

Miele

Vestavné přístroje pro domácnost

Vydání červenec 2018

Miele. Immer Besser.



Miele
Servis
Certifikát

Více informací na str. 309



Vestavné kuchyňské přístroje

Objevte na následujících stránkách, proč s vestavnými přístroji Miele zažijete každý den naprosto jedinečné momenty: s designem, jehož moderní vzhled je nadčasový, s funkcí, která každý den ulehčuje práci, a s kvalitou, jež přináší radost po desetiletí.

Život má mnoho podob. Individuální potřeby a situace stanoví požadavky na navrhované prostředí. Miele jako prémiová značka domácích spotřebičů zaručuje perfektní požitky a s ním i kvalitu života. S těmito nároky navrhujeme naše přístroje.

Obsah

Poradenství v showroomech	08
Designové řady	10
Barevná provedení	16
Ovládání	20
Miele@home	26



Vestavné přístroje

Pečicí trouby	28	Vakuovací zásuvky	88	Kávovary	180
Pečicí trouby s mikrovlnou	40	Varné desky	96	Chladicí přístroje	198
Parní trouby	48	TwoInOne & SmartLine	116	Myčky nádobí	238
Konvektomaty pro domácnost	56	Plynové varné desky	132	Příslušenství	258
Parní trouby s mikrovlnou	64	Odsavače par	138	Ekologická odpovědnost	302
Mikrovlnné trouby	70	Ranges	160	Služby zákazníkům	304
Nahřívače	80	RangeHood	172	Miele Servis Certifikát	309



Vítejte v Miele

IMMER BESSER

"Vždy lepší" – to je náš závazek.

Když oba naši pradědečkové zakládali společnost Miele, museli se v zájmu úspěchu odlišit od svých konkurentů. Měli na vybranou pouze dva způsoby: buď být levnější než ostatní – nebo lepší. Obojí současně je prakticky nemožné.

Tedy si zvolili být "vždy lepší".

O tom, že Miele bylo v posledních 118 letech vždy znovu schopno přesvědčivě dostát tomuto závazku, svědčí nejen nespočet ocenění a vítězství v testech, ale především mnoho milionů spokojených zákazníků po celém světě.

Tato kontinuita je možná díky hodnotám a cílům, s nimiž se lze setkat pouze v rodinných podnicích, které se předávají z generace na generaci, a nenásledují, často jen krátkodobé, zájmy trhu.

V tomto smyslu je Miele od roku 1899 považováno nejen za představitele prvotřídní kvality výrobků a německého inženýrství, ale je také synonymem pro respekt, spravedlnost a rovnocenný přístup ke svým partnerům, koncovým zákazníkům, dodavatelům, spolupracovníkům a sousedům. Kdo kupuje Miele, je také šetrný k životnímu prostředí. O to se starají konzistentní výrobní metody šetrné ke zdrojům – a výrobky, které určují měřítko ve spotřebě elektrické energie, vody a pracích prostředků, což rovněž šetří náklady.*

Jako manažeři podniku již čtvrté generace slibujeme, že to tak zůstane i nadále.



Dr. Markus Miele



Dr. Reinhard Zinkann

* Více o našich snahách a principech trvale udržitelného rozvoje se můžete dozvědět na našich stránkách:
<https://www.miele.cz/domacnost/trvale-udrzitelny-rozvoj-445.htm>.

IMMER BESSER

Náš příslib kvality



Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout právě pro Miele.

O šesti z nich se dozvíte zde.

Již od svého založení v roce 1899 zůstáváme věrni naší filozofii „Vždy lepší“. Sázíme všechno na to být "Vždy lepší" než ostatní výrobci a být "Vždy lepší", než jsme nyní. Pro naše zákazníky to znamená jistotu, že s Miele učinili moudré rozhodnutí – pravděpodobně na celý život.



Kvalita Miele

Již více než 100 let platí: na Miele se můžete spolehnout. Jako jediný výrobce v branži testujeme naše přístroje, jako jsou pračky, sušičky, myčky nádobí nebo pečicí trouby, na životnost 20 let. Díky tomu Vám nabízíme jedinečnou spolehlivost a bezstarostnost. Naši zákazníci na celém světě zůstávají Miele věrni a doporučují Miele svým známým. I do budoucna Vám slibujeme: u kvality a životnosti neděláme žádné kompromisy.



Technika Miele

Miele ručí za vynikající výsledky při minimální spotřebě energie. To platí pro hygienickou a šetrnou péči o Vaše prádlo, podlahy či nádobí, stejně jako pro požitek z vaření a pečení. Přístroje Miele jsou vybaveny mnoha inovativními vlastnostmi, se kterými se u jiných výrobců nesečkáte. Což dokazuje nespočet prvních míst v renomovaných produktových testech po celém světě.



Komfort Miele

Přístroje Miele jsou intuitivní a komfortní: nezáleží na tom, zda jsou vybavené klasickým otočným voličem, decentním senzorem nebo dotykovým displejem s vysokým rozlišením, jako jste zvyklí u Vašeho telefonu. Ovládání přístrojů je snadné a bude Vás bavit. Přístroje navíc disponují velkým množstvím komfortních a spolehlivých automatických programů, zaměřených na detail, které Vám ušetří práci. S Miele si svůj život zpříjemníte...



Design Miele

Miele je synonymem pro čisté tvary a nadčasovou eleganci. Nikde nenajdete u vestavných přístrojů takovou rozmanitost designových linií a barev, vhodných pro širokou škálu stylů kuchyňského nábytku a dvířek. S velkou pečlivostí jsme vzájemně sladili design přístrojů. Nezáleží na tom, v jakém stylu si svou kuchyň zařídíte: Miele se k Vám bude vždy perfektně hodit.



Servis Miele

Zákazníkům Miele poskytujeme komplexní péči: to garantuje náš vlastní rychlý a efektivní servis, který byl již vícekrát zvolen nejlepším v branži. Naši servisní technici jsou Vám k dispozici také tehdy, když si přejete individuální vysvětlení obsluhy nebo profesionální vyčištění Vašeho přístroje Miele. Jsme tady pro Vás. Slibujeme!



Značka Miele

V mnoha zemích je Miele vytouženou značkou v branži. Na německém trhu bylo Miele v roce 2013 dokonce zvoleno nejlepší značkou všech dob („best brand ever“) a v roce 2014 již téměř tradičně následovaly mj. ceny "Most Trusted Brand" nebo Německá cena za udržitelný rozvoj. Zákazníci Miele jsou jednoduše orientovaní na kvalitu a kladou vysoké nároky na výkon, komfort, design a ochranu životního prostředí. Kdo nakupuje Miele, má povědomí o kvalitě a styl.

Poradenství v showroomech

V našich exkluzivních showroomech naleznete celou řadu našich produktů. Blízkost k zákazníkům je pro nás velice důležitá, proto jste vždy srdečně zváni. Kdykoliv si můžete nechat poradit od vyškoleného personálu, detailně si prohlédnout a vyzkoušet přístroje Miele, seznámit se s možnostmi zakomponování spotřebičů do stylového interiéru.

Příjemný personál Vám rád ukáže funkčnost jakýchkoliv přístrojů, představí Vám nejlepší varianty a usnadní tak Vaše rozhodování.

Přitom můžete příjemně posedět v kavárně a potěšit své smysly vynikající kávou či některou lahůdkou z široké nabídky.

V případě Vašeho zájmu můžete kontaktovat showroom a nechat si domů zdarma zaslat katalog. Také zde máte možnost zakoupit si Miele Servis Certifikát.

Pokud budete potřebovat nahlásit reklamaci, můžete se obrátit rovněž na náš showroom, který drobné opravy (např. vysavačů nebo příslušenství) přijímá. Navíc si na showroomech můžete zakoupit příslušenství k přístrojům, čistící, ošetřující a prací prostředky Miele z řady CareCollection.

Kromě profesionálního poradenství nabízíme v showroomech také možnost zúčastnit se zajímavých akcí, jako je např. předváděcí vaření. Předváděcí vaření je určeno všem, kteří mají zájem seznámit se nebo rozšířit své vědomosti v oblasti kuchyňských spotřebičů. Nezáleží na tom, jestli koupí některého ze spotřebičů Miele teprve zvažujete nebo již přístroj doma máte. Za pomoci šéfkuchařů předních hotelů a restaurací se můžete zapojit do přípravy menu, vyzkoušet si snadné ovládání přístrojů, vyměnit si poznatky o kulinářském umění a užít si výtečné chutě pokrmů připravovaných ve spotřebičích Miele. Součástí předváděcího vaření je ochutnávka špičkových vín korespondujících s připravovaným menu. Přihlásit se můžete na internetu, osobně na showroomech nebo přes svého prodejce.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Miele Experience Center Brno:

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3

E-mail:
info@miele.cz
brno@miele.cz

Internet: www.miele.cz

Otevírací doba:
pondělí–pátek: 9–18 hodin
sobota: 10–16 hodin

Miele Experience Center Praha:

Ke Štvanici 3
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555–6

E-mail:
info@miele.cz
praha@miele.cz

Internet: www.miele.cz

Otevírací doba:
pondělí–pátek: 9–18 hodin
sobota: 10–16 hodin

Miele vítězí ve spotřebitelských testech a sbírá ocenění po celém světě

Už více než 115 let sází Miele na špičkovou kvalitu, nejnovější technologie, poctivost k zákazníkům i nadčasový design. To jsou důvody, proč přístroje Miele vítězí v nezávislých spotřebitelských testech po celém světě a sbírají jedno designové ocenění za druhým. Za všechny jmenujme čtená vítězství v prestižním německém Stiftung Warentest či v domácím dTestu, oceňující především kvalitu a spolehlivost, nebo reddot design award či iF design award za přínos v oblasti vynikajícího a funkčního designu. Všechny tyto obdivované vlastnosti vyústily ve speciální ocenění Nejlepší značka všech dob, kterou značka Miele obdržela v roce 2013 na nekompromisním německém trhu. Žádná jiná značka nebyla v posledním desetiletí spotřebiteli v Německu tak výborně hodnocena. Důraz na kvalitu, inovace, funkčnost, dlouhou životnost i ekologickou udržitelnost se zkrátka projevuje trvalou důvěrou zákazníků i fenomenálním úspěchem na trhu.



reddot design award
winner 2018





Designová řada Miele ArtLine

Dokonalost v jednoduchosti



Briliantová bílá



Obsidian černá



Grafitově šedá



Inovativní technologie v exkluzivním nadčasovém designu vždy udávaly směr vývoje produktů Miele. Designová řada Miele ArtLine tvoří, po PureLine a ContourLine, nejnovější generaci vestavných kuchyňských přístrojů, které přesně splňují toto krédo. Čistá elegance přístrojů, které jako by splynuly s plochou, představuje extra třídu interiérové architektury. Objevte kouzlo prvního designu kuchyní zcela bez rukojetí. To je Miele. Vždy lepší.

Miele ArtLine v grafitově šedé variantě

Barevné provedení pro nadčasový design kuchyně

Následujte nejnovější barevný trend v kuchyních – grafitově šedou. Chladný tón šedé barvy vyzařuje čistou eleganci a podtrhuje originální design. Zdůrazňuje jednoduchost přímých linií a propůjčuje tím Vaší kuchyni jedinečný vzhled.

Nový design kuchyně – zcela bez rukojetí

Řada kuchyňských přístrojů, která odpovídá individuálním potřebám.





Miele pečicí trouba

Extra vlhkost pro optimální výsledky klasického i klimatického pečení (k dispozici také jako kompaktní přístroj o výšce 45 cm).

Miele pečicí trouba s mikrovlnou

Šetří při přípravě až 30 % času prostřednictvím konvenčních provozních způsobů v kombinaci s funkcí mikrovlny.



Miele konvektomat

Více chuti, vitamínů a minerálních látek díky šetrné přípravě v páře.

Miele vestavný kávovar

S mlýnkem na kávová zrna a pevným připojením na vodu pro jedinečný požitek z kávy.




Miele nahřívač nádobí a pokrmů Gourmet

S použitím funkce nízkoteplotního vaření – více než jen naříváč nádobí.

Miele vakuovací zásuvka

Perfektní příprava pro kulinářskou metodu vaření Sous-vide. Vhodná také k marinování, porcování nebo vakuování potravin.





Naše filozofie – Design pro maximální požitek

PureLine - prostor pro vše podstatné

Design pro maximální požitek

Design z našeho pohledu není jen vnější podoba předmětu, ale také zážitek při jeho používání. S ohledem na tuto skutečnost jsme vyvinuli naše nové kuchyňské vestavné přístroje. Naši designéři neustále sbírají zkušenosti a inspiraci na mezinárodních trzích, kde Miele působí – a díky tomu jsou se svým know-how na absolutní špičce. Výsledkem nepřetržitého vývoje jsou produkty, které svým tvarem, použitými materiály a funkcí dokonale ladí s celou produktovou řadou: díky tomu nová generace přístrojů povyšuje téma homogenního designu na zcela novou úroveň.

PureLine

Spotřebiče v řadě PureLine se budou skvěle hodit do moderní kuchyně. Vysoký podíl skla v designové řadě PureLine dotváří ničím nerušený celkový dojem. Přístroje se vyznačují horizontálními nerezovými prvky a dominantním madlem, které se jakoby vznáší před černou stěnou přístroje. Purismus této designové řady se objevuje také v provedení obsidian černé, havana hnědé a brilantové bílé.





ContourLine - řada klasických produktů

ContourLine

Přejete si kuchyni v klasickém designu a toužíte zároveň po prvotřídních kulinářských zážitcích? Pak jsou tu pro Vás přístroje z řady ContourLine v nerezovém provedení. Přísná geometrie rukojeti a rámu dotváří klasický vzhled, produkty na Vás však jistě udělají přátelský dojem.



Vytvořte si individuální design v oblíbené barvě

Vyberte si z následujících možností




Nerez/CleanSteel



Obsidian černá



Brilantová bílá

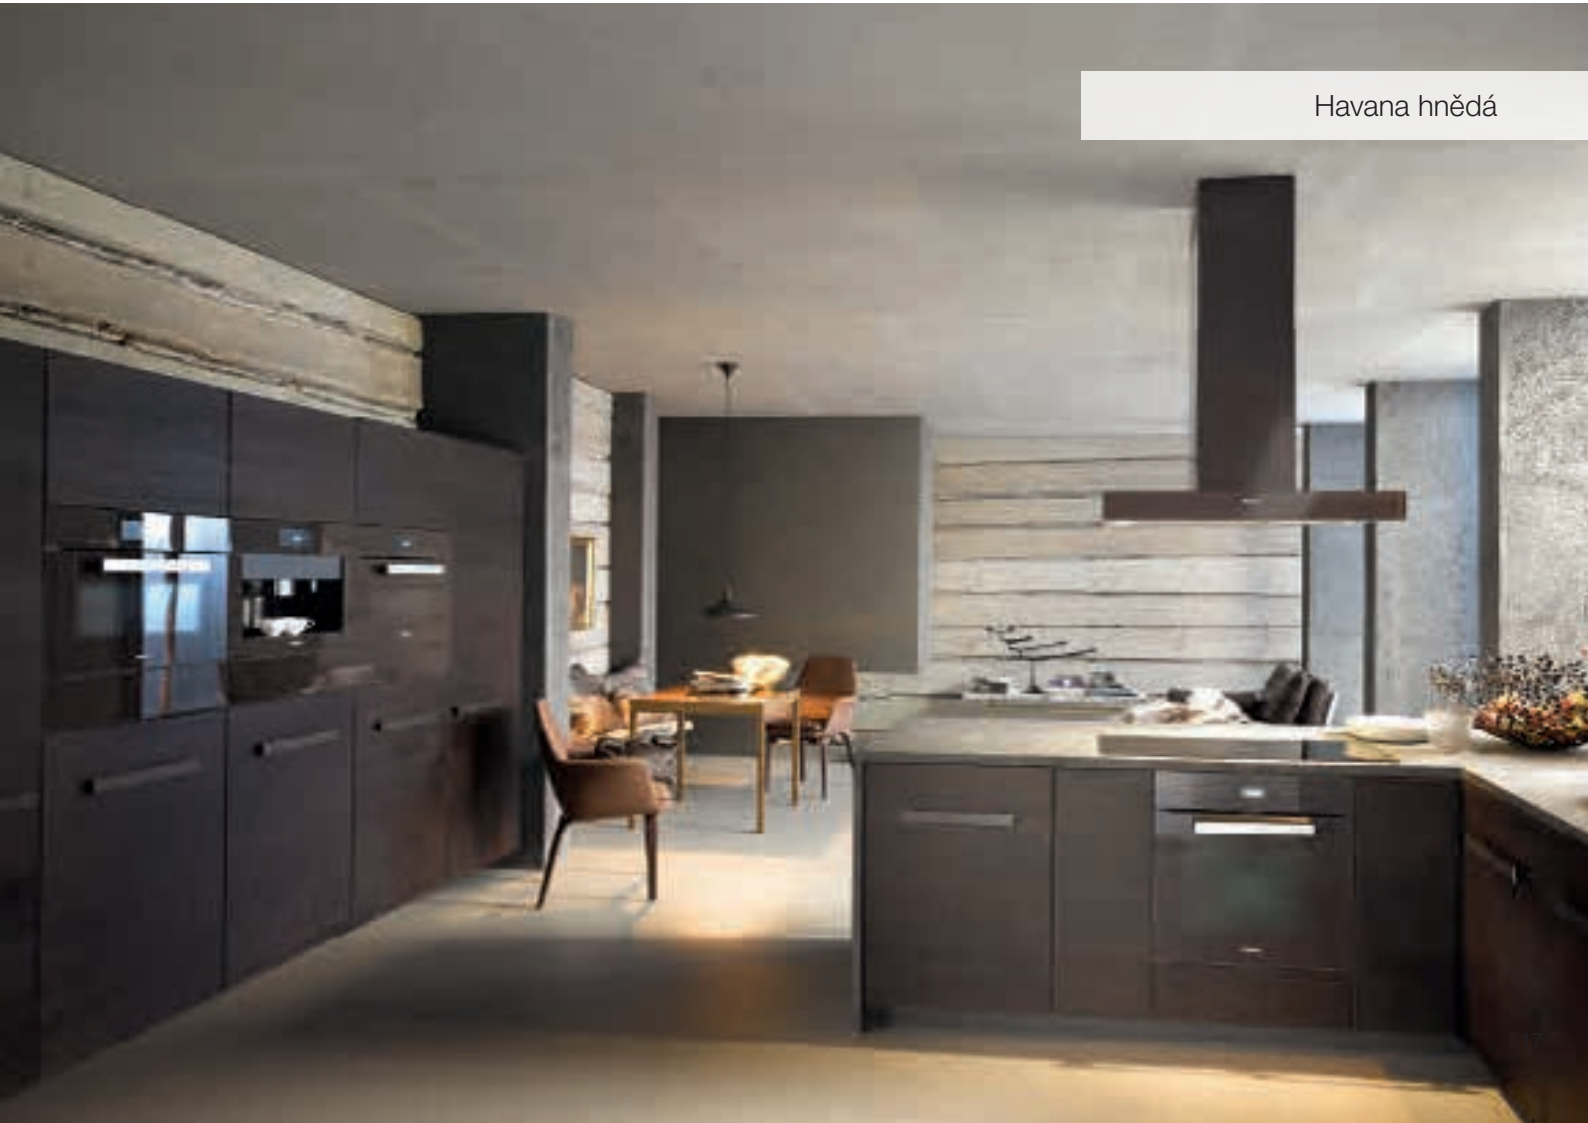

Havana hnědá

Miele Signature

Individuální design rukojetí do Vaší kuchyně

Pro designovou řadu PureLine vyvinulo Miele nové rukojeti vestavných přístrojů. Chcete-li své kuchyni propůjčit nádech individuality, pak je pro Vás exkluzivní design rukojetí ze čtyř kolekcí to pravé.

Netradiční materiály a excelentní kvalita zpracování promění každou rukojeť v opravdový skvost. Potěšte své oko a nechte se inspirovat. Rozhodující je jen Váš osobní vkus. Máte na výběr ze 4 designů rukojetí - perfektně sladěných s designovou řadou PureLine ve všech barevných provedeních: nerez/CleanSteel, obsidian černá, brilantová bílá a havana hnědá.



Gold

Rukojeť ve zlatém provedení vzbuzuje nádech luxusu. Matný povrch a hřejivý zlatý tón mají zvláštní kouzlo a zajišťují nadčasovou eleganci. Z přístrojů se tak stane skutečný šperk ve Vaší kuchyni.

Nature

Pravé přírodní materiály propůjčují rukojetím Nature zcela osobitý ráz. Podle barevného provedení přístroje jsou do kovového profilu vkládány kvalitní dřevěné nebo břidlicové prvky.

Vitro

Design rukojetí Vitro je ztělesněním čisté elegance s jasnými liniemi. Úzká skleněná lišta, vždy v daném barevném provedení, je zasazena do nápadného kovového profilu.

Classic


Decentní a nevztíravý - to vystihuje design rukojetí Classic vždy v příslušné barvě přístroje.

Nové designové rukojeti nabízíme jako příslušenství k dokoupení pro pečicí, parní i mikrovlnné trouby a nahřívače ze sortimentu vestavných přístrojů generace 6000.



Intuitivní ovládání

Typy ovládání



SensorTronic: Pětiřádkový TFT displej se senzorovými tlačítky po stranách přehledně zobrazuje všechny provozní způsoby a nastavení. Displej komunikuje s uživatelem, ovládání je tak velmi snadné.




DirectSensor: Stačí jediné stisknutí symbolu vlevo od displeje a snadno zvolíte požadovaný provozní způsob. Pro navigaci na jednotlivých úrovních slouží dotykový ovládací panel vpravo od displeje.



DirectControl: Požadovaný provozní způsob zvolíte klasicky otočením levého voliče. Nastavení např. teploty nebo času, které se zobrazí na čtyřřádkovém displeji, navolíte na otočném voliči vpravo a potvrdíte senzorovým tlačítkem.



EasyControl: Ovládací prvky jsou koncipovány stejně jako u ovládání DirectControl. Jediný rozdíl je v sedmisegmentovém LC displeji, který zobrazuje teplotu a dobu trvání.

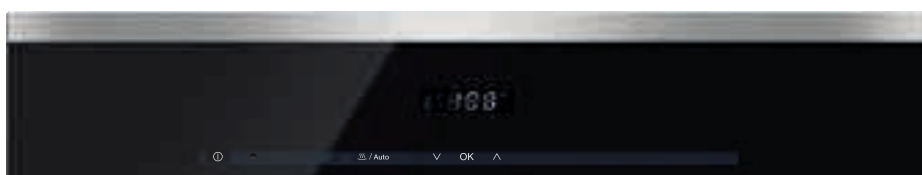

EasySensor: Puristický sedmisegmentový displej zobrazuje teplotu a dobu trvání programu. Výběr a potvrzení provedete stisknutím integrovaných senzorových tlačítek.





Díky jedinečnému dotykovému displeji snadno a rychle navolíte požadovanou funkci: nové ovládání M Touch je snadné a intuitivní. V menu se pohybujete rychle listováním nebo rolováním prstu po displeji, který s Vámi komunikuje. Jediným dotykem prstu zvolíte mnoho funkcí. Centrální displej s bílým textem a symboly na černém pozadí dokonale zobrazuje všechny informace. Pro větší komfort uživatele jsou některé instrukce barevně zdůrazněny.





Už jste se seznámili s kombinovanými přístroji Miele?

Nabízíme rozmanité možnosti použití při pečení, ohřívání i přípravě v páře

Některé vestavné spotřebiče Miele plní funkci několika přístrojů současně. Z tohoto hlediska rozlišujeme samostatné a kombinované přístroje.

Samostatnými přístroji jsou myšleny takové, které jsou vybaveny "pouze" jedním druhem funkce. To znamená pečicí trouba, parní trouba, mikrovlnná trouba nebo nahřívač nádobí, samozřejmě vždy se všemi klasickými funkcemi.

Kombinované přístroje Miele jsou ideálním doplňkem ke klasické pečicí troubě. 45 cm vysoké přístroje v kombinaci s nahřívačem Miele o výšce 14 cm ideálně vyplní výklenek o rozměrech 60 x 60 cm. Tímto způsobem se Vám otevírají netušené možnosti vaření. Konvektomat pro domácnost je rovněž k dodání v rozměrech 60 x 60 cm.

I pro malé kuchyně skýtá použití kombinovaných přístrojů samé výhody. Tak můžete např. i do vysoké skříňky s výklenkem o výšce 120 cm umístit přístroje s funkcí pečení, mikrovlny, přípravy v páře i nahřívání, aniž byste se připravili o všechny běžné funkce.

Samostatné přístroje



Pečicí trouba – klasický všeučel



Parní trouba – záruka zdravé přípravy



Mikrovlnná trouba – vždy v pohotovosti



Nahřívač nádobí – ideální doplněk

Kombinované přístroje




Pečicí trouba s mikrovlnou – kompaktní a výkonná



Konvektomat pro domácnost – perfektní kombinace páry a pečení



Parní trouba s mikrovlnou – zdravá a rychlá příprava zaručena

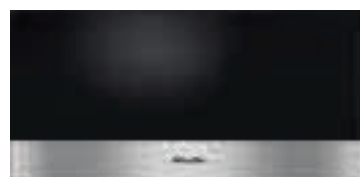

Nahřívač nádobí Gourmet – perfektní partner ve Vaší kuchyni

Chcete se dozvědět více? Podrobné informace k těmto přístrojům najdete vždy v dané sekci na internetových stránkách www.miele.cz.





Přístroje Miele s pevným připojením na vodu

Řada přístrojů Miele je vybavena pevným připojením na vodu.

Přístroje s pevným připojením na vodu:

- Parní trouba s mikrovlnou
- Chladničky a mrazničky
- Vestavné kávovary

Přístroje s pevným připojením na vodu a odtok:

- Konvektomaty

To nabízí mnoho výhod, které usnadňují a zpřjemňují přípravu pokrmů a nápojů:

- Jedná se o významný komfort pro uživatele.
- Přístroj je stále připraven pro provoz.
- Vždy je používána čerstvá voda.
- Nádobu na vodu nemusí být naplněna.
- Žádné doplňování vody v průběhu přípravy.
- Nároky na údržbu po vaření v páře jsou podstatně nižší.
- Kondenzát, vzniklý při vaření v páře, je odčerpán.

Propojení domácích přístrojů pomocí Miele@home*

Zde začíná svoboda v domácnosti



Ať už jste doma či na cestách, na Vaše domácí spotřebiče musí být spoleh. Propojením Vašich přístrojů máte možnost propůjčit náročnému všednímu dni více pohodlí, vyšší kvalitu života a bezpečnost. V oblasti propojení domácích spotřebičů klademe důraz na smysluplnost pro uživatele. Prostřednictvím funkcí, které jsou výsledkem našeho vlastního vývoje, mobilního ovládání a nové technologie síťového propojení, Vám nabízíme systém, který Vám otevře nové možnosti a bude Vás podporovat při efektivní a ekologické realizaci úkolů všedního dne: Miele@home.



SuperVision

Díky funkci SuperVision máte informace o stavu domácích spotřebičů vždy na očích, aniž byste museli vzít do ruky chytrý telefon – úplně nenápadně na displeji svých kuchyňských přístrojů.



SmartStart

Automatické spuštění přístrojů v době, kdy je proud dostupný za nejvýhodnější ceny nebo je vyráběn vlastním fotovoltaickým zařízením.



Smart Home

Propojitelné domácí přístroje Miele lze do stávajícího systému Smart Home integrovat prostřednictvím promyšlených partnerských řešení.



WiFiConn@ct


Jednotlivé domácí spotřebiče Miele se propojují prostřednictvím přímého spojení s Vaším domácím WiFi routerem.

Aplikace Miele@mobile**

Vše na očích – na cestách i doma



Aplikace Miele@mobile Vám nabízí rozmanité funkce pro kontrolu a ovládání Vašich spotřebičů a pro docílení nejlepších možných výsledků funkcí spotřebičů.

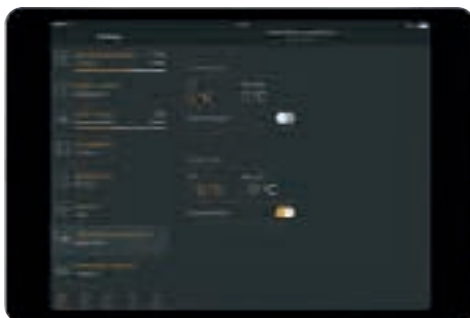

MobileControl

Díky funkci MobileControl můžete ovládat např. program pračky, sušičky nebo myčky nádobí, přestože nejste doma.



Recepty

Zde snadno a rychle najdete recept vhodný pro jakoukoliv příležitost. Připojená videa s postupy usnadní přípravu.



ShopConn@ct

Prostřednictvím funkce ShopConn@ct objednávejte spotřební materiál pro své domácí spotřebiče zcela pohodlně přes internet, např. mycí prostředky nebo prací prostředky ve formě kartuší.



Asistent Miele

Interaktivní asistent Miele Vám doporučí nejvhodnější prací, sušicí nebo mycí program. Vždy tak docílíte optimálního výsledku.

* v závislosti na modelu

** dostupné pro mobilní zařízení (minimální požadavky OS Android 4.4+ a iOS 9+)



Podle Vašich představ

Vestavné pečicí trouby – provedení

Rozměry

Vestavné pečicí trouby Miele se vyrábí v různých velikostech, takže určitě naleznete tu správnou, která se bude perfektně hodit do Vaší kuchyně.



Extra velká
šířka 90 cm, výška 48 cm



Kompaktní
šířka 60 cm, výška 45 cm



Klasická
šířka 60 cm, výška 60 cm

Velikosti

Rádi připravujete velkou pečení? Jste milovníkem koláčů a buchet? Miele splní všechna Vaše přání. Vyberte si ideální objem Vaší nové pečicí trouby...



Extra velká: 90 l



Kompaktní: 49 l



Prostorná: 76 l

Údržba

Jídlo bylo výtečné. Ale co úklid? Díky Miele je mytí a čištění opravdu snadné.



PerfectClean



Pyrolýza



PyroFit



Exkluzivní vybavení pro maximální požitek

Vestavné pečicí trouby – vybavení*

**Exkluzivně
u Miele**

Klimatické pečení¹⁾

Každá potravina má své jedinečné vlastnosti. Opravdovým uměním je tyto vlastnosti objevit a přivést je k dokonalosti. Připravit křupavoučký chléb nebo housky bylo až doposud výsadou pekaře. Nyní to však hravě zvládnete i Vy: díky pečicí troubě Miele s funkcí klimatického pečení. Zvýšená vlhkost vzduchu v pečicím prostoru optimalizuje výsledky přípravy u mnoha druhů jídel: voňavý nadýchaný chléb s křupavou kůřičkou, housky a rohlíky čerstvé jako od pekaře, jemná šťavnatá pečeně s chutnou kůrkou, zapéčené pokrmy, lahodné suflé a mnoho dalších dobrot...



**Exkluzivně
u Miele**

Bezdrátový pokrmový teploměr²⁾

Pečení již nemusíte kontrolovat. Bezdrátový pokrmový teploměr snímá teplotu uvnitř masa a na minutu přesně Vás informuje, kdy bude pokrm připraven.

**Exkluzivně
u Miele**

Výsuvné pojezdy FlexiClip³⁾

Díky výsuvným pojezdům připravovaný pokrm snadno podlijete, obrátíte nebo vyjmete z trouby, aniž byste přišli do kontaktu s horkým pečicím prostorem.

Automatické programy

Snadno vykouzlíte více než 100 druhů pokrmů: chléb, koláč nebo maso – trouba automaticky sleduje proces pečení a přípravu pokrmu.

**Exkluzivně
u Miele**

Speciální použití

Vaše trouba umí nejen péct, můžete v ní například nechat kynout těsto, sušit ovoce a mnoho dalšího.

**Exkluzivně
u Miele**

Funkce Crisp

Některé pokrmy jsou prostě lepší křupavé. Např. pizzu nebo hranolky lépe upečete při suchém teple.

* Vybavení závislé na modelu.

¹⁾ S patentovaným odsáváním; patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

³⁾ Patent: DE 10 2006 015 444 B4 (HFC 70, 71, 72, 92)

Význam symbolů

Vestavné pečicí trouby

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následujících stránkách naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností vestavných pečicích trub.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj ovládá.



Tento symbol zastupuje intuitivní ovládání dotykem prstu M Touch.



Symbol zastupuje dotykové ovládání na 5řádkovém displeji se senzorovými tlačítky SensorTronic.



Symbol zastupuje volbu požadovaného provozního způsobu a navigaci na jednotlivých úrovních na dotykovém displeji DirectSensor.



Symbol DirectControl - levý volič určuje provozní způsob, pravý teplotu, čas apod. Nutné potvrdit senzorovým tlačítkem.



Symbol EasyControl má ovládací prvky shodné s DirectControl. Navíc má 7segmentový LC displej.



Pečicí prostor

Symbol uvádí velikost užitého objemu pečicího prostoru v litrech.



Vestavné pečicí trouby Miele mají objem pečicího prostoru od 49 do 90 litrů.



MultiLingua

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje jazykovým menu.



Multi-talent: na displeji si můžete vybrat jazykové nastavení z mnoha variant, které Vám přístroj nabízí.



Komfort při údržbě

Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj udržuje a čistí.



Patentovaná povrchová úprava pro snadné čištění.



Automatické samočištění znečištěného ohřevného prostoru za vysokých teplot.



Povrchová úprava příslušenství, i příslušenství lze vyčistit prostřednictvím pyrolýzy.



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí, do které třídy energetické účinnosti přístroj patří.



Symbol uvádí konkrétní energetickou třídu daného přístroje.



Klimatické pečení

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven provozním způsobem klimatického pečení.



Vlhkost v pečicím prostoru se postará o nadýchané těsto s křupavou kůrčičkou.



Výsuvné pojezdy FlexiClip

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven FlexiClipy.



Plnovýsuvy pro snadnou manipulaci a maximální komfort při obsluze.

■ ■ ■ **Automatické programy**
■ ■ ■ Symbol uvádí, zda je přístroj
■ ■ ■ vybaven automatickými programy.



Příprava různých pokrmů bez
námahy: chléb, koláč nebo maso
- vše připravíte plně automaticky.




■ ■ ■ **Pokrmový teploměr**
■ ■ ■ Symbol uvádí, zda je přístroj
■ ■ ■ vybaven pokrmovým teploměrem.



Ukazatel zbytkového času Vás
na minutu přesně informuje, kdy
bude pokrm připraven.

Vestavné pečicí trouby

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	H 2661-1 B	H 2661-1 BP	H 6160 B
Vestavná pečicí trouba	•	•	•
Design			
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/●/-	-/●/-	-/●/●
Displej	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/●	-/●	-/●
Uživatelské výhody			
Přesná regulace teploty	50 – 250°C	50 – 250°C	30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/-	-/-	-/-
Funkce Crisp	-	-	-
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimatické pečení	-	-	●
Automatické programy	-	-	-
Specifické národní automatické programy	-	-	-
Pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	-/-	-/-	-/-
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	-	-	-
Touch2Open	-	-	-
Časově programovatelné dávky páry	-	-	-
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programování startu a konce programu/automatické vypínání	●/●	●/●	●/●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	-/-	-/-	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	-/●	-/●	-/●
Dvířka přístroje			
SoftOpen	-	-	-
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač	●/-	●/-	●/-
Ohřevný prostor			
Objem ohřevného prostoru v l	76	76	76
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí	5/●	5/●	5/●
Halogenové osvětlení (počet)	jednoduché	jednoduché	jednoduché
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●	●	●
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	●	-	●
Pyrolytické samočištění	-	●	-
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný	-/-	-/●	-/-
Sklopné grilovací těleso	●	●	●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla/rychlouhřev	-/●	-/●	-/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-	-
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	-/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	1/-/-	1/-/-	-/1/-
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	1 pár/-/-	1 pár/-/-	-/1 pár/-
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	1 pár/-/-	1 pár/-/-	-/1 pár/-
Barevné provedení	4 varianty	4 varianty	Nerez CleanSteel




* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	H 6160 BP	H 6260 B	H 6260 BP
Vestavná pečicí trouba	●	●	●
Design			
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/-●	-/●/-	-/●/-
Displej	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/●	-/●	-/●
Uživatelské výhody			
Přesná regulace teploty	30 – 300°C	30 – 300°C	30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/-	-/-	-/-
Funkce Crisp	-	-	-
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimatické pečení	●	●	●
Automatické programy	-	-	-
Specifické národní automatické programy	-	-	-
Pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	-/-	-/-	-/-
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	-	-	-
Touch2Open	-	-	-
Časově programovatelné dávky páry	-	-	-
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programování startu a konce programu/automatické vypínání	●/●	●/●	●/●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	-/●	-/●	-/●
Dvířka přístroje			
SoftOpen	-	-	-
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač	●/-	●/-	●/-
Ohřevný prostor			
Objem ohřevného prostoru v l	76	76	76
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí	5/●	5/●	5/●
Halogenové osvětlení (počet)	jednoduché	jednoduché	jednoduché
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●	●	●
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	-	●	-
Pyrolytické samočištění	●	-	●
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný	-/●	-/-	-/●
Sklopné grilovací těleso	●	●	●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla/rychloohřev	-/●	-/●	-/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-	-
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	-/-/1	-/1/-	-/-/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1 pár	-/1 pár/-	-/-/1 pár
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1 pár	-/1 pár/-	-/-/1 pár
Barevné provedení	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel

Vestavné pečicí trouby

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	H 6360 BP	H 6461 B	H 6461 BP
Vestavná pečicí trouba	•	•	•
Design			
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/-/•	-/•/-	-/•/-
Displej	DirectControl	DirectSensor	DirectSensor
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/•	-/-	-/-
Uživatelské výhody			
Přesná regulace teploty	30 – 300°C	30 – 300°C	30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/-	-/-	-/-
Funkce Crisp	-	-	-
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimatické pečení	•	•	•
Automatické programy	Více než 60	Více než 60	Více než 60
Specifické národní automatické programy	-	-	-
Pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	•/-	•/-	•/-
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	•	•	•
Touch2Open	-	-	-
Časově programovatelné dávky páry	•	•	•
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programování startu a konce programu/automatické vypínání	•/•	•/•	•/•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	•/•	•/•	•/•
Vlastní programy/individuální nastavení	20/•	20/•	20/•
Dvířka přístroje			
SoftOpen	-	-	-
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač	•/•	•/•	•/•
Ohřevný prostor			
Objem ohřevného prostoru v l	76	76	76
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí	5/•	5/•	5/•
Halogenové osvětlení (počet)	jednoduché	jednoduché	jednoduché
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	•	•	•
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	-	•	-
Pyrolytické samočištění	•	-	-
Katalyzátor vyhříváný/nevyhříváný	-/•	-/-	-/•
Sklopné grilovací těleso	•	•	•
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla/rychloohřev	•/•	•/•	•/•
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-	-
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	•	•	•
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	•/•	•/•	•/•
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	-/-/1	-/1/-	-/-/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1 pár	-/1 pár/-	-/-/1 pár
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1 pár	-/1 pár/-	-/-/1 pár
Barevné provedení	Nerez CleanSteel	4 varianty	4 varianty



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	H 6660 BP	H 6800 BP	H 6800 BPX
Vestavná pečicí trouba	•	•	•
Design			
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/●/-	-/●/-	●/-/-
Displej	SensorTronic	M Touch	M Touch
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/-	-/-	●/-
Uživatelské výhody			
Přesná regulace teploty	30 – 300°C	30 – 300°C	30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/●	●/-	●/-
Funkce Crisp	•	•	•
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Klimatické pečení	•	•	•
Automatické programy	Více než 100	Více než 100	Více než 100
Specifické národní automatické programy	–	–	–
Pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	●/●	●/●	●/●
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	•	•	•
Touch2Open	–	–	•
Časově programovatelné dávky páry	•	•	•
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování startu a konce programu/automatické vypínání	●/●	●/●	●/●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Dvířka přístroje			
SoftOpen	–	–	•
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač	●/●	●/●	●/●
Ohřevný prostor			
Objem ohřevného prostoru v l	76	49	49
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí	5/●	3/●	3/●
Halogenové osvětlení (počet)	dvojitě	dvojitě	dvojitě
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	•	•	–
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	–	–	–
Pyrolytické samočištění	•	•	•
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný	●/-	●/-	●/-
Sklopné grilovací těleso	•	•	•
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla/rychloohřev	●/●	●/●	●/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	•	•	•
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,7/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1 pár	-/-/1 pár	-/-/1 pár
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1 pár	-/-/1 pár	-/-/1 pár
Barevné provedení	4 varianty	4 varianty	3 varianty

Vestavné pečicí trouby

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	H 6860 BP	H 6860 BPX
Vestavná pečicí trouba	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/●/-	●/-/-
Displej	M Touch	M Touch
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/-	●/-
Uživatelské výhody		
Přesná regulace teploty	30 – 300°C	30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/-	●/-
Funkce Crisp	●	●
Provozní způsoby		
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●
Klimatické pečení	●	●
Automatické programy	Více než 100	Více než 100
Specifické národní automatické programy	–	–
Pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	●/●	●/●
Komfort při obsluze		
Individuální volba jazyka	●	●
Touch2Open	–	●
Časově programovatelné dávky páry	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●
Programování startu a konce programu/automatické vypínání	●/●	●/●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●
Dvířka přístroje		
SoftOpen	–	●
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač	●/●	●/●
Ohřevný prostor		
Objem ohřevného prostoru v l	76	76
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí	5/●	5/●
Halogenové osvětlení (počet)	trojitě	trojitě
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●	–
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	–	–
Pyrolytické samočištění	●	●
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný	●/-	●/-
Sklopné grilovací těleso	●	●
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+
Využití zbytkového tepla/rychl ohřev	●/●	●/●
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,7/230/16	3,7/230/16
Dodávané příslušenství		
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean	1/1	1/1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1 pár	-/-/1 pár
Postranní mřížky bez/s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1 pár	-/-/1 pár
Barevné provedení	4 varianty	3 varianty



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	H 6890 BP
Vestavná pečicí trouba	●
Design	
PureLine	●
Displej	M Touch
Zápusťné voliče	–
Uživatelské výhody	
Přesná regulace teploty	30 – 300°C
Bezdrátový pokrmový teploměr	●
Otočný grilovací špíz	●
Provozní způsoby	
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●
Velký gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●
Klimatické pečení	●
Automatické programy	Více než 100
Specifické národní automatické programy	–
Pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	●/●
Komfort při obsluze	
Individuální volba jazyka	●
Časově programovatelné dávky páry	●
Ukazatel denního času/ukazatel data	●/●
Kuchyňský budík/udržení denního času v h	●/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání	●/●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●
Dvířka přístroje	
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač	●/●
Ohřevný prostor	
Objem ohřevného prostoru v l	90
Počet úrovní zasunutí/označení úrovní zasunutí	3/●
Halogenové osvětlení (počet)	4
Ventilátor horkého vzduchu TwinPower	●
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	–
Pyrolytické samočištění	●
Katalyzátor vyhřívaný	●
Sklopné grilovací těleso	●
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Využití zbytkového tepla/rychlouhřev	●/●
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKM 3100 W
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	860 x 517 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	5,6/230/16
Dodávané příslušenství	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	2
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	–/2
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	–/2 páry
Postranní mřížky s úpravou PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	–/1 pár
Barevné provedení	Nerez CleanSteel




Kombinovaný provoz

Kombinace dvou funkcí na malém prostoru

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou chytře spojuje výhody dvou výkonných spotřebičů: jedná se o plnohodnotnou pečicí troubu s různými provozními způsoby, jako je např. horký vzduch plus, a zároveň tato trouba disponuje i mikrovlnou.

Vy máte na výběr: funkce můžete využít buď jednotlivě a připravit tak například křupavý chléb či lahodný koláč, nebo si v provozu s mikrovlnou rychle ohřát šálek kakaa. Nebo využijete obě funkce zároveň a ušetříte v závislosti na připravovaném pokrmu až 30 % času.



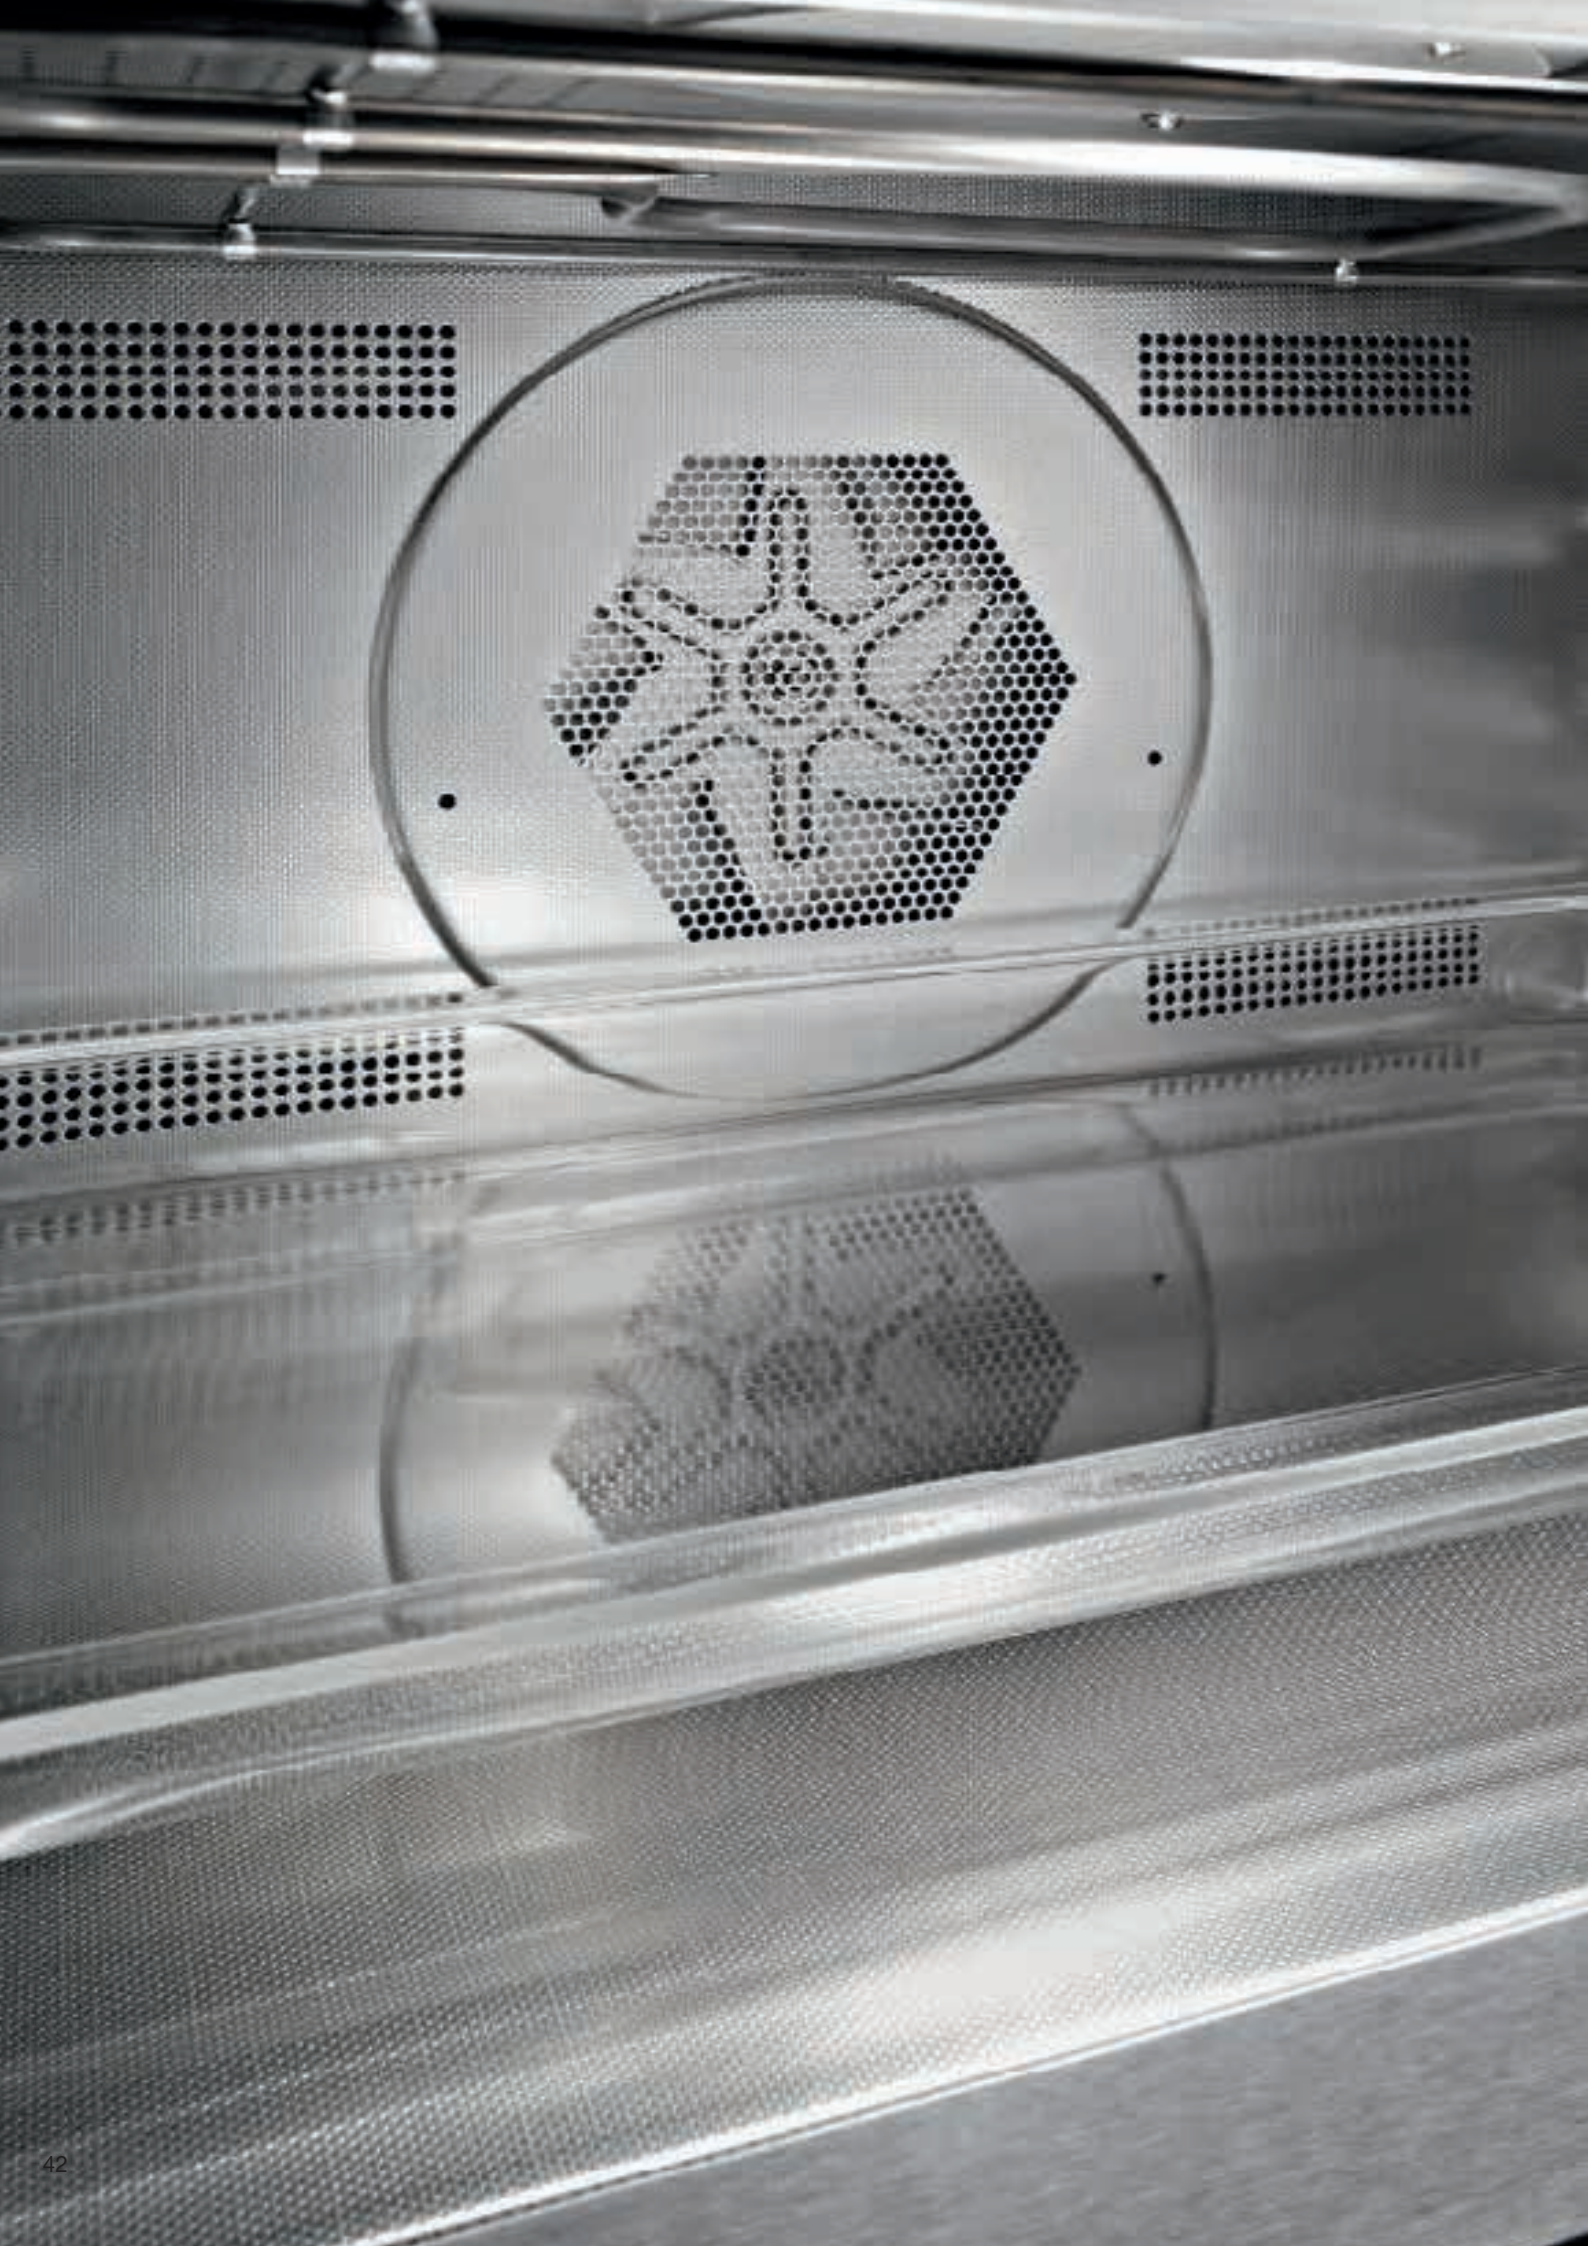

Vybavení pro perfektní výsledky

Pečicí trouby s mikrovlnou – přednosti produktů*

**Exkluzivně
u Miele**

Nerezový pečicí prostor s povrchovou úpravou

PerfectClean a Iněnou strukturou¹⁾

Pečicí trouba s mikrovlnou je vybavena nerezovým pečicím prostorem se speciální Iněnou strukturou; povrch je navíc ošetřen nepřilnavou vrstvou PerfectClean. Pečicí prostor je tak mnohem méně náchylný k poškrábání a čistí se snadněji než běžný nerezový pečicí prostor. Povrch PerfectClean díky svým nepřilnavým vlastnostem zajistí, že se během pečení na stěnách trouby usadí mnohem méně nečistot.



Kombinovaný provoz s mikrovlnou

Úspora času: kombinace zvoleného provozního způsobu a mikrovlny Vám ušetří při přípravě pokrmu až 30 % času.

Quick mikrovlna

Stačí stisknout tlačítko a rovnou zvolíte provoz s mikrovlnou.

Automatické programy

Snadno vykouzlíte více než 100 druhů pokrmů: chléb, koláč nebo maso – trouba automaticky sleduje proces pečení a přípravu pokrmu.

Pokrmový teploměr

Pokrm již nemusíte kontrolovat: ukazatel zbývajícího času Vás na minutu přesně informuje, kdy bude jídlo hotové.

**Exkluzivně
u Miele**

Funkce Popcorn

Stačí jediný stisk tlačítka a mikrovlna rychle a snadno připraví Váš oblíbený popcorn.

* Vybavení závislé na modelu.

¹⁾ Patent: EP 1 346 474 B1

Význam symbolů

Pečicí trouby s mikrovlnou

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností pečicích trub s mikrovlnou.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj ovládá.



Tento symbol zastupuje intuitivní ovládání dotykem prstu M Touch.



Symbol zastupuje dotykové ovládání na 5řádkovém displeji se senzorovými tlačítky SensorTronic.



Symbol zastupuje volbu požadovaného provozního způsobu a navigaci na jednotlivých úrovních na dotykovém displeji DirectSensor.



Symbol DirectControl - levý volič určuje provozní způsob, pravý teplotu, čas apod. Nutné potvrdit senzorovým tlačítkem.



Symbol EasyControl má ovládací prvky shodné s DirectControl. Navíc má 7segmentový LC displej.



Pečicí prostor

Symbol uvádí velikost užitého objemu pečicího prostoru v litrech.



Užitný objem pečicího prostoru: 43 litrů.



MultiLingua

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje jazykovým menu.



Multi-talent: na displeji si můžete navolit jazyk z několika variant, které Vám přístroj nabízí.



Komfort při údržbě

Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj udržuje a čistí.



Patentovaná povrchová úprava pro snadné čištění.



Výkon mikrovlny

Symbol uvádí, jaký stupeň výkonu má mikrovlna.



Výkon mikrovlny: 1000 W



Kombinované provozní způsoby

Symbol uvádí, jakými provozními způsoby je přístroj vybaven.



Flexibilní a úsporné kombinované provozní způsoby ušetří až 30 % času.



Automatické programy

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven automatickými programy.



Příprava řady pokrmů bez námahy: chléb, koláč nebo maso - vše připravíte plně automaticky.



Pokrmový teploměr

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven pokrmovým teploměrem.



Ukazatel zbytkového času Vás na minutu přesně informuje, kdy bude pokrm připraven.



Pečení při nízkých teplotách

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven provozním způsobem: Pečení při nízkých teplotách.



Při nízkých teplotách připravíte opravdové gurmánské speciality.

Vestavné pečicí trouby s mikrovlnou

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	H 6100 BM	H 6200 BM	H 6401 BM
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	●	●	●
Design			
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/-/●	-/●/-	-/●/-
Displej	EasyControl	EasyControl	DirectSensor
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/●	-/●	-/-
Uživatelské výhody			
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	●	●	●
Stupně výkonu ve W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Pokrmový teploměr	-	-	-
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Gril/gril s cirkulací	●/●	●/●	●/●
Automatické programy	-	-	Více než 60
Specifické národní automatické programy	-	-	-
Pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	●/-	●/-	●/●
Mikrovlna	●	●	●
Mikrovlna s pečicí automatikou/mikrovlna s grilem	●/-	●/-	●/●
Mikrovlna s horkým vzduchem plus/mikrovlna s grilováním s cirkulací	●/-	●/-	●/●
Speciální použití	-	-	●
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	-	-	●
Touch2Open	-	-	-
Funkce Popcorn	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data	●/-	●/-	●/●
Kuchyňský budík/udržení denního času v h	●/200	●/200	●/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání	●/●	●/●	●/●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●	●/●	●/●
Navrhovaný výkon mikrovlny pro každý provozní způsob	●	●	●
Quick mikrovlna	●	●	●
Vlastní programy/individuální nastavení	-/●	-/●	20/●
Dvířka přístroje			
SoftOpen	-	-	-
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač	●/●	●/●	●/●
Ohřevný prostor			
Objem ohřevného prostoru v l	43	43	43
Halogenové osvětlení (počet)	jednoduché	jednoduché	jednoduché
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●	●	●
Nerezový vnitřní prostor s Iněnou strukturou	●	●	●
Sklopné grilovací těleso	●	●	●
Hospodárnost			
Využití zbytkového tepla/rychlá ohřev	-/●	-/●	●/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-	-
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,2/230/16	2,2/230/16	2,2/230/16
Dodávané příslušenství			
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean/skleněná mísa	1/1	1/1	1/1
Sešit s recepty	-	●	-
Barevné provedení	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel	4 varianty

Vestavné pečicí trouby s mikrovlnou

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	H 6800-1 BM	H 6800 BMX
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/●/-	●/-/-
Displej	M Touch	M Touch
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/-	●/-
Uživatelské výhody		
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	●	●
Stupně výkonu	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Pokrmový teploměr	●	●
Provozní způsoby		
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/-/●	●/-/●
Gril/gril s cirkulací	●/●	●/●
Automatické programy	Více než 100	Více než 100
Specifické národní automatické programy	-	-
Pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	●/●	●/●
Mikrovlna	●	●
Mikrovlna s pečicí automatikou/mikrovlna s grilem	●/●	●/●
Mikrovlna s horkým vzduchem plus/mikrovlna s grilováním s cirkulací	●/●	●/●
Speciální použití	●	●
Komfort při obsluze		
Individuální volba jazyka	●	●
Touch2Open	-	●
Funkce Popcorn	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data	●/●	●/●
Kuchyňský budík/udržení denního času v h	●/200	●/200
Programování startu a konce programu/automatické vypínání	●/●	●/●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●	●/●
Navrhovaný výkon mikrovlny pro každý provozní způsob	●	●
Quick mikrovlna	●	●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●
Dvířka přístroje		
SoftOpen	-	●
Dvířka CleanGlass/dveřní spínač	●/●	●/●
Ohřevný prostor		
Objem ohřevného prostoru v l	43	43
Halogenové osvětlení (počet)	jednoduché	jednoduché
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●	-
Nerezový vnitřní prostor s Iněnou strukturou	●	●
Sklopné grilovací těleso	●	●
Hospodárnost		
Využití zbytkového tepla/rychloohřev	●/●	●/●
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,3/230/16	3,3/230/16
Dodávané příslušenství		
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean/skleněná mísa	1/2	1/2
Sešit s recepty	-	-
Barevné provedení	4 varianty	3 varianty





Provedení

Vestavná parní trouba

Parní trouby Miele jsou k dispozici v různých provedeních. Jsou kompaktní, a proto se perfektně vejdou do běžných velikostí skříněk. Parní troubu Miele tak můžete umístit do Vaší kuchyně téměř kamkoli.

Volně stojící parní trouba

Pokud již ve Vaší kuchyni nemáte prostor pro vestavnou parní troubu, nemusíte se vzdávat výhod, které tento moderní spotřebič nabízí. Řešením je parní trouba ve volně stojícím provedení, kterou jednoduše umístíte na pracovní desku. Tento typ přístroje Vám poskytne stejné výhody jako model vestavný.

Ideální pro šetrnou přípravu pokrmů

Parní trouby – provedení

Rozměry

Parní trouby Miele jsou dostupné v různých provedeních:



Klasická

šířka 60 cm, výška 45 cm



Kompaktní


šířka 60 cm, výška 35 cm



Volně stojící

šířka 50 cm, výška 37 cm

Druhy parních trub

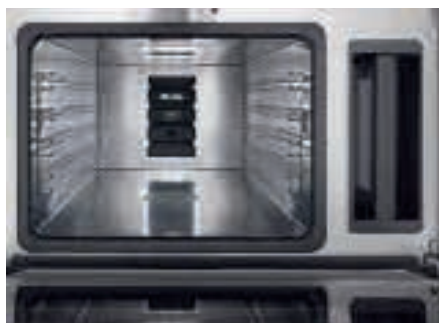

Parní trouba

Klasická parní trouba Miele pracuje s teplotami v rozmezí 40-100°C. V parní troubě šetrně připravíte zeleninu, ryby, přílohy, dezerty a řadu dalších pokrmů.

Externí vyvíječ páry

U všech parních trub Miele se na rozdíl od jiných systémů výroby páry nachází vyvíječ páry mimo varný prostor. Pro vaření to znamená jednoznačné výhody: ideální množství páry, optimální regulace teploty, doba vaření nezávislá na množství pokrmu a také rychlé rozehrání ohřevného prostoru. Údržba je navíc velmi snadná, neboť se v ohřevném prostoru netvoří žádné vápenaté usazeniny.



MultiSteam

Externí vyvíječ páry pro velké ohřevné prostory.



MonoSteam

Externí vyvíječ páry pro malé ohřevné prostory.



Vychutnejte si pokrm z parní trouby Miele

Parní trouby – přednosti produktů*

Exkluzivně u Miele MultiSteam

Dokonalost přesně podle Vašich představ: parní trouba Miele je všestranným pomocníkem, skvěle doplňuje pečicí troubu a varnou desku. Své kulinářské zvyklosti nemusíte nijak měnit, protože doba přípravy je při vaření v páře identická jako na varné desce. Předkrmy, polévku, ryby, maso, zeleninu, přílohy nebo dezerty můžete v parní troubě připravovat jak jednotlivě, tak i v podobě menu během jednoho procesu přípravy. Parní trouba Miele splní i ty nejnáročnější požadavky – zelenina tvrdší, nebo spíše měkounká, maso šťavnaté a křehké – to vše je možné. Perfektní a rovnoměrné výsledky zajistí jedinečná externí výroba páry ve formě technologie MultiSteam, rychlé časy roze-
hřátí a také rovnoměrné rozdělení páry.



Exkluzivně u Miele Velký ohřevný prostor

Využijte celý prostor parní trouby a připravujte současně i větší množství pokrmů. Ušetříte čas i energii.

Exkluzivně u Miele Automatická příprava menu

Kompletní menu: Vy si jen vyberete potraviny, které chcete připravit a parní trouba Vás bude průběžně informovat, kdy máte kterou potravinu vložit, aby bylo celé menu hotové současně, přesně v okamžik, který si stanovíte. Teplotu i délku vaření si nastaví parní trouba sama.

Snadná údržba

Bez vápenatých usazenin: rychlá a snadná údržba díky externímu vyvíječi páry.

Automatické programy

Snadno připravíte až 150 různých pokrmů: ryby, maso, zeleninu a mnoho dalšího. Vše se zárukou, že se Vám jídlo podaří.

Exkluzivně u Miele Funkce udržování teploty

Po uplynutí nastavené doby přístroj udržuje připravené pokrmy ještě 15 minut teplé.

* Vybavení závislé na modelu.

Význam symbolů

Parní trouby

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následujících stránkách naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností parních trub.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj ovládá.



Tento symbol zastupuje intuitivní ovládání dotykem prstu M Touch.



Symbol zastupuje dotykové ovládání na 5řádkovém displeji se senzorovými tlačítky SensorTronic.



Symbol zastupuje volbu požadovaného provozního způsobu a navigaci na jednotlivých úrovních na dotykovém displeji DirectSensor.



Levým voličem volíte provozní způsob, pravým nastavíte čas, teplotu aj. Potvrdíte senzorovým tlačítkem.



7segmentový displej zobrazuje teplotu a dobu trvání programu. Nastavení si zvolíte pomocí dotykových tlačítek.



Ohřevný prostor

Symbol uvádí velikost užitého objemu ohřevného prostoru v litrech.



Parní trouby Miele mají objem ohřevného prostoru od 24 do 38 litrů.



MultiLingua

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje jazykovým menu.



Multi-talent: na displeji si navolíte jazyk z několika variant, které Vám přístroj nabízí.



Sous-vide

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven provozním způsobem Sous-vide.



Metoda vaření, při které připravíte vakuově zabalené potraviny.



Automatické programy

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven automatickými programy.



Příprava řady pokrmů bez námahy: chléb, koláč nebo maso - vše připravíte plně automaticky.



Technologie výroby páry

Symbol uvádí, jakým způsobem výroby páry přístroj disponuje.




Rychlá výroba a rovnoměrné rozdělení páry díky externímu vyvíječi s osmi přívody páry.



Vyvíječ páry se nachází přímo v zásobníku na vodu. Pára se do ohřevného prostoru vede jednou parní tryskou.

Parní trouby

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	DG 6100	DG 6200	DG 6401
Provedení			
Volně stojící/vestavná parní trouba	–/●	–/●	–/●
Design			
PureLine/ContourLine	–/●	●/–	●/–
Displej	EasySensor	EasySensor	DirectSensor
Zápustné ovládací prvky	–	–	–
Uživatelské výhody			
Elektronická regulace teploty - parní trouba 40-100°C	●	●	●
Příprava menu bez přenášení chutí	●	●	●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●	●
Funkce udržování teploty	–	–	●
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide	●/–	●/–	●/●
Automatické programy	20	20	více než 75
Rozmrazování/ohřev	–/–	–/–	●/●
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	–	–	●
Příprava v páře až ve 3 úrovních	●	●	●
Automatická příprava menu	–	–	–
Redukce páry před ukončením programu	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	–/–/–	–/–/–	●/●/●
Nastavení startu a konce programu	–	–	●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/–	●/–	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	–/●	–/●	20/●
Dvířka přístroje			
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka	●/–	●/–	●/●
Závěs dvířek	dole	dole	dole
Ohřevný prostor			
Objem ohřevného prostoru v l	38	38	38
Počet úrovní zasunutí	4	4	4
Naplnění úrovně zasunutí	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvětlením	●/–	●/–	–/●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●	●	●
Externí vyvěječ páry	●	●	●
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	●	●	●
Automatické odvápňování	●	●	●
Technologie výroby páry a voda			
MultiSteam/MonoSteam	●/–	●/–	●/–
Zásoba vody na cca 90 min. vaření	●	●	●
Zásobník na vodu s vyvěječem páry/zásobník na čerstvou vodu	–/●	–/●	–/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	–	–
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/–	●/–	●/●
Dveřní spínač	●	●	●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
Dodávané příslušenství			
Nerezové misky perforované/neperforované	3/–	3/–	3/–
Odkládací rošť/záchytná miska	●/●	●/●	●/●
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky	●/–	●/–	●/●
Barevné provedení	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel	4 varianty


Parní trouby

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	DG 6800
Provedení	
Volně stojící/vestavná parní trouba	–/●
Design	
PureLine/ContourLine	●/–
Displej	M Touch
Zápusťné ovládací prvky	–
Uživatelské výhody	
Elektronická regulace teploty - parní trouba 40-100°C	●
Příprava menu bez přenášení chutí	●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●
Funkce udržování teploty	●
Provozní způsoby	
Příprava v páře/sous-vide	●/●
Automatické programy	více než 150
Rozmrazování/ohřev	●/●
Komfort při obsluze	
Individuální volba jazyka	●
Příprava v páře až ve 3 úrovních	●
Automatická příprava menu	●
Redukce páry před ukončením programu	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●
Nastavení startu a konce programu	●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●
Dvířka přístroje	
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka	●/●
Závěs dvířek	dole
Ohřevný prostor	
Objem ohřevného prostoru v l	38
Počet úrovní zasunutí	4
Naplnění úrovně zasunutí	1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvětlením	–/●
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●
Externí vyvěječ páry	●
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	●
Automatické odvápňování	●
Technologie výroby páry a voda	
MultiSteam/MonoSteam	●/–
Zásoba vody na cca 90 min. vaření	●
Zásobník na vodu s vyvěječem páry/zásobník na čerstvou vodu	–/●
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKM 3100 W
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●
Dveřní spínač	●
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,6/230/16
Dodávané příslušenství	
Nerezové misky perforované/neperforované	3/–
Odkládací rošť/záchytná miska	●/●
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky	●/●
Barevné provedení	4 varianty



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	DG 6010
Provedení	
Volně stojící parní trouba	●
Vestavná parní trouba	–
Design	
PureLine/ContourLine	–/–
Displej	EasySensor
Zápusťné ovládací prvky	–
Uživatelské výhody	
Elektronická regulace teploty - parní trouba 40-100°C	●
Příprava menu bez přenášení chutí	●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	–
Funkce udržování teploty	–
Provozní způsoby	
Rozmrazování	–
Automatické programy	–
Příprava v páře	●
Ohřev	–
Komfort při obsluze	
Příprava v páře až ve 3 úrovních	●
Automatická příprava menu	–
Redukce páry před ukončením programu	–
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	–/–/–
Nastavení startu a konce programu	–
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/–
Vlastní programy/individuální nastavení	–/●
Dvířka přístroje	
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka	–/–
Závěs dvířek	vlevo
Ohřevný prostor	
Objem ohřevného prostoru v l	24
Počet úrovní zasunutí	3
Naplnění úrovně zasunutí	1/2 GN
MultiSteam/MultiSteam s LED osvětlením	–/–
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	–
Externí vyvěječ páry	●
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	●
Automatické odvápňování	●
Technologie výroby páry a voda	
MultiSteam/MonoSteam	–/●
Zásoba vody na cca 90 min. vaření	●
Zásobník na vodu s vyvěječem páry/zásobník na čerstvou vodu	●/–
Chytrá domácnost	
Miele@home/SuperVision	–/–
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/–
Dveřní spínač	●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	495 x 382 x 327
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A/počet fází	2,2/230/10/1
Dodávané příslušenství	
Nerezové misky perforované/neperforované	2/–
Odkládací rošt/záchytná miska	–/●
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslaní kuchařky	●/–
Barevné provedení	Obsidian černá



Jedinečná příprava pokrmů

Konvektomaty pro domácnost – provedení

Provedení

Konvektomat pro domácnost neboli kombinovaná parní trouba představuje díky svým rozměrům 45 x 60 cm ideální doplněk klasické pečicí trouby. V kombinaci s nahřívacem Miele o výšce 14 cm tyto přístroje vyplní výklenek o velikosti 60 x 60 cm. Před Vámi se tak otevírají netušené možnosti vaření a pečení.



Konvektomat pro domácnost XL

Konvektomat pro domácnost v provedení XL nabízí všechny funkce jako parní trouba. Kromě toho má ale i všechny provozní způsoby jako klasická pečicí trouba ve špičkové třídě a pokrmový teploměr. Co je na konvektomatu Miele tak zvláštního? Například možnost pečení s přidáním vlhkosti. Konvektomat od Miele je opravdu všestranným pomocníkem.



Konvektomat pro domácnost XXL

I tento přístroj nabízí všechny výhody jako parní trouba, pečicí trouba a kombinovaná trouba – a to pro výklenek 60 x 60 cm. Tento spotřebič je vybaven funkcemi jako DGC XL a má kabelový pokrmový teploměr. Pokud jej zkombinujete s nahřívacem o výšce 29 cm, otevrou se před Vámi doposud neobjevené možnosti.

Externí vyvíječ páry

U všech parních trub Miele se vyvíječ páry, narozdíl od jiných systémů výroby páry, nachází mimo ohřevný prostor. To skýtá jedinečné výhody pro vaření: ideální množství páry, optimální sledování a udržování teploty, doba vaření nezávisle na množství pokrmu a také rychlé rozezhřátí. Navíc je údržba velmi snadná, neboť se v ohřevném prostoru netvoří vápenaté usazeniny.



**Exkluzivně
u Miele**

MultiSteam

Externí vyvíječ páry pro velké ohřevné prostory.



Dopřejte si dokonalou chuť pokrmů

Konvektomaty pro domácnost – přednosti produktů*

Exkluzivně u Miele MultiSteam

Dokonalost přesně podle Vašich představ. Parní trouba Miele je všestranným pomocníkem, skvěle doplňuje pečicí troubu a varnou desku. Své kulinářské zvyklosti nemusíte nijak měnit, protože doba přípravy je při vaření v páře identická jako na varné desce. Předkrmy, polévku, ryby, maso, zeleninu, přílohy nebo dezerty můžete v parní troubě připravovat jak jednotlivě, tak i v podobě menu během jednoho procesu přípravy. Konvektomat Miele splní i ty nejnáročnější požadavky – zelenina tvrdší, nebo spíše měkounká, maso šťavnaté a křehké – to vše je možné. Perfektní a rovnoměrné výsledky zajistí jedinečná externí výroba páry ve formě technologie MultiSteam, rychlé časy roze-
hřátí a také rovnoměrné rozdělení páry.



Exkluzivně u Miele Plnohodnotná parní trouba, pečicí trouba a kombinovaná trouba v jednom

3 v 1: téměř neomezená možnost kombinací umožňuje perfektní výsledky vaření, pečení i kombinované přípravy.

Pečicí prostor XL/XXL

Nedělejte si starosti: v troubě připravíte kompletní menu pro 8 až 10 osob a bez problémů upečete celé ryby nebo drůbež.

Exkluzivně u Miele Výsuvný panel

Pohodlné: výsuvný panel vyjede stisknutím tlačítka. Pod ním se ukrývá zásobník na vodu, zásobník na kondenzát a pokrmový teploměr.

Kombinovaná příprava

Uvnitř šťavnaté, zvenku křupavé: kombinace např. horkého vzduchu a vlhkosti zajistí ty nejlepší výsledky pečení.

Exkluzivně u Miele Bezdrátový pokrmový teploměr

Pokrmu již nemusíte kontrolovat: ukazatel zbývajících času Vás na minutu přesně informuje, kdy bude jídlo hotové.

* Vybavení závislé na modelu.

Význam symbolů

Konvektomaty pro domácnost

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následujících stránkách naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností konvektomatů pro domácnost.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj ovládá.



Tento symbol zastupuje intuitivní ovládání dotykem prstu M Touch.



Symbol zastupuje dotykové ovládání na 5řádkovém displeji se senzorovými tlačítky SensorTronic.



Symbol DirectControl - levý volič určuje provozní způsob, pravý teplotu, čas aj. Nutné potvrdit senzorovým tlačítkem.



Ohřevný prostor

Symbol uvádí velikost objemu ohřevného prostoru přístroje.



Konvektomaty pro domácnost Miele mají objem ohřevného prostoru 68 nebo 48 litrů.



MultiLingua

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje jazykovým menu.



Multi-talent: na displeji si můžete navolit jazyk z několika variant, které Vám přístroj nabízí.



Sous-vide

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven provozním způsobem Sous-vide.



Metoda vaření, při které připravíte vakuově zabalené potraviny.



Automatické programy

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven automatickými programy.



Příprava řady pokrmů bez námahy: chléb, koláč nebo maso - vše připravíte plně automaticky.



Technologie výroby páry

Symbol uvádí, jakým typem výroby páry přístroj disponuje.



Rychlá výroba a rovnoměrné rozdělení páry v ohřevném prostoru a kolem nerez. misek s pokrmem.



Vývěv páry se nachází přímo v zásobníku na vodu. Pára se do ohřevného prostoru vede jednou parní tryskou.



PerfectClean

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven povrchovou úpravou PerfectClean.



Patentovaná povrchová úprava pro snadné čištění.



Výsuvný panel

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje výsuvným panelem.



Výsuvný panel se otevře i zavře stisknutím tlačítka. Za panelem se nachází zásobník na vodu a pokrmový teploměr.



Připojení na vodu


Symbol uvádí, zda má přístroj připojení na čerstvou vodu.



Konvektomat lze připojit na přívod čerstvé vody.

Konvektomaty pro domácnost

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	DGC 6600	DGC 6800	DGC 6800 X
Provedení			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Design			
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/●/-	-/●/-	●/-/-
Displej/bez rukojeti/zápusné voliče	SensorTronic/-/-	M Touch/-/-	M Touch/●/-
Uživatelské výhody			
Elektronická regulace teploty - trouba 30-225°C	●	●	●
Elektronická regulace teploty - parní trouba 40-100°C	●	●	●
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chutí	●/●	●/●	●/●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/●	●/-	●/-
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/více než 200	●/více než 200	●/více než 200
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Velký gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	-/●	-/●	●/●
Automatická příprava menu	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nastavení startu a konce programu	●	●	●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Dvířka přístroje			
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka/SoftOpen	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Ohřevný prostor			
XL ohřevný prostor/XXL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	●/-/48	●/-/48	●/-/48
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	●	●	●
Halogenové osvětlení (počet)	jednoduché	dvojité	dvojité
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●	●	-
Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean/Iněnou strukturou	●/-	●/-	●/-
Externí vyvíječ páry	●	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Technologie výroby páry a voda			
MultiSteam/MonoSteam	●/-	●/-	●/-
Zásobník na vodu s vyvíječem páry/zásobník na čerstvou vodu	-/●	-/●	-/●
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem	●	●	●
Připojení na čerstvou vodu/připojení na odpad	-/-	-/-	-/-
Hospodárnost			
Úsporné osvětlení/rychloohřev	●/●	●/●	●/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean	-	●	●
Univerzální plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Nerezové misky perforované/neperforované	1/1	2/1	2/1
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky	●/●	●/●	●/●
Barevné provedení	4 varianty	4 varianty	3 varianty

Konvektomaty pro domácnost

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	DGC 6805	DGC 6660	DGC 6860
Provedení			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Design			
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Displej/bez rukojeti/zápusné voliče	M Touch/-/-	SensorTronic/-/-	M Touch/-/-
Uživatelské výhody			
Elektronická regulace teploty - trouba 30-225°C	●	●	●
Elektronická regulace teploty - parní trouba 40-100°C	●	●	●
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chutí	●/●	●/●	●/●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/-	-/●	●/-
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/více než 200	●/více než 200	●/více než 200
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Velký gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	-/●	-/●	-/●
Automatická příprava menu	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nastavení startu a konce programu	●	●	●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Dvířka přístroje			
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka/SoftOpen	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Ohřevný prostor			
XL ohřevný prostor/XXL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	●/-/48	-/●/68	-/●/68
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	●	●	●
Halogenové osvětlení (počet)	dvojitě	dvojitě	dvojitě
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●	●	●
Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean/Iněnou strukturou	●/-	●/-	●/-
Externí vyvíječ páry	●	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Technologie výroby páry a voda			
MultiSteam/MonoSteam	●/-	●/-	●/-
Zásobník na vodu s vyvíječem páry/zásobník na čerstvou vodu	-/-	-/●	-/●
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem	-	●	●
Připojení na čerstvou vodu/připojení na odpad	●/●	-/-	-/-
Hospodárnost			
Úsporné osvětlení/rychloohřev	●/●	●/●	●/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	-/-	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKM 3100 W	-	XKM 3100 W
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 593 – 595 x 555	560 – 568 x 593 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,4/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean	●	-	●
Univerzální plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1	2/1	2/1
Kuchařka/korespondenční lístek pro zasílání kuchařky	●/●	●/●	●/●
Barevné provedení	4 varianty	4 varianty	4 varianty



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	DGC 6860 X	DGC 6865
Provedení		
Kombinovaná parní trouba	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/-/-	-/●/-
Displej/bez rukojeti/zápusné voliče	M Touch/●/-	M Touch/-/-
Uživatelské výhody		
Elektronická regulace teploty - trouba 30-225°C	●	●
Elektronická regulace teploty - parní trouba 40-100°C	●	●
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chutí	●/●	●/●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/-	●/-
Provozní způsoby		
Příprava v páře/sous-vidé/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/více než 200	●/více než 200
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●
Velký gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze		
Individuální volba jazyka	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	●/●	-/●
Automatická příprava menu	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●
Nastavení startu a konce programu	●	●
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●
Dvířka přístroje		
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka/SoftOpen	●/●/●	●/●/-
Ohřevný prostor		
XL ohřevný prostor/XXL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	-/●/68	-/●/68
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	●	●
Halogenové osvětlení (počet)	dvojité	dvojité
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	-	●
Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean/Iněnou strukturou	●/-	●/-
Externí vyvíječ páry	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●
Technologie výroby páry a voda		
MultiSteam/MonoSteam	●/-	●/-
Zásobník na vodu s vyvíječem páry/zásobník na čerstvou vodu	-/●	-/—
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem	●	-
Připojení na čerstvou vodu/připojení na odpad	-/-	●/●
Hospodárnost		
Úsporné osvětlení/rychloohřev	●/●	●/●
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 593 – 595 x 555	560 – 568 x 593 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství		
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean	●	●
Univerzální plech s úpravou PerfectClean/rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1	2/1
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky	●/●	●/●
Barevné provedení	3 varianty	4 varianty





Světová novinka u Miele:

Vestavná parní trouba s mikrovlnou

Příprava v páře, vaření a ohřívání v jednom přístroji

Chtěli byste mít v kuchyni přístroj, který plní více funkcí a způsobů přípravy současně? Kromě klasické pečicí trouby, která je základem každé kuchyně, často zbývá při plánování místo už jen na jeden další přístroj na vaření.

Rozhodnutí často padne ve prospěch mikrovlnné trouby, která přesvědčí svou rychlostí při rozmrazování či ohřívání a navíc nabízí i další možnosti vaření: např. rychlé ohřátí šálku kakaa či mléka, díky funkci Popcorn si bleskurychle připravíte sáček popcornu pro příjemný večer u televize nebo si zcela jednoduše a za velmi krátkou dobu uvaříte lahodnou marmeládu. Prostě nepostradatelný pomocník všedního dne!

Již několik let se však stále oblíbenější stává příprava v parní troubě. Její silnou stránkou je zejména komfortní a šetrná příprava potravin, jako jsou např. ryby nebo zelenina. Přirozená chuť a barva zůstávají zcela zachovány. Vynikající výsledky jsou navíc důležitým přínosem pro zdravé stravování.

Miele se tímto podařilo propojit přednosti obou rozdílných přístrojů - do vestavné parní trouby s mikrovlnou.

S tímto inovativním a jedinečným vestavným přístrojem nabízí Miele optimální řešení pro kuchyně, ve kterých jsou k dispozici pouze dva výklenky na vestavné spotřebiče. Perfektní doplněk k Vaší pečicí troubě.

Je-li k dispozici výklenek o výšce 60 cm, pak se k DGM 6000 nabízí ideální kombinace se 14 cm vysokým nahříváčem Gourmet.



Jaké vlastnosti jsou pro Vás obzvláště důležité?

Přednosti vestavných parních trub s mikrovlnou*

Exkluzivně u Miele MultiSteam

Dokonalost přesně podle Vašich představ. Technologie MultiSteam je součástí všech 45 cm vysokých parních trub Miele a je speciálně přizpůsobena požadavkům velkých ohřevných prostorů. Výkonný vyvíječ páry (3,3 kW) zajišťuje rychlou výrobu páry a tím pádem také rychlé rozeřádání vnitřního prostoru. 8 trysek páry je na speciálně vyvinutém modulu uspořádáno tak, aby byla pára v ohřevném prostoru a kolem napařovacích misek rychle a rovnoměrně rozdělována.

Výsledkem je rovnoměrně připravený pokrm, garantující perfektní požitek.

Ohřevný prostor je v počáteční fázi zcela naplněn párou a tím je vytlačen kyslík. Díky tomu zůstane vzhled potravin během procesu přípravy nezměněn.



Exkluzivně u Miele Objemný ohřevný prostor

Využijte celý prostor přístroje a připravujte současně i větší množství pokrmů. Ušetříte čas i energii.

Exkluzivně u Miele Automatická příprava menu

Kompletní menu: parní trouba Vás bude průběžně informovat, kdy máte kterou potravinu vložit, teplotu a délku přípravy trouba nastaví sama. A Vy budete mít menu připravené v přesně stanovený okamžik.

Snadná údržba

Bez vápenatých usazenin: rychlá a snadná údržba díky externímu vyvíječi páry.

Automatické programy parní trouby

Snadno připravíte více než 150 různých pokrmů: ryby, maso, zeleninu a mnoho dalšího. Vše se zárukou, že se Vám jídlo podaří.

Exkluzivně u Miele Funkce Popcorn

Jedním stisknutím tlačítka připravíte běžné balení popcornu snadno a rychle.

* Vybavení závislé na modelu.

Význam symbolů

Parní trouby s mikrovlnou

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následujících stránkách naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností parních trub s mikrovlnou.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj ovládá.



Tento symbol zastupuje intuitivní ovládání dotykem prstu M Touch.



Symbol zastupuje dotykové ovládání na 5řádkovém displeji se senzorovými tlačítky SensorTronic.



Symbol zastupuje volbu požadovaného provozního způsobu a navigaci na jednotlivých úrovních na dotykovém displeji DirectSensor.



Ohřevný prostor

Symbol uvádí velikost objemu ohřevného prostoru přístroje.



Objem ohřevného prostoru parní trouby s mikrovlnou: 40 litrů.



MultiLingua

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje jazykovým menu.



Multi-talent: na displeji si můžete navolit jazyk z několika variant, které Vám přístroj nabízí.



Sous-vide

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven provozním způsobem Sous-vide.



Kulinářská metoda vaření, při které připravíte vakuově zabalené potraviny.



Výkon mikrovlny

Symbol uvádí, jaký stupeň výkonu mikrovlny je k dispozici.



Výkon mikrovlny: 1000 W.



Technologie výroby páry

Symbol uvádí způsob výroby páry.



Rychlá výroba a rovnoměrné rozdělení páry díky externímu vyvíječi s osmi přívody páry.



Automatické programy

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven automatickými programy.



Příprava řady pokrmů bez námahy: chléb, koláč nebo maso - vše připravíte plně automaticky.



Osvětlení

Symbol uvádí typ osvětlení daného přístroje.



Optimální LED osvětlení ohřevného prostoru přístroje.



Připojení na vodu

Symbol uvádí, zda má přístroj připojení na čerstvou vodu.



Parní troubu s mikrovlnou lze připojit na přívod čerstvé vody.

Parní trouby s mikrovlnou

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/prodejní označení	DGM 6401	DGM 6800	DGM 6805
Provedení			
Parní trouba s mikrovlnou	•	•	•
Design			
PureLine/ContourLine	•/–	•/–	•/–
Displej	•	•	•
Uživatelské výhody			
Elektronická regulace teploty - parní trouba 40-100°C	•	•	•
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•	•	•
Stupně výkonu ve W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Příprava menu bez přenášení chutí	•	•	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•	•	•
Funkce udržování teploty	•	•	•
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/mikrovlna	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Automatické programy přípravy v páře	více než 75	více než 150	více než 150
Rozmrazování/ohřev	•/•	•/•	•/•
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	•	•	•
Příprava v páře až ve 3 úrovních	•	•	•
Automatická příprava menu	–	•	•
Redukce páry před ukončením programu	•	•	•
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Nastavení startu a konce programu	•	•	•
Indikace aktuální teploty/navrhovaná teplota	•/•	•/•	•/•
Quick mikrovlna/funkce popcorn	•/•	•/•	•/•
Vlastní programy/individuální nastavení	20/•	20/•	20/•
Dvířka přístroje			
Dvířka CleanGlass/průhledná dvířka/závěs dvířek	•/•/dole	•/•/dole	•/•/dole
Ohřevný prostor			
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	40/4	40/4	40/4
Počet osvětlení LED	trojitě	trojitě	trojitě
MultiSteam	•	•	•
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	•	•	•
Externí vyvěječ páry	•	•	•
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	•	•	•
Automatické odvápnování	•	•	•
Technologie výroby páry a voda			
MultiSteam	•	•	•
Zásoba vody na cca 90 min. vaření	•	•	–
Zásobník na čerstvou vodu/připojení na čerstvou vodu	•/–	•/–	–/•
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	•	•	•
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	•/•	•/•
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	•	•	•
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	•/•	•/•	•/•
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,3/230/16	3,3/230/16	3,3/230/16
Dodávané příslušenství			
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1	2/2	2/2
Odkládací rošt/skleněná mísa	•/•	•/•	•/•
Kuchařka/korespondenční lístek pro zaslání kuchařky	•/•	•/•	•/•
Barevné provedení			
Nerezové CleanSteel	•	•	•
Brilantová bílá	•	•	•
Obsidian černá	•	•	•
Havana hnědá	•	•	•



Provedení

Vestavné mikrovlnné trouby Miele TopControl

Mikrovlnné trouby Miele s ovládáním v horní části přístroje nabízí nečekané možnosti. Jejich instalace v kuchyni je flexibilní, protože jejich design je perfektně homogenní s ostatními vestavnými spotřebiči Miele. Dvířka spotřebiče můžete otevřít zepředu směrem dolů jako u pečicí trouby. Díky ovládání umístěnému nahoře nabízí mikrovlnná trouba více místa ve vnitřním prostoru.

Vestavné mikrovlnné trouby Miele SideControl

Alternativou ke spotřebičům TopControl jsou mikrovlnné trouby s klasickým bočním ovládáním. Tyto vestavné spotřebiče SideControl můžete vertikálně kombinovat s jinými vestavnými spotřebiči Miele nebo je můžete instalovat samostatně. Dvířka spotřebiče se otevírají do strany.

Volně stojící mikrovlnné trouby Miele

Chybí Vám výklenek pro vestavnou mikrovlnnou troubu? V takovém případě je správnou volbou volně stojící mikrovlnná trouba. Stačí ji pouze postavit na pracovní desku.

Koncepce ovládání

TopControl (EasyControl): Požadovaný výkon, resp. teplotu zvolíte klasicky otočením levého voliče. Nastavení na 7segmentovém LCD displeji navolíte pravým otočným voličem a potvrdíte senzorovými tlačítky.

SideControl: Požadovaný výkon nebo teplotu nastavíte horním otočným voličem, hmotnost a čas spodním otočným voličem. Další nastavení můžete provádět pomocí tlačítek ve spodní části.

Ideální řešení do Vaší kuchyně

Mikrovlnné trouby Miele

Rozměry výklenku

Možná plánujete novou kuchyni nebo si přejete pouze vyměnit spotřebič: mikrovlnné trouby Miele můžete integrovat do všech běžných výklenků pro vestavbu.



Výška 35 cm, šířka 50 nebo 60 cm



Výška 36 cm, šířka 50 nebo 60 cm



Výška 38 nebo 42 cm, šířka 60 cm



Výška 45 cm, šířka 60 cm

Výběr velikostí

Miele nabízí mikrovlnné trouby v několika velikostech.



Ohřevný prostor 17 l



Ohřevný prostor 26 l



Ohřevný prostor 46 l

Provozní způsoby

Pokud stále žijete v domnění, že mikrovlnné trouby umí pouze ohřívat nebo rozmrazovat pokrmy, zřejmě jste se ještě nesetkali s mikrovlnnými troubami Miele. Nechejte se překvapit rozmanitostí použití, které Vám mikrovlnné trouby Miele nabízí.

Klasické mikrovlnné trouby

Ohřát sklenici mléka, zavařit džem, rozpustit čokoládu, podusit zeleninu, rozmrazit ryby, oloupat mandle – tohle všechno a mnohé další umí mikrovlnná trouba Miele.

Mikrovlnné trouby s grilem

Pomocí integrovaného grilu můžete potraviny po uvaření ještě jednou zapéct. Nebo přístroj využijete k pečení a grilování. Z toastů, zeleniny nebo krevet vytvoříte skutečný křupavý grilovaný zážitek. I zeleninové nákypy můžete zjemnit sýrovou krustičkou.



900
750
600
450
300
150
0

700
300
150
Auto

12:20

OK

OK

M

M

M

M

M

M

Start

Jaké komfortní vybavení upřednostňujete?

Mikrovlnné trouby Miele – přednosti produktů*

Ohřevný prostor XL

Ve velkém nerezovém ohřevném prostoru spotřebičů s obsluhou TopControl můžete perfektně připravit i objemnější pokrmy, jako např. kuřata nebo nákypy. Otočný talíř s průměrem 40 cm umožňuje obzvlášť flexibilní využití: do trouby umístíte různé druhy nádobí nebo více talířů či misek současně. Zkrátka ideální pro přípravu menu ve velkém stylu.



Otočný talíř o průměru 40 cm

Místo pro všechny případy: do mikrovlnné trouby snadno umístíte i větší množství sklenic, šálků, talířků nebo nádobí rozdílných velikostí.



LED osvětlení

Dlouhá životnost a kvalita: LED osvětlení ukáže připravované pokrmy v tom nejlepším nasvícení.



Funkce Popcorn

Stačí jediný stisk tlačítka: mikrovlnná trouba automaticky připraví Váš oblíbený popcorn.



Gril

Rychlá a rovnoměrná příprava: všechny pokrmy se v krátké době optimálně zapečou.



Automatické programy

Příprava pokrmů bez námahy: jednoduše zvolte program a např. hmotnost, o zbytek se již postará trouba sama.

* v závislosti na modelu



Jaké aspekty jsou pro Vás důležité?

Vyplněním požadovaných parametrů Vám Váš odborný prodejce může pomoci vybrat optimálně vybavený přístroj, který bude splňovat všechny Vaše požadavky.

1. Provedení a objem

- ☐ Vestavný přístroj TopControl, 46 litrů
- ☐ Vestavný přístroj SideControl, 26 litrů
- ☐ Vestavný přístroj SideControl, 17 litrů
- ☐ Volně stojící přístroj, 26 litrů

2. Rozměry výklenku

- ☐ 50 nebo 60 × 35 cm
- ☐ 50 nebo 60 × 36 cm
- ☐ 60 × 38 nebo 42 cm
- ☐ 60 × 45 cm

3. Barva přístroje

- ☐ Nerez CleanSteel
- ☐ Brilantová bílá
- ☐ Obsidian černá
- ☐ Havana hnědá

4. Přednosti přístroje

- ☐ Ohřevný prostor XL
- ☐ Otočný talíř o průměru 40 cm
- ☐ LED osvětlení
- ☐ Funkce Popcorn
- ☐ Gril
- ☐ Automatické programy



Význam symbolů

Mikrovlnné trouby

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následujících stránkách naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností mikrovlnných trub.



Ovládání

Symbol uvádí způsob ovládání přístroje na ovládacím panelu.



EasyControl: volba provozních způsobů a časů otočným voličem, indikace na 7segmentovém displeji.



Objem ohřevného prostoru

Symbol uvádí velikost užitého objemu mikrovlnné trouby.



Mikrovlnné trouby mají ohřevný prostor o objemu 17, 26 nebo 46 litrů.



Gril

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven grilem.



Integrovaný gril pro dodatečné zapečení pokrmů.



Výkon mikrovlny

Symbol informuje o stupni výkonu mikrovlnné trouby.



Mikrovlnné trouby Miele dosahují výkonu až 1 000 W.



Osvětlení

Symbol uvádí, jakým typem osvětlení je přístroj vybaven.



LED osvětlení pro optimální osvětlení celého ohřevného prostoru.



Popcorn

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí Popcorn.



Pro rychlou a jednoduchou přípravu čerstvého popcornu.



Automatické programy

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven automatickými programy.



Příprava více než 100 druhů pokrmů: chléb, koláč nebo maso - vše připravíte plně automaticky.



Otočný talíř o průměru 40 cm


Symbol uvádí, zda má přístroj otočný talíř s průměrem 40 cm.



Na otočném talíři o průměru 40 cm je dostatek místa pro rozdílné velikosti nádobí.

Mikrovlnné trouby

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/Prodejní označení	M 6032 SC
Provedení	
Vestavná mikrovlnná trouba	•
Design	
PureLine/ContourLine	•/•
TopControl/SideControl	–/•
Displej	EasyControl
Zápusťné voliče	–
Uživatelské výhody	
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu	80/150/300/450/600/800 W
Výkon grilu ve W	800
Udržování teploty	•
Gril	•
Provozní způsoby	
Automatické programy	17
Samostatný provoz mikrovlny	–
Kombinovaný provozní způsob mikrovlna/gril	•
Komfort při obsluze	
Funkce Popcorn	–
Ukazatel denního času	•
Kuchyňský budík/automatické vypínání	•/•
Quick mikrovlna	•
Funkce Memory	•
Individuální nastavení	•
Dvířka přístroje	
Dveřní spínač	•
Tlačítko pro otevření dvířek	•
Závěs dvířek	vlevo
Ohřevný prostor	
Objem ohřevného prostoru v l	17
Nerezový ohřevný prostor	•
LED osvětlení ohřevného prostoru	•
Výška ohřevného prostoru v cm	20,2
Průměr otočného talíře v cm	27,2
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	•
Hospodárnost	
Noční vypínání	•
Bezpečnost	
Zablokování zprovoznění	•
Bezpečnostní vypínač	•
Bezpečnostní upozornění při nedovřených dvířkách	•
Technické údaje	
Šířka výklenku v mm	562 – 568
Výška výklenku v mm	350 – 352
Hloubka výklenku v mm	310
Ventilace nezávisle na výklenku	•
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/220 – 240/10
Dodávané příslušenství	
Kryt na ohřívání pokrmů	•
Grilovací rošt	•
Táč na grilování Gourmet	•
Barevné provedení	Nerez CleanSteel

Mikrovlnné trouby

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/Prodejní označení	M 6160 TC	M 6260 TC	M 6262 TC
Provedení			
Vestavná mikrovlnná trouba	•	•	•
Design			
PureLine/ContourLine	–/•	•/–	•/–
TopControl/SideControl	•/–	•/–	•/–
Displej	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Zápusťné voliče	•	•	•
Uživatelské výhody			
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•	•	•
Stupně výkonu	80/150/300/450/600/750/900 W	80/150/300/450/600/750/900 W	80/150/300/450/600/750/900 W
Výkon grilu ve W	–	–	1.500
Udržování teploty	•	•	•
Gril	–	–	•
Provozní způsoby			
Automatické programy	16	16	23
Samostatný provoz mikrovlny	•	•	–
Kombinovaný provozní způsob mikrovlna/gril	–	–	•
Komfort při obsluze			
Funkce Popcorn	•	•	•
Ukazatel denního času	•	•	•
Kuchyňský budík/automatické vypínání	•/•	•/•	•/•
Quick mikrovlna	•	•	•
Funkce Memory	•	•	•
Individuální nastavení	•	•	•
Dvířka přístroje			
Dveřní spínač	•	•	•
Tlačítko pro otevření dvířek	–	–	–
Závěs dvířek	dole	dole	dole
Ohřevný prostor			
Objem ohřevného prostoru v l	46	46	46
Nerezový ohřevný prostor	•	•	•
LED osvětlení ohřevného prostoru	•	•	•
Výška ohřevného prostoru v cm	23,2	23,2	23,2
Průměr otočného talíře v cm	40,6	40,6	40,6
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	•	•	•
Hospodárnost			
Noční vypínání	–	–	–
Bezpečnost			
Zablokování zprovoznění	•	•	•
Bezpečnostní vypínač	•	•	•
Bezpečnostní upozornění při nedovřených dvířkách	•	•	•
Technické údaje			
Šířka výklenku v mm	562 – 568	562 – 568	562 – 568
Výška výklenku v mm	450 – 452	450 – 452	450 – 452
Hloubka výklenku v mm	550	550	550
Ventilace nezávisle na výklenku	•	•	•
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Dodávané příslušenství			
Kryt na ohřívání pokrmů	•	•	•
Grilovací rošt	–	–	•
Tác na grilování Gourmet	–	–	•
Barevné provedení			
Nerez CleanSteel	•	•	•
Brilantová bílá	–	–	•
Obsidian černá	–	–	•
Havana hnědá	–	–	•





Ideální doplnění Vašich spotřebičů

Nahřívače – velikosti

Provedení

Vyberte si ze tří různých provedení vestavných nahřívačů Miele.



Nahřívač: výška 10 cm

Ideální pro odkládání šálků nebo drobného příslušenství. Praktické: pokud zásuvku umístíte pod vestavný kávovar, budete mít všechno nezbytné příslušenství po ruce.



Nahřívač Gourmet: výška 14 nebo 29 cm

Kromě výhod klasického nahřívače nádobí nabízí nahřívač Gourmet také funkci udržování teploty připravených pokrmů nebo šetrnou přípravu v provozním způsobu "Pečení při nízkých teplotách". Tento téměř univerzální pomocník skvěle doplňuje pečicí troubou nebo parní troubou.

Velikosti



Kompaktní – výška 10 cm, šířka 60 cm

Nahřívače v tomto rozměru představují ideální doplněk kompaktního přístroje o výšce 35 cm, jako je kávovar nebo parní trouba Miele. Vyplníte tak výklenek o velikosti 45 cm.



Klasický – výška 14 cm, šířka 60 cm

Ve střední velikosti nabízí Miele nahřívače Gourmet. Můžete je ideálně kombinovat s kompaktním přístrojem o výšce 45 cm, jako je například kávovar, parní trouba, kombinovaná parní trouba nebo trouba s mikrovlnou Miele. Vyplníte tak výklenek o výšce 60 cm.



Prostorný – výška 29 cm, šířka 60 cm

Velký nahřívač Gourmet o výšce 29 cm nabízí všechny funkce nahřívače Miele. V kombinaci s běžnou pečicí troubou o výšce 60 cm vznikne dokonalá dvojice do výklenku o výšce 90 cm.



Všestranný pomocník do Vaší kuchyně

Nahřívače – přednosti produktů*

Exkluzivně u Miele Pečení při nízkých teplotách: program pro jakýkoliv druh masa

Pečení při nízkých teplotách představuje profesionální způsob přípravy masa, které je pak jemné, voňavé a šťavnaté. Pokrm si zachovává své aroma a neztrácí živiny. Tímto způsobem připravují křehké pochoutky zkušené kuchaři. Zároveň je tento druh pečení stále populárnější i při přípravě doma. Pečení při nízkých teplotách znamená přípravu pokrmu bez stresu, protože proces pečení nemusíte neustále kontrolovat a můžete se věnovat ostatním přípravám. Maso je možné po upečení rovnou krájet a podávat. Vaši hosté budou nadšeni!



4 provozní způsoby

Univerzální použití: snadno přehřejete šálky či talíře nebo připravíte pokrm při nízkých teplotách.

Exkluzivně u Miele Dotykové ovládání

Jednoduché a pohodlné: nahřívací zásuvky lze snadno ovládat na dotykovém ovládacím panelu, který se zároveň snadno udržuje.

Časové funkce

Praktické: všechny vestavné nahřívače disponují časovačem, který po 4 hodinách přístroj automaticky vypne.

Mechanismus Push2open

Snadné otevírání zásuvky: stačí lehký stisk zásuvky kteroukoli částí těla.

Plnovýsuvy

Nahřívací zásuvku můžete úplně otevřít, aby bylo vkládání a vyjímání pokrmů ještě snazší.

* Vybavení závislé na modelu.

Význam symbolů

Nahřívače

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na této stránce naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností nahřívačů nádobí.



Pečení při nízkých teplotách

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí: Pečení při nízkých teplotách.



Při nízkých teplotách připravíte opravdové gurmánské speciality.



Push2open

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven mechanismem Push2open.



Mechanismus Push2open znamená, že přístroj otevřete lehkým stisknutím.

Nahřívače

Přehled přístrojů




* Platí pro nerezové provedení

Typ/Prodejní označení	ESW 6114	ESW 6214	ESW 6229 X
Provedení			
Nahřívač nádobí	–	–	–
Nahřívač Gourmet	•	•	•
Příhrádka na příslušenství	–	–	–
Design			
ArtLine/PureLine/ContourLine	–/•/•	•/•/•	•/•/•
Ovládací lišta se senzorovými tlačítky	•	•	•
Ovládací lišta s textem/se symboly	–/•	–/•	–/•
Bez rukojeti	•	•	•
Uživatelské výhody			
Předehřátí nádobí	•	•	•
Udržování teploty pokrmů	•	•	•
Perfektní výsledky pečení při nízkých teplotách	•	•	•
Přesná regulace teploty 30-50°C	–	–	–
Plynulé nastavení teploty	–	–	–
Přesná elektronická regulace teploty 40-85°C	•	•	•
Provozní způsoby			
Předehřátí šálků	•	•	•
Předehřátí talířů	•	•	•
Udržování teploty pokrmů	•	•	•
Pečení při nízkých teplotách	•	•	•
Komfort při obsluze			
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání	•	•	•
Otevírání Push-to-Open	•	•	•
Samozasouvání s tlumičem	–	–	–
Nastavení konce programu/časovač	•	•	•
Užitný objem	Nádobí na menu pro 6 osob	Nádobí na menu pro 6 osob	Nádobí na menu pro 12 osob
Možnost propojení s kávovarem	•	•	•
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	•	•	•
Ovládací lišta v jedné rovině s plochou	•	•	•
Bezpečnost			
Vlažná čelní stěna	•	•	•
Protiskluzová podložka	•	•	•
Bezpečnostní vypínání	•	•	•
Technické údaje			
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	595 x 141 x 570	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Využitelná vnitřní výška v mm	80	80	230
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	0,7/230/10	0,7/230/10	0,7/230/10
Délka elektrického vedení v m	2,0	2,0	2,0
Dodávané příslušenství			
Protiskluzová podložka	1	1	1
Kuchařka Pečení při nízkých teplotách (v NJ)	1	1	1
Odkládací rošt pro zvětšení odkládací plochy	–	–	1
Barevné provedení			
Nerez CleanSteel	•	•	•
Brilantová bílá	–	•	•
Obsidian černá	–	•	•
Havana hnědá	–	•	•
Grafitově šedá	–	•	•

Nahříváče

Přehled přístrojů



* Platí pro nerezové provedení

Typ/Prodejní označení	EGW 6210
Provedení	
Nahříváč nádobí	●
Nahříváč Gourmet	–
Příhrádka na příslušenství	–
Design	
ArtLine/PureLine/ContourLine	–/●/●
Ovládací lišta se senzorovými tlačítky	–
Ovládací lišta s textem/se symboly	–/–
Bez rukojeti	●
Uživatelské výhody	
Předehřátí nádobí	●
Udržování teploty pokrmů	–
Perfektní výsledky pečení při nízkých teplotách	–
Přesná regulace teploty 30-50°C	●
Plynulé nastavení teploty	●
Přesná elektronická regulace teploty 40-85°C	–
Provozní způsoby	
Předehřátí šálků	–
Předehřátí talířů	–
Udržování teploty pokrmů	–
Pečení při nízkých teplotách	–
Komfort při obsluze	
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání	●
Otevírání Push-to-Open	●
Samozasouvání s tlumičem	–
Nastavení konce programu/časovač	–
Užitný objem	56 x espresso bez 25 x cappuc.
Možnost propojení s kávovarem	–
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●
Ovládací lišta v jedné rovině s plochou	–
Bezpečnost	
Vlažná čelní stěna	●
Protiskluzová podložka	●
Bezpečnostní vypínání	–
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	595 x 100 x 543
Využitelná vnitřní výška v mm	70
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	0,2/230/10
Délka elektrického vedení v m	1,5
Dodávané příslušenství	
Protiskluzová podložka	1
Kuchařka Pečení při nízkých teplotách (v NJ)	–
Odkládací rošt pro zvětšení odkládací plochy	–
Barevné provedení	
Nerez CleanSteel	●
Brilantová bílá	–
Obsidian černá	–
Havana hnědá	–
Grafitově šedá	–



Novinka u Miele!

Vestavná vakuovací zásuvka

Perfektní úprava potravin pro dlouhodobé skladování nebo příprava pro vaření metodou Sous-vide. Funkce vakuovací zásuvky je až překvapivě jednoduchá: potraviny se vloží do vakuovacího sáčku, ze kterého se ve vakuovací zásuvce odsaje veškerý vzduch. Čerstvost a kvalita potravin se tímto významně prodlouží. Potraviny upravené tímto způsobem lze nejen skladovat, ale i použít pro vaření metodou Sous-vide. Porcování, skladování a příprava delikatesních pokrmů – to je využití vakuovací zásuvky od Miele.



Čerstvě nakoupeno - a pak?

Dokonalý požitek a přirozená chuť

Čerstvé potraviny jsou základem zdravé výživy. Nejraději bychom si obstarali přísady do vaření vždy čerstvé na trhu nebo u řezníka. Ale kdo to v dnešní době zvládne, nakupovat denně čerstvé ingredience do vaření?

Naproti tomu se mnoho zkažených potravin často vyhazuje. Jen v samotném Německu skončí potraviny, v průměrné roční hodnotě 300 euro na jednoho obyvatele, v odpadu*.

Kromě kvality potravin je důležité také správné skladování. Vy rozhodujete, zda jsou potraviny pro přípravu pokrmů stále ještě čerstvé, chutné a zdravé. Vakuovací zásuvka nabízí celou řadu možností jak pro skladování potravin, tak i pro jiná využití.

Sous-vide: vařte jako profesionálové!

Profesionální kuchaři využívají šetrné metody přípravy pokrmů zcela standardně. A vědí proč. Při vaření metodou Sous-vide se vzduchu zbavený pokrm ve vakuovacím sáčku připravuje v parní troubě při nízkých teplotách po velmi dlouhou dobu. Ve vakuovací zásuvce lze připravit zeleninu, ovoce, maso i ryby pro Sous-vide vaření. Vzhled pokrmu je perfektní, minerální látky a vitamíny zůstanou zachovány.







Exkluzivní výbava pro nekonečný požitek!

Nejdůležitější přednosti vakuovací zásuvky

Vakuování

Během vakuování se z vakuovacího sáčku odsaje všechen vzduch. Tím jsou vytvořeny ideální podmínky pro dlouhodobé skladování potravin. Takto upravené potraviny lze rovněž použít k přípravě pokrmů metodou Sous-vide.

Dle konkrétní potraviny lze nastavit odpovídající stupeň intenzity vakuování. Například pro marinování masa je vhodný 3. stupeň a naopak pro křehčí potraviny, jako je drobné ovoce, se doporučuje vakuování na 1. stupeň. Kromě vakuovacích sáčků lze vakuovat také ve speciálních vakuovacích nádobách.



Optimální objem vnitřního prostoru

Vakuovací zásuvka pojme objemné, i méně objemné potraviny určené k vakuování. Maximální velikost vakuovacího sáčku, vhodného do tohoto přístroje, je: 250 x 350 mm.

Sáčky vhodné k vakuování potravin

Naprostá nezávadnost: vakuovací sáčky Miele jsou tepelně odolné, neprodyšné, chuťově i pachově neutrální.

Tři stupně intenzity vakuování

Podle typu potraviny lze nastavit stupeň intenzity vakuování - od 1. nejmírnějšího stupně až po 3. nejintenzivnější stupeň.

Volitelná doba svařování

Pro různé tloušťky vakuovacích sáčků jsou nastavitelné celkem 3 různé doby svařování.

Vakuovací nádoby

Hlavní výhodou vakuovacích nádob je možnost používat je k vakuování opakovaně – na rozdíl od vakuovacích sáčků.




Význam symbolů

Vestavná vakuovací zásuvka

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na této stránce naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností vestavné vakuovací zásuvky.



Vakuování

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí vakuování.



Vakuování znamená odsátí veškerého vzduchu z vakuovacího sáčku.



Mechanismus Push2open


Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven mechanismem Push2open.



Mechanismus Push2open znamená, že přístroj snadno otevřete lehkým stisknutím.

Vestavné vakuovací zásuvky

Přehled přístrojů

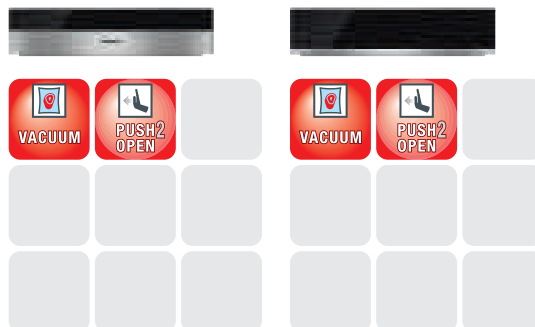

* Platí pro nerezové provedení

Typ/Prodejní označení	EVS 6114	EVS 6214
Provedení		
Nahřívač nádobí	–	–
Nahřívač Gourmet	–	–
Příhrádka na příslušenství	–	–
Vestavná vakuovací zásuvka	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	–/●/●	●/●/●
Ovládací lišta se senzorovými tlačítky	●	●
Ovládací lišta s textem/se symboly	–/●	–/●
Bez rukojeti	●	●
Uživatelské výhody		
Příprava pro vaření pokrmů ve vakuu sous-vide	●	●
Delší trvanlivost potravin	●	●
Marinování potravin	●	●
Různé způsoby využití		
Vakuování potravin	●	●
Marinování potravin	●	●
Porcování potravin	●	●
Vakuování obalů	●	●
Opětovné uzavření originálních obalů	●	●
Uzavírání sklenic	●	●
Vakuování tekutin	●	●
Komfort při obsluze		
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání	●	●
Otevírání Push-to-Open	●	●
Intenzita vakuování ve stupních	1 – 3	1 – 3
Indikace intenzity vakuování pomocí LED	●	●
Doba svařování ve stupních	1 – 3	1 – 3
Indikace doby svařování pomocí LED	●	●
Funkce Stop	●	●
Maximální velikost sáčky v mm	250 – 350	250 – 350
Objem vakuovací komory v l	8	8
Vakuovací technika		
Nerezová vakuovací komora	●	●
Sací výkon čerpadla v m³/h	4	4
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel*	●	●
Ovládací lišta v jedné rovině s plochou	●	●
Upozornění odvlhčení podtlakového čerpadla	●	●
Vyměnitelná svařovací lišta	●	●
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání	●	●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	595 x 141 x 570	595 x 141 x 570
Využitelná vnitřní výška v mm	80	80
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	0,3/230/10	0,3/230/10
Délka elektrického vedení v m	1,8	1,8
Dodávané příslušenství		
Přípojka pro vakuovací nádobu	1	1
Připojovací kabel se zástrčkou	1	1
Vakuovací sáčky	●	●
Barevné provedení		
Nerez CleanSteel	●	●
Brilantová bílá	–	●
Obsidian černá	–	●
Havana hnědá	–	●
Grafitově šedá	–	●





Perfektně přizpůsobeny Vaším požadavkům

Varné desky Miele – provedení, rozměry a design rámečků

Provedení



Indukční – udávají trend



Elektrické – tradiční



Plyn – klasika

Výběr velikostí



Klasické – přístroje šetřící místo se šířkou 60 cm a 3–4 varnými zónami




Komfortní – přístroje se šířkou 75 cm a 4–6 varnými zónami.



Velkorysý – přístroje se šířkou 90 cm a 4–5 varnými zónami

Design rámečků

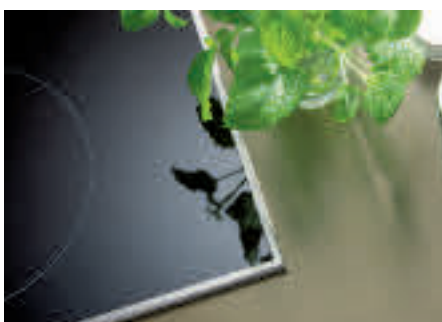

Sklokeramické varné desky s **nerezovým rámečkem**



Sklokeramické varné desky bez rámu pro **zapuštění**



Sklokeramické varné desky s **fazetovým zabroušením**

Způsob ovládání a uspořádání varné desky usnadňuje vaření!

Ovládání a uspořádání varných zón u varných desek Miele

Typy ovládání



Exkluzivně u Miele SmartSelect White



Přímá volba



Exkluzivně u Miele SmartSelect




EasySelect



Exkluzivně u Miele Přímá volba plus



Ovládání otočnými voliči

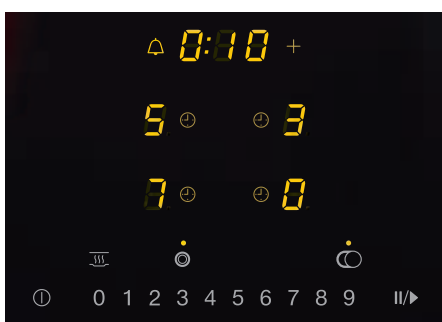

ComfortSelect

Flexibilní varné zóny



Varná zóna Vario



Varná zóna s funkcí TempControl¹⁾



PowerFlex



Rychlost varných desek Miele



Exkluzivně u Miele ExtraSpeed²⁾



Exkluzivně u Miele WaterBoost



Exkluzivně u Miele TwinBooster



Exkluzivně u Miele PowerFlex

²⁾ EP 2001267 (patentováno)

TempControl¹⁾

Smažení ještě nikdy nebylo tak snadné!

S varnými deskami Miele TempControl přichází do Vaší kuchyně inteligentní technologie. Tato funkce zaručuje rovnoměrné optimální výsledky při smažení nejrůznějších druhů pokrmů. Kromě jednoduchého používání je na prvním místě bezpečnost.



Perfektní výsledky

Optimální teplota smažení je dosažena rychle po výběru jednoho z celkem tří stupňů smažení a je potvrzena akustickým signálem. Jednou nastavená teplota zůstane stejná během celého procesu smažení. Nepříjemná regulace stupňů výkonu tím odpadá.



Flexibilní použití

Funkci TempControl můžete použít u jakékoliv pánve, vhodné pro indukční ohřev. Díky tomu se vyhnete pořízování nového varného nádobí. Kulatá varná zóna TempControl může být v případě potřeby použita i pro běžné vaření.



Snadné ovládání

Na výběr jsou k dispozici tři stupně smažení s různými teplotními rozsahy. Takto mohou být perfektně připraveny různé druhy potravin. Mnoho pokrmů si vyžaduje omáčku, např. boloňské špagety či telecí na smetaně. TempControl reguluje pomocí stupně pro pozvolné vaření optimální teplotu. Tím je zabráněno prskání omáčky, tak jako tomu bylo v minulosti.



Maximální bezpečnost

TempControl spolehlivě zabrání přehřátí oleje nebo másla na pánvi. To je zaprvé velmi bezpečné a za druhé je udržována vždy optimální teplota připravovaného pokrmu – nic už se nemůže připálit.



Udržování teploty Plus

Indukční varné desky Miele v zásadě disponují funkcí udržování teploty, při které jsou pokrmy udržovány na optimální teplotě pro servírování. TempControl umožňuje navíc šetrné ohřívání studených pokrmů, např. Eintopfů, bez připálení a převaření.





TempControl


Na stupeň přesné smažení

Stupně smažení a funkce pozvolného vaření



Stupeň smažení I

Mírné smažení je vhodné pro všechny pokrmy, které se připravují při nízkých teplotách. Například volská oka, ryby a většina zmražených potravin.

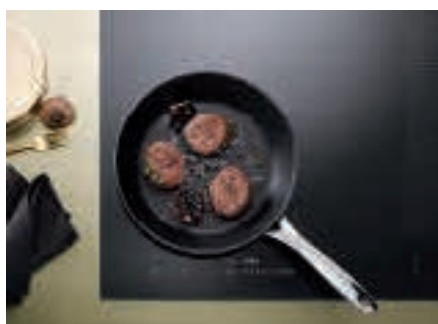

Stupeň smažení II

Středně silné smažení umožňuje přípravu potravin jako jsou např. krevety a steaky. Kromě toho je tento stupeň vhodný například k opražení oříšků.



Stupeň smažení III

Intenzivní stupeň je ideální pro prudké osmažení a např. také pro vaření ve wok pánvi. Ale i palačinky se na tomto stupni velmi dobře připraví.



Pozvolné vaření

Mnoho pokrmů je dokonalých až tehdy, když se doplní omáčkou, jako např. ragú nebo boloňské špagety. Varná deska reguluje pomocí pozvolného vaření vhodnou teplotu. Takto se zabrání prskání a omáčka se Vám vždy podaří.



Jaké komfortní vlastnosti si přejete?

Varné desky Miele – přednosti produktů¹⁾

Con@ctivity – automatická funkce pro varné desky Miele a odsavače par

Díky automatické funkci Con@ctivity se můžete plně soustředit pouze na vaření. Kromě zapínání a vypínání odsavače par upraví Con@ctivity sací výkon odsavače automaticky dle skutečného dění na varné desce a zajistí příjemné klima v místnosti. Odsavač par a varná deska mohou navzájem komunikovat díky funkci Con@ctivity. Indukční varné desky jsou vybaveny funkcí Con@ctivity 2.0 (Zigbee: standardní). Pro použití funkce je potřeba komunikační modul pro varnou desku, který je součástí dodávaného příslušenství odsavače par. U varných desek s TempControl toto funguje bez komunikačního modulu.

Elektrické varné desky jsou vybaveny funkcí Con@ctivity 3.0 (WiFi). K instalaci není potřebné žádné zvláštní příslušenství.



Exkluzivně u Miele TempControl²⁾

Zaručuje perfektní výsledky smažení: teplota pánve je udržována na konstantní hodnotě a nic už se nepřipalí.

Exkluzivně u Miele SmartSelect White

Rychlé, intuitivní a v elegantní bílé: stupně výkonu a smažení lze nastavit přímo pro každou varnou zónu.

Exkluzivně u Miele PowerFlex

Všestranné a flexibilní: i velké nádoby lze zahřát rychle a bezproblémově.

Exkluzivně u Miele ExtraSpeed³⁾

Úspora času až 35 %⁴⁾: díky exkluzivní technologii Miele Vám zůstane více času.

Exkluzivně u Miele Přímá volba plus

Rychle a intuitivně: stupně výkonu a časy lze navolit z číselné řady pro každou varnou zónu.

¹⁾ v závislosti na modelu

²⁾ EP 1704754, EP 2153698 (patentováno)

³⁾ EP 2001267 (patentováno)

⁴⁾ ve srovnání s 15 let starou elektrickou varnou deskou Miele

Význam symbolů

Indukční varné desky

Na následujících stranách je v tabulce uveden detailní přehled všech indukčních varných desek Miele. Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled. Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností indukčních varných desek.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým typem ovládání je přístroj vybaven.



Intuitivní a rychlé dotykové ovládání, bílé podbarvení symbolů.



Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Žlutě podsvícené číselné řady.



Intuitivní rychlá volba pomocí podsvícené číselné řady pro každou varnou zónu.



Intuitivní rychlá volba pomocí centrální číselné řady pro všechny varné zóny.



Rychlá a snadná volba každé varné zóny samostatným otočným voličem.



Con@ctivity 2.0

Symbol uvádí, zda je varná deska vybavena funkcí Con@ctivity 2.0.



Automatická funkce pro optimální klima v místnosti a maximální komfort obsluhy.



Flexibilita

Symbol uvádí, jaké druhy varných desek jsou k dispozici.



Extra velká plocha pro dva hrnce nebo dvě pánve, velký pekáč či velký hrnec na těstoviny.



TwinBooster

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí Booster.



Dva stupně výkonu pro extrémně krátkou dobu předvaření



Udržování teploty

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí udržování teploty.



Udržování servisovací teploty, nezávislé na množství pokrmu.



Stop & Go

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí Stop & Go.



Snadná redukce výkonu pouhým dotykem prstu.



TempControl

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí TempControl.



Zaručuje rovnoměrné optimální výsledky při smažení různých druhů pokrmů.



Udržování teploty Plus

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven touto funkcí.



Kromě udržování teploty pokrmů na servisovací teplotě je možné šetrné ohřívání studených pokrmů.



SmartLine


Symbol uvádí, zda může být varná deska optimálně kombinována s jinými prvky řady SmartLine.



Prvky SmartLine nabízí různé metody vaření a lze je vzájemně perfektně kombinovat.

Indukční varné desky


Přehled přístrojů

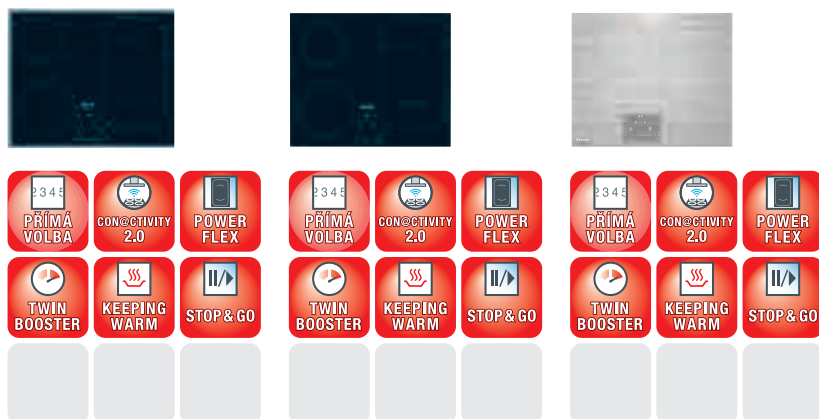

Typ/Prodejní označení	KM 6322	KM 6323	KM 6324-1
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	indukce	indukce	indukce
Provedení			
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●	-/●
Design			
Barva sklokeramiky	Černá	Černá	Bílá
Nerezový rámeček	●	-	-
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění	-/-	-/●	-/●
Vybavení varných zón			
Počet varných zón	4	4	4
Varné zóny PowerFlex			
Počet/průměr v mm	2/150 x 230	2/150 x 230	2/150 x 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3700	2100/3000/3700	2100/3000/3650
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpředu vlevo/Vario/Ø 140 – 200	vpředu vlevo/Vario/Ø 140 – 200	vpředu vlevo/Vario/Ø 100 – 160
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1850/3000/-	1850/3000/-	1400/2200/-
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160	vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160	vzadu vlevo/Vario/Ø 140 – 200
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1400/2200/-	1400/2200/-	1850/3000/-
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpravo/PowerFlex/230 x 390	vpravo/PowerFlex/230 x 390	vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7400	3400/4800/7400	3400/4800/7300
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Komfort při obsluze			
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče TempControl	Přímá volba/-	Přímá volba/-	Přímá volba/-
Infodisplej/barva displeje	-/Červená	-/Červená	-/Bílá
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	●	●	●
Rozšíření varných zón	●	●	●
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Udržování teploty Plus	-	-	-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●	-
Indikace			
Digitální indikace stupňů výkonu	●	●	●
Hospodárnost			
Využití zbytkového tepla	-	-	-
Chytrá domácnost			
Automatická funkce Con@ctivity 2.0	●	●	●
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla	-/●	-/●	-/●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	614 x 16 x 514	592 x 18 x 492	592 x 18 x 492
Maximální vestavná výška v mm	48	51	51
Rozměry výřezu v mm (š x h)	600 x 500	596 x 496	596 x 496
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	7,3/230	7,3/230	7,3/230
Dodávané příslušenství			
Škrabka/přípojovací kabel	-/●	-/●	-/●

Indukční varné desky

Přehled přístrojů

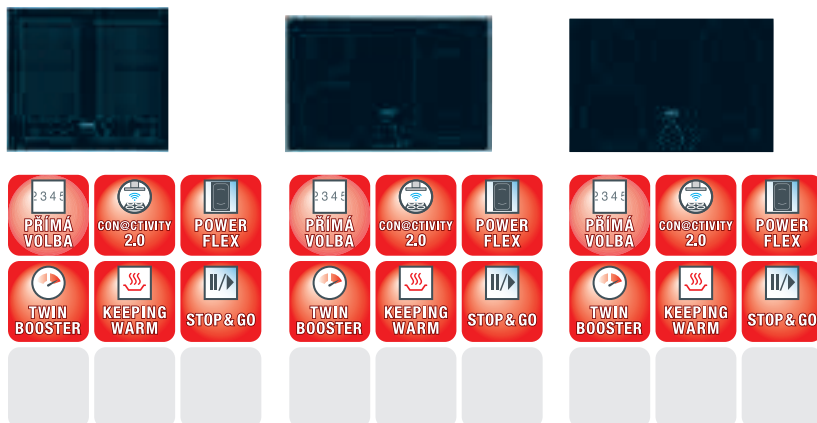

Typ/Prodejní označení	KM 6328-1	KM 6347	KM 6348
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	indukce	indukce	indukce
Provedení			
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●	-/●
Design			
Barva sklokeramiky	Černá	Černá	Černá
Nerezový rámeček	●	●	-
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění	-/-	-/-	-/●
Vybavení varných zón			
Počet varných zón	4	4	4
Varné zóny PowerFlex			
Počet/průměr v mm	4/150 x 230	2/150 x 230	2/150 x 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650	2100/3000/3700	2100/3000/3700
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vlevo a vpravo/PowerFlex/230 x 390	vpředu vlevo/Vario/Ø 160 – 230	vpředu vlevo/Vario/Ø 160 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	2300/3000/3700	2300/3000/3700
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpravo/PowerFlex/230 x 390	vzadu vlevo/Vario/Ø 100-160	vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	1400/2200/-	1400/2200/-
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	vpravo/PowerFlex/230 x 390	vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	3400/4800/7400	3400/4800/7400
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Komfort při obsluze			
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče	Přímá volba/-	Přímá volba/-	Přímá volba/-
TempControl	-	-	-
Infodisplej/barva displeje	-/Červená	-/Červená	-/Červená
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	●	●	●
Rozšíření varných zón	●	●	●
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatická předvaření/udržování teploty	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Udržování teploty Plus	-	-	-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	-	●	●
Indikace			
Digitální indikace stupňů výkonu	●	●	●
Hospodárnost			
Využití zbytkového tepla	-	-	-
Chytrá domácnost			
Automatická funkce Con@ctivity 2.0	●	●	●
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chybavá hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla	-/●	-/●	-/●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	626 x 13 x 526	764 x 16 x 504	752 x 18 x 492
Maximální vestavná výška v mm	45	48	51
Rozměry výřezu v mm (š x h)	560 x 490	750 x 490	756 x 496
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	7,3/230	7,3/230	7,3/230
Dodávané příslušenství			
Škrabka/přípojovací kabel	-/●	-/●	-/●

Indukční varné desky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 6349-1	KM 6362-1	KM 6366-1
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	indukce	indukce	indukce
Provedení			
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●	-/●
Design			
Barva sklokeramiky	Bílá	Černá	Černá
Nerezový rámeček	-	-	●
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění	-/●	-/-	-/-
Vybavení varných zón			
Počet varných zón	4	4	6
Varné zóny PowerFlex			
Počet/průměr v mm	2/150 x 230	2/150 x 230	6/150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpředu vlevo/Vario/Ø 160 – 230	vpředu vlevo/Vario/Ø 100 – 230	vlevo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2300/3000/3700	2300/3200/5000	3400/3700/-
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vzadu vlevo/Vario/Ø 140 – 200	vzadu vlevo/Vario/Ø 140 – 200	uprostřed/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1850/3000/-	1850/3000/-	3400/4800/7300
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpravo/PowerFlex/230 x 390	vpravo/PowerFlex/230 x 390	vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Komfort při obsluze			
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče	Přímá volba/-	Otočné voliče/●	Přímá volba/-
TempControl	-	-	-
Infodisplej/barva displeje	-/Bílá	-/Žlutá	-/Červená
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	●	●	●
Rozšíření varných zón	●	●	●
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	-/-	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty	●/●/●	-/●/●	●/●/●
Udržování teploty Plus	-	-	-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	-	-
Indikace			
Digitální indikace stupňů výkonu	●	●	●
Hospodárnost			
Využití zbytkového tepla	-	-	-
Chytrá domácnost			
Automatická funkce Con@ctivity 2.0	●	●	●
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/-/●	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●	-/●/●	●/●/●
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla	-/●	-/●	-/●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	752 x 18 x 492	800 x 16 x 522	806 x 13 x 526
Maximální vestavná výška v mm	51	45	45
Rozměry výřezu v mm (š x h)	756 x 496	780 x 500	780 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	7,3/230	7,3/230	11,0/230
Dodávané příslušenství			
Škrabka/přípojovací kabel	-/●	-/●	-/●

Indukční varné desky


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 6367-1	KM 6381	KM 6388
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	indukce	indukce	indukce
Provedení			
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●	-/●
Design			
Barva sklokeramiky	Černá	Černá	Černá
Nerezový rámeček	-	-	●
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění	-/●	Fazetové zabroušení/-	-/-
Vybavení varných zón			
Počet varných zón	6	4	5
Varné zóny PowerFlex			
Počet/průměr v mm	6/150 x 230	4/150 x 230	4/150 x 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vlevo/PowerFlex/230 x 390	vlevo/PowerFlex/230 x 390	vlevo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/3700/-	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	uprostřed/PowerFlex/230 x 390	vpravo/PowerFlex/230 x 390	uprostřed/Vario/Ø 140 – 280
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	3400/4800/7300	2600/3300/5500
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpravo/PowerFlex/230 x 390	-/-/-	vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	-/-/-	3400/4800/7300
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Komfort při obsluze			
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče TempControl	Přímá volba/-	Přímá volba plus/-	Přímá volba plus/-
Infodisplej/barva displeje	-	-	-
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	-/Červená	-/Červená	-/Červená
Rozšíření varných zón	●	●	●
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Udržování teploty Plus	-	-	-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	-	●	●
Indikace			
Digitální indikace stupňů výkonu	●	●	●
Hospodárnost			
Využití zbytkového tepla	-	-	-
Chytrá domácnost			
Automatická funkce Con@ctivity 2.0	●	●	●
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla	-/●	-/●	-/●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	792 x 18 x 512	916 x 16 x 416	942 x 13 x 526
Maximální vestavná výška v mm	51	47	45
Rozměry výřezu v mm (š x h)	796 x 516	886 x 386	916 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	11,0/230	7,3/230	11,0/230
Dodávané příslušenství			
Škrabka/přípojovací kabel	-/●	-/●	-/●

Indukční varné desky

Přehled přístrojů

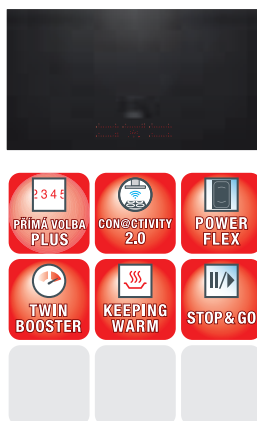

Typ/Prodejní označení	KM 6389
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	indukce
Provedení	
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	–/●
Design	
Barva sklokeramiky	Černá
Nerezový rámeček	–
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění	–/●
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	5
Varné zóny PowerFlex	
Počet/průměr v mm	4/150 x 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650
Varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	vlevo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	uprostřed/Vario/Ø 140 –280
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2600/3300/5500
Varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	–/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	–/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Komfort při obsluze	
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče	Přímá volba plus/–
TempControl	–
Infodisplej/barva displeje	–/Červená
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	●
Rozšíření varných zón	●
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty	●/●/●
Udržování teploty Plus	–
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●
Indikace	
Digitální indikace stupňů výkonu	●
Hospodárnost	
Využití zbytkového tepla	–
Chytrá domácnost	
Automatická funkce Con@ctivity 2.0	●
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla	–/●
Technické údaje	
Rozměry v mm (š x v x h)	928 x 18 x 512
Maximální vestavná výška v mm	51
Rozměry výřezu v mm (š x h)	932 x 516
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	11,0/230
Dodávané příslušenství	
Škrabka/připojovací kabel	–/●

Indukční varné desky s TempControl

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 6629	KM 6839	KM 6879
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	indukce	indukce	indukce
Provedení			
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●	-/●
Design			
Barva sklokeramiky	Černá	Černá	Černá
Nerezový rámeček	●	-	-
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění	-/-	-/●	-/●
Vybavení varných zón			
Počet varných zón	4	4	5
Varné zóny PowerFlex			
Počet/průměr v mm	2/150 x 230	2/150 x 230	2/150 x 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpředu vlevo/TempControl/ Ø 160 – 230	vpředu vlevo/TempControl/ Ø 160 – 230	vpředu vlevo/Vario/Ø 100 – 160
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2300/3000/3700	2300/3000/3700	1400/1750/2200
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160	vzadu vlevo/Vario/Ø 100 – 160	vzadu vlevo/TempControl/ Ø 160 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1400/-/-	1400/1750/2200	2300/3000/3700
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpravo/PowerFlex/230 x 390	vpravo/PowerFlex/230 x 390	vzadu uprostřed/Vario/180 – 280
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	3400/4800/7300	2600/3000/3700
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	3400/4800/7300
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Komfort při obsluze			
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče	SmartSelect/-	SmartSelect White/-	SmartSelect White/-
TempControl	●	●	●
Infodisplej/barva displeje	-/Žlutá	-/Bílá	-/Bílá
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	●	●	●
Rozšíření varných zón	●	●	●
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Udržování teploty Plus	●	●	●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●	●
Indikace			
Digitální indikace stupňů výkonu	●	●	●
Hospodárnost			
Využití zbytkového tepla	-	-	-
Chytrá domácnost			
Automatická funkce Con@ctivity 2.0	●	●	●
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla	-/●	-/●	-/●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	764 x 16 x 504	752 x 18 x 492	928 x 52 x 512
Maximální vestavná výška v mm	48	52	52
Rozměry výřezu v mm (š x h)	750 x 490	- x -	- x -
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	7,3/230	7,3/230	11,0/230
Dodávané příslušenství			
Škrabka/připojovací kabel	-/●	-/●	-/●




Význam symbolů

Elektrické varné desky

Na následujících stranách je v tabulkách uveden podrobný přehled všech elektrických varných desek Miele. Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled. Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností elektrických varných desek.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým typem ovládání je přístroj vybaven.



Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Žlutě podsvícené číselné řady.



Intuitivní rychlá volba pomocí podsvícené číselné řady pro každou varnou zónu.



Obzvláště jednoduché ovládání všech varných zón a stupňů výkonu díky číselné řadě.



Intuitivní rychlá volba pomocí centrální číselné řady pro všechny varné zóny.



Pomocí centrální číselné řady ovládáte všechny varné zóny a stupně výkonu.



Rychlá a snadná volba každé varné zóny samostatným otočným voličem.



Con@ctivity 3.0

Symbol uvádí, zda je varná deska vybavena funkcí Con@ctivity 3.0.



Automatická funkce založená na Wi-Fi pro optimální klima místnosti a maximální komfort obsluhy.



ExtraSpeed

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí ExtraSpeed.



Topná tělesa HiLight pro extra krátké doby předvaření.



Stop & Go

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí Stop & Go.



Stop & Go: snadná redukce výkonu pohybem prstu.



Udržování teploty


Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí udržování teploty.



Udržování servisovací teploty, nezávislé na množství pokrmu.

Elektrické varné desky

Přehled přístrojů

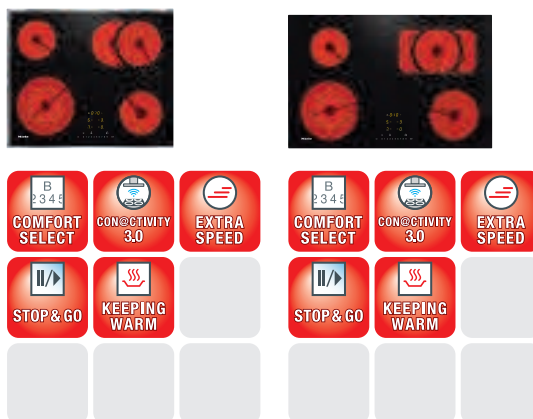

Typ/Prodejní označení	KM 6540 FR	KM 6542 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	elektro	elektro
Provedení		
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●
Design		
Barva sklokeramiky	Černá	Černá
Nerezový rámeček	●	-
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění	-/-	-/●
Vybavení varných zón		
Počet varných zón	4	4
Varné zóny PowerFlex		
Počet/průměr v mm	-/-	-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Varná zóna		
Umístění/druh/průměr v mm	vpředu vlevo/ExtraSpeed/ Ø 120/Ø 210	vpředu vlevo/ExtraSpeed/ Ø 120/Ø 210
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1200/2900/-/-	1200/2900/-/-
Varná zóna		
Umístění/druh/průměr v mm	vzadu vlevo/jednokruhová/Ø 145	vzadu vlevo/jednokruhová/Ø 145
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1200/-/-	1200/-/-
Varná zóna		
Umístění/druh/průměr v mm	vzadu vpravo/pro pekáč/ Ø 170/šířka 265	vzadu vpravo/pro pekáč/ Ø 170/šířka 290
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1500/2400/-/-	1500/2600/-/-
Varná zóna		
Umístění/druh/průměr v mm	vpředu vpravo/jednokruhová/ Ø 160	vpředu vpravo/jednokruhová/ Ø 180
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1500/-/-	1800/-/-
Varná zóna		
Umístění/druh/průměr v mm	-/-/-	-/-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Komfort při obsluze		
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
TempControl	-	-
Infodisplej/barva displeje	-/Žlutá	-/Žlutá
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	-	-
Rozšíření varných zón	●	●
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty	●/●/●	●/●/●
Udržování teploty Plus	-	-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●
Indikace		
Digitální indikace stupňů výkonu	●	●
Hospodárnost		
Využití zbytkového tepla	●	●
Chytrá Domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	●/●/●	●/●/●
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ ochrana proti přehřátí	●/-/●	●/-/●
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	614 x 38 x 514	752 x 46 x 492
Maximální vestavná výška v mm	43	40
Rozměry výřezu v mm (š x h)	600 x 500	756 x 496
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	8,000/230	8,500/230
Dodávané příslušenství		
Škrabka/připojovací kabel	●/●	●/●



Objevte jedinečnou svobodu při vaření

Varné desky Miele „TwoInOne“ s integrovaným odsavačem par



„TwoInOne“ – silné duo

Osvědčená indukční technologie Miele s flexibilními varnými zónami PowerFlex v kombinaci s účinným odsavačem par. To je novinka „TwoInOne“ od Miele. Volnost plánování je zaručena – sortiment obsahuje jak kompaktní variantu, tak lze dodat také variantu s nerezovým rámečkem.



Správný přístroj pro každou vestavnou variantu

„TwoInOne“ je absolutní špička mezi odsavači par. Přesvědčí inteligentně promyšlenou technologií, maximálním komfortem a bezproblémovými možnostmi integrace do každé kuchyně. Díky vestavbě přístroje „TwoInOne“ nepředstavují různé výšky místností nebo jiné překážky žádný problém v zorném poli.

Integrovaný odsavač par je v každém ohledu flexibilní. Interní ventilátor je vhodný pro vysoce účinný režim odtahu a ideálně se hodí i pro cirkulační provozní způsob, např. v pasivních domech. Kromě řady technických výhod zabírá integrovaný odsavač par, díky své kompaktní konstrukci, jen málo místa a ponechává tím dostatek prostoru pro zásuvky.





Exkluzivní výbava pro dokonalý požitek

Přednosti varných desek Miele "TwoInOne"

Con@ctivity 2.0

Díky funkci Con@ctivity 2.0 se můžete soustředit jen na přípravu pokrmu. Neboť odsavač par a varná deska spolu komunikují. Varná deska předává příslušná nastavení elektronice odsavače, která pak automaticky upravuje výkon ventilátoru. Nemusíte myslet ani na následné vypnutí odsavače par. Všechny varné desky Miele „TwoInOne“ jsou standardně vybaveny funkcí Con@ctivity 2.0.

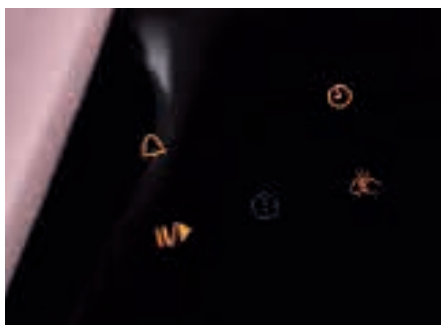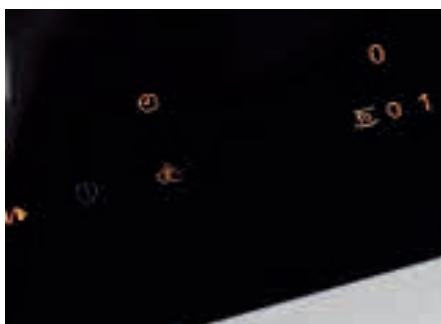

**Exkluzivně
u Miele**

Indukční PowerFlex

Nepřekonatelně rychlé a flexibilní: jedinečný výkon až 7,3 kW s funkcí Booster.

**Exkluzivně
u Miele**

TwinBooster

Jedinečná flexibilita: výkon indukce lze individuálně rozdělit, nebo soustředit pouze do jedné zóny.

Udržování teploty

Ideální pro servírování: teplota dna hrnce je při udržování teploty regulována tak, aby se nic nepřipálilo.

Stop & Go

Nic se nepřipálí: pomocí této funkce lze zredukovat výkon všech varných zón najednou na stupeň 1.

**Exkluzivně
u Miele**

SmartSelect

Rychlé a intuitivní: stupně výkonu a časy lze nastavit přímo pro každou varnou zónu.

* Vybavení závislé na modelu.

Význam symbolů

Miele TwoInOne

Na následující straně je v tabulce uveden detailní přehled indukční varné desky Miele s integrovaným odsavačem par. Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled. Zde naleznete stručné vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností přístroje TwoInOne.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým typem ovládání je přístroj vybaven.



Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Žlutě podsvícené číselné řady.



Con@ctivity 2.0

Symbol uvádí, zda je varná deska vybavena funkcí Con@ctivity 2.0.



Automatická funkce pro optimální klima v místnosti a maximální komfort při obsluze.



Flexibilita

Symbol uvádí, jaké druhy varných desek jsou k dispozici.



Extra velká plocha pro dva hrnce, dvě pánve, velký pekáč či velký hrnec na těstoviny.



TwinBooster

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí Booster.



Dva stupně výkonu pro extrémně krátkou dobu předvaření.



Udržování teploty

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí udržování teploty.



Udržování servisovací teploty, nezávislé na množství pokrmu.



Stop & Go

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí Stop & Go.



Snadná redukce výkonu pouhým dotykem prstu na stupeň 1.



10vrstvý nerezový tukový filtr

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven 10vrstevným nerezovým tukovým filtrem.



10vrstvý nerezový tukový filtr je vhodný k mytí v myčce nádobí.



Eco Motor

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven ECO motorem.



ECO motor pohání stejnosměrný proud a ušetří tak, v porovnání s běžnými motory, až 70 % energie.



Třída energetické účinnosti


Symbol uvádí, do které třídy energetické účinnosti přístroj patří.



Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti daného přístroje.

Indukční varné desky s integrovaným odsavačem par

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KMDA 7774 FL
Provedení a design	
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par	●
Nerezový rámeček/kompaktní/bez rámečku	-/●/●
Provozní způsoby	
Odtah/cirkulace	●/●
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet/průměr v mm	4/150 x 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650
Varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	vlevo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	vpravo/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Komfort při obsluze	
Ovládání senzorovými tlačítky/barva displeje	SmartSelect/Žlutá
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce/udržování teploty	●/●
Funkce Stop&Go/funkce Recall	●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/automatika předvaření	●/●/●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●
Doběh 5/15 min.	●
Ukazatel nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů	-/-
Chytrá domácnost	
Miele@home/Con@ctivity 2.0	●/●
Hospodárnost***	
Třída energetické účinnosti (A++ - E)/třída účinnosti filtrace tuků	A+A
Roční spotřeba energie v kWh/rok/motor ECO	31,2/●
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●
Systém filtrů	
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	1
Výkon při maximálním průměru odtahu pro odtah vzduchu	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	490
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	71/56
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	570
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	75/60
Výkon pro cirkulační provoz	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	420
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/58
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	510
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	77/63
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/-/●
Indikace zbytkového tepla	●
Technické údaje – set	
Rozměry v mm (š x v x h)	800 x 200 x 520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	200
Rozměry výřezu vnitřní v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění	780 x 500
Rozměry výřezu v mm (š x h) při ploché vestavbě	780 x 500
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	7,500/230/16
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel	●
Příslušenství k dokoupení	
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	DUU 1000-1/DKF 1000 R

Miele SmartLine – flexibilní a elegantní

Neomezené možnosti individuálních kombinací



Indukce

Rychle a energeticky úsporně: při vaření na indukci vzniká teplo přímo ve dně hrnce. Zároveň dochází k automatickému rozpoznání velikosti používaného nádobí. Tím nedochází prakticky k žádným ztrátám energie. Vaření na indukci je obzvlášť bezpečné, neboť oblast kolem varné zóny zůstává relativně studená. Jedinečná je kromě flexibility i rychlost varných zón PowerFlex. Díky celé řadě předností se indukce již dlouho etabluje v profesionálních kuchyních.



Plyn

Plyn je primární energií. Jedná se o takovou formu energie, která pochází z přírody. K využití této energie, nemusí proběhnout žádný proces přeměny. Proto je vaření na plynu šetrné k životnímu prostředí.





Indukční wok

Extra třída: perfektně vyladěný tvar a funkce wok pánve od Miele, která přesně padne do speciální prohlubně na varné desce. Díky tomu se teplo optimálně rozprostře, čímž je dosaženo dokonalého výsledku. Inteligentní systém ControlInduc® navíc zabráňuje přepalování olejů a tuků. Indukční wok Miele samozřejmě nabízí, kromě jiného, i speciální komfortní funkce, jako např. technologii Booster.



Tepan Yaki

Moderní japonská tradice přípravy potravin: vaření na tepanu patří ke kulinářským zážitkům moderní kuchyně. Pokrmy se připravují přímo na horké nerezové ploše. Indukční tepan Yaki nabízí dvě samostatné ohřevné zóny, díky tomu můžete připravovat nebo ohřívát více pokrmů zároveň při různých teplotách.



Odsavač do pracovní desky

Díky novému odsavači do pracovní desky můžete nyní vařit bez nepříjemných výparů a pachů. Díky středovému umístění mezi dvěma prvky SmartLine odsává odsavač Miele výpary přesně tam, kde vznikají. Zároveň lze tento odsavač využívat také vedle plynových prvků. V tomto případě slouží magnetický kryt FlameGuard jako ochrana proti nasátí plamene.



Elegantní design a optimální možnosti kombinací

Hlavní přednosti* přístrojů Miele SmartLine

Exkluzivně u Miele SmartSelect

Stupně výkonu a časy lze u tohoto typu ovládání navolit obzvlášť rychle a intuitivně. Pro každou varnou zónu existuje samostatná řada podsvícených číslic. Což zajišťuje dobrou čitelnost z každého úhlu pohledu. Nastavování požadovaných časů na časovači je nyní ještě pohodlnější díky oddělení kuchyňského budíku a automatického vypínání, jakož i třímístné indikaci.



Exkluzivně u Miele PowerFlex

Všestranné a flexibilní: i velké nádoby lze zahřát rychle a bezproblémově.



Exkluzivně u Miele TwinBooster

Jedinečná flexibilita: výkon indukce lze individuálně rozdělit, nebo soustředit pouze do jedné varné zóny.



Funkce Recall

S pamětovou funkcí: při neúmyslném vypnutí se nastavení uloží na 10 vteřin.



Permanentní rozpoznání hrnce

Automatická aktivace číselné řady: při zapnutí je již umístěné nádobí na vaření ihned rozpoznáno.



Stop & Go

Nic se nepřipalí: pomocí této funkce lze zredukovat výkon všech varných zón najednou na stupeň 1.

* Vybavení závislé na modelu.

Význam symbolů

SmartLine

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností přístrojů řady SmartLine.



 **SmartLine**
Symbol uvádí designovou řadu přístrojů.

 Přístroje SmartLine je možné libovolně kombinovat.

 **Ovládání**
Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj ovládá.

 Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně na žlutě podsvícené číselné řadě.

 Rychlá a snadná volba u každé varné zóny samostatným otočným voličem.

 **Flexibilita**
Symbol uvádí, jaké typy varných desek jsou k dispozici.

 Extra velká plocha pro dva hrnce nebo dvě pánve, velký pekáč či velký hrnec na těstoviny.

 Optimální výsledky díky indukčnímu ohřevu a technologii Booster.

 Pokrmy se připravují přímo na horké nerezové ploše se dvěma samostatně regulovatelnými ohřevnými zónami.

 **TwinBooster**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí TwinBooster.

 Dva stupně výkonu pro extrémně krátkou dobu předvaření.

 **Udržování teploty**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí udržování teploty.

 Udržování servisovací teploty, nezávislé na množství.

 **GasStop**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí GasStop.

 Vysoká bezpečnost díky okamžitému přerušení přívodu plynu při výpadku plamene.

 **10vrstvý nerezový tukový filtr**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven 10vrstvým nerezovým tukovým filtrem.

 10vrstvý nerezový tukový filtr je vhodný k mytí v myčce nádobí.

 **ECO motor**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven energeticky úsporným Eco motorem.

 Eco motor pohání stejnosměrný proud, v porovnání s běžnými motory ušetří až 70 % energie.

 **Energetická účinnost**
Symbol uvádí, do které třídy energetické účinnosti přístroj patří.

 Konkrétní třída energetické účinnosti daného přístroje.

SmartLine indukční varné desky

Přehled přístrojů



Typ/prodejní označení	KM 6329	CS 7612 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	indukce	indukce
Provedení a design		
SmartLine	●	●
Elegantní sklokeramický povrch	●	●
Barva sklokeramiky	černá	černá
Bez rámu pro zapuštění	●	●
Bez rámu se zabroušením	●	●
Litínové nosiče nádobí (matně černé, emailované)	–	–
Litínový rošt	–	–
Nerezová plocha tepanu	–	–
Prohlubeň pro wok pánev	–	–
Počet varných zón	4	2
Varná zóna PowerFlex		
Počet/průměr v mm	4/150 x 230	2/150 x 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650	2100/3000/3650
Varná zóna		
Umístění/druh/průměr v mm	vlevo/PowerFlex/230 x 390	uprostřed/PowerFlex/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	2100/3000/3650
Varná zóna		
Umístění/druh/průměr v mm	vpravo/PowerFlex/230 x 390	–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	–
Komfort při obsluze		
Ovládání otočnými voliči	–	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	–	–
Ovládání senzorovými tlačítky	SmartSelect	SmartSelect
Barva displeje	žlutá	žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu	●	●
Permanentní rozpoznání hmyce	●	●
Funkce Recall	●	●
Funkce Stop&Go	●	●
Kuchyňský budík	●	●
Automatické vypínání	●	●
Automatika předvaření	●	●
Udržování teploty	●	●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●
Komfort při údržbě		
Snadné čištění sklokeramiky	●	●
Ochrana při utírání	●	●
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce	–	–
Grilovací rošt vhodný k mytí v myčce	–	–
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●	●/●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●
GasStop	–	–
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x h)	626 x 526	378 x 520
Maximální vestavná výška v mm	47	51
Rozměry výřezu v mm (š x h) bez rámu se zabroušením	600 x 500	358 x 500
Rozměry výřezu v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění	600/624 x 500/524	358/382 x 500/524
Celkový příkon v kW/napětí ve V	7,3/230	3,65/230
Dodávané příslušenství		
Přípojovací kabel	●	●
Wok pánev	–	–

SmartLine indukční wok

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	CS 7611 FL
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	indukce
Provedení a design	
SmartLine	●
Elegantní sklokeramický povrch	●
Barva sklokeramiky	Černá
Bez rámu pro zapuštění	●
Bez rámu se zabroušením	●
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	–
Litínový grilovací rošt	–
Nerezová plocha tepanu	–
Prohlubeň pro wok pánev	●
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	1
Varné zóny PowerFlex	
Počet/průměr v mm	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–
1. varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	uprostřed/wok/Ø 300
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2500/3000/–
2. varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	–/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Komfort při obsluze	
Ovládání otočnými voliči	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	–
Ovládání senzorovými tlačítky	SmartSelect
Barva displeje	Žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu	●
Permanentní rozpoznání hmoty	●
Paměťová funkce	●
Funkce Stop&Go	●
Kuchyňský budík	●
Automatické vypínání	–
Automatika předvaření	●
Udržování teploty	●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	●
Ochrana při utírání	●
Nosiče nádob vhodné k mytí v myčce	–
Grilovací rošt vhodný do myčky	–
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●
Chybavá hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●
Indikace zbytkového tepla	●
GasStop	–
Technické údaje	
Rozměry v mm (š x v x h)	378 x 129 x 520
Maximální vestavná výška v mm	129
Rozměry výřezu v mm (š x h)	358 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	382 x 524
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	358 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	3,000/220-240
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel	●
Wok pánev	●

SmartLine plynové varné desky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	CS 7101 FL	CS 7102 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	plyn	plyn
Provedení a design		
SmartLine	●	●
Elegantní sklokeramický povrch	●	●
Barva sklokeramiky	Černá	Černá
Bez rámu pro zapuštění	●	●
Bez rámu se zabroušením	●	●
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	●	●
Litínový grilovací rošt	–	–
Nerezová plocha tepanu	–	–
Prohlubeň pro wok pánev	–	–
Vybavení varných zón		
Počet varných zón	1	2
Varné zóny PowerFlex		
Počet/průměr v mm	–/–	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
1. varná zóna		
Umístění/druh/průměr v mm	uprostřed/Dual wok/Ø 300	vpředu uprostřed/ normální hořák/Ø 120 – 220
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	4500/–/–	1700/–/–
2. varná zóna		
Umístění/druh/průměr v mm	–/–/–	vzadu uprostřed/silný hořák/ Ø 140 – 240
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–	2700/–/–
Komfort při obsluze		
Ovládání otočnými voliči	●	●
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	●	●
Ovládání senzorovými tlačítky	–	–
Barva displeje	–	–
Digitální indikace stupňů výkonu	–	–
Permanentní rozpoznání hrmce	–	–
Paměťová funkce	–	–
Funkce Stop&Go	–	–
Kuchyňský budík	–	–
Automatické vypínání	–	–
Automatika předvaření	–	–
Udržování teploty	–	–
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	–	–
Komfort při údržbě		
Snadná údržba sklokeramiky	●	●
Ochrana při utírání	–	–
Nosiče nádob vhodné k mytí v myčce	●	●
Grilovací rošt vhodný do myčky	–	–
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	–/–/–	–/–/–
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ ochrana proti přehřátí	–/–/–	–/–/–
Indikace zbytkového tepla	–	–
GasStop	●	●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520
Maximální vestavná výška v mm	92	92
Rozměry výřezu v mm (š x h)	358 x 500	358 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	382 x 524	382 x 524
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	358 x 500	358 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	4,5/230	4,4/230
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel	●	●
Držák na wok	●	–

SmartLine tepan Yaki


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	CS 7632 FL
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	indukce
Provedení a design	
SmartLine	●
Elegantní sklokeramický povrch	●
Barva sklokeramiky	Černá
Bez rámu pro zapuštění	●
Bez rámu se zabroušením	●
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	–
Litínový grilovací rošt	–
Nerezová plocha tepanu	●
Prohlubeň pro wok páněv	–
Vybavení	
Počet samostatně regulovatelných zón tepanu	2
Varné zóny PowerFlex	
Počet/průměr v mm	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–
1. varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	–/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–
2. varná zóna	
Umístění/druh/průměr v mm	–/–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Komfort při obsluze	
Ovládání otočnými voliči	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	–
Ovládání senzorovými tlačítky	SmartSelect
Barva displeje	Žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu	●
Permanentní rozpoznání hmoty	–
Paměťová funkce	●
Funkce Stop&Go	●
Kuchyňský budík	●
Automatické vypínání	–
Automatika předvaření	–
Udržování teploty	●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	●
Ochrana při utírání	●
Nosiče nádob vhodné k mytí v myčce	–
Grilovací rošt vhodný do myčky	–
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	–/–/–
Chybavá hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	–/–/–
Indikace zbytkového tepla	●
GasStop	–
Technické údaje	
Rozměry v mm (š x v x h)	378 x 60 x 520
Maximální vestavná výška v mm	60
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	382 x 524
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	358 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	2,6/220 – 240
Dodávané příslušenství	
Přípojovací kabel	●

SmartLine odsavač do pracovní desky

Přehled přístrojů

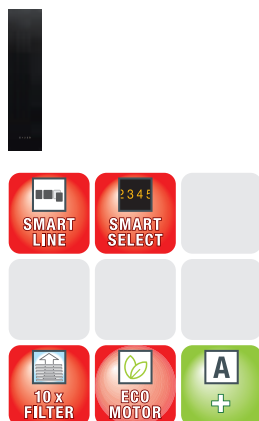

Typ/Prodejní označení	CSDA 7000 FL
Provedení	
Odsavač do pracovní desky	●
Vestavba	
Bez rámu pro zapuštění/bez rámu se zabroušením	●/●
Provozní způsob	
Odtah/cirkulace	●/●
Komfort při obsluze	
Ovládání senzorovými tlačítky	SmartSelect
Digitální indikace stupňů výkonu/barva displeje	●/Žlutá
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných do myčky	1
Snadné čištění vnitřního prostoru odsávače CleanCover	●
Snadné čištění sklokeramiky	●
Doběh 5 min.	●
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	●
FlameGuard (ochrana před plamenem)	●
Technické údaje	
Rozměry v mm (v x š x h)	168 x 120 x 520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	168
Rozměr výřezu v mm (š x h), bez rámu se zabroušením	100 x 500
Rozměr výřezu v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění, vnitřní	100 x 500
Rozměr výřezu v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění, vnější	124 x 524
Celkový příkon v kW	0,170
Napětí ve V/jištění v A	230/10
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A++ - E)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	29,3
ECO motor	●
Odtah	
Výkon stupeň 3 (m³/h)	440
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	66/51
Výkon intenzivní stupeň (m³/h)	535
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	70/55
Cirkulace	
Výkon stupeň 3 (m³/h)	380
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	73/58
Výkon intenzivní stupeň (m³/h)	460
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	78/63
Montážní pokyny	
Soklový ventilátor s přípojkou na odtah	●
Odtah boční a dozadu	●
Rozměry odtahového hrdla v mm (š x h)	222 x 89
Dodávané příslušenství	
Přípojovací kabel se zástrčkou	●
Kanálový systém až k soklovému ventilátoru	●
Příslušenství k dokoupení	
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	DUU 1000-1/DKF 1000 R



Provedení



Plynové varné desky

Plynové varné desky Miele jsou nezávislé na pečicí troubě, lze je tedy zabudovat prakticky kamkoli v dosahu přívodu plynu. Prostor pod varnou deskou pak můžete využít pro zásuvky nebo spodní skříňky.



Plyn

Plyn je primární zdroj energie – to znamená, že pochází z přírody. Pokud plyn chceme využít, není nutné jej nijak dále upravovat. Proto je vaření na plynu šetrné k životnímu prostředí. Plyn má také dlouhou tradici. První plynové sporáky vznikly již v 19. století, dlouho před elektrickými sporáky.

Snadné a komfortní ovládání

Plynové varné desky – provedení

Rozměry



Prostorné

Šířka 90 cm: varná deska s 5 hořáky



Komfortní

Šířka 75 cm: varná deska s 4 až 5 hořáky

Design



Klasické

Plynové varné desky na nerez



Integrované

Ploché plynové varné desky na nerez



Elegantní

Plynové varné desky s nízkou výškou
nebo varné desky na sklokeramice

Ovládání



Plynové varné desky bez elektroniky

Všechny plynové varné desky Miele jsou vybaveny technologií GasStop. Pokud plamen zhasne, deska okamžitě přeruší přívod plynu. Plyn tak nemůže nekontrolovaně unikat.



Plynové varné desky s elektronikou

Inteligentní vybavení Miele zaručuje ještě větší komfort a bezpečnost: QuickStart pro rychlé zapálení plamene, GasStop pro rychlé přerušení přívodu plynu, pokud plamen zhasne.



Jedinečné vybavení

Plynové varné desky – přednosti produktů*

Plynové varné desky s elektronikou

Inteligentní vybavení Miele zaručuje ještě větší komfort a bezpečnost: QuickStart pro rychlé zapálení plamene, GasStop přeruší přívod plynu, pokud plamen zhasne.



Nosiče nádobí ComfortClean

Nosiče nádobí lze snadno sundat a umýt v myčce nádobí. Varná deska tak bude vypadat pořád jako nová.



Individuální design

Atraktivní designové varianty uspokojí každého z Vás: puristický nerezový vzhled nebo elegantní sklokeramika.



Emailované nosiče nádobí a hořáky

Emailované litinové nosiče nádobí a hořáky mají dlouhou životnost a velmi snadno se udržují.



QuickStart

Otočný volič nemusíte stisknout a dlouho držet: o okamžité zapálení plamene se postará inteligentní elektronika.



GasStop

Vařte bezpečně: pokud plamen zhasne, přívod plynu se přeruší.

* Vybavení závislé na modelu.

Význam symbolů

Plynové varné desky

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následujících stránkách najdete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností plynových varných desek.



Hořáky s povrchem PerfectClean
Symbol uvádí, zda má hořák povrchovou úpravu PerfectClean.



PerfectClean je patentovaná povrchová úprava pro snadné čištění.



Ovládání
Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj ovládá.



Ovládání varných zón prostřednictvím otočných voličů.



Bezpečnost
Symbol uvádí bezpečnostní prvky varné desky.



Funkce GasStop & ReStart se postará o znovuzahnutí plamene v případě jeho zhasnutí. Pokud se to nepodaří, přeruší přívod plynu.



Pokud plamen zhasne např. následkem průvanu, dojde k přerušení přívodu plynu.



QuickStart
Symbol uvádí, zda je varná deska vybavena funkcí QuickStart.



Inteligentní elektronika varné desky se postará o okamžité zapálení plamene.






Nosiče nádobí
Symbol uvádí typ nosičů nádobí u plynové varné desky.



Nosiče nádobí lze snadno sundat a umýt v myčce nádobí.

Plynové varné desky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 2034	KM 2356	KM 3054
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	plyn	plyn	plyn
Provedení			
Nezávisle na sporáku	●	●	●
Design			
Nerezový rámeček	–	–	–
Nerezová deska/nerezová deska pro zapuštění	●/–	●/–	–/–
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	●	●	●
Vybavení varných zón			
Počet varných zón	5	5	5
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpředu vlevo/silný hořák/ 140 – 240	vpředu vlevo/úsporný hořák/ 100 – 220	vlevo/Dual wok/140 – 260
Výkon ve W	2.600	1.000	4.700
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vzadu vlevo/úsporný hořák/ 100 – 200	vzadu vlevo/silný hořák/ 120 – 240	vzadu uprostřed/úsporný hořák/ 100 – 200
Výkon ve W	1.000	2.700	1.000
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	uprostřed/Dual wok/160 – 260	uprostřed/Dual wok/150 – 260	vzadu vpravo/normální hořák/120 – 220
Výkon ve W	4.200	4.500	1.700
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vzadu vpravo/normální hořák/120 – 220	vzadu vpravo/normální hořák/100 – 220	vpředu vpravo/normální hořák/120 – 220
Výkon ve W	1.750	1.700	1.700
Varná zóna			
Umístění/druh/průměr v mm	vpředu vpravo/normální hořák/120 – 220	vpředu vpravo/normální hořák/100 – 220	vpředu uprostřed/silný hořák/ 140 – 240
Výkon ve W	1.750	1.700	2.700
Komfort při obsluze			
Ovládání otočnými voliči	●	●	●
Kuchyňský budík	–	–	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou/QuickStart	●/–	–/●	●/●
Komfort při údržbě			
Snadná údržba sklokeramiky	–	–	●
Nosiče nádobí vhodné pro mytí v myčce	–	●	●
Hořák s úpravou PerfectClean	●	–	–
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání / zablokování zprovoznění	–/–	●/–	●/–
Indikace tepla/indikace provozu	–/–	–/–	●/●
Komfortní rychlovypínání	–	–	●
GasStop/GasStop & ReStart	●/–	–/●	–/●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	750 x 35 x 520	888 x 75 x 508	942 x 46 x 526
Maximální vestavná výška v mm	–	101	–
Rozměry výřezu v mm (š x h)	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Celkový příkon v kW/napětí ve V	11,3/230 – 240	11,9/230	–/230
Dodávané příslušenství			
Připojovací kabel	●	–	●
Sada trysek na propan-butan/sada trysek na zemní plyn	●/–	●/–	–/–
Držák na wok/držák na malé nádobí	–/–	●/●	●/●



Do každé kuchyně to správné řešení

Odsavače par – provedení

Provedení

Ostrovní a nástěnné odsavače par

Pro kuchyňské ostrůvky



Ostrovní odsavače par



Nástěnné odsavače par

Stropní odsavače par

Pro ničím nerušený výhled



Výsuvný odsavač par

Elegantní řešení ukryté za varnou deskou



Vestavné odsavače par

Do každé kuchyně to správné řešení



Vestavné panelové odsavače par



Integrované odsavače par



Vestavné plošné odsavače par



Vestavné odsavače par

Přehled sortimentu

Individuální kuchyňský design - například s výrazným krbem - lze realizovat pomocí sofistikovaných vestavných odsavačů par. Toto provedení nabízí prakticky neomezené možnosti plánování a tvůrčí svobodu. Ideální pro jednorázovou řemeslnou výrobu kuchyní na míru. Dopřejte Vaším nápadům volný průběh!



DA 2558, šířka 50 cm

Optimální šířka odsavače par

Odsavače par – rozměry



Do kuchyní menších a středních velikostí

Odsavače par v šířce:

- 50 cm • 60 cm
- 70 cm • 80 cm



Do velkých a otevřených kuchyní

Odsavače par v šířce:

- 90 cm • 100 cm
- 110 cm • 120 cm



Odtah nebo cirkulace?

Odsavače par – provozní způsoby

Při vaření vznikají výpary – směs vodní páry, tukových a pachových částic. Pokud se vzduch v kuchyni neodsává, výpary zůstávají v místnosti a zatěžují klima v obytném prostoru. Kuchyňský nábytek, tapety, výmalba apod. tak dlouhodobě trpí, neboť právě na nich se nejvíce usazuje tuk a výpary. Pro efektivní vyčištění vzduchu existují tři možnosti: odtah, odtah s externím ventilátorem a cirkulace. Všechny tři mají své výhody, ale také omezení. Záleží na více faktorech, který provozní způsob je právě pro Vás ten nejlepší.



Odtah

Vysoce efektivní



Odtah s externím motorem

Efektivní a tichý



Cirkulace

Jednoduché a energeticky výhodné řešení



Con@ctivity

Jaké komfortní vlastnosti si přejete?

Odsavače par Miele - přednosti produktů*

Con@ctivity – automatická funkce odsavačů par Miele

Optimální odsávání páry a nežádoucích pachů při současné úspoře energie: to umí odsavač Miele zcela automaticky, pokud je vybaven funkcí Con@ctivity. Díky Miele Con@ctivity totiž Váš odsavač par komunikuje s varnou deskou. Con@ctivity zachytí informaci, co se děje na varné desce, a předá ji do řídicí jednotky odsavače. Odsavač na základě toho automaticky zvolí správnou intenzitu odsávání a zajistí optimální klima v místnosti. Vy se můžete soustředit jen na vaření pokrmu. Ani o vypnutí odsavače se nemusíte starat. Po určité době se totiž vypne sám, čímž se předejde nežádoucí spotřebě energie. Do procesu můžete samozřejmě kdykoliv manuálně zasáhnout a řídit vše podle individuálních potřeb.

Komunikace mezi varnou deskou a odsavačem par probíhá prostřednictvím Zigbee (Con@ctivity 2.0) nebo WiFi (Con@ctivity 3.0). Převážná většina odsavačů par je vybavena již z výroby Zigbee- i WiFi-technologií. V závislosti na modelu varné desky může být využita odpovídající technologie. U Con@ctivity 2.0 je potřebný komunikační modul pro varnou desku, který je obsažen u dodávaného příslušenství odsavače par. Při využití Con@ctivity 3.0 lze ovládat odsavač díky MobileControl a také pomocí aplikace Miele@mobile.



Třída energetické účinnosti

Vše na první pohled přehledné: energetický štítek Vás informuje o hospodárnosti a výkonnosti odsavače par.

Silence systém

Efektivní a velmi tichý: motor je obalen speciální izolací, která efektivně tlumí hluk.

Nerezové tukové filtry (10-vrstvé)

Snadná údržba: kvalitní nerezové tukové filtry můžete umývat v myčce nádobí a mají velmi dlouhou životnost.

Miele CleanCover

Ochrana a snadné čištění: díky uzavřené hladké ploše se nedostanete do kontaktu s elektronickými součástmi ani s motorem.

Miele INDIVIDUAL

Individuální přizpůsobení práním zákazníka: možné je téměř vše. Přejete si raději kratší či zkosný komín nebo širší provedení? O vše se postaráme!

* Vybavení závislé na modelu.

Význam symbolů

Odsavače par

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností odsavačů par.



 **Třída energetické účinnosti**
Symbol uvádí, do které třídy energetické účinnosti přístroj patří.

 Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti odsavače par.

 **Con@ctivity 2.0/3.0**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí Con@ctivity 2.0/3.0.

 WiFi- (3.0) případně (2.0): automatická funkce pro optimální klima a nejvyšší komfort při ovládání.

 **MobileControl**
Symbol uvádí, zda je u daného přístroje k dispozici MobileControl.

 Prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu můžete sledovat stav či ovládat odsavač par.

 **10vrstvý nerezový tukový filtr**
Symbol uvádí, zda je odsavač vybaven nerezovým tukovým filtrem.

 10vrstvý nerezový tukový filtr má dlouhou životnost a lze ho pohodlně umýt v myčce nádobí.

 **Indikace nasycení filtrů**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven indikátory nasycení filtrů.

 Optické indikátory nasycení tukového a uhlíkového filtru.

 **ECO motor**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven ECO motorem.

 ECO motor pohání stejnosměrný proud, v porovnání s běžnými motory ušetří až 70 % energie.

 **LED osvětlení**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven LED osvětlením.

 LED osvětlení je ideální pro optimální nasvícení varné desky.

 **Speciální provedení**
Symbol uvádí, zda je daný přístroj možné individuálně uzpůsobit přáním zákazníka.

 Možnost speciálního provedení odsavače dle Vašich individuálních požadavků.

 **Výškově nastavitelný přístroj**
Symbol uvádí, zda je odsavač par výškově nastavitelný.

 Odsavač par lze libovolně nastavit do správné výšky, přesně podle Vašich potřeb.

Nástěnné odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 396-7 Classic	DA 399-7 Classic	PUR 98 W
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	●
Odtah/cirkulace/externí	●/●/-	●/●/●	●/●/-
Komfort při obsluze			
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle	●/-	●/-	●/-
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	2	3	3
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	-/-	-/-	-/-
Odsavač s motorickým nastavením výšky	-	-	-
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	-/-	-/-
Hospodárnost***			
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	C/A	C/A	A/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	59,1	58,9	49,7
Stejnoseměrný motor (DC)	-	-	-
Osvětlení			
Halogenové/LED/ambientní osvětlení	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Počet x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W	3 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	350	350	395
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	55/40	55/40	56/41
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	500	500	650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/47	62/47	67/52
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	250	250	330
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	64/48
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	350	350	460
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53	71/56
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	695 - 1.015/825 - 1.145	695 - 1.015/825 - 1.145	685 - 1.005/815 - 1.135
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	598 x 120 x 520	898 x 120 x 520	898 x 62 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,13/230/10	0,13/230/10	0,23/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/-	●/-	●/-
Dodávané příslušenství			
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	-	-	-
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø/komín	●/-	●/-	●/-
Dálkové ovládání DARC 6	-	-	-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●	●/●
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez	-/-	-/-	-/-

Nástěnné odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13


** Plynová varná deska s více hořáků s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 4228 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	●
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle	●/-	●/-	-/●
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	4	3	3
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/-	●/●	●/●
Odsavač s motorickým nastavením výšky	-	-	-
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Hospodárnost***			
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	A++/A	A++/A	A++/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	28,8	26,7	24,6
Stejnoseměrný motor (DC)	●	●	●
Osvětlení			
Halogenové/LED/ambientní osvětlení	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Počet x Watt	3 x 3 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	390	390	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	630	630	640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	315	315	315
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	460	460	460
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	72/57
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	685 – 1.005/-	685 – 1.005/815 – 1.135	710 – 1.030/840 – 1.160
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	1.198 x 62 x 500	898 x 62 x 500	898 x 85 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/●	●/●	●/●
Dodávané příslušenství			
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	-/-/-	DUW 20/DFK 12-1/DFK 12-R	DUW 20/DFK 12-1/DFK 12-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø/komín	●/-	●/-	●/-
Dálkové ovládání DARC 6	●	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	-/●	-/●	-/●
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●	●/●
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez	-/-	-/-	-/-

Nástěnné odsavače par

Přehled sortimentu

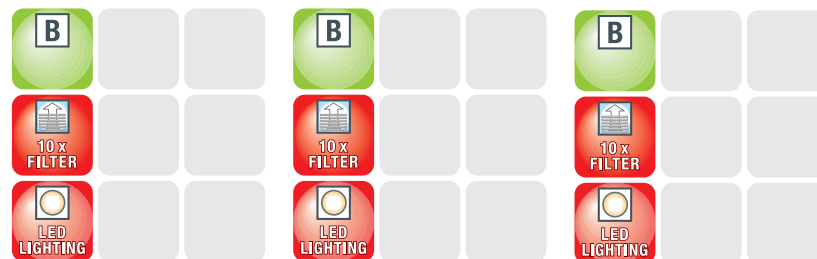

* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 6066 W White Wing	DA 6066 W Black Wing	DA 6096 W White Wing
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	-	-	-
Odtah/cirkulace/externí	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Komfort při obsluze			
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle	●/-	●/-	●/-
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	1	1	1
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	-/-	-/-	-/-
Odsavač s motorickým nastavením výšky	-	-	-
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	-/-	-/-
Hospodárnost***			
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	B/B	B/B	B/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	70,4	70,4	70,4
Stejnoseměrný motor (DC)	-	-	-
Osvětlení			
Halogenové/LED/ambientní osvětlení	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Počet x Watt	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	54/39	54/39	54/39
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650	650	650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	66/51	66/51	66/51
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	320	320	320
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/47	62/47	62/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	520	520	520
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	547/547	547/547	547/547
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	598 x 547 x 523	598 x 547 x 523	898 x 547 x 523
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,21/230/10	0,21/230/10	0,21/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-	-/-	-/-
Dodávané příslušenství			
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	-	-	-
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	-/DKF 25-1/DKF 25-R	-/DKF 25-1/DKF 25-R	-/DKF 25-1/DKF 25-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø/komín	●/DADC 6000	●/DADC 6000	●/DADC 6000
Dálkové ovládání DARC 6	-	-	-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●	●/●
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez	-/-	-/-	-/-

Nástěnné odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 6096 W Black Wing	DA 6798 W Shape	DA 6998 W Pearl
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	-	-	-
Odtah/cirkulace/externí	●/●/-	●/●/●	●/●/-
Komfort při obsluze			
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle	●/-	-/●	●/-
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	1	1	1
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/-	-/●/●	-/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	-/-	●/●	●/●
Odsavač s motorickým nastavením výšky	-	-	-
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	●/●	●/●
Hospodárnost***			
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	B/B	A+/D	A+/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	70,4	27,8	28,0
Stejnoseměrný motor (DC)	-	●	●
Osvětlení			
Halogenové/LED/ambientní osvětlení	-/●/-	-/●/-	-/●/●
Počet x Watt	2 x 4,5 W	3 x 3 W	1 x 9,7 W / 1 x 10,7 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	380	390
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	54/39	52/37	52/38
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650	610	620
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	66/51	63/48	64/49
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	320	325	320
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/47	57/43	61/46
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	520	490	470
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	71/56	69/54	70/55
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	547/547	568/568	583/583
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	898 x 547 x 523	898 x 568 x 493	900 x 583 x 537
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,21/230/10	0,09/230/10	0,10/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-	-/-	-/-
Dodávané příslušenství			
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	-	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	-/DKF 25-1/DKF 25-R	-/DKF 25-1/DKF 25-R	-/DKF 25-1/DKF 25-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø/komín	●/DADC 6000	●/DADC 6000	●/DADC 6000
Dálkové ovládání DARC 6	-	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	●/-	-/●	-/●
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●	●/●
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez	-/-	-/-	-/-

Nástěnné odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 6498 W Pure	DA 7198 W Triple
Provedení a provozní způsoby		
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	-	-
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze		
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle	-/●	●/-
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	1	1
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/●	-/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●
Odsavač s motorickým nastavením výšky	-	-
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●
Hospodárnost***		
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	A++/C	A+/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	25,1	26,0
Stejnoseměrný motor (DC)	●	●
Osvětlení		
Halogenové/LED/ambientní osvětlení	-/●/-	-/●/-
Počet x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*		
Odtah (ne u externího provedení)		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	380	375
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	53/38	60/45
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	610	600
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	72/57
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	330	265
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	60/46	66/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	490	375
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	69/54	75/61
Technické údaje		
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	550/550	440/440
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	899 x 550 x 530	880 x 440 x 433
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,11/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-	-/-
Dodávané příslušenství		
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/-/-	●/-/-
Příslušenství k dokoupení		
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	-/DKF 25-1/DKF 25-R	-/DKF 11-1/DKF 11-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø/komín	●/DADC 6000	●/DADC 7000
Dálkové ovládání DARC 6	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	-/●	-/●
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez	-/-	-/-
Barevné provedení		
Obsidian černá/Grafitově šedá	●/●	●/●

Ostrovní odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	PUR 98 D	DA 4208 V D Puristic Varia	DA 4248 V D Puristic Varia
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	●
Odtah/cirkulace/externí	●/●/-	●/●/●	●/-/●
Komfort při obsluze			
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle	●/-	●/-	●/-
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	3	3	6
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/-	●/●/●	●/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	-/-	●/●	●/-
Odsavač s motorickým nastavením výšky	-	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	●/●	●/●
Hospodárnost***			
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	A/A	A+/A	A+/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	51,8	30,8	30,8
Stejnoseměrný motor (DC)	-	●	●
Osvětlení			
Halogenové/LED/ambientní osvětlení	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Počet x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	420	420
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	57/39	58/43	58/43
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650	675	675
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	69/51	70/55	70/55
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	330	290	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	-/-
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	460	400	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/56	73/58	-/-
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	690 – 990/750 – 1.060	755 – 1.045/755 – 1.045	755 – 1.045/-
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	1.198 x 70 x 698
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,23/230/10	0,29/230/10	0,29/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/-	●/-	●/-
Dodávané příslušenství			
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	-	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	-/-/-
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø/komín	-/-	-/-	-/-
Dálkové ovládání DARC 6	-	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	●/-	-/●	-/●
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●	●/●
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez	-/-	-/-	-/-

Ostrovní odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D Aura Edition 6000
Provedení a provozní způsoby		
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	-/●/-	-/●/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●	-/●/-
Komfort při obsluze		
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle	-/●	-/●
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	3	2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	●/●/●	-/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●
Odsavač s motorickým nastavením výšky	-	-
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●
Hospodárnost***		
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	A++/A	C/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	32,1	80,6
Stejnoseměrný motor (DC)	●	-
Osvětlení		
Halogenové/LED/ambientní osvětlení	-/●/-	-/●/-
Počet x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*		
Odtah (ne u externího provedení)		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	450	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	53/38	-/-
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	730	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	65/50	-/-
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	330	470
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	67/53
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	480	620
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/58	74/59
Technické údaje		
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	705 – 1.005/765 – 1.075	-/500 – 1.500
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,12/230/10	0,16/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/-/-	-/-/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	-
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/-	-/-
Dodávané příslušenství		
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/-/-	-/-/●
Příslušenství k dokoupení		
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DUI 32/DKF 12-1/DKF 12-R	-/DKF 21-1/DKF 21-R
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø/komín	-/-	-/-
Dálkové ovládání DARC 6	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	-/●	-/-
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	-/-
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez	-/-	-/-

Stropní odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 2808	DA 2906
Provedení a provozní způsoby		
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	-/-/●	-/-/●
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	-	-
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze		
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle	●/-	●/-
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	2	4
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/●	●/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●
Odsavač s motorickým nastavením výšky	-	-
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/-/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/-
Hospodárnost***		
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	A+/B	A+/E
Roční spotřeba energie v kWh/rok	27,6	36,1
Stejnoseměrný motor (DC)	●	●
Osvětlení		
Halogenové/LED/ambientní osvětlení	-/●/-	-/●/-
Počet x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*		
Odtah (ne u externího provedení)		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	450	450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	53/38	57/40
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	725	740
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	65/50	69/52
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	335	330
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/47	66/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	535	480
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/57	73/56
Technické údaje		
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	339/339	310/310
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	880 x 342 x 500	1.100 x 322 x 700
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,12/230/10	0,14/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/●	●/●/●
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-	-/-
Dodávané příslušenství		
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/-/-	●/-/-
Příslušenství k dokoupení		
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DUU 2900/DFK 20-1/-	DUU 2900/DFK 20-1/-
Redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø/komín	●/-	●/-
Dálkové ovládání DARC 6	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	-/●	-/●
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez	-/-	DRP 2900/DRP 2900

Vestavné panelové odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 3466	DA 3496	DA 3568
Provedení a provozní způsoby			
Vestavný panelový odsavač par	●	●	●
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Posuvný spínač/tlačítka s LED	-/●	-/●	-/●
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	1	2	2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Bezpečnostní vypínání / doběh 5 nebo 15 min.	●/-	●/-	●/●
Odsavač s motorickým nastavením výšky	-	-	-
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	-/-	-/-	●/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	-/-	●/●
Hospodárnost***			
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	B/B	B/B	A++/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	69,5	69,5	24,5
Stejnoseměrný motor (DC)	-	-	●
Osvětlení			
Halogenové/LED	-/●	-/●	-/●
Počet x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	56/44	56/44	51/37
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/52	64/52	63/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	550	550	635
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	280	280	365
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	67/54	67/54	65/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	350	350	530
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/60	72/60	73/59
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	595 x 34 x 275	895 x 34 x 275	592 x 37 x 309
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,19/230/10	0,19/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/-/-	●/-/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Zpětná klapka	●	●	●
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	-/-	-/-	-/XKS 3000 Z
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivní uhlíkové filtry	DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 19-1
Dálkové ovládání DARC 6	-	-	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	-/●
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●	●/●
Montážní sada pro originální nábytkovou lištu DML 400	●	●	-
Zápusťný rám pro panelové odsavače DAR 3000	●	●	-

Vestavné panelové odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 3598	DA 3668	DA 3698
Provedení a provozní způsoby			
Vestavný panelový odsavač par	●	●	●
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●	●/●/–	●/●/–
Komfort při obsluze			
Posuvný spínač/tlačítka s LED	–/●	–/●	–/●
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	2	2	2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Bezpečnostní vypínání / doběh 5 nebo 15 min.	●/●	●/●	●/●
Odsavač s motorickým nastavením výšky	–	●	●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●	●/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Hospodárnost***			
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	A++/C	A++/C	A++/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	25,6	24,5	25,6
Stejnoseměrný motor (DC)	●	●	●
Osvětlení			
Halogenové/LED	–/●	–/●	–/●
Počet x Watt	3 x 3 W	2 x 3 W	3 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	63/49	63/49	63/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	635	635	635
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	365	365	365
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	65/51	65/51	65/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	530	530	530
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59	73/59
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	892 x 37 x 309	592 x 37 x 309	892 x 37 x 309
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Zpětná klapka	●	●	●
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	–/XKS 3000 Z	●/XKS 3000 Z	●/XKS 3000 Z
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivní uhlíkové filtry	DKF 19-1	DKF 19-1	DKF 19-1
Dálkové ovládání DARC 6	●	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●	●/●
Montážní sada pro originální nábytkovou lištu DML 400	–	–	–
Zápusťný rám pro panelové odsavače DAR 3000	–	–	–

Vestavné plošné odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 2558	DA 2578	DA 2668
Provedení a provozní způsoby			
Vestavný plošný odsavač par	●	●	●
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	–
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Tlačítka s LED/otočný volič	●/–	●/–	●/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	1	2	2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●	●/●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Hospodárnost***			
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	A/B	A/B	A+/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	51,7	51,7	28,4
Stejnoseměrný motor (DC)	–	–	●
Osvětlení			
LED	●	●	●
Počet x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 4,5 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	360	360	365
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41	51/37
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	600	600	585
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52	64/50
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	320	320	330
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48	64/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	530	530	490
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57	74/60
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402	580 x 64 x 293
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Zpětná klapka	●	●	●
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry	DUU 151/DKF 15-1	DUU 151/DKF 15-1	DUU 151/DKF 19-1
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●	●/●
Dálkové ovládání DARC 6	●	●	●

Vestavné plošné odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 2698	DA 2628
Provedení a provozní způsoby		
Vestavný plošný odsavač par	●	●
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	–	–
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●	●/–/●
Komfort při obsluze		
Tlačítka s LED/otočný volič	●/–	●/–
Nerezové tukové filtry vhodné do myčky	2	4
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	–/●/●	–/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/–
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●
Hospodárnost***		
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	A+/A	A+/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	28,6	26,8
Stejnoseměrný motor (DC)	●	●
Osvětlení		
LED	●	●
Počet x Watt	4 x 3 W	3 x 4,5 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*		
Odtah (ne u externího provedení)		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	640	640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	365	–
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/48	–
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	535	–
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	74/59	–
Technické údaje		
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150
Dodávané příslušenství		
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Zpětná klapka	●	●
Příslušenství k dokoupení		
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry	DUU 151/DKF 19-1	–/–
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●	●/●
Dálkové ovládání DARC 6	●	●

Výsuvné odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 6890 Levantar
Provedení a provozní způsoby	
Výsuvný odsavač par	●
Odtah/cirkulace/externí	●/●/–
Komfort při obsluze	
Tlačítka s LED/dotykové ovládání na skle	–/●
Doběh 15 min.	●
Kovové tukové filtry vhodné do myčky nádobí	2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	–
Bezpečnostní vypínání	●
Indikace nasycení tukových filtrů	●
Odsavač s motorickým nastavením výšky	●
Hospodárnost***	
Třída energetické účinnosti (A++ - E) / třída účinnosti filtrace tuků	C/D
Roční spotřeba energie v kWh/rok	109,9
Osvětlení	
Halogenové/LED	–/●
Počet x Watt	48 x 0,15 W
Tlumené osvětlení	●
Výkon při maximálním průměru odtahu*	
Odtah (ne u externího provedení)	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	60/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	710
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	69/56
Cirkulace	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	435
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	74/61
Technické údaje	
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	1.051/1.051
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	916 x 646 x 361
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,28/230/10
Pokyny pro montáž	
Odtah nahoru, dozadu, boční, dolů	●
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Optimální kombinace s varnou deskou	KM 6381
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka/rozdělovač vzduchu pro cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	–/–/–
Příslušenství k dokoupení	
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry	DUU 151/DKF 22-1
Sada pro přestavbu na externí provoz DEXT 6890	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	–/–
Tlumič hluku DASD 150/odtahová roura do zdi DMK 150	●/●
Dekorační panely pro okrajové odsávání v provedení sklo/nerez	–/–



Přístroje Ranges

Design a technologie nejvyšší kvality

Kuchyňské přístroje Ranges jsou svým tvarem, použitými materiály a funkcí navzájem perfektně sladěné. Produktová řada Miele Ranges zahrnuje přístroje RangeCooker, RangeTop a RangeHood, které jsou dostupné v šířkách 76 cm, 92 cm a 122 cm.

Na následujících stranách objevíte nejvyšší úroveň dokonalosti.



RangeCooker

Volně stojící přístroje na vaření, sestávající se z pečicí trouby, varné desky a případně nahříváče nádobí. Pečicí trouby vždy využívají elektrický ohřev, zatímco varné desky mohou být plynové nebo elektrické.



RangeHood

Pro každý přístroj RangeCooker Vám nabízáme optimálně dimenzovaný odsavač par. Máte na výběr mezi výrazným nástěnným odsavačem či vestavným plošným odsavačem par, který lze dokonale integrovat do Vaší kuchyňské linky.



Designová dvířka Range pro myčky nádobí

Díky designovým dvířkám lze s designem řady Ranges sladit každou plně vestavnou myčku nádobí Miele.

Přístroje Ranges v kombinaci s PureLine

Flexibilní tvar, funkce i vybavení

PureLine je základním designovým prvkem moderní kuchyně, ve které je kladen důraz na minimum materiálů. Vysoký podíl skla v designové řadě PureLine dotváří ničím nerušený celkový dojem. Přístroje se vyznačují horizontálními nerezovými prvky a dominantním madlem, které se jakoby vznáší před černou stěnou přístroje.







M Touch – inovativní ovládání

Intuitivní ovládání s přesnými ovládacími prvky

S moderním displejem M Touch dosáhnete jednoduše a pohodlně svého cíle: ovládání displeje Miele M Touch je intuitivní a snadné. Intuitivním pohybem po displeji snadno a rychle přejdete do požadované nabídky. Ať už chcete spustit režim jako např. horký vzduch plus nebo některý ze svých oblíbených programů, displej je přehledný a je vybaven senzorovými tlačítky s jednoduchou obsluhou.



Pohyblivý panel

Jakmile se zapne přístroj nebo se stiskne senzorové tlačítko, automaticky se vysune ovládací panel. Tak lze optimálně sledovat a obsluhovat dotykový displej M Touch. Pro získání rovného čela přístroje lze ovládací panel i ve vypnutém stavu opět zasunout.



Podsvícené otočné voliče

Elegantně podsvícené otočné voliče Vás vždy informují o aktivním nastavení, a současně jsou i designovým prvkem Miele. Otočné voliče mají zároveň i bezpečnostní funkci – díky osvětlení vidíte, zda byl hořák po vaření vypnut.



Jaké vlastnosti upřednostňujete?

Přednosti přístrojů Miele Range Cooker

**Exkluzivně
u Miele**

Klimatické pečení¹⁾

Každá potravina vyžaduje individuální přípravu. Dokázat při vaření či pečení zcela rozvinout typické aroma do plné chuti, to je umění. Například upéct dokonalý chléb nebo housky bylo až doposud výsadou pekaře. Pomocí funkce klimatického pečení budete mít nyní chléb i housky čerstvě upečené jako z pekařství. Lepší výsledky pečení a smažení zajistí zvýšení vlhkosti v ohřevném prostoru: voňavý nadýchaný chléb s lesklou, křupavou kůrčičkou; housky a croissanty čerstvé jako od pekaře; jemná šťavnatá pečeně s chutnou hnědou kůrkou; perfektně zapečené pokrmy; lahodné suflé a mnoho dalších delikates.



**Exkluzivně
u Miele**

Bezdrátový pokrmový teploměr²⁾

Dohled již není potřeba: ukazatel zbývajících času Vás přesně informuje, kdy budou maso, ryby nebo drůbež hotové.

Komfortní otočná rukojeť

Komfortní otevírání a zavírání: ergonomická otočná rukojeť usnadňuje ovládání dvířek přístroje.

Rychloohřev

Expresní rychlost pro ty, co spěchají: tento program ocení především ti, kteří nemají dostatek času na vaření.

Pyrolýza a PyroFit

Nenáročné čištění: automatické samočištění znečištěného ohřevného prostoru a příslušenství za vysokých teplot při pyrolýze.

**Exkluzivně
u Miele**

Funkce Crisp

Pro křupavé zhnědnutí: některé pokrmy, např. pizzu nebo hranolky, upečete lépe při suchém teple.

¹⁾ s patentovaným sacím zařízením

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

Význam symbolů

Miele RangeCooker

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností přístrojů RangeCooker.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým typem ovládání je přístroj vybaven.



Přístroj disponuje intuitivním dotykovým ovládáním M Touch.



Ohřevný prostor

Symbol uvádí velikost užitého objemu ohřevného prostoru.



Sporáky Miele RangeCooker mají objem ohřevného prostoru 122–150 litrů.



MultiLingua

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven jazykovým menu.



Multi-talent: na displeji si můžete navolit jazyk z několika variant, které Vám přístroj nabízí.



Komfort při údržbě

Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj čistí.



Ohřevný prostor a příslušenství jsou po pyrolýze zářivě čisté.



Klimatické pečení

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven provozním způsobem klimatické pečení.



Kombinace provozního způsobu s vlhkostí. V závislosti na výbavě existují různé volitelné možnosti.



Výsuvné pojezdy FlexiClip

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven výsuvnými pojezdy FlexiClip.



Výsuvné pojezdy pro flexibilní a bezpečnou obsluhu pečicích roštů mimo ohřevný prostor.



Automatické programy

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje automatickými programy.



Nenáročná a plně automatická příprava různých pokrmů.



Pokrmový teploměr

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven pokrmovým teploměrem.



Díky pokrmovému teploměru lze dosáhnout na stupeň přesného pečení.



Komfortní rukojeť

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven komfortní rukojetí.



Ergonomická otočná rukojeť usnadňuje otevírání a zavírání dveří přístroje.

Sporáky RangeCooker

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	HR 1956 G
Provedení a druh ohřevu	
Šířka přístroje	122 cm
Elektro/duální ohřev	–/●
Design	
Displej pečicí trouby/pečicí trouby s mikrovlnou	M Touch/M Touch
Uživatelské výhody pečicí trouby a pečicí trouby s mikrovlnou	
Stupně výkonu mikrovlny ve W	80/150/300/450/600/850/1000
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/●
Motor otočného grilu	●
Provozní způsoby pečících trub a pečících trub s mikrovlnou	
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Spodní pečení/Horní pečení	●/●/●
Malý gril/velký gril/gril s cirkulací	●/●/●
Klimatické pečení/pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	●/●/●
Mikrovlna/s horkým vzduchem plus/s pečicí automatikou	●/●/●
Mikrovlna s grilem/grilování s cirkulací	●/●
Uživatelské výhody a provozní způsoby nahřívaců	
Předehřátí nádobí/udržování teploty pokrmů/příprava pokrmů při nízkých teplotách	●/●/●
Vybavení varné desky	
Druh plynu	Zemní plyn H/E
Počet extra silných hořáků x výkon ve W	–
Počet silných hořáků x výkon ve W	1 x 3300
Počet normálních hořáků x výkon ve W	4 x 2300
Funkce pozvolného vaření/GasStop/ReStart	●/●/●
Počet grilovacích ploch x výkon ve W	1 x 4600
Grilovací plocha šířka x délka v mm	258 x 434
Počet indukčních varných zón/varných zón Vario	–/–
Booster/TwinBooster/funkce udržování teploty	–/–/–
Komfort při obsluze	
Individuální volba jazyka	●
Kovový otočný volič/osvětlení otočného voliče	●/●
Ergonomická otočná rukojeť/motorický výklopný panel	●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/nastavení délky přípravy	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●
Funkce Popcorn/Quick mikrovlna	●/●
Dvířka přístroje	
Dvířka CleanGlass/tlumené zavírání dvířek pečicí trouby	●/●
Ohřevný prostor	
Objem ohřevného prostoru pečicí trouby/pečicí trouby s mikrovlnou v l	84/43
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna částečně s povrchem CleanSteel	●
Úprava PerfectClean a Iněná struktura u pečicí trouby s mikrovlnou	●
Pečicí trouba s pyrolýzou/katalyzátor vyhřívání	●/●
Emailované nosiče nádobí vhodné do myčky nádobí	●
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	B
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění/dveřní spínač	●/●/●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	1.220 x 900 – 950 x 698
Celkový příkon v kWh/napětí ve V/jištění v A	8,6/230/3 x 16
Dodávané příslušenství	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean/PyroFit/s výsuvným systémem	1/3/–
Ochranný plech s úpravou PerfectClean/skleněná mísa	1/2
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit	2

Sporáky RangeCooker

Přehled přístrojů



Typ-/Prodejní označení	HR 1936 G
Šířka přístroje	92 cm
Druh ohřevu	
Pečicí trouba/varná deska	Elektro/plynová
Design	
Displej pečicí trouby/pečicí trouby s mikrovlnou	M Touch/-
Uživatelské výhody pečicí trouby a pečicí trouby s mikrovlnou	
Stupně výkonu mikrovlny ve W	-
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/-
Motor otočného grilu	●
Provozní způsoby pečících trub a pečících trub s mikrovlnou	
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Spodní pečení/Horní pečení	●/●/●
Malý gril/velký gril/gril s cirkulací	●/●/●
Klimatické pečení/pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	●/●/●
Automatické programy/speciální použití	-/●
Mikrovlna/s horkým vzduchem plus/s pečicí automatikou	-
Mikrovlna s grilem/grilování s cirkulací	-
Uživatelské výhody a provozní způsoby nahřívaců	
Předeheřtí šálků/předeheřtí talířů/udržování teploty pokrmu/příprava pokrmu při nízkých teplotách	-/-/-/-
Vybavení varné desky	
Počet extra silných hořáků × výkon ve W	1/4.100
Počet silných hořáků × výkon ve W	1/3.300
Počet normálních hořáků × výkon ve W	2/2.300
Funkce pozvolného vaření/GasStop/ReStart	●/●/●
Počet grilovacích ploch × výkon ve W	1 x 4.600/258 x 434
Zemní plyn/LPG	●/-
Počet indukčních varných zón/Vario	-/-
Komfort při obsluze	
Kovové otočné voliče/osvětlení otočných voličů	●/●
Ergonomická otočná rukojeť/motoricky výklopný panel	●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/nastavení délky přípravy	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	●/●
Funkce Popcorn/Quick mikrovlna	-
Dvířka přístroje	
Dvířka CleanGlass/tlumené zavírání dvířek pečicí trouby	●/●
Ohřevný prostor	
Objem ohřevného prostoru pečicí trouby/pečicí trouby s mikrovlnou v l	150
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna částečně s povrchem CleanSteel	●
Pečicí trouba s mikrovlnou s ohřevným prostorem PerfectClean	-
Pečicí trouba s pyrolýzou/katalyzátor vyhřívavý	●/●
Emailované nosiče nádobí vhodné do myčky	●
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)	B
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění/dveřní spínač	●/●/●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	914 (-2 mm) x 902 - 940 x 692 (-2 mm)
Celkový příkon v kWh/napětí ve V/jištění v A	4,7/230/3 x 16
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean	-/1
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean/PyroFit/s výsuvným systémem	-/1/2
Ochranný plech s úpravou PerfectClean/skleněná mísa	1/-
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit	-

Sporáky RangeCooker

Přehled přístrojů



Typ-/Prodejní označení	HR 1622
Šířka přístroje	76 cm
Druh ohřevu	
Pečicí trouba/varná deska	Elektro/indukční
Design	
Displej pečicí trouby/pečicí trouby s mikrovlnou	M Touch/–
Uživatelské výhody pečicí trouby a pečicí trouby s mikrovlnou	
Stupně výkonu mikrovlny ve W	–
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/–
Motor otočného grilu	●
Provozní způsoby pečících trub a pečících trub s mikrovlnou	
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Spodní pečení/Horní pečení	●/●/●
Malý gril/velký gril/gril s cirkulací	●/●/●
Klimatické pečení/pečicí automatika/pečení při nízkých teplotách	●/●/●
Automatické programy/speciální použití	–/●
Mikrovlna/s horkým vzduchem plus/s pečicí automatikou	–
Mikrovlna s grilem/grilování s cirkulací	–
Vybavení varné desky	
Počet indukčních varných zón	4
Vzadu vlevo 100 – 160 mm Ø, 1.400 W, Booster 2.200 W	●
Vpředu vlevo 180 – 280 mm Ø, 2.550 W stejně tak TwinBooster mit 3.000/3.700 W	●
Vzadu vpravo 160-230 mm Ø, 2.300 W stejně tak TwinBooster 3.000/3.700 W	●
Vpředu vpravo 140 – 200 mm Ø, 1.850 W, Booster 3.000 W	●
Komfort při obsluze	
Kovové otočné voliče/osvětlení otočných voličů	●/●
Ergonomická otočná rukojeť/motorický výklopný panel	●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/nastavení délky přípravy	●/●/●
Funkce udržování teploty	●
Vlastní programy/individuální nastavení	●/●
Funkce Popcorn/Quick mikrovlna	–
Dvířka přístroje	
Dvířka CleanGlass/tlumené zavírání dvířek pečicí trouby	●/●
Ohřevný prostor	
Objem ohřevného prostoru pečicí trouby/pečicí trouby s mikrovlnou v l	122
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna částečně s povrchem CleanSteel	●
Pečicí trouba s mikrovlnou s ohřevným prostorem PerfectClean	–
Pečicí trouba s pyrolýzou/katalyzátor vyhřívání	●/●
Emailované nosiče nádobí vhodné do myčky	–
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)	B
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění/dveřní spínač	●/●/●
Integrovaný ochlazovací ventilátor	●
Ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu	●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	762 (–2 mm) x 902 – 940 x 692 (–2 mm)
Celkový příkon v kWh/napětí ve V/jištění v A	12/230/3 x 20
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech/univerzální plech s úpravou PerfectClean	–/1
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean/PyroFit/s výsuvným systémem	–/1/2
Ochranný plech s úpravou PerfectClean/skleněná mísa	1/–
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit	–

Ideální řešení do každé domácnosti

Provedení odsavačů Miele RangeHood

Kuchyňské přístroje z řady Miele Ranges vytváří společně s řadou Miele RangeHood perfektní celek, co se týče tvarů i funkcí. Miele RangeHood jsou dostupné v provedení dekoračních nástěnných odsavačů par či jako vestavné plošné odsavače par. Použití odsavače par RangeHood se speciálním přepážkovým filtrem z kvalitního nerezů se doporučuje z důvodu vzájemně sladěné vysoké výkonnosti kuchyňských přístrojů a odsavačů par RangeHood.



RangeHood – nástěnný odsavač par



RangeHood – vestavný plošný odsavač par





Výkonná technologie do Vaší kuchyně

Provozní způsoby přístrojů Miele RangeHood

Při vaření a především při smažení vznikají výpary, tvořené směsí vodní páry, tuků a pachů. Pokud vzduch z kuchyně není odsáván nebo filtrován, zůstanou výpary uvnitř a klima v místnosti se zhorší. Tím trvale trpí Váš kuchyňský nábytek, tapety, nátery atd., protože se na nich usazují tuk i nečistoty. Existují dvě možnosti efektivního čištění vzduchu: režim odtahu a cirkulace. Tyto provozní způsoby poskytují své výhody, ale mají také určitá omezení. Který provozní způsob je pro Vás tou nejlepší volbou, závisí na několika faktorech, které Vám nyní objasníme.

Odsavače s odtahem vzduchu – vysoce efektivní

Odsavače s odtahem vzduchu nasávají výpary vznikající při vaření a pomocí tukového filtru filtrují tukové částice. Filtrovaný vzduch je odtahovou rourou veden z kuchyně ven. Společně s filtrovaným vzduchem jsou z kuchyně odváděny také přebytečná vlhkost a pachy. K odvádění vzduchu ven potřebují odsavače s odtahem průchodku zdi nebo střechou. Současně musí být také přiváděn čerstvý vzduch, např. otevřeným oknem. Instalace odsavače par v provozu s odtahem vzduchu se doporučuje především nad plynovou varnou deskou, a při častém používání fritézy, grilu nebo wok pánve. Tyto přístroje uvolňují značné množství tepla, tuků a výparů, jejichž odvádění je nejúčinnější pomocí odtahu vzduchu. Kromě toho je plynová varná deska díky přívodu vzduchu současně zásobována kyslíkem, potřebným pro hoření.

Odtah vzduchu s externím ventilátorem – účinný a tichý

Režim s odtahem vzduchu je dostupný i v kombinaci s externím ventilátorem, který je namontován mimo odsavač par, například na venkovní zdi nebo na střeše. Díky externí montáži můžete snížit hlučnost ventilátoru a umístit jej tam, kde jeho chod tolik neruší. Hlučnost přímo v místě odsavače je tak redukována na minimum. Pro výrazné snížení hlučnosti doporučujeme délku odtahu minimálně 5-7 metrů. Zda můžete použít externí ventilátor závisí na prostorovém řešení Vaší kuchyně, uspořádání odtahu a odsavače par.

Cirkulační odsavače – jednoduché a energeticky výhodné

Cirkulační odsavače nasávají páru vznikající při vaření a v různých filtračních vrstvách vyfiltrují částice tuků a pachů. Vyčištěný vzduch je odváděn zpět do místnosti. Dochází tak k cirkulaci vzduchu v uzavřeném prostoru. Cirkulační odsavače par nepotřebují žádné roury a průchodky stěnou nebo stropem. Díky tomu je montáž oproti odsavačům par s odtahem vzduchu snadnější a často je i jediným řešením (např. výškové budovy). Cirkulační odsavač par je vhodný k použití nad sklokeramickou varnou deskou. Nad plynovou varnou deskou, byste měli raději instalovat odsavač par s odtahem vzduchu.



Jaké vlastnosti upřednostňujete?

Přednosti přístrojů Miele Range Hood

Přepážkový filtr, vhodný k mytí v myčce

Kvalitní nerezové tukové filtry Miele jsou extrémně účinné při odsávání par a filtraci tuků. Odloučený tuk se shromažďuje ve snadno vyjmutelném sběrném žlábků. Tukové filtry lze pohodlně umýt v myčce nádobí a navíc mají velmi dlouhou životnost.



LED osvětlení

Ekologické a s extrémně dlouhou životností: díky až 4 x 2 W je varná deska rovnoměrně osvětlena příjemným teplým světlem.



Otočné voliče

Líbivý tvar a funkčnost: kovové otočné voliče doplňují výrazný design přístrojů řady RangeHood.



Teplotní čidlo

Ochrana před vznikem vysokých teplot: v případě potřeby se odsavač automaticky přepne na nejvýkonnější stupeň.



Miele CleanCover

Ochrana a snadné čištění: uzavřený hladký povrch brání kontaktu s elektronikou a motorem.



Made in Germany


Knowhow a řemeslné umění: v každém odsavači je kus uměleckého díla, od vývoje až po výrobu.

Význam symbolů

Miele RangeHood

Na následující straně je v tabulkách uveden podrobný přehled přístrojů Miele RangeHood. Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled. Na této straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností přístrojů RangeHood.



 **Energetická účinnost**
Symbol uvádí, do které třídy energetické účinnosti přístroj patří.

 Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti daného přístroje.

 **Přepážkový filtr**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven přepážkovým filtrem.

 Přepážkový filtr je vhodný k mytí v myčce nádobí

 **LED osvětlení**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven LED osvětlením.

 Pro optimální osvětlení celé varné desky

Odsavače RangeHood

Přehled přístrojů



¹⁾ U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

²⁾ Normy pro výkon proudění vzduchu:


EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

³⁾ Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DAR 1225	DAR 1235	DAR 1255
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný odsavač par/vestavný plošný odsavač par	●/-	●/-	●/-
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Otočné voliče	●	●	●
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3	3	3
Intenzivní stupeň	●	●	●
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Počet nerezových přepážkových filtrů vhodných do myčky nádobí	2	3	4
Jímka pro zachycení tuku, vhodná do myčky nádobí	●	●	●
Teplotní senzor	●	●	●
Hospodárnost¹⁾			
Třída energetické účinnosti (A++ - E)/třída účinnosti filtrace tuků	B/C	B/C	B/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	66	68	69,5
Osvětlení			
LED	●	●	●
Počet x Watt	2 x 3 W	3 x 3 W	4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu²⁾			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	54/40	54/40	54/40
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650	650	650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	67/53	67/53	67/53
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	59/44	59/44	59/44
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650	650	650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	71/57	71/57	71/57
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	760 x 457 x 611	913 x 457 x 611	1.219 x 457 x 611
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky ³⁾ v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,206/230/15	0,209/230/15	0,210/230/15
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/-/-	●/-/-	●/●/●
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Zpětná klapka	●	●	●
Příslušenství k dokoupení			
Kryt komínu (v: 152 mm)	-	-	DRDC 4806
Kryt komínu (v: 305 mm)	-	-	DRDC 4812
Kryt komínu (v: 457 mm)	-	-	DRDC 4818
Kryt komínu (v: 610 mm)	-	-	DRDC 4824
Zadní panel (š: 760 mm)	RBS 30	-	-
Zadní panel (š: 913 mm)	-	RBS 36	-
Zadní panel (š: 1218 mm)	-	-	RBS 48

Odsavače RangeHood

Přehled přístrojů



¹⁾ U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

²⁾ Normy pro výkon proudění vzduchu:

EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

³⁾ Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DAR 1155
Provedení a provozní způsoby	
Nástěnný odsavač par/vestavný plošný odsavač par	-/●
Odtah/cirkulace/externí	●/●/●
Komfort při obsluze	
Otočné voliče	●
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Intenzivní stupeň	●
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●
Počet nerezových přepážkových filtrů vhodných do myčky nádobí	4
Jímka pro zachycení tuku, vhodná do myčky nádobí	●
Teplotní senzor	●
Hospodárnost ¹⁾	
Třída energetické účinnosti (A++ - E)/třída účinnosti filtrace tuků	B/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	69,5
Osvětlení	
LED	●
Počet x Watt	4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu ²⁾	
Odtah (ne u externího provedení)	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	54/40
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	67/53
Cirkulace	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	59/44
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	71/57
Technické údaje	
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	1.155 x 449 x 579
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky ³⁾ v mm	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,21/230/15
Pokyny pro montáž	
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/●
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	●
Příslušenství k dokoupení	
Kryt komínu (v: 152 mm)	-
Kryt komínu (v: 305 mm)	-
Kryt komínu (v: 457 mm)	-
Kryt komínu (v: 610 mm)	-
Zadní panel (š: 760 mm)	-
Zadní panel (š: 913 mm)	-
Zadní panel (š: 1218 mm)	RBS 48





Potěšte své smysly každý den díky kávovarům Miele!

Rádi relaxujete a vychutnáváte si přitom šálek espresso, kávy, cappuccina nebo latte machiata? Potom jste zde správně.

Milujete vůni perfektně připravené kávy? Miele Vám nabízí obsáhlý sortiment vynikajících kávovarů. Každý milovník kávy si přijde na své. Pro ambiciózního baristu amatéra, pro příznivce mléčné pěny nebo pro milovníky exkluzivních variací nespressa. Konečně si můžete svůj oblíbený nápoj vychutnat nejen v kavárně, ale i doma. Jednoduše a kdykoliv s Miele.

Jaký typ přístroje si přejete?

Provedení a systémy přípravy u kávovarů Miele

Miele Vám dává na výběr různá provedení a velikosti přístrojů. Zde naleznete perfektní kávovary do Vaší kuchyně, vždy s tou nejlepší kvalitou. Miele Vám nabízí kávovary ve dvou osvědčených systémech přípravy. Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv systém – Miele Vám zajistí dokonalý požitek z kávy.

Volně stojící kávovary s mlýnkem na kávu

Chcete si sami určovat nejoblíbenější druh kávy? Chcete si vychutnat vůni čerstvě namleté kávy? V takovém případě je tento systém Miele Vaší správnou volbou. Zde si můžete perfektně nastavit všechny parametry přístroje přesně dle Vaší chuti.



Vestavné kávovary s mlýnkem na kávu

Kávovar zabudujete do výklenku o výšce 45 cm. V kombinaci s jinými vestavnými spotřebiči Miele – vertikálně nebo horizontálně – vznikne homogenní design. Tento vestavný přístroj je dostupný i s pevným připojením na vodu.

Kávovar s pevným připojením na vodu je vždy připraven k použití. Je připojen přímo k rozvodu vody, čímž si ušetříte ruční doplňování zásobníku na vodu.



Volně stojící kávovary s mlýnkem na kávu

Volně stojící kávovary Miele můžete postavit prakticky kamkoliv – do kuchyně, obývacího pokoje nebo do zimní zahrady. Stačí jen stisknout tlačítko a můžete si užívat aroma čerstvě namleté kávy.

Vyberte si mezi puristickou řadou CM7 s ovládáním CM-Touch nebo kompaktními přístroji CM6 či CM5 s ovládáním DirectSensor.

Jaký typ přístroje si přejete?

Provedení a systémy přípravy u kávovarů Miele



Kávovary se systémem Nespresso

Dáváte přednost kapslovému systému Nespresso a tedy výběru z celkem 24 druhů káv? Máte rádi komfort prvotřídních kávovarů, kdy nemusíte provádět nastavení a čištění je obzvláště snadné? Všechna tato přání Vám splní kávovar Nespresso od Miele s vynikající technikou: je např. jediným kávovarem s vestavným zásobníkem až pro 20 kapslí.



Vestavný kávovar se systémem Nespresso

Tento kávovar můžete instalovat do každého výklenku o výšce 35 cm – do vysoké, horní nebo do nástavbové skříňky. Můžete skvěle kombinovat s parní nebo mikrovlnnou troubou o výšce 35 cm.





Jaké komfortní vlastnosti si přejete?

Vestavné kávovary s mlýnkem na kávu – přednosti produktů*

V perfektní harmonii s dokonalým požitkem z kávy

Když jsou všechny komponenty kávovaru tak dokonale vyladěné, že výsledkem není jen obyčejný nápoj, ale skutečný chuťový zážitek, je to určitě Miele. Naše prvotřídní kávovary melou kávu velice šetrně. Inteligentní spařovací technika zajišťuje, že každé kávové zrna může zcela rozvinout své aroma – pro dokonalý požitek z kávy.



Jednoduché ovládání

Inteligentní funkce: stisknutím tlačítka rychle připravíte běžnou či dvojitou porci kávy včetně detekce velikosti šálku.



Snadné čištění

Jednoduché čištění kávovaru: vyjímatelné komponenty a automatické procesy čištění zaručují dokonalou hygienu přístroje.



OneTouch for Two

Plně automatická dokonalost: pouze jedním dotykem se připraví Vaše kávová specialita hned dvakrát.



Rozmanitost nápojů

Rozmanitost pro požitkáře: vestavný kávovar Miele Vám připraví až devět různých kávových specialit.



Exkluzivně u Miele

Cupsensor¹⁾

Ideální vzdálenost: CupSensor rozpozná výšku šálku a středovou trysku umístí do správné polohy.

* v závislosti na modelu

¹⁾ Patent: EP 2 454 977 B1



Jaké komfortní vlastnosti si přejete?

Volně stojící kávovary s mlýnkem na kávu – přednosti produktů*

V perfektní harmonii s dokonalým požitkem z kávy

Když jsou všechny komponenty kávovaru tak dokonale vyladěné, že výsledkem není jen obyčejný nápoj, ale skutečný chuťový zážitek, je to určitě Miele. Naše prvotřídní kávovary melou kávu velice šetrně. Inteligentní spařovací technika zajišťuje, že každé kávové zrna může zcela rozvinout své aroma – pro dokonalý požitek z kávy.



Jednoduché ovládání

Pro skvělý požitek: kávovar CM7 můžete snadno ovládat několika dotyky na intuitivním displeji CM Touch.



Snadné čištění

Jednoduché čištění kávovaru: vyjímatelné komponenty a automatické procesy čištění zaručují dokonalou hygienu přístroje.



OneTouch for Two

Jedna nebo hned dvě kávy: extra programy k přípravě dvou kávových specialit jediným dotykem. Cappuccino či latte macchiato - je to na Vás.



Exkluzivně u Miele CupSensor²⁾

Ideální vzdálenost: CupSensor rozpozná výšku šálku nebo hrníčku a středovou trysku umístí do správné polohy.



Exkluzivně u Miele Automatické odvápnění¹⁾

Odvápnění bez práce: model CM7500 samostatně odstraňuje vápenaté usazeniny díky patentované¹⁾ funkci automatického odvápnění.

* v závislosti na modelu

¹⁾ patent: EP2705783B1, US201400060338A1

²⁾ patent: EP2454976B1



Jaké komfortní vlastnosti si přejete?

Přednosti vestavného kávovaru se systémem Nespresso

**Exkluzivně
u Miele**

Vestavné kávovary se systémem Nespresso

Pomocí tohoto vestavného kávovaru Miele připravíte espresso a kávu z kapslí Nespresso mimořádně pohodlně. A samozřejmě také cappuccino, latte macchiato a jiné kávové speciality. Můžete nechat rozmazlovat své smysly celkem 24 druhů – podle chuti a nálady: od intenzivní po jemnou, od ovocné po kořeněnou. Systém Nespresso používá mletou kávu uzavřenou v kapslích. Každá kapsle garantuje maximální chuť ve stále stejně vysoké kvalitě.



Cappuccinatore

Obratem ruky: příprava horkého mléka nebo nadýchané mléčné pěny rovnou do šálku, sklenice nebo konvičky.

**Exkluzivně
u Miele**

Zásobník na kapsle

Stisknutím tlačítka: jedinečný, elektronicky ovládaný zásobník naservíruje 5 různých druhů kávových specialit.



ComfortDoor – systém otevírání dvířek

Snadná dostupnost: pohodlný přístup k zásobníku kapslí, zásobníku na vodu, kávovou sedlinu a k odkapávací misce.



ComfortClean

Důkladné čištění a zachování hodnoty: většinu součástí kávovaru lze umýt v myčce nádobí.



Uživatelské profily

Libovolný výběr: až deset individuálních uživatelských profilů pro dokonalý požitek z kávy.



Význam symbolů

Vestavné kávovary Miele

Na následujících stranách je v tabulkách uveden podrobný výčet všech vestavných kávovarů Miele.

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled. Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností vestavných kávovarů.



Ovládání

Symbol uvádí způsob ovládání přístroje na ovládacím panelu.



M Touch: intuitivní dotykové ovládání, indikace na vícebarevném displeji.



Přímá volba nápojových specialit pomocí dotykového senzoru, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Systém přípravy

Symbol uvádí, zda se jedná o přístroj na zrnkovou kávu nebo kapsle.



Pomletá káva a voda se smíchají mimořádně intenzivně a aroma kávy se může ještě lépe rozvinout.



Kávovary s kapslovým systémem Nespresso připraví až 24 různých druhů kávy.



MultiLingua

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje jazykovým menu.



Na displeji můžete nastavit jazyk z několika variant, které Vám přístroj nabízí.



OneTouch for Two

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje funkcí OneTouch for Two.



Příprava dvou lahodných kávových specialit současně jedním stisknutím tlačítka



EasyClick

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven nádobou na mléko EasyClick



Snadné zajištění nebo vyjmutí nádoby na mléko zepředu z dvířek přístroje.



CupSensor

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí automatického rozpoznání okraje šálku.



Čidlo rozpozná výšku šálku a přesune trysku do vhodné polohy.



Čisticí programy

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven čisticími programy.



Komfortní čisticí programy pro optimální hygienu a zajištění dlouhé životnosti přístroje.



Připojení na vodu

Symbol uvádí, zda lze přístroj připojit k přívodu čerstvé vody.



Přístroj je možné připojit na pevný přívod vody.



Připojení s nahříváčem


symbol uvádí, zda lze přístroj připojit k nahřívací nádobě.



Připojení nahříváče nádobí pod model CVA6000 pro optimálně předehřáté šálky na kávu.

Vestavné kávovary



Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	CVA 6401	CVA 6800	CVA 6805
Provedení			
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	–	–	–
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu	●	●	●
Vestavný kávovar se systémem Nespresso	–	–	–
Design			
PureLine/ContourLine	●/●	●/–	●/–
Displej	DirectSensor	M Touch	M Touch
Nápojové speciality			
Espresso/káva/velká káva/ristretto	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/–
Cappuccino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait	●/●/–/–	●/●/–/–	●/●/–/–
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Zelený/černý/bylinkový/ovocný čaj	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Uživatelské výhody			
Příprava OneTouch/OneTouch for Two	●/●	●/●	●/●
Šetrný kuželový mlýnek	●	●	●
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy	●	●	●
Programování uživatelských profilů	10	11	11
Nastavení stupně namletí/množství namletí	●/●	●/●	●/●
Nastavení množství vody/teploty vody	●/●	●/●	●/●
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Funkce konvičky kávy/čaje	●/–	●/–	●/–
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CupSensor	–	●	●
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	8,3 – 16,5	8,3 – 16,5	8,3 – 16,5
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dvířek	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu/Nespresso kapsle	●/–	●/–	●/–
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	500	500	500
Objem zásobníku na kapsle v ks	–	–	–
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	15	15	15
Objem zásobníku na vodu v l	2,3	2,3	2,3
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí	●/●	●/●	●/●
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h	●/200	●/200	●/200
Možnost propojení s nadržovačem	–	●	●
Expert mód/DoubleShot/pevné připojení na vodu	–/–/–	–/–/–	–/–/●
Komfort při údržbě			
Komfortní čisticí programy/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
Automatické odvápnění	–	–	–
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	●	●	●
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka	●/●	●/●	●/●
Hospodárnost			
Energeticky úsporný Eco mód	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home	–	●	●
Bezpečnost			
Zablokování zprovoznění	●	●	●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Hloubka s otevřenými dvířky v cm	106,0	106,0	106,0
Celkový příkon v kW	2,8	3,5	3,5
Napětí ve V/jištění v A	220 – 240/16	220 – 240/16	220 – 240/16
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m	–/2,0	–/2,0	1,5/2,0
Dodávané příslušenství			
Skleněná nádoba na mléko / nerezová izolační nádoba na mléko	●/–	●/–	●/–
Odvápňovací prostředek / čisticí tablety / dóza kávy Illy	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Odvápňovací kartuše	–	–	–
Barevné provedení			
Nerez CleanSteel/Brilliantová bílá/Obsidian černá	●/●/●	●/–/–	●/●/●
Havana hnědá/Grafitově šedá	●/●	–/–	●/●

Vestavné kávovary

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	CVA 6431
Provedení	
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	–
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu	–
Vestavný kávovar se systémem Nespresso	●
Design	
PureLine/ContourLine	●/●
Displej	DirectSensor
Nápojové speciality	
Espresso/káva/velká káva/ristretto	●/●/●/–
Cappuccino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait	–/–/–/–
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano	–/–/–/–
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna	–/●/●
Zelený/černý/bylinkový/ovocný čaj	–/–/–/–
Uživatelské výhody	
Příprava OneTouch/OneTouch for Two	–/–
Šetrný kuželový mlýnek	–
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy	–
Programování uživatelských profilů	10
Nastavení stupně namletí/množství namletí	–/–
Nastavení množství vody/teploty vody	●/–
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny	–/–/–
Funkce konvičky kávy/čaje	–/–
Komfort při obsluze	
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data	●/●/●
CupSensor	–
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	–
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dvířek	●/●/●
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu/Nespresso kapsle	–/●
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	–
Objem zásobníku na kapsle v ks	20
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	15
Objem zásobníku na vodu v l	1,5
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí	●/●
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h	●/200
Možnost propojení s nahřívacem	–
Expert mód/DoubleShot/pevné připojení na vodu	–/–/–
Komfort při údržbě	
Komfortní čisticí programy/ComfortClean	●/●
Automatické odvápnění	–
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	–
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka	–/–
Hospodárnost	
Energeticky úsporný Eco mód	●
Chytrá domácnost	
Miele@home	–
Bezpečnost	
Zablokování zprovoznění	●
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 360 x 310
Hloubka s otevřenými dvířky v cm	106,0
Celkový příkon v kW	2,8
Napětí ve V/jištění v A	220 – 240/16
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m	0,0/2,0
Dodávané příslušenství	
Skleněná nádoba na mléko / nerezová izolační nádoba na mléko	–/–
Odvápňovací prostředek / čisticí tablety / dóza kávy Illy	●/●/–
Odvápňovací kartuše	–
Barevné provedení	
Nerez CleanSteel	●

Význam symbolů

Volně stojící kávovary Miele

Na následujících stranách je v tabulkách uveden podrobný výčet všech volně stojících kávovarů Miele.

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi. Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled. Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností volně stojících kávovarů.



Ovládání

Symbol uvádí, jakým způsobem se přístroj ovládá.



CM Touch: intuitivní dotykové ovládání přímo na barevném displeji TFT.



DirectSensor: volba nápojových specialit pomocí dotykového senzoru, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



AromaticSystem

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí AromaticSystem.



Pomletá káva a voda se smíchají mimořádně intenzivně a aroma kávy se může ještě lépe rozvinout.



MultiLingua

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje jazykovým menu.



Na displeji můžete nastavit jazyk z různých variant, které Vám přístroj nabízí.



OneTouch for Two

Symbol uvádí, zda přístroj nabízí funkci OneTouch for Two.



Příprava dvou lahodných kávových specialit současně jedním stisknutím tlačítka.



EasyClean

Symbol uvádí, zda lze snadno vyčistit spařovací jednotku.



Vyjímatelná spařovací jednotka pro optimální hygienu přístroje.



Coffee & Tea

Symbol uvádí, zda můžete připravovat kávové i čajové speciality.



Italské kávové speciality a individuální příprava různých druhů čaje při optimální teplotě.



Čisticí programy

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven čisticími programy.



Komfortní čisticí programy pro optimální hygienu a zajištění dlouhé životnosti přístroje.



CupSensor

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí automatického rozpoznání okraje šálku.



Rozpozná výšku šálku a přesune trysku do vhodné polohy.



Automatické odvápnění

Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven funkcí automatického odvápnění.



Automatické odvápnění kávovaru pro nejvyšší uživatelský komfort.

Volně stojící kávovary

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	CM 5300	CM 5500
Provedení		
Volně stojící kávovar s mlynkem na kávu	●	●
Vestavný kávovar s mlynkem na kávu	–	–
Vestavný kávovar se systémem Nespresso	–	–
Design		
PureLine/ContourLine	–/–	–/–
Displej	DirectSensor	DirectSensor
Nápojové speciality		
Espresso/káva/velká káva/ristretto	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait	●/●/–/–	●/●/–/–
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano	●/–/–/–	●/–/–/–
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna	–/●/●	●/●/●
Zelený/černý/bylinkový/ovocný čaj	–/–/–/–	–/–/–/–
Uživatelské výhody		
Příprava OneTouch/OneTouch for Two	●/●	●/●
Šetný kuželový mlyněk	●	●
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy	●	●
Programování uživatelských profilů	–	2
Nastavení stupně namletí/množství namletí	●/●	●/●
Nastavení množství vody/teploty vody	●/●	●/●
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny	●/●/●	●/●/●
Funkce konvičky kávy/čaje	●/–	●/–
Komfort při obsluze		
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data	●/–/–	●/–/–
CupSensor	–	–
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dvířek	–/–/–	–/–/–
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu/Nespresso kapsle	–/–	–/–
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	200	200
Objem zásobníku na kapsle v ks	–	–
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	6	6
Objem zásobníku na vodu v l	1,3	1,3
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí	–/–	–/–
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h	●/–	●/–
Vyhřívaná plocha na šálky	–	–
Expert mód/DoubleShot/pevné připojení na vodu	–/–/–	–/–/–
Komfort při údržbě		
Komfortní čistící programy/ComfortClean	●/●	●/●
Automatické odvápnění	–	–
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	●	●
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka	●/●	●/●
Hospodárnost		
Energeticky úsporný Eco mód	●	●
Chytrá domácnost		
Miele@home	–	–
Bezpečnost		
Zablokování zprovoznění	●	●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Hloubka s otevřenými dvířky v cm	–	–
Celkový příkon v kW	1,5	1,5
Napětí ve V/jištění v A	220 – 240/10	220 – 240/10
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m	–/1,2	–/1,2
Dodávané příslušenství		
Skleněná nádoba na mléko / nerezová izolační nádoba na mléko	–/–	–/–
Odvápňovací prostředek / čistící tablety / dóza kávy Illy	●/●/–	●/●/–
Odvápňovací kartuše	–	–
Barevné provedení		
Ostružinová/Obsidian černá/Zlatorůžová	●/●/–	–/–/●



Typ/Prodejní označení	CM 6150	CM 6350
Provedení		
Volně stojící kávovar s mlynkem na kávu	●	●
Vestavný kávovar s mlynkem na kávu	–	–
Vestavný kávovar se systémem Nespresso	–	–
Design		
PureLine/ContourLine	–/–	–/–
Displej	DirectSensor	DirectSensor
Nápojové speciality		
Espresso/káva/velká káva/ristretto	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait	●/●/–/–	●/●/–/–
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano	●/–/–/–	●/–/–/–
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna	–/●/●	●/●/●
Zelený/černý/bylinkový/ovocný čaj	–/–/–/–	–/–/–/–
Uživatelské výhody		
Příprava OneTouch/OneTouch for Two	●/●	●/●
Šetrný kuželový mlyněk	●	●
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy	●	●
Programování uživatelských profilů	4	4
Nastavení stupně namletí/množství namletí	●/●	●/●
Nastavení množství vody/teploty vody	●/●	●/●
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny	●/●/●	●/●/●
Funkce konvičky kávy/čaje	●/–	●/–
Komfort při obsluze		
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data	●/–/–	●/–/–
CupSensor	–	–
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dvířek	–/–/–	–/●/–
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu/Nespresso kapsle	–/–	–/–
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	300	300
Objem zásobníku na kapsle v ks	–	–
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	10	10
Objem zásobníku na vodu v l	1,8	1,8
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí	●/●	●/●
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h	●/–	●/–
Vyhřívaná plocha na šálky	–	●
Expert mód/DoubleShot/pevné připojení na vodu	–/–/–	–/–/–
Komfort při údržbě		
Komfortní čisticí programy/ComfortClean	●/●	●/●
Automatické odvápnění	–	–
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	●	●
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka	●/●	●/●
Hospodárnost		
Energeticky úsporný Eco mód	●	●
Chytrá domácnost		
Miele@home	–	–
Bezpečnost		
Zablokování zprovoznění	●	●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Hloubka s otevřenými dvířky v cm	–	–
Celkový příkon v kW	1,5	1,5
Napětí ve V/jištění v A	220 – 240/10	220 – 240/10
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m	–/1,4	–/1,4
Dodávané příslušenství		
Skleněná nádoba na mléko / nerezová izolační nádoba na mléko	–/–	–/●
Odvápňovací prostředek / čisticí tablety / dóza kávy Illy	●/●/–	●/●/–
Odvápňovací kartuše	–	–
Barevné provedení		
Lotosově bílá/Obsidian černá/Grafitově šedá	●/●/●	●/●/●

Volně stojící kávovary

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	CM 7300	CM 7500
Provedení		
Volně stojící kávovar s mlynkem na kávu	●	●
Vestavný kávovar s mlynkem na kávu	–	–
Vestavný kávovar se systémem Nespresso	–	–
Design		
PureLine/ContourLine	–/–	–/–
Displej	C Touch	C Touch
Nápojové speciality		
Espresso/káva/velká káva/ristretto	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait	●/●/●/●	●/●/●/●
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano	●/●/●/●	●/●/●/●
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna	●/●/●	●/●/●
Zelený/černý/bylinkový/ovocný čaj	●/●/●/●	●/●/●/●
Uživatelské výhody		
Příprava OneTouch/OneTouch for Two	●/●	●/●
Šetný kuželový mlyněk	●	●
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy	●	●
Programování uživatelských profilů	8	10
Nastavení stupně namletí/množství namletí	●/●	●/●
Nastavení množství vody/teploty vody	●/●	●/●
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny	●/●/●	●/●/●
Funkce konvičky kávy/čaje	●/●	●/●
Komfort při obsluze		
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data	●/●/●	●/●/●
CupSensor	●	●
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dvířek	–/●/–	–/●/–
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu/Nespresso kapsle	–/–	–/–
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	500	500
Objem zásobníku na kapsle v ks	–	–
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	16	16
Objem zásobníku na vodu v l	2,2	2,2
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí	●/●	●/●
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h	●/200	●/200
Vyhřívaná plocha na šálky	●	●
Expert mód/DoubleShot/pevné připojení na vodu	●/●/–	●/●/–
Komfort při údržbě		
Komfortní čistící programy/ComfortClean	●/●	●/●
Automatické odvápnění	–	●
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	●	●
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka	●/●	●/●
Hospodárnost		
Energeticky úsporný Eco mód	●	●
Chytrá domácnost		
Miele@home	–	–
Bezpečnost		
Zablokování zprovoznění	●	●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445
Hloubka s otevřenými dvířky v cm	–	–
Celkový příkon v kW	1,5	1,5
Napětí ve V/jištění v A	220 – 240/10	220 – 240/10
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m	–/1,2	–/1,2
Dodávané příslušenství		
Skleněná nádoba na mléko / nerezová izolační nádoba na mléko	–/●	–/●
Odvápňovací prostředek / čistící tablety / dóza kávy Illy	●/●/–	–/●/–
Odvápňovací kartuše	–	●
Barevné provedení		
Obsidian černá/Brilliantová bílá	●/●	●/●



Jaký typ přístroje hledáte?

Rozmanitost chladicích přístrojů a vinoték Miele

Chladicí přístroje



Chladničky

Pro efektivní zachování čerstvosti Vašich potravin.



Chladničky s mrazničkou

Tyto přístroje disponují jak prostornou chladicí, tak i mrazicí částí. Každá z nich má samostatná dvířka.



Mrazničky

Výkonné a účinné mražení s promyšleným uspořádáním a funkcí.



Vinotéky

Vinotéky Miele nejsou pouze optimálním místem k uložení Vašich ušlechtilých vín, ale také reprezentativním designovým prvkem Vašeho domova.

Kam si přejete umístit svůj přístroj?

Konstrukční typy chladicích přístrojů a vinoték Miele



Volně stojící přístroje

Upoutají pozornost v každé kuchyni.



red dot design award
winner 2017



Vestavné přístroje

Perfektní integrace do designu Vaší kuchyně.



Podstavné přístroje

Ušetří prostor v menších kuchyních.

Jaký formát upřednostňujete?

Velikosti volně stojících chladicích přístrojů Miele



Šířka 55 cm

Díky šířce pouhých 55 cm se tyto volně stojící chladničky výborně hodí i do omezeného prostoru. Vně kompaktní, uvnitř plnohodnotně vybavené.



Šířka 60 cm

Chladničky, mrazničky a kombinované chladničky s mrazničkou o šířce 60 cm představují klasický formát volně stojících přístrojů. Dostatečný vnitřní prostor a vybavení nabízí širokou škálu možností pro optimální uskladnění potravin.



Šířka 70/75 cm

Díky nabídce širších přístrojů máte k dispozici maximální prostor pro uskladnění potravin. Mrazničky o šířce 70 cm i kombinované chladničky s mrazničkou o šířce 75 cm poskytují mnohem více užitého prostoru a nabízí kromě jiného nejlepší podmínky pro skladování Vašich potravin.

Vnitřní prostor XL

Chladicí přístroje Miele s vnitřním prostorem XL nabízí podstatně více místa a komfortu k uskladnění Vašich potravin.



Více místa i pro objemnější předměty

Díky větší užité hloubce v chladicí části můžete mnohem jednodušeji umístit také neskladné předměty, jako například plech s kompletně připraveným pokrmem.



Ještě více místa pro čerstvé potraviny

Mimořádně velký prostor poskytují zásuvky PerfectFresh a PerfectFresh Pro s výrazně větší užitnou kapacitou pro Vaše čerstvé potraviny, velký nákup vám tak udělá dvojnásobnou radost.



Více místa pro objemnější potraviny

Znatelně větší objem nabízí XL vnitřní prostor také v části mrazničky, a to ve všech úrovních. Díky tomu máte k dispozici více místa a flexibility pro skladování mražených potravin.

Jaký design si přejete?

Perfektní integrace volně stojících přístrojů do Vaší kuchyně



Blackboard edice

Kombinované chladničky s mrazničkou v edici Blackboard jsou ozdobou každé kuchyně. Popustěte uzdu své fantazii: pište, malujte a kreslete na dvířka přístroje obyčejnou či tekutou křídou cokoliv Vás napadne. Ústřední komunikační prostředek ve Vaší kuchyni – s možností individuálního uzpůsobení.



Brilantová bílá

Pro design světlých kuchyní, odpovídající nejvyšším nárokům, nabízí Miele volně stojící chladničky s mrazničkou se skleněnými dvířky v brilantově bílé barvě – samozřejmě dokonale sladěné s vestavnými přístroji generace 6000.



Obsidian černá

Volně stojící chladničky s mrazničkou s kvalitními skleněnými dvířky jsou dostupné také v obsidian černém provedení. Tento perfektně sladěný doplněk s vestavnými přístroji generace 6000 naleznete pouze v nabídce Miele!



Nerez CleanSteel

Čelní stěny přístrojů v nerezovém provedení CleanSteel se vyznačují ušlechtilým vzhledem a umožňují velmi snadnou údržbu. Díky speciálnímu zušlechťení povrchu nejsou otisky prstů na nerez CleanSteel téměř vidět, takže odpadá potřeba speciálních čistících prostředků.



Bílá

Bíle lakované chladničky jsou klasickým řešením, které se hodí jak do moderních, tak i tradičních kuchyní. Jsou ideálním doplňkem především do designu světlých kuchyňských interiérů.

Jaké ovládání přístroje upřednostňujete?

Druhy ovládání chladicích přístrojů a vinoték Miele

Druhy ovládání



Ovládání FreshTouch

Ovládání FreshTouch je založeno na barevném displeji TFT s dotykovou funkcí, které si vystačí bez přidavných tlačítek. Veškeré indikace a funkce lze snadno navolit přes centrální displej a dají se nastavit jedním dotykem.



Ovládání TouchControl

Ovládání TouchControl se vyznačuje hladkým ovládacím panelem se senzorovými tlačítky a digitálním, na stupeň přesným ukazatelem teploty. Lehký dotyk prstu stačí k výběru požadované funkce.



Ovládání PicTronic

Také systém ovládání PicTronic je vybaven ovládáním komfortními dotykovými tlačítky. Teplota je zobrazena na černém displeji.




Ovládání ComfortControl

U systému ComfortControl ovládáte funkce pohodlně dotykovými tlačítky a stupně teploty indikují LED diody.



Otočný volič

Pomocí manuální regulace teploty můžete osvědčeným způsobem velmi snadno nastavit teplotu.

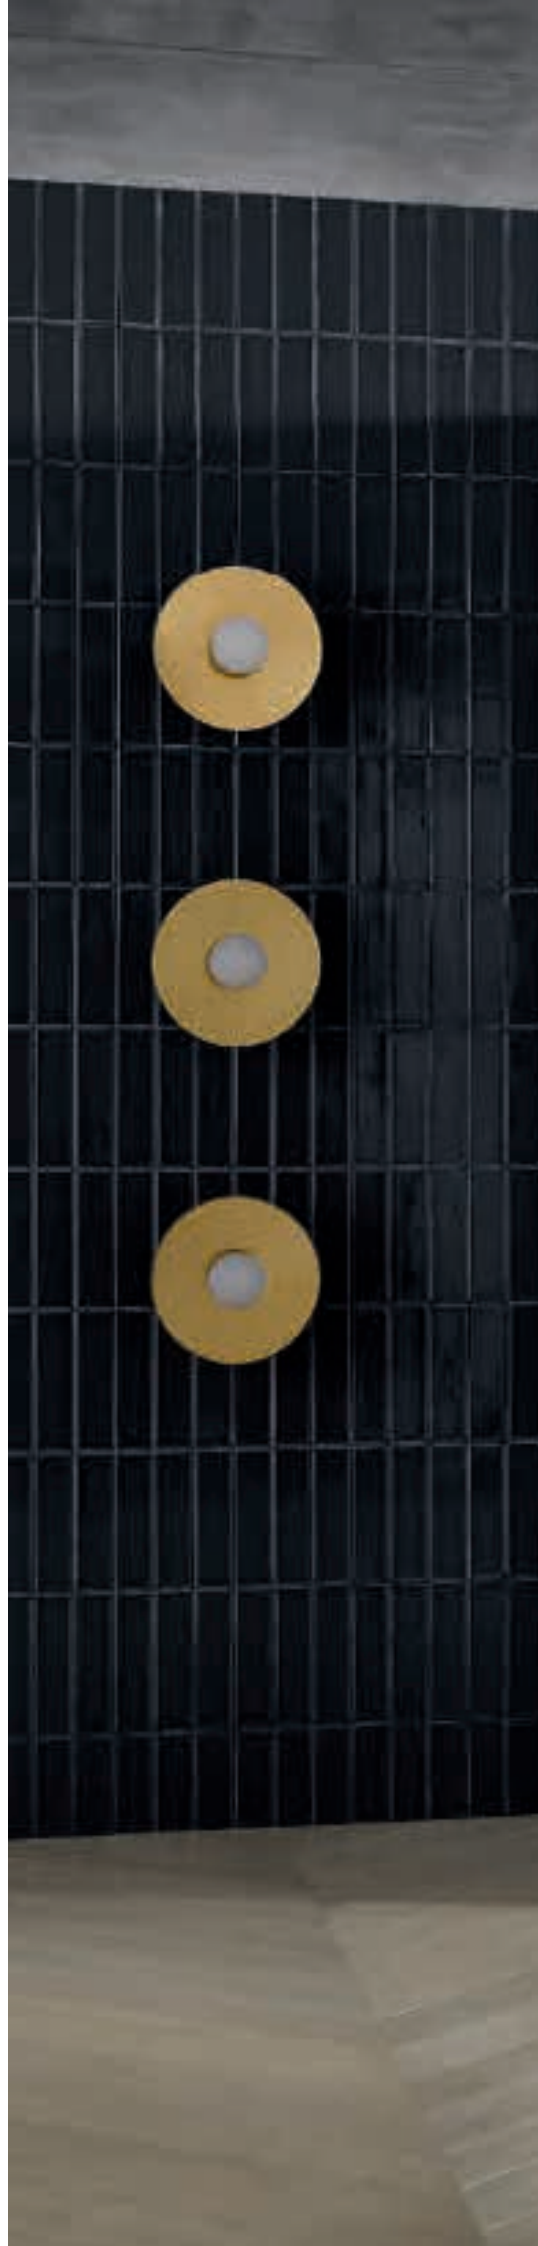

Šetřete ekologicky

Hospodárnost a trvalá
udržitelnost

Nejlepší
hodnota
A+++

Odpovědnost vůči životnímu prostředí má u společnosti Miele tradici – již déle než 115 let. Příroda je základem našeho života, který chceme chránit. Začíná to výběrem materiálů, pokračuje přes efektivní výrobu a po dlouhé životnosti spotřebičů končí ekologickou recyklací.

Úsporné a ekologické chlazení a mražení

Chladničky a mrazničky Miele dosahují těch nejlepších hodnot energetické účinnosti. Aktuální řada přístrojů Miele je perfektním důkazem toho, jak lze efektivně spojit výkon a úsporu energie. Miele investuje do dalšího vývoje moderních technologií, jako je např. optimalizace chladicího okruhu a izolace. A to úspěšně, protože skoro všechny chladničky a mrazničky Miele dosahují těch nejlepších tříd energetické účinnosti A++ nebo A+++. Díky tomu spotřebovávají přístroje Miele o 23 až 60 % méně energie než je mezní hodnota třídy energetické účinnosti A. V případě chladničky, která je v provozu 24 hodin denně, v průběhu několika let, šetříte díky nízké spotřebě energie peníze, ale i přírodní zdroje.

Chladničky a mrazničky Miele jsou vždy tou správnou volbou – pro Váš domov i životní prostředí.

Miele MasterCool

Prvotřídní design a technika velkého formátu



Působivý vzhled

Už ohromující pohled na chladicí přístroje MasterCool dává tušit, s jakou přesností a oddaností byly jednotlivé materiály vybrány a zpracovány. Nekonečná láska k detailu se odráží v nenapodobitelném vzhledu.



Dokonalý design

Jedinečné vybavení vnitřního prostoru splní každé Vaše přání. Horizontální linie podtrhují puristický design. Hladké a bíle lakované stěny uvnitř přístroje se snadno čistí a podporují perfektní neoslňivé osvětlení přístroje.



Perfektní osvětlení

BrilliantLight, to je název konceptu osvětlení řady MasterCool. Halogenové zářivky s příjemnou barvou světla perfektně nasvítí každou oblast chladicího prostoru – pro dokonalý přehled uložených potravin a nápojů.



Nedostižná kvalita

S dokonalostí a přesností k maximální kvalitě. Všechno začíná již s výběrem správných materiálů. Kvalitní skleněné police, plasty odolné proti poškrábání a masivní hliníkové rámy charakterizují nejvyšší kvalitu. Znalosti a zkušenosti jsou cenným rádcem na cestě k produktům špičkové třídy.



Maximální komfort

Chladicí přístroje MasterCool vám nabízí každý den ten nejvyšší komfort, jakým jsou: optimální možnosti skladování potravin, výdej ledu a vody, brilantní koncepce osvětlení nebo možnosti rychlé obsluhy. Chladicí přístroje MasterCool splňují ve všech oblastech ty nejvyšší požadavky.

Chcete své přístroje postavit vedle sebe?

Flexibilita chladicích přístrojů a vinoték Miele



Chladicí přístroje Miele přesvědčují vynikající flexibilitou. Vedle sebe můžete například zkombinovat dvě chladničky nebo vsadíte na klasickou Side-by-Side kombinaci chladničky a mrazničky, které umístíte taktéž vedle sebe.

Vestavné přístroje (šířka 60 cm), vedle sebe (žádné pevné pořadí)

Výklenek 140 cm	
FNS 35402 i	K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD, K 35473 iD
Výklenek 178 cm	
FNS 37402 i	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37672 iD
FNS 37402 i	KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE
KFNS 37432 iD	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37672 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Vestavné přístroje (šířka 60 cm), nad sebou

Přístroj dole	Přístroj nahoře
Výklenek 88 cm	
F 32202 i	K 32222 i, K 32223 i, K 32232 i
FN 32402 i	K 32232 i, K 32223 i, K 32232 i

Podstavné vinotéky (šířka 60 cm), vedle sebe (žádné pevné pořadí)

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Volně stojící přístroje (šířka 60 cm), vedle sebe

Přístroj vlevo	Přístroj vpravo
FN 14827 S ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

Jaký systém čerstvosti požadujete?

Technologie uskladnění potravin

Čerstvé potraviny jsou základem zdravé výživy. Ovoce se zeleninou je nejlepší konzumovat svěží a čerstvé, jako byste je právě koupili na trhu. Ale kdo stíhá denně nakupovat čerstvé suroviny na vaření?

Při nákupu potravin sice dbáme na jejich kvalitu, ale je nutné myslet i na jejich správné uskladnění. Vy rozhodujete o tom, zda jsou připravované potraviny čerstvé, chutné a zdravé. Řešení: PerfectFresh Pro, PerfectFresh, MasterFresh a DailyFresh.



PerfectFresh Pro

Potraviny vydrží až 5x déle čerstvé. V automaticky regulovaném teplotním rozsahu 0 °C až +3 °C je trvanlivost masa, ryb a řady mléčných výrobků až 3x delší. Ovoce a zelenina zůstávají dokonce až 5x déle čerstvé – díky optimalizovanému nastavení vlhkosti zásuvky. Pro dokonalý přehled je navíc integrováno LED osvětlení. PerfectFresh Pro tak představuje nejlepší koncept uchovávání čerstvých potravin od Miele.



PerfectFresh

Díky PerfectFresh zůstanou potraviny až 3x déle čerstvé. Teplotní rozsah 0 °C až +3 °C představuje ideální podmínky pro dosažení výrazně delší trvanlivosti masa, ryb a řady mléčných výrobků. Optimální klima pro uskladnění ovoce a zeleniny díky vyšší vlhkosti vzduchu v zásuvce. Díky tomu lze déle uchovat živiny, konzistenci a chuť – pro podstatně lepší požitek.



MasterFresh

Ve velkoobjemových zásuvkách MasterCool s nastavitelnou vlhkostí skladujete své potraviny v individuálně optimalizovaném klimatu: teplota chlazení činí 0 °C až +3 °C, vlhkost vzduchu můžete nastavit podle potravin uložených v zásuvce. Ovoce, zelenina, maso, ryby i řada mléčných produktů vydrží až 3x déle čerstvé.



DailyFresh

Prostorná zásuvka v chladicí části nabízí místo pro mnoho čerstvých potravin. Díky nastavitelnému otvoru na zásuvce lze snáze udržovat správnou vlhkost. Díky tomu zůstávají ovoce a zelenina výrazně déle čerstvé a křupavé.

Jaký mrazicí systém si přejete?

Dlouhá doba skladování a maximální komfort

Pro dlouhodobé skladování a udržování zásoby potravin je nejlepší volbou zmrazení. Tím zůstanou živiny a chuť zachovány dlouhou dobu a potraviny jsou v případě potřeby vždy rychle po ruce. S moderní technologií mrazení udržují přístroje Miele komfortně a zcela spolehlivě nízké teploty – pro optimální výsledky a nejlepší požitek.



NoFrost

Se systémem NoFrost nebudete muset svou mrazničku Miele již nikdy odmrazovat. S cirkulačním chlazením se chladný, suchý vzduch rozvádí stejnoměrně tak, že se ve vnitřním prostoru nemůže tvořit žádný led. Navíc Vaše potraviny nenamrznou a zásuvky lze bez rušivé vrstvy ledu vždy lehce otevřít a zavřít. Systém NoFrost tak nabízí maximální komfort při mražení a navždy Vás zbaví nepříjemného odmrazování.



ComfortFrost

S funkcí ComfortFrost není nutné mrazničku tak často odmrazovat. Díky speciálnímu výparníku po celém obvodu se led ve vnitřním prostoru tvoří podstatně pomaleji než v případě běžných technologií. Ušetříte si tak mnoho námahy s častým odmrazováním.



DuplexCool

Dva samostatně regulovatelné chladicí okruhy chladničky a mrazničky zaručují vždy optimální chlazení. Navíc nedochází k žádné výměně vzduchu mezi oběma oblastmi. Díky tomu potraviny v chladničce nevysychají a zápach, například z ryb, cibule nebo sýru, nepřechází na potraviny v mrazničce. DuplexCool zajišťuje bezpečné skladovací podmínky pro potraviny v kombinovaných chladničkách s mrazničkou.



Jaké komfortní vlastnosti si přejete?

Chladicí přístroje Miele – přednosti produktů*

**Exkluzivně
u Miele**

PerfectFresh Pro

Potraviny vydrží až 5x déle čerstvé. V automaticky regulovaném teplotním rozsahu 0 °C až +3 °C je trvanlivost masa, ryb a řady mléčných výrobků až 3x delší. Ovoce a zelenina zůstávají dokonce až 5x déle čerstvé – díky optimalizovanému nastavení vlhkosti u zásuvky. Pro dokonalý přehled je navíc integrováno LED osvětlení. PerfectFresh Pro tak představuje nejlepší koncept uchovávání čerstvých potravin od Miele.



PerfectFresh

Až 3x delší čerstvost: optimální teplota pro skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků.

**Exkluzivně
u Miele**

FlexiLight

Neoslňující a jedinečné: flexibilně nastavitelné LED osvětlení skleněných polic.

Třída energetické účinnosti

Nejlepší energetická účinnost A+++: maximální hospodárnost při zachování nejlepší čerstvosti.

Vnitřní prostor XL

Více místa a komfortu: větší využitelná hloubka přináší více prostoru a flexibility i pro objemnější předměty

Blackboard edice

Individuální tvořivost: dvířka přístroje můžete popsat nebo pokreslit obyčejnou či tekutou křídou.

* Vybavení závislé na modelu.

Význam symbolů

Chladicí přístroje

Na následujících stranách je v tabulkách uveden podrobný popis všech chladicích přístrojů Miele. Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled. Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností chladicích přístrojů.



Třída energetické účinnosti
Symbol uvádí, do které třídy energetické účinnosti přístroj patří.

Chladicí přístroje mají třídu energetické účinnosti v rozmezí od A+++ -20 % do A+.

Hlučnost
Symbol uvádí hodnotu hlučnosti přístroje.

Udává konkrétní hodnotu hlučnosti přístroje v decibelech (dB).

Velikost vnitřního prostoru
Symbol uvádí velikost vnitřního prostoru chladicího přístroje.

Vnitřní prostor XL: větší využitelná hloubka přináší více prostoru a flexibility pro objemnější předměty.

Systém uchování čerstvosti
Symbol uvádí technologii uskladnění potravin.

PerfectFresh Pro: profesionální uskladnění – až 5x delší čerstvost potravin.

PerfectFresh: potraviny vydrží až 3x déle čerstvé.

MasterFresh: až 3x delší čerstvost potravin, velký objem chladicí zóny.

Větší čerstvost ovoce a zeleniny: prostorná zásuvka DailyFresh s nastavitelnou vlhkostí.

Mrazicí systém
Symbol uvádí, jakým mrazicím systémem přístroj disponuje.

NoFrost: již žádné odmrazování díky cirkulačnímu chlazení.

ComfortFrost: méně časté odmrazování díky speciálnímu výparníku.

IceMaker
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven výrobníkem ledu.

Výrobník ledu s pevným připojením na vodu pro rychlou a jednoduchou výrobu ledu. Vyrobí až 100 kostek ledu za den.

Automatický výrobník ledu s integrovaným zásobníkem na vodu vyrobí až 100 kostek ledu denně.



Osvětlení

Symbol uvádí typ osvětlení přístroje.



FlexiLight: neoslňuje a lze ho flexibilně a individuálně umístit do kterékoliv úrovně.



BrilliantLight: halogenové spoty optimálně nasvítí celý prostor v chladničce.



SpotLight: moderní LED osvětlení integrované z boku do držáků skleněných polic.



LED: bezúdržbové, energeticky úsporné a optimální osvětlení vnitřního prostoru.



Usnadněné otevírání dvířek

Symbol uvádí mechanismus otevírání dvířek přístroje.



Také přístroje bez rukojeti lze pomocí pákového efektu velmi snadno otevřít.



EasyOpen: snadné otevírání dvířek přístroje díky ergonomické pákové rukojeti.



Tlumené zavírání dvířek

Symbol uvádí, zda přístroj disponuje tlumeným zavíráním dvířek.



Tlumené zavírání bez chvění láhví, uložených ve dvířkách přístroje.

Vestavné chladničky

Přehled přístrojů







Typ/Prodejní označení	K 5122 Ui	K 5124 UiF	K 35272 iD
Kategorie přístroje			
Chladnička	●	●	●
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/●/–	●/●/–	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/●
Design			
Druh osvětlení	Žárovka	Žárovka	LED
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	–	–	–
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	–	–	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	–/–	–/–	●/●
SelfClose	–	–	–
SoftClose/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	Otočný regulátor	Otočný regulátor	PicTronic
Možnost vypnout chladicí část	–	–	–
Superchlazení	–	–	●
Počet teplotních zón	1	2	2
Režim Sabbat	–	–	–
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	3/–	2/–	5/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu	–	–	–
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	1 ks/–	1 ks/–	–/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	–	–	2
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu	–	–	–
Celé odkládací plochy	2	2	3
Police na láhve ve dvířkách	1	1	1
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A++	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	92/0,252	140/0,381	125/0,340
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	–	–
Bezpečnost			
Zablokování	–	–	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/–	–/–	●/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/–	–/–	–/–
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 – 870 x 550	600 x 820 – 870 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	19/–	19/–	21/–
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	137/0/0	108/0/15	231/59/0
Celkový užitečný objem v l	137	123	231
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38	37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/0,0	10/2,0	0/0,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	–/●	–/●	–/●



Typ/Prodejní označení	K 35442 iF	K 37222 iD	K 37272 iD
Kategorie přístroje			
Chladnička	●	●	●
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Design			
Druh osvětlení	FlexiLight	LED	LED
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	-	-	-
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	-	-	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	●/-	-/-	-/-
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	PicTronic	PicTronic
Možnost vypnout chladicí část	-	-	-
Superchlazení	●	●	●
Počet teplotních zón	2	1	2
Režim Sabbath	●	-	-
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	4/3	7/-	6/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	-	-
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	1 ks/-	2 ks/-	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	-	-	3
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu	-	-	-
Celé odkládací plochy	2	3	3
Police na láhve ve dvířkách	2	2	2
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A++	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	187/0,512	117/0,319	133/0,363
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	připraveno/-	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3000 Z	-	-
Bezpečnost			
Zablokování	●	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	-/-	●/-
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	-/-	-/-
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	21/-	26/-	26/-
Klimatická třída	ST	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	215/0/20	325/0/0	301/90/0
Celkový užitečný objem v l	235	325	301
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	34	37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	14/2,0	0/0,0	0/0,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	●/●	-/●	-/●

Vestavné chladničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	K 37672 iD	K 37682 iDF
Kategorie přístroje		
Chladnička	●	●
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/-
Design		
Druh osvětlení	FlexiLight	FlexiLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	-	●
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SelfClose	●	●
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	-	-
Superchlazení	●	●
Počet teplotních zón	2	3
Režim Sabbath	●	●
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	6/4	3/2
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	-/-	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	3	3
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu	-	-
Celé odkládací plochy	3	3
Police na láhve ve dvířkách	2	2
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	133/0,363	230/0,630
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	připraveno/-	připraveno/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	●/-
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	●/-
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	26/-	26/-
Klimatická třída	SN-T	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	301/90/0	257/90/27
Celkový užitečný objem v l	301	284
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37	37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/0,0	17/2,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství		
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	●/●	●/●

Vestavné chladničky, XXL-MasterCool

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	K 1801 Vi	K 1901 Vi
Kategorie přístroje		
Chladnička	●	●
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/-/●	vpravo/-/●
Design		
Druh osvětlení	Osvětlení BrilliantLight	Osvětlení BrilliantLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	-	-
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	MasterFresh	MasterFresh
ComfortClean/DynaCool	-/●	-/●
SelfClose	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/●	-/●
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	-	-
Superchlazení	●	●
Počet teplotních zón	1	1
Režim Sabbat	-	-
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	3/-	3/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	-	-
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	1 ks/-	1 ks/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2	2
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu	-	-
Celé odkládací plochy	2	2
Police na láhve ve dvířkách	2	2
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+	A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	180/0,492	194/0,530
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-
Bezpečnost		
Zablokování	-	-
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	762 x 2.134 x 629	915 x 2.134 x 629
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	50/-	37/-
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	446/124/0	556/154/0
Celkový užitečný objem v l	446	556
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	40	40
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/0,0	-/-
Napětí ve V/jistištění v A/spotřeba proudu v mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/400
Dodávané příslušenství		
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	-/-	-/-

Volně stojící chladničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KS 28423 D ed/cs	KS 28463 D bb
Kategorie přístroje		
Chladnička	●	●
Provedení		
Volně stojící přístroj	●	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Design		
Barva opláštění	Nerez CleanSteel	Nerezový design
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel	Blackboard edice
Druh osvětlení	FlexiLight	FlexiLight
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	DailyFresh	PerfectFresh Pro
DynaCool	●	●
ComfortClean	●	●
Filtr Active AirClean a indikace výměny	●	●
Systém Silence	●	●
SoftClose/SelfClose	●/●	●/●
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open	Click2open
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část	–	–
Superchlazení	●	●
Počet teplotních zón	1	2
Režim Sabbat	●	●
Párty režim/režim dovolená/časovač QuickCool	●/●/–	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	4/3	4/2
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	–/–	–/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2	3
Celé odkládací plochy	3	2
Police na láhve ve dvířkách	2	2
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+++	A+++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	78/0,212	90/0,244
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	připraveno/●	připraveno/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–	●/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–	●/–
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 685
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	390/0/0	366/133/0
Celkový užitečný objem v l	390	366
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/0,0	0/–
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37	37
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství		
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	●/●	●/●

Vestavné chladničky s mrazničkou






Přehled přístrojů




Typ/Prodejní označení	KF 37122 iD	KFN 37232 iD	KFN 37282 iD
Kategorie přístroje			
Kombinace chladničky s mrazničkou	●	●	●
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-	vpravo/●/●
Design			
Druh osvětlení	LED	LED	LED
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	-	-	-
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	-	-	PerfectFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	-/-	-/-	-/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Možnost vypnout chladicí část	●	●	●
Superchlazení/supermražení	●/●	●/●	●/●
Počet teplotních zón	2	2	3
Režim Sabbath	-	-	-
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	5/-/-	4/-/-	3/-/-
Držák na láhve z chromovaného kovu	-	-	-
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	1 ks/1	1 ks/1	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	-	-	2
Celé odkládací plochy	3	2	1
Police na láhve ve dvířkách	1	1	1
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	2 ks/-	3 ks/-	3 ks/-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+++	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	228/0,622	230/0,630	235/0,643
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-	-
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/-	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	-/●	-/-	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	-/●	-/●	-/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pohyblivá dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	20/12	17/12	17/12
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	224/0/57	194/-/62	175/67/62
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	34	38	38
Celkový užitečný objem v l	281	256	237
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	22/10,0	15/10,0	15/10,0
Napětí ve V/jistištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	-/●	-/●	-/●

Vestavné chladničky s mrazničkou

Přehled přístrojů




Typ/Prodejní označení	KFNS 37432 iD	KFN 37452 iDE	KFN 37682 iD
Kategorie přístroje			
Kombinace chladničky s mrazničkou	●	●	●
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Design			
Druh osvětlení	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	-	-	●
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	-	-	PerfectFresh Pro
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem na vodu	-/-	-/●	-/-
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/-/-	●/-/-	●/●/-
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	●	●	●
Superchlazení/supermražení	●/●	●/●	●/●
Počet teplotních zón	2	2	3
Režim Sabbath	●	●	●
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/2/-	3/2/-	3/2/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●	-
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	1 ks/-	1 ks/-	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	-	-	2
Celé odkládací plochy	2	2	1
Police na láhve ve dvířkách	1	1	1
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	3 ks/-	4 ks/-	3 ks/-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+++	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	230/0,628	225/0,615	236/0,644
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	připraveno/-	připraveno/-	připraveno/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	17/12	17/12	17/12
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	193/0/62	191/0/57	176/67/62
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38	38
Celkový užitečný objem v l	255	248	238
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	15/10,0	14/10,0	15/10,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	●/●	●/●	●/●




Typ/Prodejní označení	KFN 37692 iDE
Kategorie přístroje	
Kombinace chladničky s mrazničkou	●
Provedení	
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●
Design	
Druh osvětlení	FlexiLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	●
Komfort při obsluze	
Systém čerstvosti	PerfectFresh Pro
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/-
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/●/-
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	●
Superchlazení/supermražení	●/●
Počet teplotních zón	3
Režim Sabbath	●
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/2/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	-
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
Celé odkládací plochy	1
Police na láhve ve dvířkách	1
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	4 ks/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	232/0,633
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	připraveno/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3000 Z
Bezpečnost	
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	17/12
Klimatická třída	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	176/67/57
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38
Celkový užitečný objem v l	233
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	14/10,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství	
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	●/●

Vestavné chladničky s mrazničkou, XXL-MasterCool

Přehled přístrojů

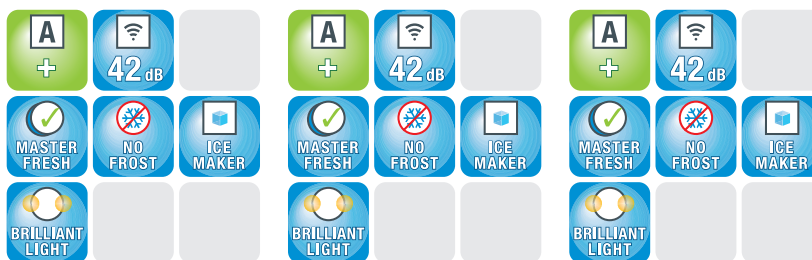





Typ/Prodejní označení	KF 1801 Vi	KF 1811 Vi	KF 1901 Vi
Kategorie přístroje			
Kombinace chladničky s mrazničkou	●	●	●
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/-/●	vlevo/-/●	vpravo/-/●
Design			
Druh osvětlení	Osvětlení BrilliantLight	Osvětlení BrilliantLight	Osvětlení BrilliantLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	-	-	-
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	MasterFresh	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/-	●/-	●/-
ComfortClean	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	●	●	●
Superchlazení/supermražení	●/●	●/●	●/●
Počet teplotních zón	2	2	2
Režim Sabbath	-	-	-
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/-/-	3/-/-	3/-/-
Držák na láhve z chromovaného kovu	-	-	-
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	-/-	-/-	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1	1	1
Celé odkládací plochy	2	2	2
Police na láhve ve dvířkách	1	1	1
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	2 ks/-	2 ks/-	2 ks/-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+	A+	A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	355/0,972	355/0,972	411/1,125
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-	-
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	-/-	-/-	-/-
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	762 x 2.134 x 629	762 x 2.134 x 629	915 x 2.134 x 629
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	47/10	47/10	38/14
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	309/56/80	309/56/80	383/70/105
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42	42	42
Celkový užitečný objem v l	389	389	488
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	15/15,0	15/15,0	17/20,0
Napětí ve V/jistištění v A/spotřeba proudu v mA	220 - 240/10/2.300	220 - 240/10/2.300	220 - 240/10/2.300
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	-/-	-/-	-/-






Typ/Prodejní označení	KF 1911 Vi
Kategorie přístroje	
Kombinace chladničky s mrazničkou	●
Provedení	
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/-/●
Design	
Druh osvětlení	Osvětlení BrilliantLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	-
Komfort při obsluze	
Systém čerstvosti	MasterFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/-
ComfortClean	-
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/-
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/●
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	●
Superchlazení/supermražení	●/●
Počet teplotních zón	2
Režim Sabbath	-
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/-/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	-
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1
Celé odkládací plochy	2
Police na láhve ve dvířkách	1
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	2 ks/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	411/1,125
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-
Bezpečnost	
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	-/-
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	915 x 2.134 x 629
Uchycení dvířek	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	38/14
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	383/70/105
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42
Celkový užžitný objem v l	483
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	17/20,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 - 240/10/2.300
Dodávané příslušenství	
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	-/-

Volně stojící chladničky s mrazničkou

Přehled přístrojů

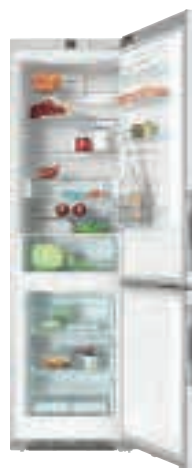

Typ/Prodejní označení	KFN 29233 D ws	KFN 29233 D bb	KFN 29283 D edt/cs
Kategorie přístroje			
Kombinace chladničky s mrazničkou	•	•	•
Provedení			
Volně stojící přístroj	•	•	•
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/–
Vnitřní prostor XL	•	•	•
Design			
Barva opláštění	Bílá	Nerezový design	Nerezový design
Barva čelní stěny	Bílá	Blackboard edice	Nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/–	LED/–	LED/–
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean filtr	●/–	●/–	●/–
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open	Click2open	Click2open
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	–	–	–
Superchlazení/supermražení/možnost vypnout chladicí část	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Počet teplotních zón	2	2	3
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	4/–	4/–	3/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu	•	•	•
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	–/–	–/–	–/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1	1	2
CompactCase	•	•	–
Odkládací plochy celé/poloviční	3/–	3/–	3/–
Police na láhve ve dvířkách	1	1	1
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	3 ks/–	3 ks/–	3 ks/–
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+++	A+++	A+++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	174/0,474	174/0,474	186/0,507
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	–	–
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 675
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	260/–/101	260/–/101	242/97/101
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	–/361	–/361	–/343
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38	38
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	–/●	–/●	–/●



Typ/Prodejní označení	KFN 29283 D bb	KFN 29683 D obsw	KFN 29683 D brws
Kategorie přístroje			
Kombinace chladničky s mrazničkou	●	●	●
Provedení			
Volně stojící přístroj	●	●	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/–
Vnitřní prostor XL	●	●	●
Design			
Barva opláštění	Nerezový design	Nerezový design	Nerezový design
Barva čelní stěny	Blackboard edice	Obsidian černé sklo	Brilantové bílé sklo
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/–	FlexiLight/–	FlexiLight/–
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	PerfectFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean filtr	●/–	●/–	●/–
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	●/–/–	●/●/●	●/●/●
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open	Click2open	Click2open
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	–	–	–
Superchlazení/supermražení/možnost vypnout chladicí část	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Počet teplotních zón	3	3	3
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	3/–	3/2	3/2
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●	●
Počet příhrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	–/–	–/–	–/–
Počet příhrádek na čerstvé potraviny	2	2	2
CompactCase	–	–	–
Odkládací plochy celé/poloviční	3/–	3/–	3/–
Police na láhve ve dvířkách	1	1	1
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	3 ks/–	3 ks/–	3 ks/–
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+++	A+++	A+++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	186/0,507	186/0,507	186/0,507
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	–	–
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 685
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	242/97/101	242/97/101	242/97/101
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	–/343	–/343	–/343
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	37	37
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/příhrádka na vajíčka	–/●	●/●	●/●

Volně stojící chladničky s mrazničkou

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KFN 15842 ed/cs	KFNS 28463 E ed/cs
Kategorie přístroje		
Kombinace chladničky s mrazničkou	●	●
Provedení		
Volně stojící přístroj	●	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/–	vlevo/●/●
Vnitřní prostor XL	–	●
Design		
Barva opláštění	Nerezový design	Nerez CleanSteel
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/–	LED/–
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	–	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/–/–/●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	–/–	●/–
ComfortClean/Active AirClean filtr	●/–	–/●
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	–/●/–	●/●/●
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	●	Click2open
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	FreshTouch
Superchlazení/supermražení/možnost vypnout chladicí část	●/●/●	–/●/●
Počet teplotních zón	2	2
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/–/–	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	4/–	1/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	2ks/ 2	–/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	–	2
CompactCase	–	–
Odkládací plochy celé/poloviční	–/4	–/–
Police na láhve ve dvířkách	1	–
Mraznička/mrazicí zóna		
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	2ks/–	3+2/–
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A++	A+++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	265/0,726	188/0,515
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	připraveno/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	XKS 3100 W
Bezpečnost		
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	750 x 1.860 x 630	600 x 1.850 x 675
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	331/0/82	172/0/126
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	–/413	–/298
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	24/8	24/16,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42	37
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství		
Akumulátory chladu/miska na led	●/●	●/–
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	●/●	–/–

Volně stojící vinotéky s mrazničkou




Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWNS 28462 E ed/cs
Kategorie přístroje	
Vinotéka	●
Provedení	
Volně stojící přístroj	●
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	-/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/●/●
Design	
Barva opláštění	Nerez CleanSteel
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel
Druh osvětlení	LED
Komfort při obsluze	
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	●/●
Filtr Active AirClean a indikace výměny	●
Počet dřevěných roštů	4
Materiál dřevěných roštů	-
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	-
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	-
SommelierSet	-
Prezentér lahví	-
3D prezentační rošt	-
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open
Systém Silence	●
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch
Počet teplotních zón	3
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	230/0,630
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	připraveno/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3100 W
Bezpečnost	
Zablokování	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 675
Klimatická třída	SN-T
Objem zóny pro skladování vína v l	150
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	42 lahví
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství	
Akumulátory chladu/miska na led	●/-

Vestavné mrazničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	F 5122 Ui	FNS 35402 i	FNS 37402 i
Kategorie přístroje			
Mraznička/mrazicí box	●	●	●
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/●/–	●/–/–	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/–	vlevo/●/●	vlevo/●/●
Design			
Osvětlení mrazicí části	–	LED	LED
Komfort při obsluze			
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	–/–	●/●	●/●
Tlumení zavírání dvířek SoftClose/Drop and Lock	–/–	●/–	●/–
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	Otočný regulátor	TouchControl	TouchControl
Supermrazení	●	●	●
Mraznička/mrazicí zóna			
Výdej ledu a vody ve dvířkách	–	–	–
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	3 ks/–	6 ks/–	8 ks/–
Počet vyjímatelných kovových košů ve dvířkách	–	–	–
Počet vyjímatelných kovových košů	–	–	–
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	184/0,504	207/0,567	244/0,668
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	připraveno/–	připraveno/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	–/–	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	–/19	–/21	–/26
Klimatická třída	SN-ST	SN-T	SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l	98	157	213
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	37	37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	23/12,0	14/14,0	14/18,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Dodávané příslušenství			
Akumulátory chladu/miska na led	–/●	●/●	●/●

Vestavné mrazničky, XXL-MasterCool

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	F 1411 Vi	F 1472 Vi
Kategorie přístroje		
Mraznička/mrazicí box	●	●
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/-/●	vlevo/-/●
Design		
Osvětlení mrazicí části	●	●
Komfort při obsluze		
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/-	●/-
NoFrost/VarioRoom	●/-	●/-
Tlumení zavírání dvířek SoftClose/Drop and Lock	-/●	-/●
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Supermrazení	●	-
Mraznička/mrazicí zóna		
Výdej ledu a vody ve dvířkách	-	●
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	2/-	2 ks/-
Počet vyjímatelných kovových košů ve dveřích	4	1
Počet vyjímatelných kovových košů	-	-
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+	A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	305/0,835	292/0,799
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-
Bezpečnost		
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	-/-	-/-
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	457 x 2.134 x 629	457 x 2.134 x 629
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	-/56	-/65
Klimatická třída	SN-T	SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l	205	192
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	41	41
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	13/14,0	13/14,0
Napětí ve V/jistištění v A/spotřeba proudu v mA	220-240/10/1.200	220 - 240/10/1.200
Dodávané příslušenství		
Akumulátory chladu/miska na led	-/●	-/●

Vestavné mrazničky, XXL-MasterCool


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	F 1811 Vi	F 1911 Vi
Kategorie přístroje		
Mraznička/mrazicí box	●	●
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/-/●	vlevo/-/●
Design		
Osvětlení mrazicí části	●	●
Komfort při obsluze		
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/-	●/-
NoFrost/VarioRoom	●/-	●/-
Tlumení zavírání dvířek SoftClose/Drop and Lock	-/●	-/●
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Supermrazení	●	●
Mraznička/mrazicí zóna		
Výdej ledu a vody ve dvířkách	-	-
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	2 ks/-	2 ks/-
Počet vyjímatelných kovových košů ve dveřích	4	4
Počet vyjímatelných kovových košů	-	-
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+	A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	414/1,134	484/1,326
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-
Bezpečnost		
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	-/-	-/-
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	762 x 2.134 x 629	915 x 2.134 x 629
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	-/48	-/36
Klimatická třída	SN-T	SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l	403	502
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42	42
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	20/18,5	22/22,5
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200
Dodávané příslušenství		
Akumulátory chladu/miska na led	-/●	-/●

Volně stojící mrazničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	FNS 28463 E ed/cs
Kategorie přístroje	
Mraznička/mrazicí box	●/–
Provedení	
Volně stojící přístroj	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/●/●
Design	
Barva opláštění	Nerez CleanSteel/Nerezový design
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel/Blackboard edice
Osvětlení mrazicí části	LED
Komfort při obsluze	
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●
VarioRoom	–
Tlumení zavírání dvířek SoftClose	–
Systém Silence	●
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch
Supermrazení	●
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	7 ks/–
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	165/0,452
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	–/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3100 W
Bezpečnost	
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 675/685
Klimatická třída	SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l	262
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	20/18,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.300
Dodávané příslušenství	
Akumulátory chladu/miska na led	●/–



Jaké komfortní vlastnosti si přejete?

Vinotéky Miele - přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele

SommelierSet

Vytvořte si ze své vinotéky území výjimečného požitku díky jedinečnému SommelierSetu. Připravte si ušlechtilá vína profesionálně na dekantování. Vychutnejte si šampaňské a bílé víno z vychlazených skleniček. Temperujte láhve s vínem vždy perfektně i po jejich otevření. Díky SommelierSetu budete mít vše pro dokonalou přípravu vína vždy po ruce.



Teplotní zóny

Možnost individuální regulace: můžete skladovat až tři různé druhy vín současně a perfektně je temperovat.

FlexiFrame Plus

Perfektně vyladěno: podélně i příčně přestavitelné rošty umožňují uložení i těch největších lahví vín.



FlexiFrame

Pouze jedním grifem: umístění jednotlivých lišt lze upravit tak, abyste mohli flexibilně uložit i velké lahve s vínem.



Prezentér láhví "Selector"

Stylová prezentace: láhve budou mírně vyvýšené a nasvícené tlumeným osvětlením vinotéky.



NoteBoard

Individuální popisky: na přední straně roštů se nachází magnetická lišta s tabulkou pro popis vín.


* Vybavení závislé na modelu

Význam symbolů

Vinotéky Miele

Na následujících stranách je v tabulkách uveden podrobný přehled všech vinoték Miele. Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled. Na následující straně naleznete vysvětlení k symbolům nejdůležitějších funkcí a vlastností vinoték.



 **Třída energetické účinnosti**
Symbol uvádí, do které třídy energetické účinnosti přístroj patří.

 Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti, v případě vinoték v rozmezí A+++ až C.

 **Hlučnost**
Symbol uvádí hodnotu hlučnosti přístroje.

 Udává konkrétní hodnotu hlučnosti vinotéky v decibelech (dB).

 **Teplotní zóna**
Symbol uvádí počet různých teplotních zón.

 Vinotéky mají jednu, dvě nebo tři teplotní zóny, ve kterých lze teplotu individuálně nastavit.

 **Úložné rošty**
Symbol uvádí, jakými úložnými rošty pro láhve přístroj disponuje.

 Podélně i příčně přestavitelné rošty umožňují uložení i těch největších láhví.

 Perfektní uchycení každé láhve díky individuálně nastavitelným roštům.

 **Pachový filtr**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven filtrem ActiveAirClean.

 Kombinace aktivního uhlíku a přírodního chitosanu efektivně neutralizuje nežádoucí pachy.

 **SommelierSet**
Symbol uvádí, zda je vinotéka vybavena SommelierSetem.

 Umožňuje profesionální dekantaci, nachlazení sklenic a optimální uskladnění otevřených lahví vína.

 **Osvětlení**
Symbol uvádí typ osvětlení přístroje.

 BrilliantLight: halogenové spoty optimálně nasvítí celý prostor v chladničce.

 LED: bezúdržbové, energeticky úsporné a optimální osvětlení vnitřního prostoru.

 **Usnadněné otevírání dvířek**
Symbol uvádí mechanismus otevírání dvířek přístroje.

 Aktivace automatického otevírání lehkým zatlačením na skleněná dvířka vinotéky.

 **Tlumené zavírání dvířek**
Symbol uvádí, zda přístroj disponuje tlumeným zavíráním dvířek.

 Tlumené zavírání bez chvění láhví, uložených ve dvířkách přístroje.

Vestavné vinotéky


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWT 6112 iG	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Kategorie přístroje			
Vinotéka	•	•	•
Provedení			
Volně stojící přístroj	–	–	–
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	•/–/–	•/•/–	•/•/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	–/–/–	vpravo/•/–	vpravo/•/•
Design			
Barva opláštění	–	–	–
Barva čelní stěny	Skleněná dvířka	Skleněná dvířka	Skleněná dvířka
Druh osvětlení	LED	LED	LED
Komfort při obsluze			
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	•/•	•/–	•/•
Filtr Active AirClean a indikace výměny	•	•	•
Počet dřevěných roštů	3	3	4
Materiál dřevěných roštů	–	–	–
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	–	–	3
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Prezentér lahví	–	–	–
3D prezentační rošt	–	–	–
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	Push2open	–	–
Systém Silence	–	–	–
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Počet teplotních zón	1	2	2
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A+	B	A
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	106/0,290	195/0,532	144/0,392
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	připraveno/–	–/–	–/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3000 Z	–	–
Bezpečnost			
Zablokování	•	•	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	•/•	•/•	•/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	•/•	–/–	–/–
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450-452 x 550	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	555 x 448 x 559	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klimatická třída	SN-ST	N	SN-ST
Objem zóny pro skladování vína v l	46	94	94
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	18 lahví	34 lahví	34 lahví
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	34	38	36
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Barevné provedení			
Nerez CleanSteel	•	•	•
Obsidian černá	•	–	–
Grafitově šedá	•	–	–

Vestavné vinotéky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWT 6422 iG
Kategorie přístroje	
Vinotéka	●
Provedení	
Volně stojící přístroj	–
Vestavný přístroj/podstavý přístroj/dekorační	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●
Design	
Barva opláštění	–
Barva čelní stěny	Skleněná dvířka – obsidián černá
Druh osvětlení	LED
Komfort při obsluze	
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	●/●
Filtr Active AirClean a indikace výměny	–
Počet dřevěných roštů	2
Materiál dřevěných roštů	–
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	2
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	–
SommelierSet	–
Prezentér lahví	–
3D prezentační rošt	●
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	Push2open
Systém Silence	●
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl
Počet teplotních zón	2
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	145/0,396
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	připraveno/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3000 Z
Bezpečnost	
Zablokování	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/●
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	557 x 871 x 560
Klimatická třída	SN
Objem zóny pro skladování vína v l	104
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	33 lahví
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	34
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.000

Volně stojící vinotéky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
Kategorie přístroje		
Vinotéka	●	●
Provedení		
Volně stojící přístroj	●	●
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	-/-/-	-/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-
Design		
Barva opláštění	Nerez	Nerez
Barva čelní stěny	Tón.skl.dvířka/lišta rukojeti	Tón.skl.dvířka/lišta rukojeti
Druh osvětlení	LED	LED
Komfort při obsluze		
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	●/●	●/●
Filtr Active AirClean a indikace výměny	●	●
Počet dřevěných roštů	10	13
Materiál dřevěných roštů	-	-
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	10	10
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	-	-
SommelierSet	-	●
Prezentér lahví	●	●
3D prezentační rošt	-	-
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	-	-
Systém Silence	-	-
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Počet teplotních zón	3	3
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	A	A
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	180/0,493	180/0,493
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	předpřipraveno/-	předpřipraveno/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKM 3000 Z	XKM 3000 Z
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	700 x 1.920 x 746	700 x 1.920 x 746
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Objem zóny pro skladování vína v l	502	502
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	178 lahví	178 lahví
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38
Napětí ve V/jistič v A/spotřeba proudu v mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000

Vinotéky, XXL-MasterCool

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWT 1602 Vi	KWT 1612 Vi
Kategorie přístroje		
Vinotéka	●	●
Provedení		
Volně stojící přístroj	–	–
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/–/–	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/–/●	vlevo/–/●
Design		
Barva opláštění	–	–
Barva čelní stěny	Skleněná dvířka	Skleněná dvířka
Druh osvětlení	Osvětlení BrilliantLight	Osvětlení BrilliantLight
Komfort při obsluze		
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	–/–	–/–
Filtr Active AirClean a indikace výměny	●	●
Počet dřevěných roštů	14	14
Materiál dřevěných roštů	–	–
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	–	–
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	–	–
Prezentér lahví	●	●
3D prezentační rošt	–	–
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	–	–
Systém Silence	–	–
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Počet teplotních zón	3	3
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - G)	C	C
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	293/0,802	293/0,802
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	–
Bezpečnost		
Zablokování	–	–
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	610 x 2.134 x 629	610 x 2.134 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	603 x 2.125 x 608	603 x 2.125 x 608
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Objem zóny pro skladování vína v l	365	365
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	102 lahví	102 lahví
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42	42
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/700



Testy kvality myček nádobí Miele

Kvalita hraje u společnosti Miele důležitou roli. Proto jsou kladeny zvláštní nároky na výrobu a používané materiály.

Výkonnostní test

Při testu výkonu se vedle výsledku mytí a sušení porovnávají také akustické hodnoty a hodnoty spotřeby u každého mycího programu s vysokými nároky na kvalitu.



Test košového vybavení

Aby byly testovací podmínky realistické, jsou koše zatíženy závažími: 3 kg v příborové zásuvce 3D, 10 kg v horním koši, 20 kg ve spodním koši. S tímto extrémním zatížením se koše 100 000krát automaticky vysunou a zasunou.




Test životnosti dvířek

Během dlouhé životnosti přístroje jsou dvířka myčky obzvlášť namáhána. Test životnosti simuluje následující zatížení: s pomocí speciálního zařízení se dvířka myčky nádobí 100 000krát automaticky otevrou a zavřou.



Test nárazů příborového koše

Pomocí testu nárazů společnost Miele zjišťuje, zda i příborový koš obstojí v každodenním zatížení: příborový koš se naplní zkušebními příbory (14 sad příborů po 4 dílech) a naráží z výšky 1 metru na tvrdý podklad.

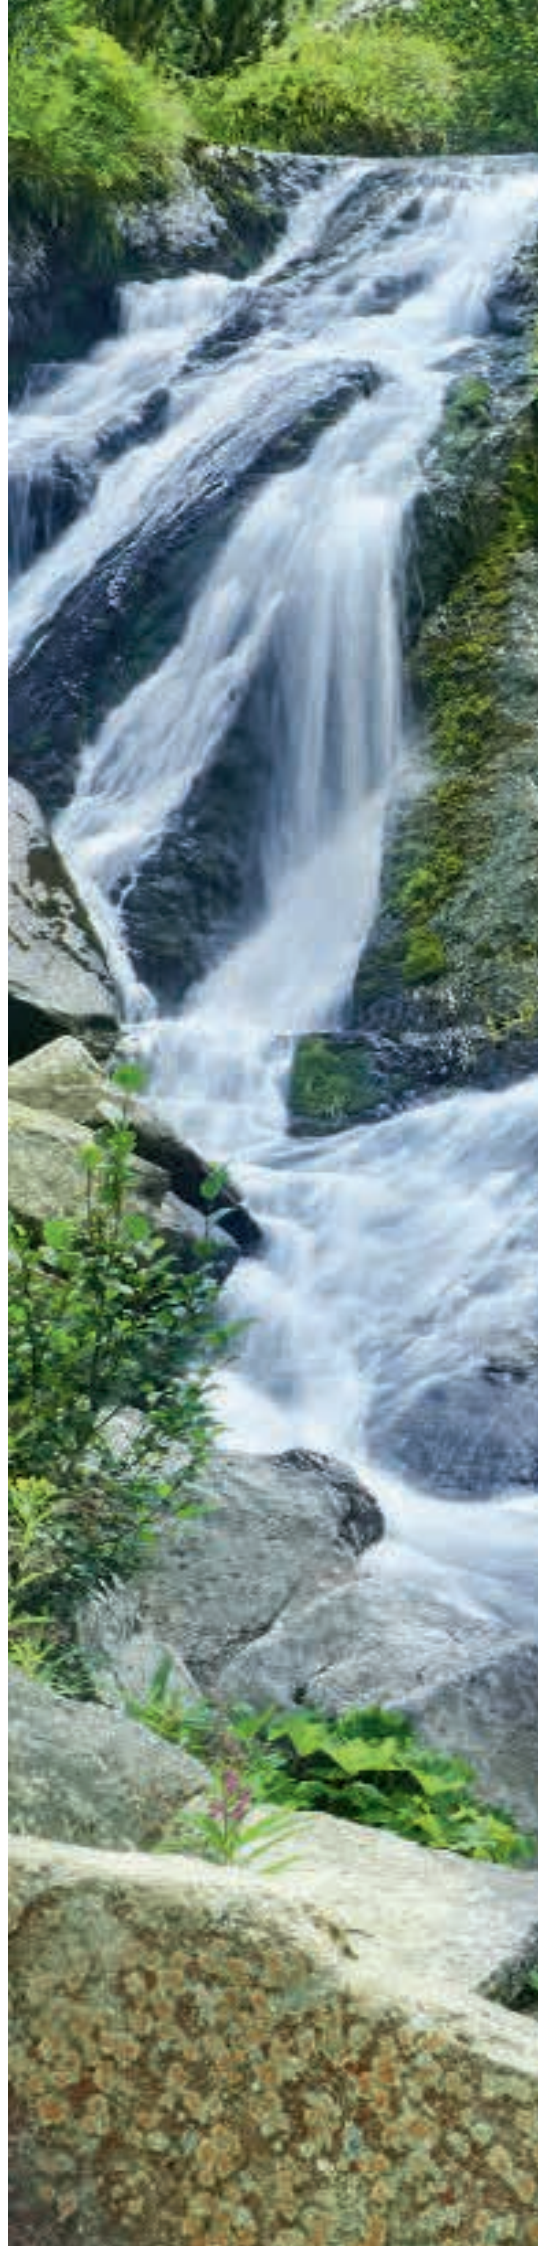



Ekologická odpovědnost

Základ naší filozofie

Odpovědnost vůči životnímu prostředí má u společnosti Miele tradici – již déle než 115 let. Příroda je základem našeho života, který chceme chránit. A tím poskytnout dobrou budoucnost sami sobě a následujícím generacím. Věrní našemu mottu “Immer besser” (“Vždy lepší”) pro Vás vyvíjíme domácí spotřebiče, které jsou šetrné k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Začíná to výběrem materiálů, pokračuje přes efektivní výrobu a po dlouhé životnosti spotřebičů končí ekologickou recyklací.

Naše ekologické nároky se vyplácí: vysoká efektivita přístrojů pro domácnost Miele zaručuje mimo vynikající výkonnost také nízké hodnoty spotřeby elektrické energie a vody.

Připojení na teplou vodu

Každá myčka nádobí Miele lze navíc připojit na přívod teplé vody do 60 °C. Tím lze v programu Jemný snížit spotřebu energie až o 50 % a zkrátit dobu programu až o 10 %. V programu ECO spotřeba elektrické energie myčky nádobí klesá až na 0,45 kWh.



Jaký typ přístroje hledáte?

Provedení myček nádobí Miele

Provedení myček nádobí Miele

Miele nabízí čtyři různá provedení myček nádobí – pro nejvyšší komfort a dokonalou designovou harmonii ve Vaší kuchyni.



Volně stojící myčky nádobí

Volně instalované, samostatné přístroje s robustní krycí deskou, která se může používat jako pracovní plocha. Jelikož přístroj není vestavěn pevně, dá se v případě stěhování jednoduše vzít s sebou a opět nainstalovat v nové kuchyni.



Podstavné myčky nádobí

Ideální k výměně přístroje v již stávajících kuchyňských linkách. Přístroj může být vestavěn pod pracovní deskou. Podstavné myčky jsou dostupné v různých barevných variantách.



Vestavné myčky nádobí

Čelní stěnu přístroje lze zakrýt dvířky v dekoru kuchyňského nábytku pro zajištění jednotného designu kuchyně. Alternativně jsou možná nerezová čelní dvířka s úpravou CleanSteel.



Plně vestavné myčky nádobí

Celá čelní stěna přístroje je obložena individuálními dvířky v dekoru kuchyňské linky nebo v nerezové úpravě CleanSteel. Přístroj tak dokonale ladí s designem Vaší kuchyně.



Myčky nádobí bez rukojeti s Knock2open

Po dvojnásobném poklepnutí na dvířka přístroje se myčka nádobí automaticky otevře – rukojet není zapotřebí.

Jaký výklenek máte k dispozici?

Výběr velikostí myček nádobí Miele šíře 45 nebo 60 cm

Velikosti myček nádobí Miele

Myčky nádobí Miele dodáváme v různých výškách a šířkách. Vždy optimální řešení do Vaší kuchyně!

Standardní myčky nádobí

(výška 81 cm, **šířka 60 cm**)

Pro standardní výklenek, běžný ve většině domácností, od výšky podstavby 81 cm.



XXL myčka nádobí

(výška 85 cm, **šířka 60 cm**)

Podstavné, vestavné a plně vestavné myčky nádobí Miele jsou k dostání také v provedení XXL. Hodí se do kuchyní od podstavné výšky 85 cm. Ideální pro nové kuchyně s vyšší pracovní deskou. XXL myčky nádobí nabízí až o 25 % větší objem plnění v horním koši pro větší flexibilitu a lepší možnosti ukládání, např. sklenic na vysoké stopce, velkých šálků a nádobí s průměrem do 23 cm.





Úzké myčky od Miele

Naše myčky nádobí se šířkou 45 cm v ničem nezaostávají za velkými myčkami: u úzkých myček nádobí Miele se šířkou 45 cm najdete také příborovou zásuvku, nízkou spotřebu el. energie a maximálně komfortní košové uspořádání.



Úzké provedení

(výška 81 cm, **šířka 45 cm**)

Tyto myčky jsou ideální, pokud v kuchyni nemáte mnoho místa, ale zároveň se nechcete vzdát komfortu, který myčka nádobí Miele nabízí.



Jaké komfortní vlastnosti si přejete?

Myčky nádobí Miele – přednosti produktů*

QuickPowerWash

Nepřekonatelná kombinace: nový mycí program QuickPowerWash a jemu přizpůsobené tablety UltraTabs dosahují těch nejlepších možných výsledků mytí a sušení běžně zašpiněného nádobí již za 58 minut. Tyto speciálně vyvinuté tablety mají zkrácenou dobu rozpouštění na pouhé 2-3 minuty. Díky tomu probíhá čistící proces hned na začátku mycího programu. Výsledkem je třída účinnosti mytí A, navzdory krátké době mytí.



**Exkluzivně
u Miele**

Patentovaná¹⁾ příborová zásuvka 3D+

Ještě více flexibility: posuvná střední část zásuvky je vybavena sklopnou hřebenovou řadou a poskytuje místo i pro velké příbory.

Nové košové uspořádání Miele

Maximální flexibilita a komfort: pro dokonalou obsluhu, variabilní možnosti umístění nádobí a vynikající výsledky mytí.

A+++ -20 %

O 20 % úspornější než hraniční hodnota třídy energetické účinnosti A+++; nejlepší výsledky mytí a sušení při vysoké hospodárnosti díky akumulátoru tepla EcoTech.

Mytí čerstvou vodou, spotřeba od 6,5 l

Minimální spotřeba: v programu Automatika s nejlepšími výsledky mytí při minimální spotřebě vody.

**Exkluzivně
u Miele**

Knock2open²⁾

Jedinečná funkce: myčku lze skvěle integrovat i do kuchyní bez rukojetí – dvířka se otevřou automaticky po dvojném poklepání.

* Vybavení v závislosti na modelu.

¹⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1<
Patent: DE102014117225A1, EP 3025628A1

²⁾ patent: EP2428153B1, US8758524B2

Význam symbolů

Vestavné myčky nádobí Miele

Na následujících stranách je v tabulkách uveden podrobný výčet všech vestavných myček nádobí Miele.

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete vysvětlení symbolů nejdůležitějších funkcí a vlastností vestavných myček.



Třída energetické účinnosti
Symbol uvádí třídu energetické účinnosti přístroje.

V nabídce myček jsou třídy energetické účinnosti od A+++ -20 % do A+.

Spotřeba vody
Symbol uvádí spotřebu vody v litrech.

Nejúspornější myčky nádobí spotřebují v programu Automatika pouze od 6,5 l vody. Maximální hodnota je kolem 13,5 l.

MultiLingua
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven jazykovým menu.

Na displeji si můžete nastavit jazyk z mnoha variant, které Vám přístroj nabízí.

Hlučnost
Symbol uvádí hodnotu hlučnosti přístroje v decibelech (dB).

Nejtišší myčka nádobí má hlučnost od 38 dB. Maximální hodnota je kolem 46 dB.

Systém umístění příborů
Symbol uvádí systém umístění příborů u dané myčky nádobí.

U patentované příborové zásuvky 3D+¹⁾ můžete upravit výšku, šířku a hloubku. Uprostřed se sklopnou hřebenovou řadou pro dlouhé, úzké příborové součásti.

U patentované příborové zásuvky 3D¹⁾ můžete upravit výšku, šířku a hloubku.

Všechny příbory jsou uloženy samostatně, nečistota je bezesbýtku odstraněna a příbory jsou perfektně osušeny.

Můžete flexibilně nasadit na přední hřebenovou řadu spodního koše.

QuickPowerWash
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven mycím programem QuickPowerWash.

Nejlepší účinnost mytí A za méně než jednu hodinu s použitím tablet Miele UltraTabs.

Sušení AutoOpen²⁾
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven sušením AutoOpen.

Na konci mycího programu se automaticky otevřou dvířka myčky.

Zásobník soli ve dvířkách³⁾
Symbol uvádí, zda se zásobník soli nachází ve dvířkách myčky.

Zásobník soli můžete pohodlně doplňovat při pootevřených dvířkách myčky.

 **BrilliantLight⁴⁾**
 Symbol uvádí, zda je přístroj
 vybaven vnitřním osvětlením.

 4 silné LED žárovky zajišťují
 perfektní osvětlení vnitřního pro-
 storu myčky.

* O 20 % úspornější než hraniční hodnota třídy energetické účinnosti A+++

¹⁾ patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3
 patent: EP 3025628A1, DE 102014117225A1


²⁾ Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

³⁾ Patent: EP 1457153B1

⁴⁾ Patent EP 2233061B1

Vestavné myčky nádobí, 60 cm

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6620 SCI	G 6720 SCI	G 6725 SCI XXL
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	rovný ovládací panel/ tlačítko pro volbu programu	rovný ovládací panel/ tlačítko pro volbu programu	rovný ovládací panel/ tlačítko pro volbu programu
Displej / displej s individuální volbou jazyka	3místný 7segmentový displej/–	1řádkový textový displej/●	1řádkový textový displej/●
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách	–/–	–/–	–/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	44	44	44
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Kontrolní funkce	kontrolní indikace	na displeji	na displeji
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	9,7/0,75	9,9/0,67	9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.716/213	2.772/189	2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	0,45	0,49	0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace	–/–	●/●	●/●
Akumulátor tepla EcoTech	–	●	●
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●	●
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry/oběhové turbotermické sušení	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Standardní 55°C/Jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje	–/–/–	–/●/●	–/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A)	–/–	–/●	–/●
Programy pro speciální požadavky	–	–	–
Možnosti mytí			
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché	●/–/–/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Odmočení/Předmytí	–/–	–/–	–/–
Košové uspořádání			
Umístění příborů	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2
Počet jídelních souprav	14	14	14
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Bezpečnost			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sítí	–	●	●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–	●/–	●/–
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Hmotnost čelní desky			
Barevné provedení			
Nerez CleanSteel	●	●	●
Brilantová bílá	●	–	–
Obsidian černá	–	–	–
Havana hnědá	–	–	–



Typ-/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6730 SCi	G 6735 SCi XXL	G 6820 SCi
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	rovný ovládací panel/ tlačítko pro volbu programu	rovný ovládací panel/ tlačítko pro volbu programu	šikmý ovládací panel/ tlačítko pro volbu programu
Displej / displej s individuální volbou jazyka	1řádkový textový displej/●	1řádkový textový displej/●	1řádkový textový displej/●
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách	–/●	–/●	●/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	44	44	41
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Kontrolní funkce	na displeji	na displeji	na displeji
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	9,7/0,75	9,7/0,75	9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.716/213	2.716/213	2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	0,45	0,45	0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace	●/●	●/●	●/●
Akumulátor tepla EcoTech	–	–	–
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●	●
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry/oběhové turbotermické sušení	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Standardní 55°C/Jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje	–/●/●	–/●/●	●/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A)	–/●	–/●	●/–
Programy pro speciální požadavky	–	–	–
Možnosti mytí			
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché	●/–/●/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Odmočení/Předmytí	–/–	–/–	–/–
Košové uspořádání			
Umístění příborů	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2	MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav	14	14	14
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	●/●
Bezpečnost			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sítí	●	●	●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–	●/–	●/–
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Hmotnost čelní desky			
Barevné provedení			
Nerez CleanSteel	–	–	●
Brilantová bílá	●	●	–
Obsidian černá	●	●	–
Havana hnědá	●	●	–

Vestavné myčky nádobí, 60 cm

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6825 SCi XXL	G 6920 SCi	G 6925 SCi XXL
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	šikmý ovládací panel/ tlačítko pro volbu programu	šikmý ovládací panel/ dotykové ovládání	šikmý ovládací panel/ dotykové ovládání
Displej / displej s individuální volbou jazyka	1řádkový textový displej/●	displej SensorTronic/●	displej SensorTronic/●
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách	●/●	●/●	●/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	41	41	41
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Kontrolní funkce	na displeji	na displeji	na displeji
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	9,9/0,67	9,9/0,67	9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.772/189	2.772/189	2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace	●/●	●/●	●/●
Akumulátor tepla EcoTech	●	●	●
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●	●
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry/oběhové turbotermické sušení	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Standardní 55°C/Jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A)	●/–	●/–	●/–
Programy pro speciální požadavky	–	●	●
Možnosti mytí			
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Odmočení/Předmytí	–/–	●/●	●/●
Košové uspořádání			
Umístění příborů	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav	14	14	14
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sítí	●	●	●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–	●/●	●/●
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Hmotnost čelní desky			
Barevné provedení			
Nerez CleanSteel	●	●	●

Vestavné myčky nádobí, 45 cm

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení (š. 45 cm x v. 81 cm)	G 4722 SCI	G 4820 SCI
Design		
Ovládací panel/způsob ovládání	rovný ovládací panel/ tlačítko pro volbu programu	rovný ovládací panel/ tlačítko pro volbu programu
Displej / displej s individuální volbou jazyka	3místný 7segmentový displej/-	1řádkový textový displej/●
Komfort		
Knock2open	-	-
Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách	-/-	-/-
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	46	45
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl	●/●/-	●/●/-
Kontrolní funkce	kontrolní indikace	na displeji
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0	6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,7/0,70	8,7/0,62
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.436/197	2.436/176
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	0,52	0,39
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace	-/-	●/●
Akumulátor tepla EcoTech	-	-
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledků		
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●
Sušení AutoOpen	●	●
SensorDry/oběhové turbotermické sušení	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Programy mytí		
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C	●/●/●	●/●/●
Standardní 55°C/Jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje	-/-/-	-/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A)	-/-	-/●
Programy pro speciální požadavky	-	-
Možnosti mytí		
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché	●/-/-/-	●/-/●/-
Odmočení/Předmytí	-/-	-/-
Košové uspořádání		
Umístění příborů	Příborová zásuvka	Příborová zásuvka
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	-/-	-/-
Počet jídelních souprav	9	9
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Bezpečnost		
Systém Waterproof	●	●
Kontrola sítí	-	●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/-	●/-
Technické údaje		
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/10	2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Hmotnost čelní desky		
Barevné provedení		
Nerez CleanSteel	●	●

Význam symbolů

Plně vestavné myčky nádobí

Na následujících stranách je v tabulkách znovu podrobný výčet všech plně vestavných myček nádobí Miele.

Přístroje Miele disponují různými funkcemi a vlastnostmi.

Nejdůležitější z nich jsou vždy uvedeny prostřednictvím symbolů pod daným produktem, abyste o nich měli lepší přehled.

Na následující straně naleznete vysvětlení symbolů nejdůležitějších funkcí a vlastností plně vestavných myček.



 **Třída energetické účinnosti**
Symbol uvádí, do které třídy energetické účinnosti přístroj patří.

 Myčky nádobí mají třídu energetické účinnosti od A+++ -20 % do A+.

 **Spotřeba vody**
Symbol uvádí spotřebu vody v litrech.

 Nejúspornější myčky nádobí spotřebují v programu Automatika pouze od 6,5 l vody. Maximální hodnota je kolem 13,5 l.

 **MultiLingua**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven jazykovým menu.

 Na displeji si můžete nastavit jazyk z mnoha variant, které Vám přístroj nabízí.

 **Hlučnost**
Symbol uvádí hodnotu hlučnosti přístroje v decibelech (dB).

 Nejtišší myčka nádobí má hlučnost od 38 dB. Maximální hodnota je kolem 46 dB.

 **Systém umístění příborů**
Symbol uvádí systém umístění příborů u dané myčky nádobí.

 U patentované příborové zásuvky 3D+¹⁾ můžete upravit výšku, šířku a hloubku. Uprostřed se sklopnou hřebenovou řadou pro dlouhé, úzké příborové součásti.

 U patentované příborové zásuvky 3D¹⁾ můžete upravit výšku, šířku a hloubku.

 Všechny příbory jsou uloženy samostatně, nečistota je bezzbytku odstraněna a příbory jsou perfektně osušeny.

 Můžete flexibilně nasadit na přední hřebenovou řadu spodního koše.

 **QuickPowerWash**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven mycím programem QuickPowerWash.

 Nejlepší účinnost mytí A za méně než jednu hodinu s použitím tablet Miele UltraTabs.

 **Sušení AutoOpen²⁾**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven sušením AutoOpen.

 Na konci mycího programu se automaticky otevrou dvířka myčky.

 **BrilliantLight³⁾**
Symbol uvádí, zda je přístroj vybaven vnitřním osvětlením.

 4 silné LED žárovky zajišťují perfektní osvětlení vnitřního prostoru myčky.

 **Knock2open⁴⁾**
 Symbol uvádí, zda je přístroj
 vybaven mechanismem otevírání
 dvířek myčky Knock2open.



Po dvojím poklepání na dvířka
 přístroje se myčka nádobí auto-
 maticky otevře – rukojeť není
 zapotřebí.

* O 20 % úspornější než hraniční hodnota třídy energetické účinnosti A+++

¹⁾ patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3
 patent: EP 3025628A1, DE 102014117225A1

²⁾ Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

³⁾ Patent: EP 2233061B1

⁴⁾ Patent: EP 2428153B1

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6660 SCVi	G 6760 SCVi	G 6765 SCVi XXL
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu
Displej / displej s individuální volbou jazyka	3místný 7segmentový displej/-	1řádkový textový displej/●	1řádkový textový displej/●
Komfort			
Knock2open	-	-	-
Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách	-/-	-/-	-/-
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	44	44	44
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Kontrolní funkce	optické a akustické	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	9,7/0,75	9,9/0,67	9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.716/213	2.772/189	2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	0,45	0,49	0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace	-/-	●/●	●/●
Akumulátor tepla EcoTech	-	●	●
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●	●
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry/oběhové turbotermické sušení	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Standardní 55°C/Jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje	-/-/-	-/●/●	-/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A)	-/-	-/●	-/●
Programy pro speciální požadavky	-	-	-
Možnosti mytí			
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché	●/-/-/-	●/-/●/-	●/-/●/-
Odmočení/Předmytí	-/-	-/-	-/-
Košové uspořádání			
Umístění příborů	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2
Počet jídelních souprav	14	14	14
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Bezpečnost			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sítí	-	●	●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	-/-	-/-	-/-
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70



Typ-/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6890 SCVi K20	G 6895 SCVi XXL K20	G 6992 SCVi K20
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu	Plně integrovaný ovl. panel/ Touch on metal
Displej / displej s individuální volbou jazyka	1řádkový textový displej/●	1řádkový textový displej/●	2řádkový textový displej pro plně vestavné myčky/●
Komfort			
Knock2open	●	●	●
Adaptér k zavírání dvířek	AutoClose	AutoClose	AutoClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách	●/●	●/●	●/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	41	41	41
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Kontrolní funkce	optické a akustické	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,5	6,5	6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	9,9/0,67	9,9/0,67	9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.772/189	2.772/189	2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace	●/●	●/●	●/●
Akumulátor tepla EcoTech	●	●	●
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●	●
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry/oběhové turbotermické sušení	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Standardní 55°C/Jemný/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A)	●/–	●/–	●/–
Programy pro speciální požadavky	–	–	●
Možnosti mytí			
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Odmočení/Předmytí	–/–	–/–	●/●
Košové uspořádání			
Umístění příborů	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+	příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav	14	14	14
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Systém Waterproof	●	●	●
Kontrola sít	●	●	●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	–/–	–/–	–/–
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení (š. 60 cm x v. 81 cm), XXL (v. 85 cm)	G 6997 SCVi XXL K20
Design	
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/ Touch on metal
Displej / displej s individuální volbou jazyka	2řádkový textový displej pro plně vestavné myčky/●
Komfort	
Knock2open	●
Adaptér k zavírání dvířek	AutoClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách	●/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	41
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl	●/●/●
Kontrolní funkce	optické a akustické
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,5
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	9,9/0,67
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.772/189
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	0,49
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace	●/●
Akumulátor tepla EcoTech	●
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●/●
Kvalita výsledků	
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●
Sušení AutoOpen	●
SensorDry/oběhové turbotermické sušení	●/●
Perfect GlassCare	●
Programy mytí	
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C	●/●/●
Standardní 55°C/Jemný/QuickPowerWash	●/●/●
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje	●/●/●
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A)	●/–
Programy pro speciální požadavky	●
Možnosti mytí	
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché	●/●/●/●
Odmočení/Předmytí	●/●
Košové uspořádání	
Umístění příborů	3D příborová zásuvka +
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav	14
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Bezpečnost	
Systém Waterproof	●
Kontrola sít	●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	–/–
Technické údaje	
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení (š. 45 cm x v. 81 cm)	G 4782 SCVi
Design	
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu
Displej / displej s individuální volbou jazyka	3místný 7segmentový displej/-
Komfort	
Knock2open	-
Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose
BrilliantLight/zásobník soli ve dvířkách	-/-
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	46
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 hod./TimeControl	●/●/-
Kontrolní funkce	kontrolní indikace
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,7/0,70
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.436/197
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	0,52
FlexiTimer s funkcí EcoStart/Eko informace	-/-
Akumulátor tepla EcoTech	-
Technologie střídavého mytí/poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●/●
Kvalita výsledků	
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●
Sušení AutoOpen	●
SensorDry/oběhové turbotermické sušení	●/●
Perfect GlassCare	●
Programy mytí	
ECO/Automatika/Intenzivní 75°C	●/●/●
Standardní 55°C/Jemný/QuickPowerWash	●/●/●
Hygiena/Solární úsporný/Čištění přístroje	-/-/-
Extra tichý 38 dB(A)/Extra tichý 40 dB(A)	-/-
Programy pro speciální požadavky	-
Možnosti mytí	
Krátký/dole intenzivní/extra úsporný/extra suché	●/-/-/-
Odmočení/Předmytí	-/-
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	-/-
Počet jídelních souprav	9
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Bezpečnost	
Systém Waterproof	●
Kontrola sít	-
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/-
Technické údaje	
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70





Perfektní výsledky

Příslušenství pro pečení a přípravu v páře

Pro spolehlivé dosažení vždy perfektních výsledků při použití Vašich kuchyňských přístrojů Miele Vám nabízíme rozsáhlý sortiment originálního příslušenství Miele. Toto příslušenství bylo vyvinuto speciálně pro kuchyňské přístroje Miele. Své spotřebiče tak můžete přizpůsobit osobním potřebám a požadovanému použití a plně využít všech funkcí Vašeho přístroje Miele.

Pro individuální využití přístrojů Miele

Pečicí a univerzální plechy

Sporáky, pečicí trouby a konvektomaty Miele jsou dodávány s nejrůznějším příslušenstvím. S doplňkovým příslušenstvím můžete ve všech provozních režimech ještě lépe využít rozmanitých možností Vašeho přístroje.

Originální pečicí a univerzální plechy Miele

Pro všechny sporáky, pečicí trouby a konvektomaty s funkcí pečicí trouby jsou k dispozici vhodné plechy k nejrůznějšímu použití:

- Mělké pečicí plechy k pečení.
- Hluboké univerzální plechy k pečení např. buchet z kynutého těsta a k pečení nebo grilování ryb či masa.
- Perforovaný pečicí plech Gourmet, příp. perforovaná kulatá pečicí forma jsou ideální pro program klimatického pečení. Housky, chléb, koláč, pečivo, pizza či hranolky budou obzvlášť křupavé.
- Všechny pečicí a univerzální plechy Miele můžete upevnit do výsuvných pojezdů FlexiClip nebo zasunout přímo do bočních mřížek.



Originální grilovací a pečicí plechy Miele

Grilovací a pečicí plechy Miele lze při grilování nebo pečení snadno připojit na perfektně uzpůsobené hluboké univerzální plechy Miele. Do těchto plechů se pak zachycuje odkapávající šťáva z masa nebo pečeně. Použitý grilovací nebo pečicí plech chrání šťávu z masa nebo pečeně před připálením. Můžete ji tak využít k další přípravě chutných omáček. Kromě toho zabraňují grilovací a pečicí plechy Miele pokapání ohřevného prostoru mastnotou a tím Vám usnadňují čištění přístroje.





Plechý s úpravou PerfectClean

Pro sporáky, pečicí trouby a konvektomaty



Úprava PerfectClean

Plechý a pečicí rošty jsou opatřeny touto patentovanou povrchovou úpravou s extrémní odolností proti poškrábání a s jedinečnými nepřilnavými vlastnostmi. Odolné nečistoty můžete snadno odstranit trochou prostředku na mytí nádobí a měkkou houbičkou.



Originální pečicí plechy Miele HBB 51 / HBB 71

HBB 51 pro trouby generace H 2000 s ohřevným prostorem 56 l
Obj. č. 9519690

HBB 71 pro trouby generace H 2000/ H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty DGC XL/XXL
Obj. č. 9519820



Pečicí plech Gourmet, perforovaný HBBL 71

Aby byly pokrmy křupavé a nadýchané.

- Pro křupavé pečivo, chléb, pizzu a hranolky
- Ideální v provozním způsobu Klimatické pečení
- Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty DGC XL/XXL

Obj. č. 9520620



Originální univerzální plechy Miele HUBB 51 / HUBB 71 / HUBB 91

HUBB 51 pro trouby generace H 2000 s ohřevným prostorem 56 l
Obj. č. 9519720

HUBB 71 pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty DGC XL/XXL
Obj. č. 9519840

HUBB 91 pro trouby o šířce 90 cm generace H 6000
Obj. č. 9520680



Grilovací a pečicí plech HGBB 51

Zabraňuje stříkání tuku, snižuje náročnost čištění.

- Štáva z masa/tuk se nepřipalí, vhodné pro chutné omáčky
- Hodí se přesně na univerzální plech HUBB 51
- Pro trouby generace H 2000 s ohřevným prostorem 56 l

Obj. č. 9519760



Grilovací a pečicí plechy HGBB 71 / HGBB 91

Zabraňuje stříkání tuku, snižuje náročnost čištění.

- Štáva z masa/tuk se nepřipalí, pro chutné omáčky
- Hodí se přesně na univerzální plech HUBB 71, příp. HUBB 91

HGBB 71 pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty DGC XL/XXL
Obj. č. 9520630

HGBB 91 pro trouby o šířce 90 cm generace H 6000
Obj. č. 9520690



Kulaté pečicí formy HBF 27-1 / HBFL 27-1

K pečení pizzy, quiche nebo koláčů.

- Bez připékání, zvláště odolné proti poškrábání díky úpravě PerfectClean
- Není nutné použití pečicího papíru ani vymazání tukem
- Mimořádně snadné čištění
- Průměr 27 cm, k umístění na rošt

HBF 27-1, obj. č. 9520720

HBFL 27-1 s historickým logem Miele
Obj. č. 9520730



Kulatá pečicí forma, perforovaná HBPF 27-1

Pro přípravu toho nejkrupavějšího pečiva v provozním způsobu klimatického pečení.

- Ideální k pečení housek, briošek, croissantů, pizzy, quiche a koláčů
- Optimální rozdělení páry díky perforaci při klimatickém pečení
- Bez připékání, zvláště odolné proti poškrábání díky úpravě PerfectClean
- Není nutné použití pečicího papíru ani vymazání tukem
- Průměr 27 cm, k umístění na rošt


Obj. č. 10116800

Příslušenství pro pečení



Originální pečicí rošty Miele


Sporáky, pečicí trouby a konvektomaty Miele jsou dodávány s pečicím roštem. Pokud si přejete ohřevný prostor využít ještě lépe a chcete péct na několika úrovních současně, můžete svůj přístroj vybavit dalšími rošty. Kromě funkce odkládací plochy pro pečicí formy jsou rošty Miele ideální také k pečení nebo grilování uzenin a masa. K zachycení tuku, který přitom odkapává, se grilovací a pečicí plechy pokládají na vhodný originální univerzální plech Miele (viz. "Plech s úpravou Perfect-Clean"). Originální rošty Miele můžete buď položit na výsuvné pojezdy FlexiClip, nebo zasunout přímo do bočních mřížek pečicí trouby.



Pečicí rošt HBBR 50

Pro trouby generace H 2000 s ohřevným prostorem 56 l


Obj. č. 9519790



Pečicí rošt HBBR 71

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty DGC XL a DGC XXL


Obj. č. 9524950



Pečicí rošt HBBR 72

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l

Obj. č. 9520640



Pečicí rošt HBBR 92

Pro trouby o šířce 90 cm generace H 6000

Obj. č. 9520700



PyroFit

Postranní mřížky, pečicí rošty a výsuvné pojezdy FlexiClip jsou díky úpravě PyroFit při každé pyrolýze vždy zářivě čisté. Během pyrolýzy může příslušenství s touto povrchovou úpravou bez potíží zůstat v ohřevném prostoru a může být automaticky vyčištěno spolu s ohřevným prostorem.



Šamotová deska na pečení Gourmet HBS 60

Pro dokonalé výsledky jako z kamenné pece.

- K pečení pizzy, quiche, chleba, housek, blin a pikantního pečiva
- Jako servírovací deska přímo na stůl, udrží teplo až 25 min.
- Lepší využití energie díky vysokému kontaktnímu teplu
- Mimořádně snadné čištění díky speciální povrchové úpravě
- Z glazurované keramiky, včetně dřevěné lopatky
- Nehodí se k použití v pečicích troubách s mikrovlnou a v konvektomatech

Obj. č. 5382220



Vyjímací rukojeť HEG

Pro bezpečné vyjímání všech plných, horkých plechů a roštů.

- Pro stabilní podepření těžkých plechů přímo v těžišti

Obj. č. 3985271

Výsuvné pojezdy FlexiClip



Výsuvné pojezdy FlexiClip

Pomocí výsuvných pojezdů můžete z ohřevného prostoru zcela vytáhnout pečicí plechy, rošty nebo pekáče Gourmet a bezpečně je zastavit v jakékoliv poloze. Lze tak například pohodlně podlít pečení či snadno otočit připravovaný pokrm, aniž by Vám hrozilo nebezpečí popálení. Plechy, rošty a pekáče, položené na výsuvné pojezdy FlexiClip můžete jednotlivě a zcela snadno zasunout do jiné výšky. Celkem lze využívat až 3 úrovně současně, tzn. že Váš ohřevný prostor lze vybavit maximálně 3 páry výsuvných pojezdů FlexiClip. Výsuvné pojezdy FlexiClip můžete jednoduše připevnit na boční mřížky pečicí trouby.



Výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 50

HFC 50 pro trouby generace H 2000 s ohřevným prostorem 56 l

Obj. č. 9170810



Výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70

HFC 70 pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro konvektomaty DGC XL od výrobního čísla 127273729 a DGC XXL

Obj. č. 9520650



Výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 71

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro konvektomaty DGC XL od výrobního čísla 127273729 a DGC XXL

Obj. č. 9520660



Výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 72 / HFC 92

HFC 72 pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l

Obj. č. 9520670

HFC 92 pro trouby o šířce 90 cm generace H 6000

Obj. č. 9520710



Výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 61

Pro trouby generace H 4000 a H 5000 s ohřevným prostorem 76 l a pro konvektomaty DGC XL do výrobního čísla 127273728

Obj. č. 6949330

Možnosti kombinace pro výsuvné pojezdy

Označení	H 2000		H 6000			DGC 6000 XL	DGC 6000 XL	DGC 6000 XXL
Clip / Objem	49 l / 56 l	76 l	49 l / 76 l	49 l / 76 l pyrolýza	90 cm	48 l do výr. č. 127273728	48 l od výr. č. 127273729	68 l
HFC 61 Perfect Clean						•		
HFC 50	•							
HFC 70		•	•				•	•
HFC 71 Perfect Clean		•	•				•	•
HFC 72 PyroFit				•				
HFC 92 PyroFit					•			

• = kompatibilní

Příslušenství pro grilování a kuchyňské potřeby



Příslušenství pro grilování Miele

Pečicí trouba H 6890 BP o šířce 90 cm je vybavena otočným grilovacím špízem, který zaručí rovnoměrné opékání grilovaných potravin. Pro tento otočný grilovací špíz nabízíme dva výše zobrazené druhy příslušenství:

- Grilovací držák HGH
- Soupravu pro přípravu šašliku HSE




Grilovací držák HGH

Pro grilování rolád, drůbeže, vepřového kolena a dalších pokrmů.

- Použitelné pouze společně s otočným grilovacím špízem
- Šetrná fixace především plněných grilovaných pokrmů
- Nutnost zasunutí univerzálního plechu HUBB 91 pro zachycení tuku
- Obsah: 2 držáky

Obj. č. 1104460



**Exklusiv
bei Miele**



Souprava pro přípravu šašliku HSE

K současné přípravě až 4 špízů.

- K dosažení optimálních výsledků a úspory času
- K nasazení na otočnou grilovací vidlici
- Obsah: 4 grilovací jehlice a 2 násady se šrouby

Obj. č. 1009230



**Exklusiv
bei Miele**



Krájecí prkénko DGSB 1

Se 2 úrovněmi zasunutí např. pro nerezové misky nebo multifunkční pekáč KMB 5000-S.

- Včetně 2 perforovaných nerezových misek: DGGL 8 a záchytné misky o hloubce 2 cm
- Z olejovaného bukového dřeva s protiskluzovými silikonovými nožičkami
- Se širokým žlábkem pro zachycení šťávy, snadné čištění

Obj. č. 7690220



Villeroy & Boch

Krájecí prkénko DGSB 2

Odpovídá krájecímu prkénku DGSB 1, ovšem bez nerezových misek.

Obj. č. 9120970



Servírovací forma DGSE 1

Pěkně naservírovat a vychutnat si ještě teplý pokrm.

- Pro nerezové misky DGG 16, 14, 2 a DGGL 1 a 5 (nejdou součástí dodávaného příslušenství)
- Použití i jako žáruvzdorná forma do pečicí trouby Miele (až do 230 °C)
- Vhodná k přípravě pokrmů při nízké teplotě v nahřívacích Gourmet od Miele
- Mísa a poklice z jemného porcelánu od firmy Villeroy & Boch
- K servírování horkých pokrmů z parní trouby Miele
- Rozměry: d x š: 375 x 210 mm, výška: s poklicí 95 mm, bez poklice 80 mm

Obj. č. 9438520

Villeroy & Boch

Deska na udržování teploty pokrmu Miele WHP 70

Horké naservírovat, horké si vychutnat.

- K ohřívání v ohřevném prostoru pečicí trouby nebo konvektomatu
- Při teplotě 180–200 °C, po dobu 20–30 minut, režim horký vzduch plus
- Pro použití přímo v bočních mřížkách nebo na výsuvných pojízdech FlexiClip
- Obsah: deska na udržování teploty pokrmu, 1 podložka, 2 rukojeti
- Pro pečicí trouby Miele s ohřevným prostorem 49 a 76 l, příp. pro konvektomaty XL/XXL s ohřevným prostorem 48 l, příp. 68 l

Obj. č. 9275710

Villeroy & Boch

Pekáče a poklice Gourmet



Pekáče Miele Gourmet

K přípravě pečeně, gratinovaných specialit, nákyků a řady dalších pokrmů existují pro sporáky, pečicí trouby a konvektomaty Miele vždy vhodné originální pekáče řady Miele Gourmet. Můžete je vložit do bočních mřížek, položit na jednotlivé výsuvy Comfort a výsuvné pojezdy FlexiClip nebo případně na rošt. Všechny originální pekáče Miele Gourmet jsou vyrobeny v Německu z ručně odlévané litiny a jsou vybaveny kvalitní nepřilnavou povrchovou úpravou ILAG. Tato vrstva zabraňuje ulpívání potravin a navíc usnadňuje čištění.

U variant vhodných k použití na indukci jsou tyto pekáče opatřeny magnetizovatelným dnem.

Poklice na pekáče Miele Gourmet

Ke všem pekáčům Miele řady Gourmet jsou k dispozici vhodné poklice z kvalitního nerez. Poklice nejsou součástí dodaných pekáčů a v případě potřeby je můžete objednávat samostatně.



Pekáč Gourmet HUB 5000-M

- Max. naplnění cca 5 kg
- Vnější rozměry: š x h x v: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Vnitřní rozměry: š x h x v: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty DGC 6600-6865. Lze používat rovněž na sklokeramických varných deskách (nikoliv na plynu a indukci) a elektrických plotýnkách.

Obj. č. 10314250



Pekáč Gourmet vhodný na indukci HUB 5001-M

Popis viz. HUB 5000-M.

Tento pekáč má navíc dno vhodné k použití na indukci a hodí se tak i pro indukční varné desky.

Obj. č. 10314270



Pekáč Gourmet vhodný na indukci HUB 62-22

- Max. naplnění cca 5 kg
- Vnější rozměry: š x h x v: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Vnitřní rozměry: š x h x v: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pro trouby generace H 2000 s ohřevným prostorem 56 l a pro trouby H 6000 BM (na roštu). Lze použít na všech varných deskách kromě plynu.

Obj. č. 7247770 (doběh výroby) / 10314280



Poklice na pekáče Gourmet HBD 60-22

Pro pekáče Miele HUB 61-22, 62-22, 5000 M a 5001 M

- Z kvalitní nerezové oceli
- Nepoužívat v pečicích troubách s mikrovlnou nebo při grilování
- Není součástí dodávky pekáčů

Obj. č. 5136950



Pekáč Gourmet vhodný na indukci HUB 5001-XL

Největší pekáč pro indukční vaření na trhu.

- Max. naplnění cca 8 kg
- Vnější rozměry: š x h x v: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Vnitřní rozměry: š x h x v: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pro trouby generace H 2000/H 6000 s ohřevným prostorem 49 l a 76 l a pro všechny konvektomaty DGC 6600-6865. Lze použít na všech varných deskách kromě plynu.

Obj. č. 10314310

Poklice na pekáče Gourmet HBD 60-35

Pro všechny pekáče Miele HUB 61-35 a HUB 5000 XL.

- Z kvalitní nerezové oceli
- Nepoužívat v pečicích troubách s mikrovlnou nebo při grilování
- Není součástí dodávky pekáčů
- Nevhodné pro vestavné kompaktní pečicí trouby
- Rozměry: š x h x v: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

Obj. č. 5136960



Pekáč Gourmet vhodný na indukci HUB 62-35

Největší pekáč pro indukční vaření na trhu.

Popis viz. HUB 61-35.

Tento pekáč má navíc dno vhodné k použití na indukci a hodí se tak i pro indukční varné desky. Jinak kompatibilní, max. naplnění a rozměry jako HUB 61-35.

Obj. č. 10314300

Možnosti kombinace pro pekáče Gourmet								
Označení	Poklice		H 2000		H 6000		H 6000 BM	DGC 6600 - 6865
	HBD 60-22	HBD 60-35	56 l	76 l	49 l 76 l	90 cm		
Pro HiLight								
HUB 5000-M	•			•	•	R		•
Vhodný na indukci								
HUB 5001-M	•			•	•	R		•
HUB 5001-XL		•		•	•			•
HUB 62-22	•		•	R	R	R	E1	
HUB 62-35		•	•	R	R	R	E1	

• = Kompatibilní

■ = Pekáč lze umístit do postranních mřížek, popř. na výsuvné pojezdy FlexiClip

R = Pekáč Gourmet se může používat pouze na roštu

E1 = Pekáč Gourmet se může používat pouze na roštu v 1. spodní úrovni

Příslušenství pro parní trouby

Nerezové misky a poklice

Nerezové misky, nabízené společností Miele, můžete používat ve všech parních troubách Miele¹⁾. Extra velké nádoby, vhodné do konvektomatů Miele (DGC 65*–DGC68*), případně pro parní trouby Miele s mikrovlnou (DGM), umožňují maximální využití velkého ohřevného prostoru těchto přístrojů. Neperforované nerezové misky jsou vhodné k přípravě pokrmů v omáčkách či základech omáček a k přípravě pokrmů, které ve vodě zvětšují svůj objem, jako jsou například těstoviny a rýže. Neperforované nerezové misky s větším objemem se výborně hodí k přípravě polévek, Eintopfů a Nákypů. Perforované nerezové misky se skvěle hodí k dušení nebo vaření zeleniny, ryb, masa a brambor, které nevaříme v omáčkách nebo v základech omáček. Perforované nerezové misky jsou ideální i k rozmrazování. Všechny nerezové misky Miele jsou profesionálním příslušenstvím, vyrábějí se z nerezové oceli o tloušťce 0,6 mm s povrchovou úpravou a jsou vyrobeny v Evropě.



**Neperforovaná nerezová miska
DGG 16**

- Objem: 0,77 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 176 x 20 mm

Obj. č. 8109060




**Neperforovaná nerezová miska
DGG 14**

- Objem: 1,5 l, užitný objem: 0,9 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 176 x 40 mm

Obj. č. 8019972

Neperforované nerezové misky

Pro přípravu pokrmů v omáčkách, šťávách nebo ve vodě (např. rýže, těstoviny)

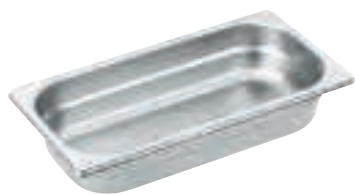

**Neperforovaná nerezová miska
DGG 2**

- Objem: 2,5 l, užitný objem: 2,0 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 176 x 60 mm

Obj. č. 5001390



**Neperforovaná nerezová miska
DGG 7**

- Objem: 4,0 l, užitný objem: 2,8 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 176 x 100 mm

Obj. č. 8019361



**Neperforovaná nerezová miska
DGG 9**

- Objem: 5,7 l, užitný objem: 4,2 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 176 x 150 mm

Obj. č. 8015103



**Neperforovaná nerezová miska
DGG 18**

- Objem: 7,5 l, užitný objem: 6,1 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 176 x 200 mm


Obj. č. 8019007



**Neperforovaná nerezová miska
DGG 15**

- Objem: 2,0 l, užitný objem: 1,7 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 265 x 40 mm
- Nelze použít v tlakových parních troubách Miele

Obj. č. 8101330

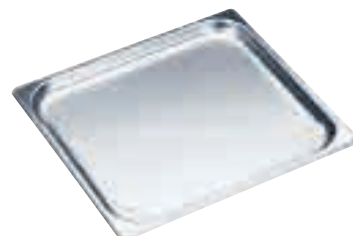

**Neperforovaná nerezová miska
DGG 11**

- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 354 x 20 mm
- Nelze použít v tlakových parních troubách Miele


Obj. č. 8234900



**Neperforovaná nerezová miska
DGG 17**

- Objem: 3,3 l, užitný objem: 2,0 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 354 x 40 mm
- Nelze použít v tlakových parních troubách Miele

Obj. č. 8227250

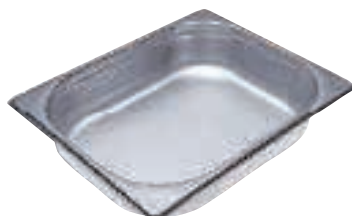

**Neperforovaná nerezová miska
DGG 3**

- Objem: 4,0 l, užitný objem: 3,1 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 325 x 265 x 65 mm
- Nelze použít v tlakových parních troubách Miele

Obj. č. 5001400



**Neperforovaná nerezová miska
DGG 20**

- Vyrobeno na míru pro konvektomaty Miele
- Objem: 2,4 l, užitný objem: 1,8 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 450 x 190 x 40 mm

Obj. č. 8246340

¹⁾ V tlakových parních troubách Miele lze používat pouze nádoby o rozměrech 325 x 176 mm.

Perforované nerezové misky

K dušení nebo vaření zeleniny, ryb, masa či brambor



**Perforovaná nerezová miska
DGGL 1**

- Objem: 1,5 l, užitný objem: 0,9 l
- š x h x v: 325 x 176 x 40 mm

Obj. č. 5001370



**Perforovaná nerezová miska
DGGL 5**

- Objem: 2,5 l, užitný objem: 2,0 l
- š x h x v: 325 x 176 x 60 mm

Obj. č. 8019293



**Perforovaná nerezová miska
DGGL 6**

- Objem: 4,0 l, užitný objem: 2,8 l
- š x h x v: 325 x 176 x 100 mm

Obj. č. 8019294



**Perforovaná nerezová miska
DGGL 10**

- Objem: 5,7 l, užitný objem: 4,2 l
- š x h x v: 325 x 176 x 150 mm

Obj. č. 8019295



**Perforovaná nerezová miska
DGGL 19**

- Objem: 7,8 l, užitný objem: 6,1 l
- š x h x v: 325 x 176 x 200 mm


Obj. č. 8019296



**Perforovaná nerezová miska
DGGL 8**

- Objem: 2,0 l, užitný objem: 1,7 l
- š x h x v: 325 x 265 x 40 mm

Obj. č. 8227240

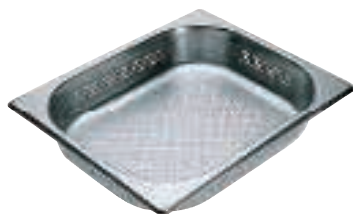

**Perforovaná nerezová miska
DGGL 4**

- Objem: 4,0 l, užitný objem: 3,1 l
- š x h x v: 325 x 265 x 60 mm

Obj. č. 5379570



**Perforovaná nerezová miska
DGGL 13**

- Objem: 3,3 l, užitný objem: 2,0 l
- š x h x v: 354 x 325 x 40 mm

Obj. č. 8279450



**Perforovaná nerezová miska
DGGL 12**

- Vyrobeno na míru pro konvektomaty Miele
- Objem: 5,4 l, užitný objem: 3,3 l
- š x h x v: 448 x 386 x 40 mm

Obj. č. 8249430



**Perforovaná nerezová miska
DGGL 20**

- Vyrobeno na míru pro konvektomaty Miele
- Objem: 2,4 l, užitný objem: 1,8 l
- š x h x v: 448 x 190 x 40 mm

Obj. č. 8285410



**Nerezová poklice s rukojetí
DGD 1/2**

- Pro nerezové misky
- S vnějšími rozměry š x h: 325 x 265 mm
- Z nerezové oceli

Obj. č. 7623900



**Nerezová poklice s rukojetí
DGD 1/3**

- Pro nerezové misky
- S vnějšími rozměry š x h: 325 x 176 mm
- Z nerezové oceli

Obj. č. 8109071

Příslušenství pro parní trouby



Neperforovaná nerezová miska DGG 1/2 – 40 L

Pro přípravu pokrmů ve šťávách, v základech omáček, ve vodě (např. rýže, těstoviny).

- Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou a s ohřevným prostorem 40 l
- Objem: 2,2 l, užitný objem: 1,6 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10168200



Neperforovaná nerezová miska DGG 1/2 – 80 L

Pro přípravu pokrmů ve šťávách, v základech omáček, ve vodě (např. rýže, těstoviny).

- Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou a s ohřevným prostorem 40 l
- Objem: 4,2 l, užitný objem: 3,6 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 197 x 80 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10168230




Neperforovaná nerezová miska DGG 1/1 – 40 L

Pro přípravu pokrmů ve šťávách, v základech omáček, ve vodě (např. rýže, těstoviny).

- Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou a s ohřevným prostorem 40 l
- Objem: 4,0 l, užitný objem: 3,4 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 400 x 40 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10170290



Perforovaná nerezová miska DGGL 1/2 – 40 L

K dušení nebo vaření zeleniny, ryb, masa či brambor.

- Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou a s ohřevným prostorem 40 l
- Objem: 2,2 l, užitný objem: 1,6 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10168190



Perforovaná nerezová miska DGGL 1/1 – 40 L

K dušení nebo vaření zeleniny, ryb, masa či brambor.

- Vhodná pro parní trouby Miele s mikrovlnou a s ohřevným prostorem 40 l
- Objem: 4,0 l, užitný objem: 3,4 l
- Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 400 x 40 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnný provoz!

Obj. č. 10170300



Plochý skleněný táč DMGS 1/1 – 30 L

Pro přípravu pokrmů v mikrovlnném provozu.

- Pro parní trouby Miele s mikrovlnou a s ohřevným prostorem 40 l
- Lze použít i jako záchytnou misku při přípravě v páře
- Vnější rozměry: š x h x v: 375 x 394 x 30 mm

Obj. č. 10168180



Vyrovnávací lišta AB 45-7

Pro výklenek 45 cm

- Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí vyrovnávací lišty
- Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel
- Optimální souhra barev v kombinaci s přístrojem

AB 45-7 nerez/CleanSteel, ve spojení s DGD 4635
Obj. č. 9350640

AB 45-7L nerez/CleanSteel, ve spojení s DGD 4635
a s DGD 6605 Edst/Clst
Obj. č. 9350630

AB 45-7L obsidian černá, ve spojení s DGD 6635 os
Obj. č. 9350620



Rám pro volně stojící provedení DGSG 3050

Pro použití vestavné parní trouby 35 cm jako volně stojícího přístroje.

- 1 přístroj se 2 možnostmi instalace k individuálnímu přizpůsobení

Obj. č. 7155950



Rám pro zavěšení pod horní skříňku DGUG 3050

Pro použití vestavné parní trouby 35 cm pod horní skříňkou.

- 1 přístroj se 2 možnostmi instalace k individuálnímu přizpůsobení

Obj. č. 7155960

Možnosti kombinace pro nerezové misky

Možnosti kombinace pro nerezové misky										
	Parní trouba			Konvektomat			Tlaková parní trouba	Parní trouba s mikrovlnou	Nerezová poklice	
Výklenek Ohřevný prostor	45 cm	36 cm	Volně stojící přístroj	45 cm 32 l	45 cm 48 l	60 cm 68 l	38 cm	45 cm	DGD ½	DGD ⅓
DGG 2	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 3	•	•	•	•	R	R		R	•	
DGG 7	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 9	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 10	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 11	•	•	•	•	R	R		R		
DGG 14	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 15	•	•	•	•	R	R		R	•	
DGG 16	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 17	•	•	•	•	R	R		R		
DGG 18	•	•	•	•	R	R	•	R		•
DGG 20					•	•				
DGGL 1	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 4	•	•	•	•	R	R		R		
DGGL 5	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 6	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 8	•	•	•	•	R	R		R		
DGGL 10	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 12					•	•				
DGGL 13	•	•	•	•	R	R		R		
DGGL 19	•	•	•	•	R	R	•	R		
DGGL 20					•	•				
DGG ½ – 40 L	R				R	R		•		
DGG 1/1 – 40 L					R	R		•		
DGG ½ – 80 L	R				R	R		•		
DGGL ½ – 40 L	R				R	R		•		
DGGL 1/1 – 40 L					R	R		•		
DMGS 1/1 – 30 L					R	R		•		

• = Kompatibilní R = Miska se musí používat na roštu

Příslušenství pro mikrovlnné trouby a pečicí trouby s mikrovlnou



Deska Gourmet

Pro sladká malá občerstvení a menší porce pokrmů.
• Vhodná pro vybrané typy mikrovlnných trub Miele

Obj. č. 6637361
Obj. č. 6637372



Skleněná forma pro zachycení tuku

K pečení nebo jako forma pro zachycení tuku.
• Z borosilikátového skla odolného proti poškrábání
• Odolnost proti teplotám až 300 °C
• Pro všechny mikrovlnné trouby
• Kromě toho se hodí pro všechny pečicí trouby při všech provozních způsobech
• Průměr: 27,8 cm

Obj. č. 6637332



Kulatá skleněná forma MBFG 30

K pečení nebo jako forma pro zachycení tuku
• Z borosilikátového skla odolného proti poškrábání
• Odolnost proti teplotám až 300 °C
• Pro mikrovlnné trouby s ohřevným prostorem 46 l
• Kromě toho se hodí pro všechny pečicí trouby při všech provozních způsobech
• Průměr 30 cm

Obj. č. 9711960



Originální skleněná mísa Miele HGS 100

K použití v pečicích troubách Miele s mikrovlnou.
• Ideální k přípravě nákytů, gratinovaných pokrmů a koláčů
• Úspora času při pečení v přístrojích BM v kombinovaném provozu
• Neustálý přehled o průběhu pečení
• Použitelné také v mikrovlnných troubách Miele M 110E a M 130E
• Vnější rozměry: š x h: 45,5 x 35,3 mm

Obj. č. 4317620



Vyrovnávací lišta AB 36 nerez/CleanSteel

Pro výklenek 36 cm ve spojení s M 6030/32.
• Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí vyrovnávací lišty
• Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel

Obj. č. 7134340



Vyrovnávací lišta AB 38-1 nerez/CleanSteel

Pro výklenek 38 cm ve spojení s M 6030/32.
• Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí vyrovnávací lišty
• Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel

Obj. č. 7134480



Vyrovnávací lišta AB 42-1

Pro výklenek 42 cm ve spojení s M 6032.
• Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí vyrovnávací lišty
• Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel
• Optimální souhra barev v kombinaci s přístrojem

Obj. č. 7027170, nerez/CleanSteel
Obj. č. 7027140, brilantová bílá



Vyrovnávací lišta AB 45-9 nerez/CleanSteel

Pro výklenek 45 cm ve spojení s M 6030/32.
• Ideální přizpůsobení přístroje výklenku pomocí vyrovnávací lišty
• Méně otisků prstů a snadné čištění – CleanSteel

Obj. č. 7134490

Příslušenství pro vakuovací zásuvky



Malé vakuovací sáčky VB 1828

Pro uskladnění a Sous-vide vaření tekutých i pevných potravin.

- Mohou se zahřívat až 2 hodiny při teplotě 90 °C
- Pro uskladnění v chladničce a mrazničce
- Chrání potraviny před námrazou
- Hladké a odolné proti protřetí
- Obsah: 50 sáčků, 180 x 280 mm

Obj. č. 10380620



Velké vakuovací sáčky VB 2435

Pro uskladnění a Sous-vide vaření tekutých i pevných potravin.

- Mohou se zahřívat až 2 hodiny při teplotě 90 °C
- Pro uskladnění v chladničce a mrazničce
- Chrání potraviny před námrazou
- Hladké a odolné proti protřetí
- Obsah: 50 sáčků, 240 x 350 mm

Obj. č. 10380630

Další příslušenství pro vestavné přístroje

Rukojeti a jiné příslušenství k montáži



Dekorační sada DS 6000

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných trub a nahříváčů v designu PureLine generace 6000, také pro pečicí trouby série H26xx.

- Klasická a jednoduchá, decentní a diskrétní: optimální k příslušné barvě spotřebiče
- Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
- Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou funkcí a u nahříváčů může provádět pouze servisní technik.

Obj. č. 9555120 nerez/CleanSteel
Obj. č. 9555130 hliník
Obj. č. 9555140 chrom



Dekorační sada DS 6000 Classic

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných trub a nahříváčů v designu PureLine generace 6000, také pro pečicí trouby série H 26xx.

- Individuální přizpůsobení designu nábytku díky barevným alternativám
- Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
- Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou funkcí a u nahříváčů může provádět pouze servisní technik

Obj. č. 9445670 Classic, brilantová bílá
Obj. č. 9445660 Classic, obsidian černá
Obj. č. 9445680 Classic, havana hnědá



Dekorační sada DS 6000 Gold

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných trub a nahříváčů v designu PureLine generace 6000, také pro pečicí trouby série H26xx.

- Extravagantní, elegantní a kvalitní: zlaté eloxovaná a matná
- Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
- Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou funkcí a u nahříváčů může provádět pouze servisní technik.

Obj. č. 9823220 brilantová bílá
Obj. č. 9823210 obsidian černá
Obj. č. 9823200 havana hnědá



Dekorační sada DS 6000 Nature

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných trub a nahříváčů v designu PureLine generace 6000, také pro pečicí trouby série H26xx.

- Každá rukojeť je unikát: vložky rukojetí z přírodních materiálů. Brilantová bílá: staré dřevo. Obsidian černá: břidlice. Havana hnědá: dřevo wenge
- Na základě přírodních materiálů může u rukojetí docházet k drobným optickým rozdílům
- Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
- Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou funkcí a u nahříváčů může provádět pouze servisní technik.

Obj. č. 9823250 brilantová bílá
Obj. č. 9823240 obsidian černá
Obj. č. 9823230 havana hnědá



Dekorační sada DS 6000 Vitro

Rukojeť s distančními prvky pro dodatečnou montáž u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných trub a nahříváčů v designu PureLine generace 6000, také pro pečicí trouby série H26xx.

- Čisté linie a propracovaný design: rukojeti se skleněnými prvky v barvě přístroje
- Vhodná pro montáž na přístroje i kuchyňský nábytek
- Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou funkcí a u nahříváčů může provádět pouze servisní technik.

Obj. č. 9823280 brilantová bílá
Obj. č. 9823270 obsidian černá
Obj. č. 9823260 havana hnědá



Dekorační sada DS 6003

Rukojeti s distančními prvky pro dodatečnou montáž u sporáků/pečicích trub, parních trub, mikrovlnných trub a nahříváčů v designu PureLine generace 6000, také pro pečicí trouby série H 26xx (sada obsahuje 3 rukojeti).

- Sladěný rukojeti spotřebiče a madel na kuchyňském nábytku
- Použití: vhodné pro přístroje i kuchyňský nábytek
- Výměnu rukojetí u všech spotřebičů s mikrovlnnou funkcí a u nahříváčů může provádět pouze servisní technik.

Obj. č. 9445630 nerez/CleanSteel



Krycí lišta HKL 60

K zakrytí hrany nábytku u různých kombinací přístrojů.

- Sladěný vzhled vestavy díky krycí liště
- Použití: vertikální kombinace přístrojů o výšce 45 cm a 60 cm

Obj. č. 7114780 nerez/CleanSteel
Obj. č. 5165170 temně černá
Obj. č. 10410570 grafitově šedá



Příslušenství pro varné desky

Perfektní nádobí pro varné desky Miele

K použití indukční varné desky potřebujete nádobí, které je vhodné na indukci. V závislosti na použitém nádobí nebo na obsahu hrnců mohou při vaření na indukčních varných deskách vznikat různé zvuky. Příčinou jsou elektromagnetické vibrace. V rámci naší spolupráce se společností iittala jsme zajistili, aby námi doporučené nádobí "All Steel" používané na našich indukčních varných deskách nezpůsobovalo téměř žádné zvuky. Za chodu odsavače par nejsou tyto zvuky vůbec slyšet. Kromě toho nabízí hrnce a pánve z řady "All Steel" optimální rozložení tepla díky kvalitnímu vícevrstvému dnu a optimální kontakt s varnou deskou, protože dno nádobí je perfektně rovné. Nádobí "All Steel" firmy iittala se skvěle hodí k použití na indukčních varných deskách Miele. Lze ho použít i na varných zónách HiLight nebo na plynu. Exkluzivně pro společnost Miele opatřila iittala nádobí "All Steel" matným povrchem.

Příslušenství k varným deskám a přístrojům SmartLine



**Pánev iittala s nepřilnavým povrchem
KMBP 2800**

Průměr dna 22 cm, nahoře 28 cm.

- S kvalitním nepřilnavým povrchem
- Rovněž součástí 4dílné sady KMTS 5704-1

Obj. č. 10461240



**Hrnc s rukojetí iittala
KMSK 1615-1**

Průměr dna 15 cm, nahoře 16 cm, objem 1,5 l.

- S praktickým ukazatelem stavu naplnění
- Rovněž součástí 4dílné sady KMTS 5704-1

Obj. č. 10735810



**Hrnc iittala
KMKT 1825-1**

Průměr dna 15,5 cm, nahoře 18 cm, objem 2,5 l.

- Rovněž součástí 4-dílné sady KMTS 5704-1

Obj. č. 10735800



**Hrnc iittala
KMKT 2040-1**

Průměr dna 18,5 cm, nahoře 20 cm, objem 4,0 l.

- Rovněž součástí 4-dílné sady KMTS 5704-1

Obj. č. 10735790



**Hrnc iittala
KMKT 2460-1**

Průměr dna 22,2 cm, nahoře 24 cm, objem 6,0 l.

Obj. č. 10735780



**4dílná sada nádobí iittala
KMTS 5704**

Obsah: pánev 28 cm s nepřilnavým povrchem, kastrol s rukojetí 16 cm/1,5 l, hrnc 18 cm/2,5 l, hrnc 20 cm/4,0 l.

Obj. č. 10454180



Příslušenství pro řadu SmartLine

Příslušenství pro řadu Miele SmartLine je svými rozměry a funkcemi speciálně upraveno pro tyto přístroje. Umožňuje optimální montáž a všestranné využití Vašich přístrojů a zaručuje přitom dosažení perfektních výsledků.



Sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 1000-1

Pro přestavbu odsavače do pracovní desky z odta-hového na cirkulační provoz

- Bez rámu pro zapuštění do výšky soklu od 100 mm
- Připojení na odta-h vzduchu pro systém s plochými kanály doleva, doprava nebo dozadu
- Vč. filtru AirClean Longlife s možností regenerace
- Rovnoměrné proudění vzduchu v provozu s cirkulací
- Snížení hlučnosti způsobené prouděním vzduchu

Obj. č. 10647600



Wok pánev s nepřilnavým povrchem CSWP 1400

Optimálně přizpůsobeno pro indukční wok Miele.

- Technika Control-Induc; zabraňuje přehřátí povrchové úpravy
- Větší než jiné pánve wok na trhu
- Odkládací mřížka CSAG není součástí dodávaného příslušenství

Obj. č. 7132780



Odkládací mřížka CSAG 1400

Vhodná pro wok pánve CSWP 1400 nebo 1450.

- K bezpečnému odkládání horkých wok pánví s vypouklým dnem
- Z kvalitní leštěné nerez

Obj. č. 7217670



Wok pánev CSWP 1450

Optimálně přizpůsobena pro indukční wok od Miele.

- Bez povrchové úpravy, pro tradiční použití wok pánve
- Větší než jiné wok pánve na trhu
- Vhodná pro indukční a plynové wok přístroje
- Odkládací mřížka CSAG 1400 není součástí dodávaného příslušenství

Obj. č. 7189720



Spojovací lišta CSZL 7000

Pro spojení několika přístrojů SmartLine do jediného výřezu.

- Použití při montáži několika prvků přímo vedle sebe
- Včetně pružinových svorek k upevnění ve výřezu

Obj. č. 10690630

Příslušenství pro odsavače par

Filtry proti nepříjemnému pachu v kuchyni

Protipachové filtry – pro filtraci kuchyňského pachu při provozu s cirkulací

Cirkulační odsavače vedou výpary, nasáté z vaření, přes tukový a pachový filtr. Vzduch, který je uvolňován do místnosti, se tak zbavuje nepříjemných kuchyňských pachů a mastnoty. Jako jednorázové filtry se proto protipachové filtry musí pravidelně měnit. Protože nasycené filtry již nemohou zachytit žádné pachy. Svítící kontrolka tlačítka filtru na Vašem odsavači par Miele zobrazuje, kdy je nutná výměna. Tato funkce NENÍ aktivována z výroby. Můžete ji však zcela snadno zapnout. (viz. návod k obsluze Vašeho odsavače par Miele).

Některé protipachové filtry nabízíme také jako filtry Longlife AirClean s možností regenerace. U těchto filtrů lze zcela jednoduše, jednou za půl roku provést regeneraci v pečicí troubě (viz. návod k použití filtrů). Mají životnost 3 roky a proto jsou v porovnání s jednorázovými filtry – při dodržení zobrazených intervalů výměny – mnohem výhodnější.

Pro perfektní funkci Vašeho odsavače par v provozu s odtahem vzduchu

Při provozu s odtahem vzduchu se nasátý vzduch odvádí do venkovního prostoru. Protipachové filtry tak při tomto provozním způsobu nejsou potřebné.

Tukové filtry odsavače par se však musí jak v provozu s cirkulací, tak i v provozu s odtahem vzduchu pravidelně čistit v myčce nádobí.




Aktivní uhlíkový filtr DKF 7-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 146/156/150.
• Obsah: 2 filtry
Obj. č. 4965503




Aktivní uhlíkový filtr DKF 9-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 249-4.
• Obsah: 1 filtr
Obj. č. 5580291



Aktivní uhlíkový filtr DKF 11-1

Pro cirkulační odsavač Miele DA 59xx W.
• Obsah: 1 filtr
Obj. č. 7353170



Aktivní uhlíkový filtr DKF 12-1

Pro všechny cirkulační odsavače Miele, kromě
odsavačů DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6796/
6700/6896/70xx.
• Obsah: 1 filtr
Obj. č. 6228731




Aktivní uhlíkový filtr DKF 13-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 3xxx, kromě
odsavačů DA 35xx a DA 36x0.
• Obsah: 1 filtr
Obj. č. 6485741




Aktivní uhlíkový filtr DKF 14-1

Pro cirkulační odsavač Miele DA 186.
• Obsah: 2 filtry
Obj. č. 6532971




Aktivní uhlíkový filtr DKF 15-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 20x0/21x0/22x0/
2450/25x0.
• Obsah: 2 filtry – 2 x DKF 11-1
Obj. č. 6938631



Aktivní uhlíkový filtr DKF 16-1

Pro cirkulační odsavač Miele DA 709x W.
• Obsah: 2 filtry – 2 x DKF 12-1
• I jako náhradní balení 2 ks pro filtry DKF 12-1
Obj. č. 7932320



Aktivní uhlíkový filtr DKF 17-1

Pro cirkulační odsavač Miele DA 700x D.
• Obsah: 4 filtry – 4 x DKF 12-1
• I jako náhradní balení 4 ks pro DKF 12-1
Obj. č. 7932330



Aktivní uhlíkový filtr DKF 18-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 1200/1260.
• Obsah: 1 filtr a 1 lepicí fólie**
Obj. č. 9162160



Aktivní uhlíkový filtr DKF 19-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 23x0/2660/2690/
35xx/36x0.
• Obsah: 2 filtry
Obj. č. 9231860



Aktivní uhlíkový filtr DKF 20-1

Pro cirkulační jednotku Miele DUU 2900.
• Obsah: 2 filtry – 2 x DKF 18-1 bez lepicí fólie
• I jako náhradní balení pro DKF 18-1
Obj. č. 9438930



Aktivní uhlíkový filtr DKF 21-1

Pro cirkulační odsavač Miele DA 6700 D.
• Obsah: 4 filtry – 4 x DKF 18-1 bez lepicí fólie
• I jako náhradní balení pro DKF 18-1
Obj. č. 9720600



Aktivní uhlíkový filtr DKF 22-1

Pro cirkulační odsavač Miele DA 6890.
• Obsah: 2 filtry
Obj. č. 9812030




Aktivní uhlíkový filtr DKF 25-1

Pro cirkulační odsavače Miele DA 60x6 W,
DA 6796 W a DA 6996 W.
• Obsah: 1 filtr
Obj. č. 9972550

** Kvůli lepicí fólii je nutné jednou zakoupit, poté se mohou kupovat náhradní balení DKF 20-1 nebo DKF 21-1.

Příslušenství pro odsavače par

Regenerovatelné pachové filtry Longlife AirClean



Regenerovatelný filtr Longlife AirClean DKF 12-R

Proti nepříjemným pachům v kuchyni.

- Jednoduchá regenerace jednou za půl roku v pečicí troubě
- Životnost 3 roky
- Při dodržování intervalů výměny výhodnější než jednorázové filtry
- DKF 12-R lze používat jako DKF 12-1
- Obsah: 1 filtr

Obj. č. 10271450




Regenerovatelný filtr Longlife AirClean DKF 21-R

Popis viz. DKF 12-R.

- DKF 21-R lze používat jako DKF 21-1
- Obsah: 4 filtry

Obj. č. 10271460



Regenerovatelný filtr Longlife AirClean DKF 25-R

Popis viz. DKF 12-R.

- DKF 25-R lze používat jako DKF 25-1
- Obsah: 1 filtr

Obj. č. 10271470




Regenerovatelný filtr Longlife AirClean DKF 26-R

Popis viz. DKF 12-R.

- DKF 26-R lze používat jako DKF 26-1
- Obsah: 2 filtry

Obj. č. 10271480




Regenerovatelný filtr Longlife AirClean DKF 11-R

Vhodný pro cirkulační provoz DA 59XX/ DA 7198 W.

- Mit Aktivkohle - zur Vermeidung von unangenehmen Kochgerüchen
- Jednoduchá regenerace jednou za půl roku v pečicí troubě
- Životnost 3 roky
- Při dodržování intervalů výměny výhodnější než jednorázové filtry
- Obsah: 1 filtr

Obj. č. 10787630



Regenerovatelný filtr Longlife AirClean DKF 1000-R

Popis viz. DKF 12-R.

- Pro spotřebiče CombiSet s integrovaným odsáváním CSDA 10x0, CSDA 7000 FL a KMDA 7774 FL
- Obsah: 1 filtr

Obj. č. 10427040

Příslušenství pro odsavače par

Funkční příslušenství

Pokyny pro bezproblémový provoz odsavačů par


Průměr odtahového vedení má podstatný vliv na výkon a hlučnost odsavačů par.

Pokud se průměr odtahového vedení zmenší oproti největšímu možnému průměru odtahového hrdla, vede to ke snížení vzduchového výkonu a ke zvýšení provozního hluku.

Informace o dalších detailech získáte ve specializované prodejně.

Pokyn při plánování:

Při výběru místa montáže mějte na paměti, že vzdálenost externího ventilátoru k tělu odsavače by měla činit minimálně 5–7 metrů.



Ventilátor na venkovní zeď AWG 102

Externí ventilátor na venkovní zeď.

- Instalace ventilátoru ven
- Radiální ventilátor s jednostranným odsáváním
- Odtahové hrdlo o průměru 125/150 mm
- Řídicí vedení o délce 75 cm, se spojovací zástrčkou pro připojení ventilátoru k odsavači
- Výkon ventilátoru: volný odtah 410–1 000 m³/h

Obj. č. 5680680



Odtahový ventilátor ABLG 202

Externí ventilátor k libovolnému umístění ve vnitřním prostoru.

- Instalace ventilátoru do jiné místnosti
- Oboustranně odsávací ventilátor
- Odtahové hrdlo o průměru 125/150 mm
- Připojení ventilátoru k odsavači pomocí spojovací zástrčky
- Výkon ventilátoru: volný odtah 280–900 m³/h

Obj. č. 6029260



Střešní ventilátor DDG 102

Externí ventilátor pro taškové střechy (sklon střechy od 22°).

- Instalace ventilátoru ven
- Radiální ventilátor s jednostranným odsáváním
- Odtahové hrdlo o průměru 125/150 mm
- Připojení ventilátoru k odsavači pomocí spojovací zástrčky
- Výkon ventilátoru: volný odtah 410–1 000 m³/h

Obj. č. 5909230



Odtahová roura do zdi DMK 150

Použití pro ventilaci/odvětrání.

- Odtahová roura do zdi s průměrem 100/110/125/150 mm pro odvětrání
- Tepelná izolace; dovnitř neproniká studený vzduch
- Blower Door test, vhodné i do energeticky úsporných domů

Obj. č. 9162280



Sada pro přestavbu na externí provoz DEXT 6890

Pro individuální umístění dodávaného ventilátoru k DA 6890 Levantar.

- Pro další místo ve spodní skřínce – flexibilní možnost instalace ventilátoru
- Maximální svoboda plánování – umístění ventilátoru ve vzdálenosti až 7 m

Obj. č. 9937020



Dálkové ovládání odsavače par DARC 6

Pro komfortní ovládání odsavačů par se systémem Con@ctivity 2.0.

- Pro zapínání a vypínání ventilátoru
- Pro regulaci stupňů výkonu
- Pro nezávislé rozsvícení a zhasnutí osvětlení varné desky
- Pro zapnutí a regulaci doby funkce doběhu
- Dosah 10 m – včetně baterií

Obj. č. 9812060

Příslušenství pro odsavače par

Funkční příslušenství



Sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 150 pro DA 3xxx/2xxx

Pro přestavbu vestavných panelových a plošných odsavačů z provozu s odtažením vzduchu na cirkulační provoz.

- Rovnoměrné proudění vzduchu v cirkulačním provozu
- Snížení hluchosti způsobené prouděním vzduchu
- Součástí dodávaného příslušenství: plastová mřížka a dvě hadicové spony

Obj. č. 5696270



Sada pro přestavbu na cirkulaci DUW 20 pro nástěnné odsavače kromě DA 249-4

Pro přestavbu nástěnných odsavačů z provozu s odtažením vzduchu na cirkulační provoz.

- Rovnoměrné proudění vzduchu v cirkulačním provozu
- Snížení hluchosti způsobené prouděním vzduchu
- Součástí dodávaného příslušenství: cirkulační výhybka, průměr hrdla 150 mm, hliníkové odtahové vedení o délce 15 cm s možností roztažení na 60 cm

Obj. č. 6264790



Sada pro přestavbu na cirkulaci DUI 32 pro ostrovní odsavače par

Pro přestavbu ostrovního odsavače z provozu s odtažením vzduchu na cirkulační provoz.

- Rovnoměrné proudění vzduchu v provozu s cirkulací
- Snížení hluchosti způsobené prouděním vzduchu
- Součástí dodávaného příslušenství: cirkulační výhybka, průměr hrdla 150 mm, hliníkové odtahové vedení o délce 15 cm s možností roztažení na 60 cm

Obj. č. 9561760



Sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 2900

Pro všechny stropní odsavače par Miele a výsuvné odsavače.

- Pro přestavbu stropního a výsuvného odsavače z provozu s odtažením vzduchu na cirkulační provoz
- Rovnoměrné proudění vzduchu v cirkulačním provozu
- Snížení hluchosti způsobené prouděním vzduchu
- Vč. 2 filtrů s aktivním uhlíkem

Obj. č. 9242390



Sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 151 pro DA 3xxx/2xxx

Pro přestavbu vestavných panelových a plošných odsavačů z provozu s odtažením vzduchu na cirkulační provoz.

- Rovnoměrné proudění vzduchu v cirkulačním provozu
- Snížení hluchosti způsobené prouděním vzduchu
- Součástí dodávaného příslušenství: vnější mřížka z nerezové oceli a hadicová spona

Obj. č. 7294230



Sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 1000-1

Pro přestavbu odsavače par do pracovní desky z odtahového na cirkulační provoz.

- Bez rámu pro zapuštění do výšky soklu od 100 mm
- Připojení na odtah vzduchu pro systém s plochými kanály doleva, doprava nebo dozadu
- Vč. filtru AirClean Longlife s možností regenerace
- Rovnoměrné proudění vzduchu v provozu s cirkulací
- Snížení hluchosti způsobené prouděním vzduchu

Obj. č. 10647600



Propojení ovládání

Nutné pro propojení externího ventilátoru s odsavačem

STL-DA 5 (5 m)
Obj. č. 6725020

STL-DA 9 (9 m)
Obj. č. 4837110

STL-DA 12 (12 m)
Obj. č. 4837120



Řídicí modul DSM 400

Řídicí modul s doplňkovými funkcemi.

- Rozšířené možnosti ovládání
- Ovládání externích přístrojů vlastním elektrickým napájením
- Světlo – zapnutí a vypnutí odsavače par pomocí externích tlačítek
- Není vhodné pro odsavače se systémem Con@ctivity 2.0

Obj. č. 6213531

* Upozornění pro DA 289-4/489-4: objednejte rovněž přídržovací plech DSM H 400.



Řídicí modul DSM 406

S doplňkovou funkcí, pro všechny modely odsavačů par se systémem Con@ctivity 2.0.

- Rozšířené možnosti ovládání
- Ovládání externích přístrojů vlastním elektrickým napájením
- Světlo – zapnutí a vypnutí odsavače par pomocí externích tlačítek

Obj. č. 9622200

Příslušenství pro odsavače par

Dekorační prvky



Sada pro montáž na strop DUD 6700 pro DA 6700 D

Pro připevnění odsavače DA 6700 D přímo ke stropu.

- Žádný rušivý odsavač nebrání výhledu
- Elegantní integrace do kuchyňského prostředí
- Jednoduchá montáž

Obj. č. 10609140



Dekorační panely DRP 2900 ze skla pro DA 2906

Potřebné příslušenství pro odsavače par s vícezónovým okrajovým odsáváním.

- Skleněný dekor – sklo s povrchovou úpravou, vhodné k mytí v myčce

Obj. č. 9184890



Dekorační panely DRP 2900 z nerezové oceli pro DA 2906

Potřebné příslušenství pro odsavače par s vícezónovým okrajovým odsáváním.

- Kovový panel – vhodný do myčky nádobí

Obj. č. 9184900



Dekorační prvky DDW 53x0

Sada dekačních prvků z nerezové oceli, 6 dekačních prvků pro DA 53x0 W.

- Vzhled – nerezové tukové filtry jsou skryté

Obj. č. 6942810

Příslušenství pro odsavače par

Příslušenství k montáži



Redukce hrdla ze 150 na 125 mm DARS 150

Redukce hrdla

- Přizpůsobení průřezu odtahu
- Vhodné při požadavcích na protipožární bezpečnost

Obj. č. 9591510




Redukce hrdla z 200 na 150 mm DARS 200

Redukce hrdla

- Přizpůsobení průřezu odtahu
- Vhodné při požadavcích na protipožární bezpečnost

Obj. č. 9591530



Průchodka střechou DDF 125/150

Použití pro ventilaci/odvětrání.

- Mnohostranné použití – pro sklon střechy od 22° a všechny druhy tašek Ø 125/150 mm
- Robustní – nerezové opláštění s krycím rámem
- Promyšlené – výstup vzduchu směřuje dolů, vč. zpětné klapky
- Odtahové hrdlo s průměrem 150 mm

Obj. č. 4623200



Tlumič hluku DASD 150

Pro snížení hluchosti způsobené prouděním vzduchu a motorem.

- Doplnkový díl pro snížení hluku u odsavačů par
- Snížení hluku až 4,5 db(A) re 1 pW
- Tlumič DASD je dlouhý 250 mm a na každé straně má jedno připojovací hrdlo 150 mm

Obj. č. 8269360



Odtahová roura

Flexibilní hliníkové odtahové vedení pro odtah vzduchu.


- Hliníkové odtahové vedení s ideálními vlastnostmi proudění vzduchu

DAS 100 pro Ø 100 mm, obj. č. 4623210

DAS 125 pro Ø 125 mm, obj. č. 4623220

DAS 150 pro Ø 150 mm, obj. č. 4623230

DAS 200 pro Ø 200 mm, obj. č. 6938700



Průchodka střechou DDF 200

Použití pro ventilaci/odvětrání.

- Mnohostranné použití – pro sklon střechy od 22° a všechny druhy tašek Ø 200 mm
- Robustní – nerezové opláštění s krycím rámem
- Promyšlené – výstup vzduchu směřuje dolů, vč. zpětné klapky
- Odtahové hrdlo s průměrem 200 mm

Obj. č. 6940060



Spojovací prvek DASDV 150

Propojení mezi tlumičem hluku a odtahovým hrdlem.

- Spojka mezi hrdlo odsavače a tlumič hluku
- Spojka mezi dva tlumiče DASD 150

Obj. č. 8554880



Vnější mřížka z nerezové oceli DFG 200

Mřížka pro vestavbu na vnější zeď k odvodu par do vnějšího prostoru.

- Venkovní nerezová mřížka
- Odtahové hrdlo s průměrem 200 mm

Obj. č. 6948560



Jímka kondenzátu

Zabraňuje průniku kondenzátu zpět do těla odsavače.

- Zachycuje zbytky kondenzátu z odtahového systému

DKS 125 pro Ø 125 mm (DRM 125)
Obj. č. 3915282

DKS 150 pro Ø 150 mm (DRM 150)
Obj. č. 3915292

Příslušenství pro odsavače par

Příslušenství k montáži a dekorační prvky



Komín DADC 6000

Pro alternativní odtah vzduchu nahoru.

- Flexibilní výška komínu 365–660 mm
- Šířka komínu 340 mm
- Hloubka komínu 270 mm
- Včetně materiálu k upevnění na stěnu

Nerez pro DA 60xW a DA 6796 W
Obj. č. 9947450

Brilantová bílá pro DA 6996 W v brilantově bílém provedení
Obj. č. 10331460



Zadní stěna

RWP 90 pro DA 399-6 a DA 429-6

Nerezová ochrana proti postříkání na zadní stěně

- Všestranné – na vyžádání dodáváme lakované v odstínech RAL
- v x š x h: 65 x 90 x 0,9 cm

Obj. č. 4745500



Přidržovací plech DSM H 400

Přidržovací plech pro DSM 400 je potřeba při použití u odsavačů DA 289/489-4 a DSM 400.

Obj. č. 8363350




Montážní sada DML 400

Přizpůsobení vzhledu kuchyně.

- Pro montáž originální nábytkové krycí lišty u odsavačů DA 33xx a DA 34xx

Obj. č. 9232000

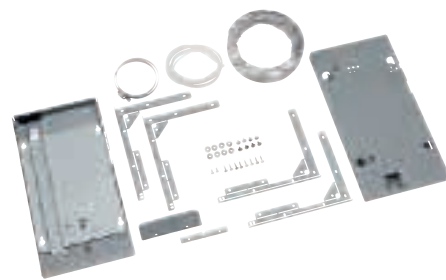

Zápustný rám DAR 3000

Zápustný rám pro úplnou integraci modelů DA 336x/DA 34xx.

- Možnost úplné integrace odsavačů DA 336x/DA 34xx
- Montáž odsavače DA 349x do skřínky o šířce 600 mm není se zapuštěným rámem možná

Obj. č. 9188880



Sada LED odvětlání DES 6000

Pro přizpůsobení stropního osvětlení k osvětlení odsavače par.

- Sada obsahuje 4 světla LED po 3 W (vč. transformátoru)
- S montážními pružinami ke snadné vestavbě do stropu
- Tato světla obsahují zabudované LED diody energetické třídy A až A++, které nelze měnit.

Obj. č. 9953120



Příslušenství k chladničkám, mrazničkám a vinotékám



Pro intenzivní zážitek původní chuti

V chladničce skladujeme řadu různých potravin. Mnohé z nich mohou mít výrazné aroma, jako například některé druhy sýrů. K zachování příjemné vůně a původní intenzivní chuti musíme skladovat potraviny a vína nejen v chladném nebo správně temperovaném prostředí, ale také zcela bezpodmínečně v prostředí s neutrálním zápachem.

Extrémně nepříjemné je také výrazné přenesení pachů do kuchyně po otevření dvířek chladničky.

Z tohoto důvodu dodáváme pro chladničky a vinotéky filtry Miele Active AirClean.

Tyto filtry pohlcují pachy, které by se přenesly na jiné potraviny či vína nebo které by se při otevření dvířek rozšířily do kuchyně, díky inovativní kombinaci účinných látek z aktivního uhlíku a přírodního produktu chitosanu.

Filtry lze ve Vašem přístroji zcela jednoduše a rychle nasadit na zadní stranu skleněných polic.



Sada filtrů Active AirClean KKF-FF

Pro optimální skladování potravin v prostředí s neutrálním zápachem.

- Aktivní uhlík s chitosanem neutralizuje nepříjemné pachy
- Jednoduše se nasazuje na zadní hranu skleněných polic
- Každých cca 6 měsíců se 2 filtry musí vyměnit (KKF-RF, obj. č. 7.236.280)
- Obsah: plastový kryt, 2 filtry
- Lze dodatečně instalovat do všech chladniček a mrazniček kromě MasterCool. Podle potřeby – v závislosti na množství potravin s intenzivním zápachem – může být smysluplné použití několika těchto filtračních vložek.

Obj. č. 7236290



Filtr Active AirClean do vinotéky

Pro klima s neutrálním zápachem ve Vaší vinotéce.

- Pro podstavnou vinotéku KWT 4154 UG-1
- Pro volně stojící vinotéky KWT 6831/32 SG(S)
- Pro volně stojící kombinaci s vinotékou KWTN 14826 SDE ed/cs-1

Obj. č. 9447050



Filtr Active AirClean do vinotéky KKF-KWNS

Pro klima s neutrálním zápachem ve Vaší vinotéce.

- Pro vinotéku KWNS 28462 E

Obj. č. 10806820



Filtr Active AirClean do chladničky KKF-RF

Pro optimální skladování potravin v prostředí s neutrálním zápachem.

- K výměně filtru v plastovém krytu u KKF-FF (obj. č. 7.236.290)
- Doporučená výměna: každých cca 6 měsíců
- Obsah: 2 filtry
- K výměně filtrů v plastovém krytu u KKF-FF u přístrojů vybavených z výroby nebo dodatečně vybavených. Dodatečná instalace je možná u všech chladniček a mrazniček kromě MasterCool.

Obj. č. 7236280



Filtr Active AirClean do vinotéky KKF-KWT

Pro klima s neutrálním zápachem ve Vaší vinotéce.

- Pro podstavné vinotéky KWT 63xx
- Pro vestavné vinotéky KWT 6112 iG

Obj. č. 9945070

Příslušenství k chladničkám, mrazničkám a vinotékám



Úspora energie a prostoru

Chladničky a mrazničky nejsou vždy stejně naplněné. Při slavnostních příležitostech nebo o svátcích se do nich musí vejít větší množství potravin než obvykle. Příslušenství, jako jsou držáky na láhve, vytvoří cenné místo a zajistí bezpečné skladování.

Pomocí izolačních podložek do mrazniček můžete izolovat nepoužívaný prostor a výrazně tak snížit spotřebu energie v prázdných přihrádkách.



Izolační podložky pro mrazničky IP 600 / IP 700

Pro snížení spotřeby energie.

- Pro oddělení nevyužitého prostoru
- Ušetří až 50 % energie v takto oddělené oblasti
- Pro mrazničky modelů FN 12000/14000 a FN 2xx62

IP 600: Pro mrazničky o šířce 60 cm

Obj. č. 6522590

IP 700: Pro mrazničky o šířce 70 cm

Obj. č. 7790690



Držák na láhve KFR 10055

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.

- Pro všechny volně stojící chladničky/kombinace chladničky s mrazničkou K 10.000 o šířce 55 cm
- Až pro 5 láhví
- Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
- Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
- Z pochromovaného kovu

Obj. č. 7316060




Držák na láhve KFR 10067

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.

- Pro všechny volně stojící chladničky/kombinace chladničky s mrazničkou K 10.000 se zónou PerfectFresh o šířce 60 cm
- Až pro 5 láhví
- Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
- Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
- Z pochromovaného kovu

Obj. č. 7316090



Držák na láhve KFR 20060 PF / KFR 20060

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.

- Pro přístroje K 20.000 s vnitřním prostorem XL
- Až pro 5 láhví
- Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
- Variabilní použití v různých úrovních
- Z pochromovaného kovu

KFR 20060 PF pro přístroje s PerfectFresh

Obj. č. 10363580

KFR 20060 pro přístroje bez PerfectFresh

Obj. č. 10363600



Držák na láhve KFR 10061

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.

- Pro všechny volně stojící chladničky/kombinace chladničky s mrazničkou řady K 10.000 a K 20.000 bez vnitřního prostoru XL a bez zóny PerfectFresh o šířce 60 cm
- Až pro 5 láhví
- Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
- Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
- Z pochromovaného kovu

Obj. č. 7316080



Držák na láhve KFR 30060 PF / KFR 30060

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.

- Pro chladničky řady K 30.000
- Až pro 5 láhví
- Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
- Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
- Z pochromovaného kovu

KFR 30060 PF pro přístroje s PerfectFresh

Obj. č. 9552700

KFR 30060 pro přístroje bez PerfectFresh

Obj. č. 9552690




Držák na láhve KFR 9000

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování láhví.

- Pro všechny volně stojící kombinace chladničky s mrazničkou KFN 2813x a KFN 2913x
- Až pro 5 láhví
- Pro vodorovné a bezpečné uskladnění např. vína
- Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
- Z pochromovaného kovu

Obj. č. 6962260

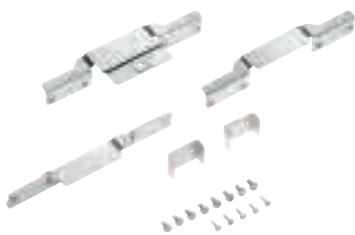

Sada pro Side-by-Side KSK 6300

Pro vysoce kvalitní kombinaci podstavných vinoték Side-by-Side

Obj. č. 9799630



Nerezová čelní dvířka KEDF 30088

Pro atraktivní integraci chladniček/mrazniček do Vaší kuchyně.

- Pro chladničky a mrazničky s výškou výklenku 880 mm
- Včetně šablony, šroubů a rukojeti

Obj. č. 9608240




Nerezová čelní dvířka KEDF 30122

Pro atraktivní integraci chladniček/mrazniček do Vaší kuchyně

- Pro chladničky a mrazničky s výškou výklenku 1220 mm
- Včetně šablony, šroubů a rukojeti

Obj. č. 9608270

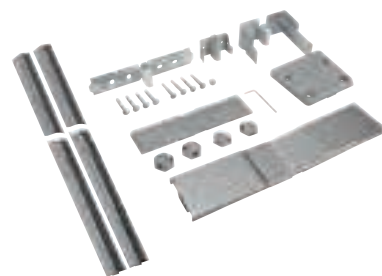

Sada pro Side-by-Side KSK 28202

Pro kvalitní spojení volně stojících chladniček a mrazniček vedle sebe (Side-by-Side).

- Vhodná pro K 28202 D ve spojení s FN 28262
- Pro trvale stabilní instalaci vedle sebe (Side-by-Side)
- Spojení obou samostatných přístrojů do esteticky působícího celku
- Mraznička musí stát vlevo, chladnička vpravo

Obj. č. 10543880 bílá

Obj. č. 10543900 nerez

Příslušenství pro MasterCool



Pro křišťálově čistou svěžest

Kostky ledu mají míchané alkoholické nápoje, aperitivy, koktejly nebo limonády osvěžit, ale nesmí přitom změnit jejich chuť. K tomu, aby Váš přístroj Miele MasterCool připravoval vždy čerstvé kostky ledu s neutrální chutí, nabízí Miele pro přístroje s pevným připojením na vodu příslušné filtry.



Vodní filtr KB 1000

Pro čerstvé kostky ledu.

- Filtruje nečistoty z kohoutkové vody
- Pro všechny přístroje MasterCool s funkcí IceMaker

Obj. č. 7134240



Vodní filtr (aktivní uhlíkový filtr) KWF 1000

Pro čerstvé kostky ledu s neutrální chutí.

- Filtruje nečistoty i chuťové a pachové částice
- Pro všechny přístroje MasterCool s funkcí IceMaker

Obj. č. 7134220

Příslušenství k přístrojům MasterCool



Nerezové čelní dveře KFP 1803 ed/cs

Pro atraktivní integraci mrazniček MasterCool do Vaší kuchyně.

- Pro mrazničky o šířce 45 cm bez výdejníku ledu/ vody ve dvířkách

Obj. č. 9883360



Nerezové čelní dveře KFP 3003 ed/cs

Pro atraktivní integraci chladniček a mrazniček MasterCool do Vaší kuchyně.

- Pro chladničky a mrazničky o šířce 75 cm

Obj. č. 9883390



Nerezové čelní dveře KFP 3603 ed/cs

Pro atraktivní integraci chladniček a mrazniček MasterCool do Vaší kuchyně.

- Pro chladničky a mrazničky o šířce 90 cm

Obj. č. 9883450



Nerezové čelní dveře KFP 1813 ed/cs

Pro atraktivní integraci mrazniček MasterCool do Vaší kuchyně.

- Pro mrazničky o šířce 45 cm s výdejníkem ledu/ vody ve dvířkách

Obj. č. 9883370



Nerezové čelní dveře KFP 3013 ed/cs

Pro atraktivní integraci kombinace chladničky s mrazničkou MasterCool do Vaší kuchyně.

- Pro horní dvířka chladničky s mrazničkou o šířce 75 cm

Obj. č. 9883460



Nerezové čelní dveře KFP 3613 ed/cs

Pro atraktivní integraci kombinace chladničky s mrazničkou MasterCool do Vaší kuchyně.

- Pro horní dvířka chladničky s mrazničkou o šířce 90 cm

Obj. č. 9883480



Nerezové čelní dveře KFP 2403 ed/cs

Pro atraktivní integraci vinoték MasterCool do Vaší kuchyně.

- Pro vinotéky o šířce 60 cm

Obj. č. 9883380



Nerezové čelní dveře KFP 3023 ed/cs

Pro atraktivní integraci kombinace chladničky s mrazničkou MasterCool do Vaší kuchyně.

- Pro spodní dvířka chladničky s mrazničkou o šířce 75 cm

Obj. č. 9883470



Nerezové čelní dveře KFP 3623 ed/cs

Pro atraktivní integraci kombinace chladničky s mrazničkou MasterCool do Vaší kuchyně.

- Pro spodní dvířka chladničky s mrazničkou o šířce 90 cm

Obj. č. 9883490



Spodní větrací mřížka do soklu KG 1140 ss

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu přístroje MasterCool.

- Pro mrazničky MasterCool o šířce 45 cm

Obj. č. 7182380



Spodní větrací mřížka do soklu KG 1190 ss

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu přístroje MasterCool.

- Pro mrazničky MasterCool o šířce 90 cm

Obj. č. 7182430



Horní větrací mřížka do soklu KG 1082 w

Pro změnu závěsu dveří vlevo u chladniček a mrazniček MasterCool o šířce 75 cm.

Obj. č. 7564760



Spodní větrací mřížka do soklu KG 1560 ss

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu přístroje MasterCool.

- Pro vinotéky MasterCool o šířce 60 cm

Obj. č. 7182480



Spodní větrací mřížka do soklu KG 1390 ss

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu přístroje MasterCool.

- Pro chladničky MasterCool o šířce 90 cm

Obj. č. 7182450



Horní větrací mřížka do soklu KG 1083 w

Pro změnu závěsu dveří vpravo u chladniček a mrazniček MasterCool o šířce 75 cm.

Obj. č. 7564770



Spodní větrací mřížka do soklu KG 1180 ss

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu přístroje MasterCool.

- Pro mrazničky MasterCool o šířce 75 cm

Obj. č. 7182420



Spodní větrací mřížka do soklu KG 1490 ss

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu přístroje MasterCool.

- Pro vestavné chladničky s mrazničkou o šířce 90 cm

Obj. č. 7182470



Horní větrací mřížka do soklu KG 1092 w

Pro změnu závěsu dveří vlevo u chladniček a mrazniček MasterCool o šířce 90 cm.

Obj. č. 7564780



Spodní větrací mřížka do soklu KG 1380 ss

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu přístroje MasterCool.

- Pro chladničky MasterCool o šířce 75 cm

Obj. č. 7182440



Sada pro Side-by-Side KSK 1002

Pro kvalitní instalaci vedle sebe (Side-by-Side) u modelů MasterCool.

Obj. č. 7377830



Spodní větrací mřížka do soklu KG 1480 ss

V nerezovém vzhledu pro optimální opláštění soklu přístroje MasterCool.

- Pro vestavné chladničky s mrazničkou o šířce 75 cm

Obj. č. 7182460



Horní větrací mřížka do soklu KG 1093 w

Pro změnu závěsu dveří vpravo u chladniček a mrazniček MasterCool o šířce 90 cm.

Obj. č. 7564790



Koš na příbory do spodního koše GBU 5000

Pro dodatečnou kapacitu k uložení příborů
ve spodním koši.

- Příborový koš můžete flexibilně umístit ve spodním koši
 - K optimálnímu umístění mj. neskladných kusů nádobí/příborů
 - K použití v myčkách nádobí Miele generace 4000, 5000, 6000 a 6000 EcoFlex
- Obj. č. 7823150



Malý příborový koš do spodního koše GBU

Pro dodatečnou kapacitu k uložení příborů
ve spodním koši.

- Pro neskladné nádobí, jako jsou např. lopatky na dort nebo šlehací metly
 - K použití v myčkách nádobí Miele generace 1000, 2000 a v myčkách o šířce 45 cm
- Obj. č. 5563020



Příslušenství k myčkám nádobí



Držák na sklenice do spodního koše GGU 5000

Pro sklenice na vysoké stopce.

- Pro bezpečné uložení křehkých sklenic
- Zaručuje perfektní lesk
- K použití v myčkách nádobí Miele generace 5000, 6000 a 6000 EcoFlex

Obj. č. 7823180



Držák na láhve do spodního koše GFU

Pro vysoké sklenice, láhve, vázy apod.

- Variabilní použití ve spodním koši
- Perfektní čištění díky vertikální poloze
- K použití v myčkách nádobí Miele generace 1000, 2000 a v myčkách o šířce 45 cm

Obj. č. 7149690



Nástavec pro Miele Cappuccinatore GCEO

Do horního koše myčky nádobí Miele.

- Speciální uložení pro optimální čištění zařízení Cappuccinatore
- Do speciálního nástavce snadno umístíte jednotlivé díly
- K použití v myčkách nádobí Miele generace 1000, 2000, 5000, 6000 a 6000 EcoFlex

Obj. č. 6229800



Sada pro podstavbu myčky nádobí UBS G 60-1

Pro optimální podstavbu volně stojící myčky nádobí.

- 1 přístroj se 2 možnostmi instalace pro individuální přizpůsobení
- Obsah: kolejničky, nastavitelný sokl a ochrana proti páře
- K použití pro všechny volně stojící myčky nádobí Miele o šířce 60 cm

Obj. č. 6390810



Sada k přestavbě myčky nádobí UBS-1

Pro perfektní přizpůsobení výšky přístroje výklenku.

- Sada k prodloužení výšky soklu
- 4 nožičky pro prodloužení přístroje o 60 mm
- Lze použít pro všechny myčky nádobí Miele

Obj. č. 6394761



Podložky pod nožičky myčky nádobí GK 60-1

Pro perfektní ochranu podlahy při instalaci přístrojů.

- Mimořádně šetrné k podlahovým krytinám, např. z PVC
- Snadnější vestavba díky redukci nerovností podlahy
- Žádné otlacení ani poškrábání podlahy při vestavbě přístroje
- Lze použít pro všechny myčky nádobí Miele

Obj. č. 6394740



Montážní sada pro myčku nádobí MSHE 601-1

Pro optimální zabudování do vysoké horní skříňky.

- Perfektní ochrana před vlhkostí díky optimální vestavbě
- Obsah: ochranná lišta proti páře, rohy, hmoždinky a šroubky
- Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele o šířce 60 cm

Obj. č. 10365450



Montážní sada pro myčku nádobí MSHE 602-1

Pro optimální zabudování do horní skříňky s dodatečným výklenkem pro vestavné přístroje.

- Perfektní ochrana před vlhkostí díky optimální vestavbě
- Obsah: ochranná lišta proti páře, rohy, hmoždinky a šroubky
- Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele o šířce 60 cm

Obj. č. 10365500



Prodloužení přívodu a odvodu vody WZAVS 1,5 m

Pro maximální flexibilitu při vestavbě přístroje.

- Mimořádně bezpečné a flexibilní prodloužení přívodu a odvodu vody
- Kovem opletená prodlužovací hadice WPS, délka 1,5 m
- Obsah: prodlužovací hadice, odtoková hadice a 2 hadicové spony
- Lze použít pro všechny myčky nádobí Miele

Obj. č. 6390850

Příslušenství k myčkám nádobí

Dekorační set pro podstavbu



Dekorační sada pro podstavbu

Pro perfektní přestavbu vestavné myčky nádobí na podstavný přístroj.

- Vznik podstavné myčky nádobí prostřednictvím kombinace GDU a vestavného přístroje
- Možnost instalace až 4 mm dekorativní desky
- Možnost snížení max. 7 cm výšky, pro černou a tmavě hnědou barvu
- Dekorační sadu pro podstavbu nelze kombinovat s nerezovými kryty nebo nerezovými výměnnými kryty.
- Obsah: dekorativní sada a sokl s nastavitelnou hloubkou

GDU 60/60-1: š x v, 60 x 60 cm

Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele o šířce 60 cm bez nerezového krytu
Brilantová bílá, obj. č. 7160810
Tmavě hnědá, obj. č. 6389730
Havana hnědá, obj. č. 9635960
Obsidian černá, obj. č. 6390740

GDU 60/65-1: š x v, 60 x 65 cm

Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele o šířce 60 cm bez nerezového krytu

Tmavě hnědá, obj. č. 6390750
Havana hnědá, obj. č. 9635970
Obsidian černá, obj. č. 6390770

GDU 60/65-2: š x v, 60 x 65 cm

Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele o šířce 60 cm bez nerezového krytu
Brilantová bílá, obj. č. 7331560

GDU 45/60-1: š x v, 45 x 60 cm

Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele o šířce 45 cm bez nerezového krytu
Brilantová bílá, obj. č. 7160850
Tmavě hnědá, obj. č. 6820360

GDU 45/65-1: š x v, 45 x 65 cm

Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele o šířce 45 cm bez nerezového krytu
Brilantová bílá, obj. č. 7160860
Černá, obj. č. 6820420

Nerezová čelní dvířka s úpravou CleanSteel pro vestavné myčky nádobí



Čelní dvířka pro vestavné myčky nádobí

S nerezovým povrchem CleanSteel.

- Perfektní harmonie designu čelních dvířek s ovládacím panelem
 - Snadné čištění otisků prstů díky nerezovému provedení CleanSteel
- Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele o šířce 60 cm

GFV 60/57-1: š x v, 60 x 57 cm
Obj. č. 7149240

GFV 60/60-1: š x v, 60 x 60 cm
Obj. č. 7160640

GFV 60/62-1: š x v, 60 x 62 cm
Obj. č. 7160660

GFV 60/65-1: š x v, 60 x 65 cm
Obj. č. 7160710

- Lze použít pro vestavné myčky nádobí Miele o šířce 45 cm

GFV 45/60-1: š x v, 45 x 60 cm
Obj. č. 7160830

GFV 45/65-1: š x v, 45 x 65 cm
Obj. č. 7459660

Nerezová čelní dvířka s úpravou CleanSteel pro plně vestavné myčky nádobí



Čelní dvířka pro plně vestavné myčky nádobí

V nerezovém provedení CleanSteel s rukojetí v designu PureLine.

- Perfektní designová harmonie v kuchyni
- Snadné čištění otisků prstů díky nerezovému provedení CleanSteel
- Včetně nerezové rukojeti v designu PureLine a upevňovacího materiálu
- Lze použít pro plně vestavné myčky nádobí Miele o šířce 60 cm

GFVi 613/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. č. 9635930

GFVi 613/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. č. 9635950

Nerezová čelní dvířka s úpravou CleanSteel pro plně vestavné myčky nádobí



Čelní dvířka pro plně vestavné myčky nádobí

V nerezovém provedení CleanSteel s rukojetí v designu ContourLine.

- Perfektní designová harmonie v kuchyni
- Snadné čištění otisků prstů díky nerezovému provedení CleanSteel
- Včetně nerezové rukojeti v designu ContourLine a upevňovacího materiálu
- Lze použít pro plně vestavné myčky nádobí Miele o šířce 60 cm

GFVi 612/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. č. 9635920

GFVi 612/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. č. 9635940

Nerezová čelní dvířka s úpravou CleanSteel pro plně vestavné myčky nádobí



Čelní dvířka pro plně vestavné myčky nádobí

V nerezovém provedení CleanSteel bez rukojeti a bez vyvrtaných otvorů

- Perfektní designová harmonie v kuchyni
- Možnost přizpůsobení designu rukojetí v kuchyni
- Snadné čištění otisků prstů díky nerezovému provedení CleanSteel
- Lze použít pro plně vestavné myčky nádobí o šířce 60 cm

GFVi 603/72-1: š x v, 60 x 72 cm
Obj. č. 7160740

GFVi 603/77-1: š x v, 60 x 77 cm
Obj. č. 7160760

- Lze použít pro plně vestavné myčky nádobí o šířce 45 cm

GFVi 453/72-1: š x v, 45 x 72 cm
Obj. č. 7160840

Příslušenství ke kávovarům

Latte macchiato a cappuccino kdykoliv budete chtít

Pro hedvábně krémovou mléčnou pěnu

Pro přípravu perfektní krémové mléčné pěny je kávovar pouze jedním z mnoha důležitých předpokladů. Stejně důležité je správné příslušenství. Cappuccinatore od Miele vytvoří jemnou mléčnou pěnu. Důležitým předpokladem je také použití "správného" mléka, které umožní přípravu perfektní kávy latte macchiato nebo cappuccina. S ohledem na konzistenci mléčné pěny je důležitý výhradně obsah bílkovin v mléce. Tzn. čím více mléčných proteinů, tím lépe. Obsah tuku v mléce hraje roli čistě v oblasti chuti. Aromatické látky espressa, obsažené v cappuccinu nebo latte macchiatu, jsou nejlépe přenášeny tukem v mléce. Proto se doporučuje používat plnotučné mléko.

V nádobách na mléko od Miele zůstává mléko déle čerstvé a svěží. To je také důležitým předpokladem pro přípravu jemné mléčné pěny. Čím chladnější je mléko, tím déle je možné ho pěnit horkou párou. Jakmile je dosaženo teploty vyšší než 60 °C, začne se mléčná pěna rozpadat. Také při použití čerstvého mléka s delší trvanlivostí může pěna rychle opadat.



Příslušenství ke kávovarům



Cappuccinatore CVC

Pro perfektní, hedvábně krémovou mléčnou pěnu.

- Pro kávovary Miele CVA 3650, 3660 a 6431
- Lze rozložit na jednotlivé díly, vhodné do myčky nádobí

Obj. č. 7029740



Nerezová izolační nádoba 0,5 l MB-CM

Pro hedvábně krémovou mléčnou pěnu

- Pro všechny volně stojící kávovary Miele CM
- Udrží mléko chladné – pro přípravu perfektní mléčné pěny
- Objem 0,5 l

Obj. č. 7953690



Skleněná nádoba na mléko MB-CVA 6000

Latte macchiato a cappuccino kdykoliv budete chtít.

- Tato nádoba je součástí dodávaného příslušenství k CVA 6000
- Jako druhá nádoba při intenzivním používání přístroje
- Objem 0,7 l
- Obsah: 1 skleněná nádoba s víkem vč. trysek

Obj. č. 9552740



Izolační konvice alfi Caffino 1,0 l CVJ

Pro kávovary Miele CVA a CM s funkcí kávové konvice

- Z kvalitního leštěného nerez
- Nerozbitné izolační těleso Toptherm
- Přímé spaření bez přelévání z kávovaru do konvice
- Snadné čištění díky kompletně odnímatelnému víku
- Komfortní posuvné víko k uchování vůně

Obj. č. 10694310



Nástavec pro Cappuccinatore Miele GCEO

Do horního koše myčky nádobí Miele.

- Ve zvláštním nastavci najde své optimální místo
- Speciální uložení pro optimální čištění Cappuccinatore
- Vhodné pro myčky nádobí: G 1xxx, G 2xxx, G 5xxx a G6xxx

Obj. č. 6229800



Spojovací kabel CVVK

Pro vestavné kávovary, délka 1 m.

- Spojovací kabel mezi CVA 6000 a vestavným nahříváčem
- Vestavný nahříváč můžete zapnout předem
- Optimální teplota nádobí pro perfektní požitek z kávy

Obj. č. 6717580



Komunikační modul XKM 3100 W/ XKM 3000 Z

Pro snadný přenos dat přístroje prostřednictvím technologie Wi-Fi/ ZigBee.

- Umožňuje propojení přístrojů
- Případně nutná sada k dodatečnému vybavení – závisí na přístroji
- Využití systému SuperVision u příslušných přístrojů

Obj. č. 10441480/
Obj. č. 9731580



Komunikační modul XKS 3000 Z

Pro varné desky a vestavné chladničky pro dálkový rádiový přenos dat přístroje prostřednictvím technologie ZigBee.

- Umožňuje propojení přístrojů
- Komfortní vaření se systémem Con@ctivity 2.0
- Součástí dodávaného příslušenství odsavačů par

Obj. č. 9731630



Sada k dodatečnému vybavení XKV 3000 BO 90

Pro dodatečné vybavení systémem Miele@home u pečicí trouby o šířce 90 cm podporující tento systém.

- Umožňuje propojení přístrojů
- Navíc je potřebný komunikační modul XKM 3100 W

Obj. č. 9768040



Sada k dodatečnému vybavení XKV 3000 KF

Pro dodatečné vybavení systémem Miele@home u vestavné chladničky podporující tento systém.

- Umožňuje propojení přístrojů
- Navíc je potřebný komunikační modul XKS 3000 Z

Obj. č. 9788210



Gateway XGW 3000

Integrace propojených domácích přístrojů do systému chytré domácnosti pro větší komfort.

- Možnost kontroly a ovládání z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače
- Využití systémů Smart Energy – např. fotovoltaických zařízení
- Volitelné využití funkce InfoService

Obj. č. 9731600



Komunikační modul XKS 3100 W

Pro snadný přenos dat přístroje prostřednictvím technologie Wi-Fi.

Umožňuje propojení přístrojů
Případně nutná sada k dodatečnému vybavení – závisí na přístroji
Využití systému SuperVision u příslušných přístrojů

- Obj. č. 10569090



Ekologická odpovědnost


Základ filozofie naší společnosti

Odpovědnost vůči životnímu prostředí má v Miele tradici – již více než 115 let. Příroda je totiž základem našeho života. Přírodu chceme chránit, abychom my i následující generace měli pozitivní vyhlídky. Věrní našemu mottu „Vždy lepší“ pro Vás vyvíjíme domácí spotřebiče, které jsou šetrné k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. To začíná u výběru materiálů, pokračuje přes efektivní výrobu a ústí – po skončení dlouhé životnosti přístrojů – v recyklaci, šetrné k životnímu prostředí.

Naše požadavky na šetrnost k životnímu prostředí se vyplácí: vysoká efektivita domácích a vestavných spotřebičů Miele zaručuje, mimo vynikající výkonnost, také nízké hodnoty spotřeby elektrické energie a vody.

Korálová pečeť symbolizuje trvalou udržitelnost výrobků Miele. Fascinace korály spočívá v jejich všezahrnujících dimenzích: od korálového útesu velkého několik kilometrů čtverečních po větévku o velikosti jednoho milimetru. Podobně chápeme trvalou udržitelnost: od celosvětové odpovědnosti až po technický detail, který přispívá k šetrnému nakládání s přírodními zdroji.

Více se dozvíte na našich internetových stránkách www.miele.cz





Služby zákazníkům

Instalace přístrojů, předvedení obsluhy

Instalace přístrojů

Zakoupili jste si přístroje Miele a přejete si nadstandardní servisní službu? Nabízíme Vám odbornou instalaci Vašich přístrojů, která zahrnuje: vybalení přístroje, jeho umístění bez úprav nábytku, připojení do předem připravených sítí, prvotní nastavení do provozu, vysvětlení obsluhy. Sdělte nám, jaké přístroje vlastníte, informujte se o ceně paušálních instalačních balíčků na vestavné přístroje. V případě instalace vestavného chlazení a odsavačů par, kde je zapotřebí 2 techniků, je účtována hodinová sazba podle skutečných nákladů.

Předvedení obsluhy přístrojů

Máte již řádně nainstalovány spotřebiče, přečetli jste si návod k obsluze, ale přesto byste uvítali odborné vysvětlení obsluhy přístrojů? Zkontrolujeme zapojení přístrojů, nastavíme je a uvedeme do provozu, rádi vysvětlíme jejich obsluhu. Cena je účtována podle hodinových tarifů servisních techniků.

Vlastní servis

Firma Miele používá síť vlastních servisních techniků. Technici mají k dispozici nejmodernější technologické vybavení k diagnostice Vašich přístrojů a rádi poradí při jejich obsluze. Jsou to odborně zdatní profesionálové. Servisní střediska jsou optimálně rozmístěna po celé ČR. Servisní technici jsou tedy vždy poblíže a jsou řízeni centrálním dispečinkem v Brně.

V případě, že chcete poradit s obsluhou Vašich spotřebičů, potřebujete nahlásit případnou závadu přístroje nebo chcete využít některé z níže uvedených služeb, jsou Vám k dispozici následující kontakty:

Zákaznická servisní linka

Telefon: 800 MIELE1
(800 643 531)
E-mail: servis@miele.cz

Další informace o zákaznickém servisu najdete na internetových stránkách www.miele.cz.





Zákaznický servis Miele

Váš partner pro všechny servisní případy

Nákupem přístrojů Miele se rozhodujete pro dlouhou životnost a nejlepší kvalitu. Pokud by se přece jen vyskytla nějaká potíž, se kterou budete potřebovat pomoci, můžete se spolehnout na rychlý a zcela spolehlivý servis Miele.

Kvalita našeho zákaznického servisu je pravidelně testována a následně potvrzována mnoha nezávislými testy a instituty.

Prvotřídním servisem Miele se rozumí nejen odborná pomoc v případě akutního problému. My obstaráme vše od dodání a instalace až po kompletní zprovoznění.

Vždy ve Vaší blízkosti

Servisní technici Miele mají v naší republice široké zastoupení. Jejich dostupnost je v případě potřeby rychlá a spolehlivá.

Kompetence

Naši technici jsou specializováni na opravy a servis přístrojů pro domácnost Miele. Vždy garantujeme odbornost a rychlost.

Rychlost a efektivita

Pro přístroje Miele byl vyvinut speciální diagnostický systém, takže identifikace poruchy je rychle rozpoznána a následně vyřešena. Přes 90 % poruch vyřešíme a opravíme během první návštěvy u Vás.

Spolehlivé dodání náhradních dílů

Od originálních náhradních dílů Miele můžete očekávat nejen špičkovou kvalitu, ale také rychlou dostupnost. I dlouhá léta poté, co si přístroj Miele zakoupíte.





Kvalita Miele

Vždy lepší

Miele znamená kvalitu, inovace a vývoj produktů mezinárodního významu. Miele je na celém světě etablováno a vysoce ceněno jako prémiová značka. Základy tohoto úspěchu položili již Carl Miele a Reinhard Zinkann. Do svého dodnes platného motta „Vždy lepší“ přesvědčivě shrnuli firemní filozofii: „Trvalý úspěch je možné zaručit jedině tehdy, když se můžete jednoznačně postavit za kvalitu svých výrobků“. Tento slib plnil rodinný podnik Miele vždy bez výhrad během své více než 115leté historie a tím dosáhl výjimečné pozice na celosvětovém trhu s domácími spotřebiči.

Kvalita

Prvotřídní technika, nejlepší funkce a nejdelší životnost – tyto hodnoty dělají z přístrojů Miele skutečně prémiové spotřebiče. Od svého založení Miele prokazuje své odborné znalosti v oblasti perfektních domácích spotřebičů a hygieny. Na přístroje Miele je vždy spolehnout. To dokazují již při našem interním testování a poté po dlouhé době fungování v domácnosti.





Miele Servis Certifikát

10 let jistoty s Miele



**Miele
Servis
Certifikát**

Maximální bezstarostnost s Miele Servis Certifikátem

Dlouhá životnost, optimální komfort a maximální kvalita. Nákup produktu značky Miele je ta nejlepší volba. Přejete si maximální bezpečnost a spolehlivost svého nového spotřebiče? Úhradou jednorázového paušálního poplatku Vám společnost Miele nabízí exkluzivní záruku na dobu až 10 let.

Miele Servis Certifikát znamená bezstarostnost i po uplynutí zákonné záruky. Nabízíme Vám profesionální péči a kompetentní řešení problémů současně. Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost Miele Servis Certifikátu začíná v návaznosti na tuto záruku a certifikát je platný po dobu dalších osmi let.

Exkluzivní záruka Miele

Miele je jediný výrobce, který nabízí celkovou záruku až 10 let, kterou lze navíc zakoupit v průběhu jednoho roku po zakoupení přístroje.

Maximální bezpečnost

Během této doby získáváte vedle poskytnutí bezplatné opravy přístroje nárok i na další exkluzivní servisní výkony.

Vysoká flexibilita

Smlouvu lze uzavřít během jednoho roku od zakoupení přístroje.

Spolehlivost a rychlost

Servisní služba Vám v případě opravy rychle a spolehlivě pomůže.

Miele Servis Certifikát si můžete zakoupit výhradně na nový přístroj pořízený u autorizovaného prodejce na území České republiky. Seznam autorizovaných prodejců Miele je publikován na stránkách www.miele.cz. Můžete si jej rovněž obstarat u svého servisního technika Miele nebo v Miele Experience Center v Praze a v Brně.

Další informace včetně podrobných podmínek k Miele Servis Certifikátu naleznete na internetových stránkách www.miele.cz nebo na naší zákaznické lince 800 MIELE1 (800 643 531).





Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 800 MIELE1
(800 643 531)

E-mail: info@miele.cz



Zákaznická servisní linka
800 MIELE1
(800 643 531)



Internet
www.miele.cz



Miele e-shop
shop.miele.cz



Miele Experience Center

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center

Ke Štvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555-6
E-mail: praha@miele.cz

Zahraníční zastoupení

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg

Jistota originálu



Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České republice