Vydání 1. září 2016

Miele PROFESSIONAL

Průmyslové myčky nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu



PG 8080
PG 8080 U
PG 8080 Ui
PG 8081i
PG 8082 SCi XXL
PG 8083 SCVi XXL
PG 8056 U
PG 8057 TD U

Myčky ProfiLine:
rychlejší, výkonnější, komfortnější*

OFFICE



Splňují všechny požadavky
Snídaně, polední přestávka, schůze, schůzky se zákazníky, různé akce – ve spoustě podniků je mnoho příležitostí, po nichž se v kuchyňce hromadí skutečné hory nádobí.

Myčky ProfiLine od Miele Professional jsou skvělá odpověď na množství nádobí z:
- úřadoven
- kanceláří
- agentur
- předváděcích místností
- spolkových domů
- kuchyňských studií

Profesionálnější
- ideální pro mytí nádobí v kuchyňkách firem a spolkových domů
- flexibilní možnosti postavení a vestavby

Rychlejší
- nejkratší doba trvání programu 23 minut

Výkonnější
- pro velké hory nádobí, časté mytí a velmi rychlé čištění

Komfortnější
- automatické otevření dvířek na konci mycího programu
- pohodlné doplňování soli
- přípojka pro dávkovač tekutých prostředků

Účinnější
- značně snížené hodnoty spotřeby oproti předchozí konstrukční řadě

Konstrukce košů PremiumComfort
- výškově stavitelný horní koš
- příborový koš
- sklopné hřebenové držáky v horním koši
- nástavec na šálky Jumbo v horním koši (šířkově nastavitelný)
- oblasti MultiComfort ve spodním koši
- 2 hřebenové držáky ve spodním koši (sklopné vpravo a vlevo)
- 2 výškově nastavitelné držáky na sklenice ve spodním koši (vzadu na boku)

* v porovnání s přístroji pro domácnost

Komfortní obsluha, ošetřování nádobí a skla

OFFICE



Pohodlné doplňování soli
Patentovaný zásobník na sůl [2] je umístěný ve dvířkách myčky. Můžete ho pohodlně naplnit vestoje při napůl otevřených dvířkách.



ComfortClose – nejlepší koncepce dvířek naší doby
Užijte si zvláště lehkého zavírání dvířek Miele.

Komfortní: Dvířka se zastaví v kterékoli požadované poloze a s podporou motoru se úplně samy zavřou při lehkém kontaktu mezi dvířky a přístrojem.



Patentovaná [3] funkce AutoOpen: Pro perfektně suché nádobí
Při zvoleném přídavném sušení se na konci mycího programu automaticky otevřou dvířka myčky. Tak sklenice a nádobí optimálně uschnou a rychleji vychladnou.



Nejlepší ošetřování pro Vaše sklenice
Měkká voda přispívá k důkladnému čištění nádobí, je však agresivní ke sklu. Proto jsou myčky Miele vybavené patentovanou technologií Perfect Glass-Care [1]. Zajišťuje, že má mycí voda vždy optimální tvrdost. Tak jsou Vaše sklenice ošetřovány šetrně, abyste z nich měli dlouho radost.



Vysoká hygiena čištění
V kuchyňkách s nádobím od více osob má velký význam také hygienický aspekt. Nové myčky ProfiLine s mycím systémem s čerstvou vodou čistí speciálně v programu „hygiena“ velmi hygienicky díky vysokým teplotám čištění a závěrečného oplachu



Automatické dávkování tekutých mycích prostředků
Velmi pohodlně a vždy optimálně lze externím dávkovacím modulem dávkovat tekuté mycí prostředky.

[1] Evropský patent EP 1 080 681
[2] Evropský patent EP 1 457 153 B
[3] Německý patent DE 10 2007 008 950.5

Konstrukční řada Profiline
myčka PG 8080 i

OFFICE



Na obrázku je standardní přístroj PG 8080 sls



Na obrázku je PG 8080 U|i


PG 8080 i, PG 8080 U|i

- základní modely pro kuchyňky v kancelářích, předváděcích místnostech a spolkových domech

Plus

- nejkratší doba trvání programu 23 minut
- sériově košové vybavené
- vysoký komfort obsluhy díky bohatému vybavení

Pro jejich zvláštní nároky na hygienu a kapacitu doporučujeme školkám, školám, domovům důchodců a pečovatelským domům jakož i provozovnám z oblasti gastronomie profesionální myčky PG 8056 U a PG 8057 TD U od Miele Professional.

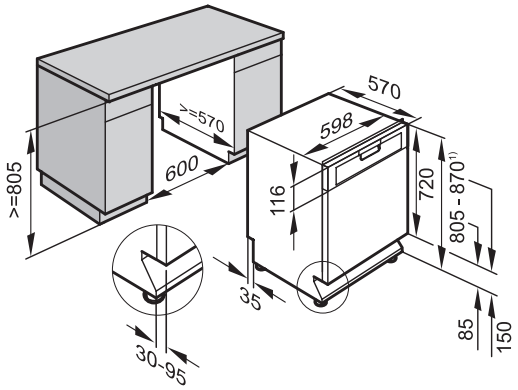

1) podstavný přístroj bez víka s nastavitelným odskokem soklu (mezi 30 a 95 mm)

Volitelně odnímatelné nerezové přední opláštění
(GFV 60/60-1 CleanSteel nebo GFV 60/57-1 CleanSteel), použití jako zabudovatelný model.

Přístroj	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
PG 8080	volně stojící přístroj, bílý	9233630	61.8080.06
PG 8080 U	podstavný přístroj, bílý	9233650	61.8080.26
PG 8080 U|i	podstavný přístroj, nerez ocel CleanSteel optimální použití jako zabudovatelný přístroj	9281520	61.8080.50
DOS G 60 Semi	dávkovač mycích prostředků	7650610	67.7470.08

Technické údaje

Miele PROFESSIONAL

OFFICE

Myčky nádobí	PG 8080	PG 8080 U	PG 8080 U|i
volně stojící přístroj	•	–	–
podstavný přístroj bez víka	–	•	• zabudovatelný
Ovládací panel			
brilantně bílá	•	•	–
CleanSteel	–	–	•
rovný / nakloněný	• / –	• / –	• / –
Design / komfort			
zobrazení zbývající doby / předvolba startu až 24 hodin	• / •	• / •	• / •
zásobník na sůl v dvířkách	•	•	•
ComfortClose	•	•	•
možné dávkování tekutých prostředků nasazením modulu G 60 ProfiLine	•	•	•
provozní hluk dB(A) re 1 pW	49	49	49
Šetrné k nádobí a sklu			
Perfect GlassCare	•	•	•
Mycí programy			
počet mycích programů	9	9	9
intenzivní čištění	intenzivní / hygiena 75 °C	intenzivní / hygiena 75 °C	intenzivní / hygiena 75 °C
rychlé, lehké čištění	krátký / univerzální 65 °C	krátký / univerzální 65 °C	krátký / univerzální 65 °C
šetrné čištění sklenic	sklenice / pivní skl. 50 °C	sklenice / pivní skl. 50 °C	sklenice / pivní skl. 50 °C
ECO-program	42 °C	42 °C	42 °C
programy pro speciální požadavky	studený / předmytí, umělá hmota	studený / předmytí, umělá hmota	studený / předmytí, umělá hmota
Sušení			
oběhové turbotermické sušení	•	•	•
AutoOpen sušení	•	•	•
přídavné sušení	•	•	•
Konfigurace košů			
umístění příborů	příborový koš	příborový koš	příborový koš
konfigurace košů	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT
počet jídelních sad	13	13	13
Zabezpečení			
systém Waterproof	•	•	•
kontrola funkce	displej	displej	displej
volba zablokování dvířek / kontrola ostřikovacího ramene	• / uprostřed	• / uprostřed	• / uprostřed
bezpečné podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/EG)	•	•	•
Elektrické připojení			
připojení k síti	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
topný výkon v kW / jištění	4,5 / 3× 10 A	4,5 / 3× 10 A	4,5 / 3× 10 A
celkový příkon v kW	4,7	4,7	4,7
servisní služba Miele může za příplatek přestavět na	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
topný výkon v kW	2,1 / 10 A	2,1 / 10 A	2,1 / 10 A
celkový příkon	2,3	2,3	2,3
připojení studené nebo teplé vody (15–60 °C)	•	•	•
Možnosti připojení			
DOS G 60 ProfiLine dávkovač pro tekuté mycí prostředky	•	•	•
Rozměry, hmotnost			
vnější rozměry V/Š/H [mm]	845 / 598 / 600	805 / 598 / 600	805 / 598 / 570
hmotnost, netto [kg]	69	69	59
odskok soklu [mm]	–	30–95	30–95

• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici

Konstrukční řada Profiline myčky PG 8081i, PG 8082 SCi XXL, PG 8083 SCVi XXL



Na obrázku je PG 8081i, PG 8082 SCi XXL





Na obrázku je PG 8083 SCVi

Myčka nádobí PG 8081i
- vestavný přístroj
- ovládací panel nerez ClSt
- 9 programů
- vhodná do kuchyňských studií, kuchařských škol apod.
- nejkratší délka programu 17 min.

Myčka nádobí PG 8082 SCi XXL
- **provedení XXL** (XXL mycí prostor – výška 62 cm)
- ostatní údaje viz PG 8081i

Myčka nádobí PG 8083 SCVi XXL
- plně vestavný přístroj
- ovládací panel nerez (integrován ve vnitřní straně dveří)
- 9 programů
- max. 5 mytí denně
- vhodná do kuchyňských studií, kuchařských škol apod.
- nejkratší délka programu 17 min.
- **provedení XXL** (XXL mycí prostor – výška 62 cm)

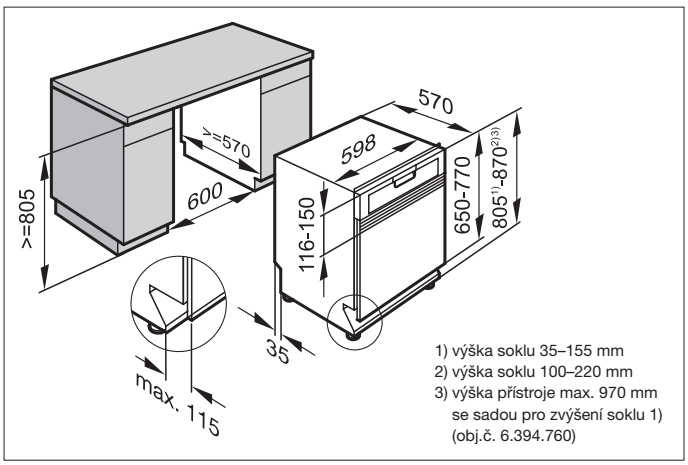

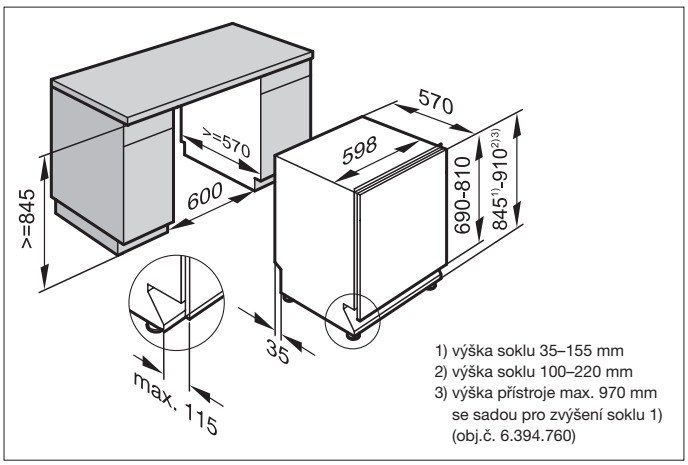

Přístroj	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
PG 8081i	vestavná, nerezový panel	9233680	61.8081.47
PG 8082 SCi XXL	vestavná, nerezový panel, XXL mycí prostor	9233710	61.8082.57
PG 8083 SCVi XXL	plně vestavná, XXL mycí prostor	9233730	61.8083.62

Technické údaje

Myčky nádobí	PG 8081i	PG 8082 SCi	PG 8083 SCVi
Výkon			
max. počet mytí denně	5	5	5
délka programu „krátký“ [min.] bez suš.	17	17	17
Konstrukce			
volně stojící přístroj (s víkem)			
volně stojící podstavný přístroj (bez víka)			
vestavný / plně vestavný přístroj	• / –	• / –	– / •
Ovládací panel			
briliantová bílá			
nerez ocel	•	•	•
rovný / šikmý	– / •	– / •	–
Design / Komfort			
ukazatel zbytkového času / až 24 hod. předvolba času	• / •	• / •	– / •
zásobník soli ve dveřích myčky (ca. 1 000 g)	•	•	•
ComfortClose	•	•	•
možnost dávkování tekutých prostředků pomocí DOS G 60	•	•	•
hlučnost [dB (A) re 1 pW]	49	49	47
Péče o nádobí a sklenice			
Perfect GlassCare	•	•	•
Mycí programy			
počet programů	9	9	9
programy pro intenzivní mytí	2	2	2
programy pro rychlé, lehké mytí	2	2	2
programy pro šetrné mytí sklenic	2	2	2
ECO-program	1	1	1
programy pro speciální požadavky	2	2	2
Sušení			
cirkulační turbotermické sušení	•	•	•
AutoOpen – sušení	•	•	•
přídavné sušení	•	•	•
Košové vybavení			
umístění příborů	košík na příbory	3D příborová zásuvka	3D příborová zásuvka
sestava košů	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT
kapacita / sad nádobí	13	13	13
Bezpečnost			
Waterproof System	•	•	•
kontrola funkčnosti	displej	displej	displej
možnost blokování dveří / Kontrola postřikovacího ramena	• / středové rameno	• / středové rameno	• / středové rameno
bezpečnost dle směrnice (2006/42/EG)	•	•	•
El. připojení			
el. připojení	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
topný výkon [kW] / Jištění	8,1 / 3× 16 A	8,1 / 3× 16 A	8,1 / 3× 16 A
celkový příkon [kW]	8,3	8,3	8,3
při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz			
přepojitelné na	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
1× přípojka na studenou nebo teplou vodu	•	•	•
Technické údaje			
vnější rozměry (v/š/h) [mm]	805 / 598 / 570	845 / 598 / 570	845 / 598 / 570
užitná výška mycího prostoru [mm]	580	620	620
váha, netto [kg]	59	61	64

• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici

Konstrukční řada Profiline
myčka PG 8056 U

PG 8056 SPEEDplus





Na obrázku PG 8056 U AE jako volně stojící přístroj se sadou pro přestavbu Stand1-80. Vybavení závislé na modelu.

PG 8056 U

- pro hotely, restaurace, školy
- systém mytí s přívodem čerstvé vody pro nejlepší kvalitu a hygienu mytí

Plus

- nejkratší čas programu: 5 min.
- velmi efektivní čisticí výkon na dvou úrovních mytí
- maximální výkon čištění 456 talířů/h (bez toulce na příbory) nebo 384 talířů/h plus další příbory a nádobí v horním a spodním koši
- možnost podstavby do kuchyňské linky

Volitelně

- sada pro přestavbu pro samostatné umístění
- dávkovací modul pro tekuté čističe
- umělohmotné koše pro 2 úrovně mytí s oddělenými nerezovými rámy



Sada pro přestavbu na volně stojící přístroj Stand1-80 v nerezu

Přístroj	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
PG 8056 U	AE (vnější opláštění nerez), s koši	7913180	61.8056.20
Stand1-80	AE (nerez), sada pro přestavbu na volně stojící přístroj	9688950	67.2116.03

Technické údaje

PG 8056 SPEEDplus

Myčka nádobí	PG 8056 U
Podstavný přístroj bez víka	•
Volitelně sada pro přestavbu na volně stojící přístroj	Stand1-80
Mycí prostor z hodnotného nerezu	•
Výkon	
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	400
Nejkratší čas programu [min.]	5
Max. čisticí výkon [talíře/h bez toulce na příbory]	456
Řízení, programy	
Způsob řízení	TouchControl
Elektronické řízení	•
Počet programů	13
Max. předvolba startu [v hodinách]	24
Indikace požadované teploty a zbytkového času	•
Připojení na vodu	
2× studená a 1× teplá voda (max. 65 °C), 1,8–10 bar tlak [180–1 000 kPa]	•
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, čerpací výška 100 cm	•
Elektrické připojení	
3N AC 400 V, 50 Hz, přípojka cca 1,7 m	•
Přestavitelné na 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Topení [kW]	8,5
Topné čerpadlo [kW]	0,4
Celkový příkon [kW]	8,9
Jištění [A]	3× 16
Dávkovací zařízení	
1× kombinované dávkovací zařízení pro práškové a tekuté mycí prostředky (leštidlo) ve dvířkách	•
Zásobník soli ve dvířkách	•
Připojení	
Dávkovací zařízení pro tekuté čisticí prostředky DOS G 60-80 / DOS G 60/1-80	•
Změkčovač vody	
Pro studenou a teplou vodu do 65 °C / max. tvrdost vody 60 °dH	•
Rozměry, hmotnost	
Vnější rozměry bez víka V/Š/H [mm]	820–880 / 600 / 600
Vnější rozměry s víkem (volitelně) V/Š/H [mm]	835–895 / 600 / 600
Rozměr mycího prostoru V/Š [mm]	559 / 536
Rozměr mycího prostoru H [mm]	O: 474 / U: 516
Zásuvná výška přes podlahu [mm]	220
Hmotnost netto [kg]	70
Vnější opláštění, volitelné	
AW, bílé	•
AE, nerez	•
Kontrolní značky a označení	
CE, VDE, EMC-Funkschutz, směrnice 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717	•
Košové vybavení (dle provedení)	
O 891 horní koš na šálky	1
E 810 nástavec pro 33 podšálků / 17 dezertních talířů	1
U 890 spodní koš pro různé nástavce	1
E 816 nástavec 1/2 až 19 talířů	2
E 165 toulec na příbory	2

O = horní koš, U = spodní koš

• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici

Konstrukční řada Profiline
myčka PG 8057 TD U

PG 8057 TD
HYGIENEplus





Na obrázku PG 8057 TD U AE jako volně stojící přístroj se sadou pro přestavbu Stand1-80. Vybavení závislé na modelu.

PG 8057 TD U

- pro domovy důchodců, nemocnice a mateřské školky
- systém mytí s přívodem čerstvé vody pro nejlepší kvalitu a hygienu mytí

Plus

- speciální hygienické programy
- **termická dezinfekce s teplotou oplachu 93 °C a dobou udržení teploty max. 10 minut**
- nejkratší čas programu: 5 min.
- velmi efektivní čisticí výkon na dvou úrovních mytí
- maximální výkon čištění 456 talířů/h (bez toulce na příbory) nebo 384 talířů/h plus další příbory a nádobí v horním a spodním koši
- rozprašovací kondenzátor páry
- možnost podstavby do kuchyňské linky

Volitelně

- sada pro přestavbu pro samostatné umístění
- dávkovací modul pro tekuté čističe
- umělohmotné koše pro 2 úrovně mytí s oddělenými nerezovými rámy



Sada pro přestavbu na volně stojící přístroj Stand1-80 v nerezu

Přístroj	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
PG 8057 TD U	AE (vnější opláštění nerez), s koši	7878400	61.8057.20
Stand1-80	AE (nerez), sada pro přestavbu na volně stojící přístroj	9688950	67.2116.03

Technické údaje

PG 8057 TD
HYGIENEplus

Myčka nádobí	PG 8057 TD U
podstavný přístroj bez víka	•
volitelně sada pro přestavbu na volně stojící přístroj	Stand1-80
mycí prostor s hodnotného nerezu	•
AutoOpen/AutoClose	•/•
Výkon	
oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	400
nejkratší čas programu [min.]	5
max. čisticí výkon [talíře/h bez toulce na příbory]	456
Řízení/programy	
způsob řízení	TouchControl
elektronické řízení	•
počet programů	13
Vario TD program s teplotou oplachu 93 °C	•
max. předvolba startu [v hodinách]	24
indikace požadované teploty a zbytkového času	•
Připojení na vodu	
2× studená a 1× teplá voda (max. 65 °C), 1,8–10 bar tlak [180–1 000 kPa]	•
vypouštěcí čerpadlo DN 22, čerpací výška 100 cm	•
Elektrické připojení	
3N AC 400 V, 50 Hz, přípojka cca 1,7 m	•
přestavitelné na 1N AC 230 V, 50 Hz	•
topení [kW]	8,5
topné čerpadlo [kW]	0,4
celkový příkon [kW]	8,9
jištění [A]	3× 16
Dávkovací zařízení	
1× kombinované dávkovací zařízení pro práškové a tekuté mycí prostředky (leštidlo) ve dvířkách	•
zásobník soli ve dvířkách	•
Připojení	
dávkovací zařízení pro tekuté čisticí prostředky DOS G 60-80/DOS G 60/1-80	•
Změkčovač vody	
pro studenou a teplou vodu do 65 °C/max. tvrdost vody 60 °dH	•
Kondenzátor par	
rozprašovací kondenzátor par	•
Rozměry, hmotnost	
vnější rozměry bez víka V/Š/H [mm]	820–880 / 600 / 600
vnější rozměry s víkem (volitelně) V/Š/H [mm]	835–895 / 600 / 600
rozměr mycího prostoru V/Š [mm]	559 / 536
rozměr mycího prostoru H [mm]	O: 474 / U: 516
zásuvná výška přes podlahu [mm]	220
hmotnost netto [kg]	70
Vnější opláštění, volitelné	
AW, bílé	•
AE, nerez	•
Kontrolní značky a označení	
CE, VDE, EMC-Funkschutz, směrnice 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717	•
Košové vybavení (dle provedení)	
O 891 horní koš na šálky	1
E810 nástavec pro 33 podšálků/17 dezertních talířů	1
U 890 spodní koš pro různé nástavce	1
E 816 nástavec 1/2 až 19 talířů	2
E 165 toulec na příbory	2

O = horní koš, U = spodní koš

● = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici

Horní a spodní koše pro přístroje série PG 805x



Horní koš O 891
- s E 810
- drátěný koš, rilsanováno
- 2 sklopné nástavce na šálky na 20 šálků
- výškově nastavitelný do 2 pozic o 50 mm
- zabudované mycí rameno, připojení na zadní straně
- využitelná výška max. 200 mm
- v 190, š 518, h 486 mm



Horní koš O 892
- s E 812 a 2× podpěra na sklenice
- drátěný koš, rilsanováno
- zabudované mycí rameno, připojení na zadní straně
- využitelná výška max. 200 mm
- v 190, š 518, h 486 mm




Spodní koš U 890
- drátěný koš, rilsanováno
- pro uložení nástavců nebo plastových košů 500 × 500 mm
- v 100, š 517, h 532 mm



Spodní koš U 881
- drátěný koš, rilsanováno
- s napevno umístěným nástavcem na 54 podšálků
- kombinovatelný s nástavcem E 809 na 23 šálků ø 90 mm
- v 98,5 (188), š 529, h 515 mm

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
O 891	horní koš na šálky, podšálky	9548970	67.1891.01
O 892	horní koš na sklenice	9548990	67.1892.01
U 890	spodní koš pro nástavce	9549130	67.1890.01
U 881	spodní koš s napevno umístěným nástavcem na šálky	4906620	67.1881.02

Výsuvy
pro přístroje série PG 805x

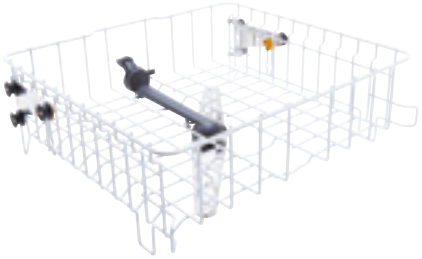

Horní koš / lafeta O 899
- drátěný koš, rilsanováno
- zabudované mycí rameno,
- připojení na zadní straně
- výškově nastavitelný do 2 pozic o 50 mm
- využitelná výška max. 200 mm
- v 190, š 518, h 486 mm



Horní koš / lafeta O 885
- nerez
- pro koše 500 × 500 mm
- max. využitelná výška 130 mm
- v 119, š 530, h 516 mm
- zabudované mycí rameno,
- připojení na zadní straně



Spodní koš / lafeta O 876
- nerez
- pro koše 500 × 500 mm a různé nástavce
- max. využitelná výška 230 mm*
- v 50, š 535, h 500 mm

* s horním výsuvným košem O 885



Příklad osazení:
PG 8056 U AE s přestavnou sadou
Stand1-80 AE s O 885 a U 890
a koši U 502 a U 508.

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
O 899	horní koš pro nástavce	9549040	67.1899.01
O 885	horní koš pro nástavce	9548960	67.1885.01
U 876	spodní koš pro nástavce	9549160	67.1875.01

Nástavce pro horní a spodní koše pro přístroje série PG 805x



Nástavec na talíře E 816
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit do spodního koše U 890 do dvou pozic

Při osazení bez toulce na příbory
- 19 talířů ø 250 mm
- 19 talířů ø 330 mm

Při osazení s toulcem na příbory
- 16 talířů ø 250 mm
- 16 talířů ø 330 mm

Nástavec na talíře E 216
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit do spodního koše U 890
- 15 talířů ø 240 mm
- nastavitelný toulec na příbory E 165



Nástavec na talíře E 810
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit do spodního koše U 891
- 33 podšálků nebo 17 dezertních talířů



Nástavec na talíře E 888
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit do spodního koše U 890
- 18 talířů ø 300 mm
- rozteč podpěr 30 mm
- výška podpěr 175 mm
- v 175, š 460, h 460 mm



Nástavec pro spodní koš E 809
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit na spodní koš U 881
- 23 šálků ø 90 mm
- v 71, š 506, h 495




Nástavec E 9
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit do spodního koše U 890
- pro hrnce, mísy, misky
- rozteč podpěr 45 mm
- výška podpěr 105 mm
- v 115, š 225, h 416 mm

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
E 816	Nástavec na talíře pro spodní koš	9549190	67.5816.01
E 216	Nástavec na talíře pro spodní koš	3809080	67.5216.01
E 810	Nástavec na talíře pro horní koš	9549010	67.5810.01
E 888	Nástavec na talíře pro spodní koš	5018690	67.5888.01
E 809	Nástavec pro spodní koš	5018650	67.5809.01
E 9	Nástavec pro velké jednotlivé díly	3808260	67.5009.01

Nástavce pro horní a spodní koše pro přístroje série PG 805x



Toulec na příbory E 165
- plastový toulec
- lze nasadit do E 816
- 3 přihrádky 70 × 64 mm
- v 110, š 70, h 218 mm



Toulec na příbory E 167
- plastový toulec
- lze nasadit do koše na talíře U 506 a jiných
- 7 přihrádek
- v 106, š 440, h 50 mm



Nástavec na příbory E 437
- nerezový kontejner s rukojetí pro přenášení
- lze nasadit do horního koše/lafety O 885 a spodního koše/lafety U 876
- 18 přihrádek 59 × 44 mm
- 2 přihrádky 59 × 59 mm
- 16 přihrádek 4 × 44 mm
- v 70 (128 s rukojetí), š 211, h 436 mm



Nástavec E 884
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit do spodního koše U 890
- 10 velkých plechů, táců
- rozteč podpěr 32 mm
- výška podpěr 175 mm
- v 175, š 460, h 460 mm

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
E 165	Toulec na příbory, 3 přihrádky	3808830	67.5165.01
E 167	Toulec na příbory, 7 přihrádek	9508730	67.6167.01
E 437	Toulec na příbory, 36 přihrádek	4326640	67.5437.01
E 884	Nástavec pro plechy, tácy	5018680	67.5884.01

Nástavce pro horní a spodní koše pro přístroje série PG 805x




Nástavec na sklenice E 205
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit do spodního koše U 890
- 17 sklenic ø 66 mm
- výška podpěr 220 mm
- podložka z děrovaného plechu pro utlumení proudu vody
- v 221, š 243, h 494 mm



Nástavec na sklenice E 459
- nerez
- lze nasadit do spodního koše U 876
- 12 sklenic ø 70 mm
- max. výška sklenice 220 mm
- v 170, š 200, h 460 mm



Nástavec na sklenice E 815
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit do spodního koše U 890
- 10 pivních sklenic
- rozteč podpěr 95 mm
- výška podpěr 240 mm
- v 252, š 220, h 513 mm



Nástavec na sklenice E 812
- drátěný koš, rilsanováno
- lze nasadit do horního koše O 891 a O 892



Podložka z děrovaného plechu E 166
- lze vložit do spodního koše U 890 nebo U 876
- v 1, š 460, h 460 mm

Podložka z děrovaného plechu E 10 (obr. vlevo)
- děrovaný plech
- lze vložit do U 890, U 880, U 876
- velikost děr 17 × 17 mm
- š 495, h 222 mm

Podložka z děrovaného plechu E 11 (obr. vpravo)
- děrovaný plech
- lze vložit do O 899
- velikost děr 17 × 17 mm
- š 460, h 222 mm

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
E 205	Nástavec na sklenice	3808980	67.5205.01
E 459	Nástavec na sklenice	4326630	67.5459.01
E 815	Nástavec na sklenice	5018670	67.5815.01
E 812	Nástavec na sklenice	9742240	67.5812.01
E 166	Podložka z děrovaného plechu	3808850	67.5166.01
E 10	Podložka z děrovaného plechu	9627360	67.5009.10
E 11	Podložka z děrovaného plechu	9752140	67.5009.15

Koše pro tankové myčky nebo se systémem s přívodem čerstvé vody, velikost koše 500 × 500 mm



Koš na talíře U 502
- umělohmotný koš
- 6 příp. 9 řad
- rozteč podpěr 70 příp. 45 mm
- v 109, š 500, h 500 mm



Koš na příbory U 503
- umělohmotný koš
- vhodný pro zmrzlinové poháry
- dno s malými otvory
- v 109, š 500, h 500 mm



Koš na příbory U 504
- drátěný koš, rilsanováno umělohmotný toulec na příbory
- 9 přihrádek
- velikost přihrádek 106 × 106 mm
- v 145, š 500, h 500 mm



Univerzální koš U 505
- umělohmotný koš
- vnitřní výška 160 mm
- dno s velkými otvory
- v 195, š 500, h 500 mm



Koš na talíře U 506
- drátěný koš, rilsanováno
- 8 řad
- rozteč podpěr 54 mm
- lze nasadit toulec na příbory E 167
- v 92, š 500, h 500 mm



Bistro-koš U 507
- drátěný koš, rilsanováno
- rozteč vysokých podpěr 92/113/98 mm
- rozteč nízkých podpěr 52/49/49 mm
- v 165, š 500, h 500 mm

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
U 502	Koš na talíře	9508610	67.6502.01
U 503	Koš na příbory	9508660	67.6503.01
U 504	Koš na příbory	9508670	67.6504.01
U 505	Univerzální koš	9508680	67.6505.01
U 506	Koš na talíře	9508640	67.6506.01
U 507	Bistro-koš	9508700	67.6507.01

Koše pro tankové myčky nebo se systémem s přívodem čerstvé vody, velikost koše 500 × 500 mm



Koš na šálky U 508
- umělohmotný koš
- 4 řady
- šálky max. ø 100 mm
- v 104, š 500, h 500 mm



Koš na podnosy U 513
- umělohmotný koš, jedna strana otevřená
- 9 řad
- rozteč podpěr 45 mm
- v 109, š 500, h 500 mm
- gastronorma 1/1

Nelze použít v myčkách PG 8056–PG 8057



Koš na sklenice U 520
- umělohmotný koš
- 6 × 6 přihrádek
- velikost přihrádek 73 × 73 mm
- v 104, š 500, h 500 mm



Koš na sklenice U 524
- drátěný koš, rilsanováno
- 4 řady pro sklenice ø 100 mm
- v 184, š 500, h 500 mm



Koš na sklenice U 525
- drátěný koš, rilsanováno
- 5 řad pro sklenice do ø 80 mm
- v 184, š 500, h 500 mm

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
U 508	Koš na šálky	9508650	67.6508.01
U 513	Koš na podnosy	9508710	67.6513.01
U 520	Koš na sklenice	9581370	67.6520.01
U 524	Koš na sklenice	7005390	67.6524.01
U 525	Koš na sklenice	7005370	67.6525.01


Koš. soupravy na sklenice 500 × 500 pro tankové myčky nebo se systémem s přívodem čerstvé vody, košové soupravy s nízkým horním rámem




Košová souprava na sklenice U 534
- umělohmotný koš
- 4 × 4 přihrádky
- velikost přihrádek 113 × 113 mm




Košová souprava na sklenice U 535
- umělohmotný koš
- 5 × 5 přihrádek
- velikost přihrádek 90 × 90 mm

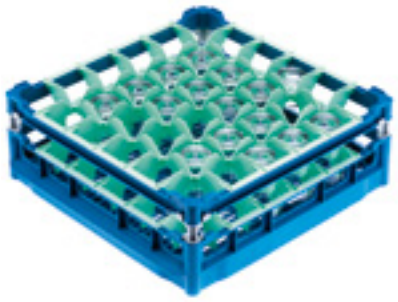

Košová souprava na sklenice U 536
- umělohmotný koš
- 6 × 6 přihrádek
- velikost přihrádek 73 × 73 mm

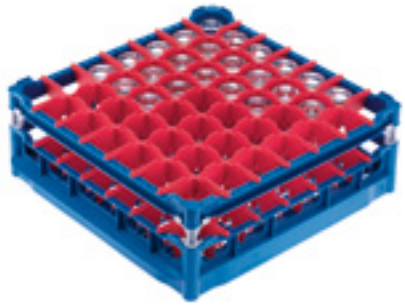

Košová souprava na sklenice U 537
- umělohmotný koš
- 7 × 7 přihrádek
- velikost přihrádek 63 × 63 mm

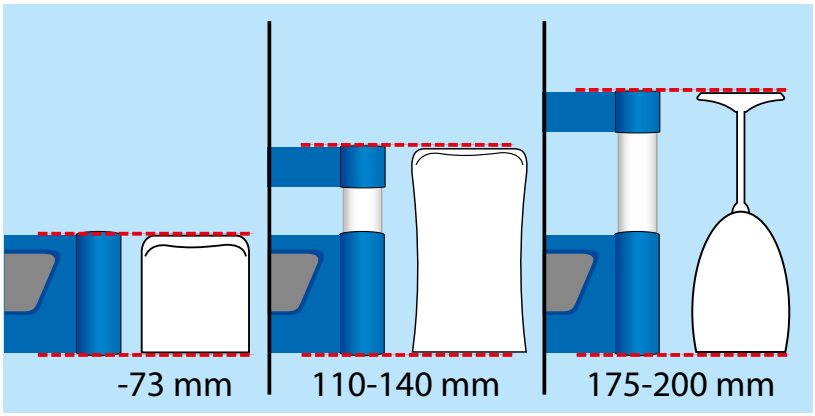


Výšky sklenic u všech košových souprav s nízkým horním rámem:
- do 73 mm bez adaptérů a bez horního rámu
- 110–140 mm s nízkými adaptéry*
- 175–200 mm s vysokými adaptéry*

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
U 534	16 sklenic, nízký horní rám	6997120	67.6534.01
U 535	25 sklenic, nízký horní rám	6984150	67.6535.01
U 536	36 sklenic, nízký horní rám	6984090	67.6536.01
U 537	42 sklenic, nízký horní rám	6984200	67.6537.01


Koš. soupravy na sklenice 500 × 500 pro tankové myčky nebo se systémem s přívodem čerstvé vody, košové soupravy s vysokým horním rámem




Košová souprava na sklenice U 544
- umělohmotný koš
- 4 × 4 přihrádky
- velikost přihrádek 113 × 113 mm

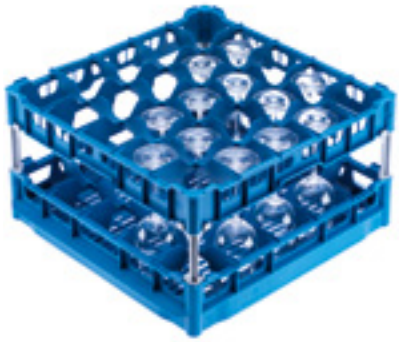


Košová souprava na sklenice U 545
- umělohmotný koš
- 5 × 5 přihrádek
- velikost přihrádek 90 × 90 mm

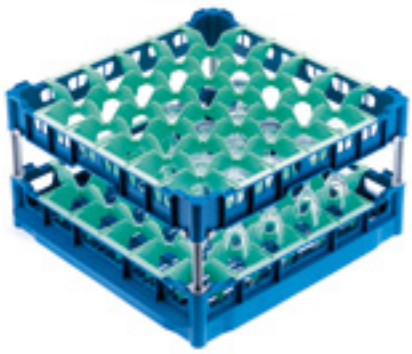

Košová souprava na sklenice U 546
- umělohmotný koš
- 6 × 6 přihrádek
- velikost přihrádek 73 × 73 mm

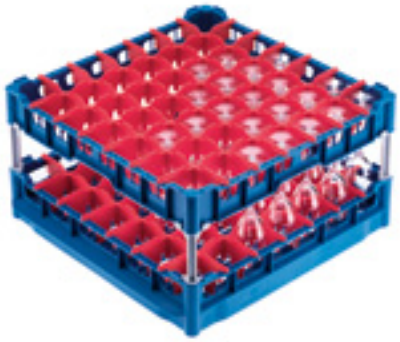

Košová souprava na sklenice U 547
- umělohmotný koš
- 7 × 7 přihrádek
- velikost přihrádek 63 × 63 mm

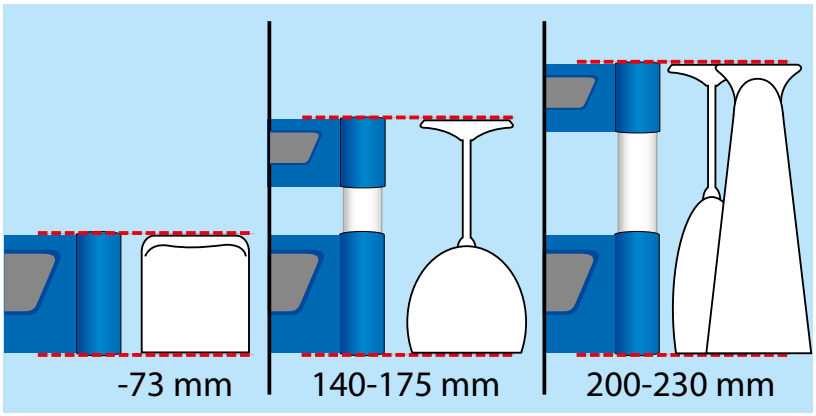

Výšky sklenic u všech košových souprav s vysokým horním rámem:
- do 73 mm bez adaptérů a bez horního rámu
- 140–175 mm s nízkými adaptéry*
- 200–230 mm s vysokými adaptéry*

* Podle požadavku může být koš vybaven nízkými nebo vysokými adaptéry, které se trvale a bezpečně zaklapnou.

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
U 544	16 sklenic, vysoký horní rám	6984190	67.6544.01
U 545	25 sklenic, vysoký horní rám	6984170	67.6545.01
U 546	36 sklenic, vysoký horní rám	6984130	67.6546.01
U 547	42 sklenic, vysoký horní rám	6984210	67.6547.01

Příslušenství
pro přístroje série PG 805x



Vyrovnávací panel ABL 50
- přístroje série PG 805x
- panel přístroje pro optické výškové vyrovnání rozměru dvířek 720 mm
- výška 50 mm
- nerezový



Přestavná sada soklu Stand2
- přístroje série PG 805x
- panel soklu s 2 podpěrami pro dělenou (neprůběžnou) lištu soklu
- v 140, š 598, h 127 mm
- nerezová





Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
ABL 50	Nerezový vyrovnávací panel	9378030	67.2114.01
Stand2	Nerezový panel soklu	94566060	67.2116.05

Příslušenství
pro přístroje série PG 805x



Přestavná sada Stand1-80
- přístroje série PG 8056–PG 8057
- panel soklu s 2 podpěrami, horní kryt a zadní stěna pro přestavbu sériového podstavného přístroje na volně stojící přístroj
- nerezová

Horní kryt DEF-80
- přístroje série PG 8056–PG 8057
- v 15, š 600, h 600 mm
- nerezový

BKS-80
- upevňovací souprava pro panel kuchyňského soklu



ADB
- plechový kryt pro podstavnou variantu montáž: mezi myčku nádobí a pracovní desku



BBF-80
- upevnění k podlaze



VGF-900
- prodloužené nožky přístroje
- max. výška přístroje bez horního krytu 900 mm
- výškově nastavitelné -0/+80 mm na 900 mm

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
Stand1-80	Nerezová přestavná sada	9688950	67.2116.03
DEF-80	Nerezový horní kryt	9715550	67.2160.05
BKS-80	Upevňovací souprava	9715630	67.2115.05
ADB	Plechový kryt	9715590	67.2160.08
BBF-80	Upevnění na podlaze	9715690	67.2115.08
VGF-900	Prodloužené nožky přístroje	9742270	67.5009.07

Příslušenství
pro přístroje série PG 805x



Podstavec UO 30-60/80
- kombinovatelný s přístrojem s čelním plněním a mycím systémem s přívodem čerstvé vody
- otevřený
- lze sešroubovat s přístrojem
- nerez
- v 300, š 600, h 600 mm

Podstavec UO 52-60/80 (bez vyobrazení)
- kombinovatelný s přístrojem s čelním plněním a mycím systémem s přívodem čerstvé vody
- otevřený
- lze sešroubovat s přístrojem
- nerez
- v 520, š 600, h 600 mm



Podstavec UG 30-60/80
- kombinovatelný s přístrojem s čelním plněním a mycím systémem s přívodem čerstvé vody
- 3 strany uzavřené
- lze sešroubovat s přístrojem
- nerez
- v 300, š 600, h 600 mm

Podstavec UG 52-60/80 (bez vyobrazení)
- kombinovatelný s přístrojem s čelním plněním a mycím systémem s přívodem čerstvé vody
- 3 strany uzavřené
- lze sešroubovat s přístrojem
- nerez
- v 520, š 600, h 600 mm



PG 8595 Aqua Purificator
skříň pro uložení 2 demineralizačních patron (VE P 2000 / VE P 2800 / TE P 2800 / TE P 2000)

- kompatibilní s PG 8058
- v 835 (820), š 300, h 600 mm
- volně stojící přístroj, možnost vestavby pod pracovní desku
- vnější opláštění volitelně nerez nebo bílá



UG 70-60/80
- kombinovatelný s přístrojem s čelním plněním a mycím systémem s přívodem čerstvé vody
- uzavřený, lze sešroubovat s přístrojem, uzamykatelná dvířka
- nerez
- v 700, š 600, h 550 mm
- skříň pro uložení 2 dávkovacích modulů (DOS G 80), 2 kanystrů na tekutá média do 10 l, 2 demineralizačních patron (VE P 2800 / TE P 2800) a modulu pro měření elektrické vodivosti CM / průtokoměru FM

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
UO 30-60/80	Otevřený podstavec, 30 cm	9688890	67.3761.03
UO 52-60/80	Otevřený podstavec, 52 cm	9688900	67.3761.07
UG 30-60/80	Uzavřený podstavec, 30 cm	9688910	67.3761.04
UG 52-60/80	Uzavřený podstavec, 52 cm	9688920	67.3761.08
UG 70-60/80	Uzavřený podstavec s dvířky, 70 cm	10031420	67.3761.10
PG 8595 D	Aqua Purificator, AW (vnější opláštění bílá)	10087310	69.8595.01
PG 8595 D	Aqua Purificator, AE (vnější opláštění nerez)	10087320	69.8595.02

Příslušenství
Dávkovací moduly
pro profesionální myčky nádobí





Dávkovací modul DOS G 80
- hadicové dávkovací čerpadlo pro tekuté mycí prostředky
- dávkování až 60 ml za minutu, nastavitelné řídicí jednotkou myčky
- sací trubice 333 mm pro kanystry 5 a 10 litrů
- přestavná sada pro kanystry 10–30 l prostřednictvím servisní služby Miele
- ukazatel prázdného stavu
- závit 51 mm, DIN 51

Dávkovací modul DOS G 80/1
- Jako DOS G 80, se sací trubicí 200 mm pro kanystr 5 litrů

Pro myčky série PG 805x a myčky G 8066, PG 8067

Upozornění:
Při připojení dávkovacího modulu DOS G 60 nebo 60/1 k myčce série PG 8055–PG 8059 je nutno použít adaptér AD 60, mat. č. 9778670. (Prodej prostřednictvím servisní služby a hlavního prodeje.)

Dávkovací modul DOS G 80-72
- hadicové dávkovací čerpadlo pro tekuté mycí prostředky
- dávkování 20–100 ml, nastavitelné řídicí jednotkou myčky
- sací trubice 448 mm pro velikost nádob 20–30 litrů
- přestavná sada pro kanystry 10–30 l prostřednictvím servisní služby Miele
- ukazatel prázdného stavu
- bez zástrčky, volné konce kabelů k pevnému připojení do přístroje, montáž servisním technikem

Pro myčky série PG 8172

Artikl	Vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku
DOS G 80	Dávkovací modul, sací trubice 333 mm	9964530	67.7470.20
DOS G 80/1	Dávkovací modul, sací trubice200 mm	9968660	67.7470.25
DOS G 80/72	Dávkovací modul, sací trubice, 448 mm	10210160	67.7470.22
AD 60	Adaptér	9778670	69.7470.10

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Miele PROFESSIONAL

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111
Fax: 543 553 149
Servis-tel.: 543 553 134–5
Servis-fax: 543 553 139
Servis – bezplatná linka: 800 169 431

E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119
Servis-tel.: 02/58 103 131

E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk



Dodávky
Platí výhradně prodejní a dodací podmínky Miele.

Balení
Všechny přístroje jsou pro přepravu řádně zabaleny.

Uvedení do provozu
První uvedení přístroje do provozu a zaškolení pracovníků obsluhy provádí servisní služba Miele.

Záruka
Na stroje, přístroje a zařízení pro profesionální používání poskytujeme záruku dle zákona. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající rychlému opotřebení a na škody vzniklé neodborným používáním.

Servisní smlouvy
Možno uzavřít servisní smlouvu o preventivních prohlídkách.

Technika
Přístroje jsou připraveny pro připojení na trojfázovou elektrickou síť 3N AC 400 V, 50 Hz.
Zvláštní napětí na vyžádání.

Validace firemním servisem
Provádíme validace IQ - OQ - PQ mycích a dezinfekčních automatů Miele dle vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb.

Poznámka
Změny technického vybavení a konstrukce a chyby vyhrazeny.

Jistota originálu

SERVIS

Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České a Slovenské republice

© Miele & Cie. KG / Chyby a změny vyhrazeny / CZ 9/2016