


System4Shine

Profesionální systém mytí –
pro lesk, hygienu a šetrnost

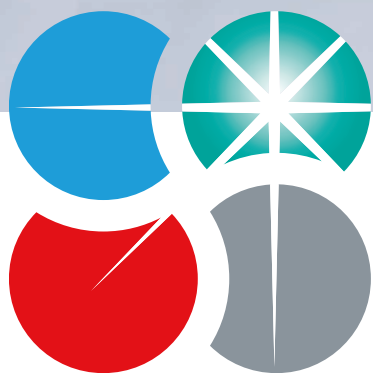

Myčky nádobí
Příslušenství
Chemie
Servis

PG 8056
PG 8057 TD
PG 8080
PG 8080i
PG 8081i
PG 8082 SCi XXL
PG 8083 SCVi XXL

PG 8164
PG 8165
PG 8166
PG 8169
PG 8172
PG 8172 Eco



Připraveni na každou výzvu – s komplexním mycím programem

Čisté nádobí a perfektně vyleštěné sklenice – minimálně tolik musí myčka nádobí zvládnout. Při profesionálním provozu se k tomu přidávají ještě další požadavky. Ať už je to co nejkratší doba programu v gastronomii, bezpečná hygiena v pečovatelských centrech nebo co nejvyšší hospodárnost a spolehlivost v živnostenských provozech. System4Shine od Miele Professional je výkonný a individuálně konfigurovatelný mycí systém, se kterým dosáhnete optimálních výsledků v každém ohledu.

1

Myčky nádobí – spolehlivý výkon jako základ pro perfektní výsledky

Myčky nádobí Miele Professional nabízí všem uživatelům odpovídající výkon s ohledem na jejich specifické požadavky. Od myček s přívodem čerstvé vody pro nejvyšší nároky na hygienu mytí, přes mimořádně rychlé podstolové přístroje s tankovým mycím systémem až k průchozím myčkám nádobí pro maximální výkonnost v gastronomii a hotelnictví.

2

Příslušenství – různé koše a nástavce, optimální úprava vody

Díky široké nabídce košů a nástavců lze bezpečně umístit jakékoli nádobí do mycího prostoru a perfektně ho vyčistit. Systémy pro snadnou úpravu vody ji připravují v optimální kvalitě, což je základ pro perfektní výsledky mytí. Různé podstavce umožňují ergonomické nakládání a vykládání nádobí i snadnou integraci do všech pracovních procesů.

4

Servis – zákaznický servis a poradenství v příslušné kvalitě Miele

Servis Miele a jeho celostátní síť techniků jsou k dispozici během krátké doby. Provádějí servis přímo na místě, na základě servisních smluv i smluv na míru zákazníků. Zkušené odborníky z prodejen Miele také pomohou při konfiguraci přístrojů a při volbě příslušenství.

3

Chemie – pro brilantní výsledky mytí a dlouhodobé zachování hodnoty

Čisticí a lešticí prostředky používané v myčkách Miele Professional umožňují díky pečlivě vyváženému složení mimořádně efektivní mycí procesy při osvědčené kompatibilitě přístrojů a skvělé hospodárnosti.

Profesionální výkon ve všech oblastech použití – myčky nádobí Miele Professional



Nezáleží na tom, kolik nádobí je potřeba umýt – Miele Professional nabízí ty správné myčky nádobí pro vaše potřeby: elegantní poddeskové přístroje pro kanceláře a domácnosti s vysokými nároky, pokrokové myčky do bister, nebo výkonné průchozí myčky, které v pouhých 50 sekundách zajistí čistotu a lesk mytého nádobí.



Perfektní přístroj pro mimořádné nároky

Při mytí nezáleží jen na délce programu. Díky úzké spolupráci s uživateli vyvinulo Miele Professional různé druhy myček, které byly navrženy se zřetelem na jejich specifické potřeby. Tak lze snadno integrovat přístroje s označením OFFICE do kuchyňské linky, zatímco modely označené HYGIENE zabezpečují díky vysokým teplotám při oplachování bezpečnou hygienu a myčky BRILLIANT nadchnou bezchybným leskem.



Oblast použití	PG 8080 PG 8080 i	PG 8081i PG 8082 SCi XXL PG 8083 SCVi XXL	PG 8057 TD U
Domácnost	•	•	
Kancelář	•	•	
Showroom, Konferenční centrum	•	•	
Spolkový dům	•	•	
Kuchařské studio	•	•	
Školka	•	•	•
Škola	•	•	•
DD/DPS	•	•	•
Nemocnice	•	•	•



 SPEEDplus	 BRILLIANTcompact	 UNIVERSALcompact	 UNIVERSAL	 UNIVERSALplus	 PERFORMANCE	 PERFORMANCEeco
--	---	---	--	--	--	---

Oblast použití	PG 8056 U	PG 8164	PG 8165	PG 8166	PG 8169	PG 8172 PG 8172 Eco
Pekařství, řeznictví					•	
Kavárna, Bistro	•	•	•			
Penzion	•		•	•		
Hotel	•	•	•	•		•
Bar		•	•			
Restaurace	•	•	•	•		•
Rychlé občerstvení	•			•	•	•
Veřejné stravování	•			•	•	•
Catering	•			•	•	•

Dokonalá čistota a hygiena – myčky nádobí s přívodem čerstvé vody

Všude tam, kde domácí přístroje narážejí na své limity, odvádějí myčky nádobí řady ProfiLine brilantní práci. Díky krátké době programu (od 17 minut), vysokému mycímu výkonu a komfortnímu ovládání jsou ideální volbou pro podniky, které chtějí svým zákazníkům a zaměstnancům nabídnout dokonalou čistotu – ale hodí se také pro domácnosti s vysokými nároky.



PG 8080, PG 8080i

- nejkratší doba programu: 23 minut
- standardně s košovou výbavou
- vysoce komfortní ovládání a rozsáhlá výbava produktu
- integrovaný změkčovač vody a přípojka pro dávkování tekutých mycích prostředků
- lze vestavět pod pracovní desku / do kuchyňské linky



PG 8081i

- nejkratší doba programu: 17 minut
- standardně s košovou výbavou
- ovládací panel nerez CISt
- 9 programů
- vhodná do kuchyňských studií, kuchařských škol atd.
- lze vestavět pod pracovní desku / do kuchyňské linky



PG 8082 SCi XXL

- provedení XXL (XXL mycí prostor – výška 62 cm)
- nejkratší doba programu: 17 minut
- standardně s košovou výbavou
- ovládací panel nerez CISt
- 9 programů
- vhodná do kuchyňských studií, kuchařských škol atd.
- lze vestavět pod pracovní desku / do kuchyňské linky

Rychlost, hygiena a brilantní lesk ve dvou výškových úrovních současně – a to až 40krát za den. Přístroje řad PG 8056 až 8057 jsou specialisty na mimořádný výkon. Díky jejich systému přívodu čerstvé vody a robustní konstrukci jsou ideální pro školky a školy, sociální zařízení, domy s pečovatelskou službou, ale i pro menší restaurace a penziony.



OFFICE



PG 8083 SCVi XXL

- provedení XXL (XXL mycí prostor – výška 62 cm)
- nejkratší doba programu: 17 minut
- standardně s košovou výbavou
- ovládací panel nerez (integrován ve vnitřní straně dveří)
- 9 programů
- vhodná do kuchyňských studií, kuchařských škol atd.
- lze vestavět pod pracovní desku / do kuchyňské linky



SPEEDplus



PG 8056 U

- nejkratší doba programu: 5 minut
- integrovaný změkčovač vody a přívod pro dávkování tekutých médií
- použití plastových košů ve dvou výškových úrovních, s optimální nerez lafetou
- lze vestavět do kuchyňské linky
- volitelně: sada pro přestavbu na volně stojící přístroj



HYGIENEplus



PG 8057 TD U

- nejkratší doba programu: 5 minut
- termická dezinfekce (dle vyhl. MZČR č. 306/2012 Sb.) s teplotou oplachu 93 °C a dobou udržení teploty max. 10 minut
- individuální košové vybavení se standardními a plastovými koši
- integrovaný změkčovač vody, kondenzátor páry, přívod pro dávkování tekutých médií
- lze vestavět do kuchyňské linky
- volitelně: sada pro přestavbu na volně stojící přístroj



**Riedel Glas doporučuje
myčky nádobí Miele Professional!**

Nejvyšší výkony i hospodárnost – myčky nádobí s tankovým systémem mytí

Tankové myčky Miele Professional přesvědčují nejen prvotřídními výsledky při mytí. Díky krátkému času provozu, úspornému využívání zdrojů a nejvyšší možné šetrnosti při zacházení s drahým nádobím jsou spolehlivým partnerem pro gastronomii, hotelnictví a veřejné stravování.



PG 8164

- myčka na sklenice se systémem tankového mytí
- nejkratší doba programu: 45 sekund
- teoretický maximální čistící výkon: 1 600 sklenic/h
- integrovaná dávkovací čerpadla a dávkovací trubice pro externí přivádění čistícího prostředku a leštidla
- také s integrovanými dávkovacími čerpadly a čistícími tanky
- programy určené pro specifické nádobí
- lze vestavět pod pracovní desku



PG 8165

- univerzální myčka nádobí se systémem tankového mytí
- nejkratší doba programu: 55 sekund
- teoretický maximální čistící výkon: 3 234 sklenic/h, příp. 882 talířů/h (při nejkratší době programu 74 sekund)
- integrovaná dávkovací čerpadla a dávkovací trubice pro externí přivádění čistícího prostředku a leštidla
- také s integrovanými dávkovacími čerpadly a čistícími tanky
- programy určené pro specifické nádobí
- lze vestavět pod pracovní desku



PG 8166

- univerzální myčka nádobí se systémem tankového mytí
- nejkratší doba programu: 55 sekund
- teoretický maximální čistící výkon: 1 188 talířů/h
- integrovaná dávkovací čerpadla a dávkovací trubice pro externí přivádění čistícího prostředku a leštidla
- dle modelu také s integrovanými dávkovacími čerpadly a čistícími tanky
- také s/bez integrovaného změkčovače
- volitelně také jako modelová varianta BASIC bez přípravy pro dávkování
- programy určené pro specifické nádobí
- lze vestavět pod pracovní desku



PG 8169

- tanková myčka nádobí s hlubokým mycím prostorem
- zvláště vhodná pro čištění táců a košů
- nejkratší doba programu: 55 sekund
- teoretický maximální čistící výkon: 1 188 talířů/h
- interní dávkovací čerpadla a dávkovací trubice pro externí přivádění čistícího prostředku
- programy určené pro specifické nádobí
- lze vestavět pod pracovní desku



PG 8172

- tanková průchozí myčka nádobí pro rychlé vyčištění velkých množství nádobí
- nejkratší doba programu: 50 sekund
- teoretický maximální čistící výkon: 1 296 talířů/h
- varianta s interní dávkovací jednotkou a/nebo interním změkčovačem
- individuální vybavení koši a stoly



PG 8172 Eco

- energeticky mimořádně úsporná průchozí myčka pro rychlé vyčištění velkých množství nádobí
- nejkratší doba programu: 50 sekund
- teoretický maximální čistící výkon: 1 296 talířů/h
- zpětné získávání tepla z odpadového vzduchu a vody
- varianta s interní dávkovací jednotkou a/nebo interním změkčovačem
- individuální vybavení koši a stoly

Zpětné získávání tepla z odpadového vzduchu a vody pro zajištění vysoké energetické účinnosti až 20% úspory energie při každém cyklu mytí!

Pro optimální výsledky při mytí a ergonomii –
příslušenství Miele Professional



Dokonalý doplněk pro vaši myčku nádobí Miele Professional: S praktickými doplňky v příslovečné kvalitě Miele dosáhnete ještě vyšší efektivity, ergonomie a ochrany materiálu při všech pracovních krocích ve vaší kuchyni – a profitujete tak v každé situaci z plného výkonu vaší vysoce kvalitní myčky nádobí.



Příslušenství pro zdokonalení pracovních postupů

S příslušenstvím Miele Professional integrujete pracovní postupy při mytí nádobí do hladké a efektivní organizace – zejména v situacích s omezeným prostorem.

- Stohovatelné plastové koše pro přepravu a skladování velkého množství nádobí a skla
- Otevřené drátěné koše potažené plastem umožňují skvělé výsledky při čištění a rychlém schnutí nádobí
- Dávkovací modul pro plně automatické přidávání tekutých čistících prostředků
- Ochrana proti páře, ostříkové stěny a vyrovnávací lišty pro dokonalou integraci myčky nádobí do stávající kuchyňské linky
- Sokly a podstavce pro ergonomicky vhodnou pracovní výšku u volně stojících přístrojů

Příprava vody pro bezchybný lesk a zachování hodnoty

Mnoho typů myček nádobí Miele Professional je už z výroby vybaveno integrovaným změkčovačem vody. Pro místa s vysokým stupněm tvrdosti vody z vodovodního řádu a pro myčky nádobí s tankovým mycím systémem, které nemají integrovaný změkčovač, jsou k dispozici externí systémy pro přípravu vody.

- Jednokomorové/dvoukomorové změkčovače Aqua-Soft pro kontinuální / semikontinuální odběr měkké vody při stupních tvrdosti vody do 40 °dH
- Patrony pro částečné a úplné odsolování pro přípravu až 800 litrů vodovodní vody za hodinu
- FlowMeter a ConductivityMeter pro zobrazení vyčerpání patrony
- Armatury pro odběr vody a úložná skřín na 2 odsolovací patrony

Vynikající servis Miele, bezpečnost provozu a zachování hodnoty přístroje



*„Výkonnost, perfektní výsledky a efektivita nákladů –
s myčkami Miele Professional je čistota na mé straně.“*

Andreas Merschjohann, majitel hotelu Königs, Rheda-Wiedenbrück

Miele Professional znamená vynikající kvalitu – také při servisu. Naše rozsáhlá síť techniků je schopná zařídit v krátké době servis na místě. Není náhoda, že je už léta servis Miele za své služby opakovaně oceňován těmi nejvyššími známkami.



Servisní služby Miele

- Kvalitní servis s hustou sítí servisních techniků
- Krátké dojezdové vzdálenosti a servis na místě
- 90 % servisních případů je vyřešeno ihned při první návštěvě

Komplexní služby od samého začátku

Už před nákupem myčky máte k dispozici komplexní poradenské služby prodejců. Zkušení odborníci pomohou při výběru optimálně vybaveného přístroje i při jeho konfiguraci pro všechny vaše potřeby.

Servisní smlouvy

Miele Professional nabízí servisní služby na míru, v jejichž rámci bude přístroj pravidelně kontrolován servisním technikem společnosti Miele.

Servis pro profesionální nároky

Kvalifikovaní servisní technici společnosti Miele dohlíží na dodávky a instalaci myčky a mohou na vyžádání provádět různé rutinní testy při běžném provozu. Tak se lze vyhnout hned od začátku chybám a kontinuálně optimalizovat provozní parametry. Další výhoda: Pravidelné kontroly a údržba přístroje přispívají k zachování hodnoty investice.

Technické údaje



Myčky nádobí	PG 8080	PG 8080 i
Výkon		
Max. počet mycích cyklů za den	5	5
Doba krátkého programu v minutách*	23	23
Forma		
Volně stojící přístroj s víkem	•	–
Podstavný přístroj bez víka, odskok soklu [mm]	–	–
Integrovatelný / plně integrovatelný, odskok soklu [mm]	–	• 30-95/
Ovládací panely		
Brilantně bílá	•	–
CleanSteel	–	•
Design/Komfort		
Vzhled panelu a způsob ovládání	rovný s tlačítky	rovný s tlačítky
Zobrazení zbývajících doby/předvolba startu až 24 hodin	•/•	•/•
Zásobník soli ve dvířkách	•	•
BrilliantLight	–	–
ComfortClose	•	•
Možnost dávkování tekutých prostředků pomocí G 60 SEMI	• příslušenství lze dokoupit	• příslušenství lze dokoupit
Hlučnost dB(A)	49	49
Ochrana nádobí a sklenic		
Perfect GlassCare	•	•
Mycí programy		
Počet mycích programů	9	9
Intenzivní čištění	intenzivní / hygiena 75°C	intenzivní / hygiena 75°C
Rychlé, lehké čištění	krátký / univerzální 65°C	krátký / univerzální 65°C
Šetrné čištění sklenic	sklenice / pivní sklenice 50°C	sklenice / pivní sklenice 50°C
ECO-Program	42°C	42°C
Programy pro speciální požadavky	studený / předmytí, plast	studený / předmytí, plast
Sušení		
Cirkulační turbotermické sušení	•	•
AutoOpen sušení	•	•
Přídavné sušení	•	•
Konfigurace košů		
Umístění příborů	příborový koš	příborový koš
Počet jídelních sad	13	13
Zabezpečení		
Systém Waterproof	•	•
Kontrola funkce	displej	displej
Bezpečnost dle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/EG)	•	•
Elektrické připojení**		
Topný výkon v kW/jištění	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Celkový příkon v kW*	4,5 / 3 x 10 A	4,5 / 3 x 10 A
Připojení studené nebo teplé vody (15–60°C)	•	•
Rozměry/hmotnost		
Vnější rozměry v/š/h [mm]	845/598/600	805/598/570
Hmotnost netto [kg]	69	59

* při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz

** za poplatek lze převést servisem Miele na AC 230 V 50 Hz (střídavý proud)

Technické údaje



Myčky nádobí	PG 8081i	PG 8082 SCi	PG 8083 SCVi
Výkon			
Max. počet mycích cyklů za den	5	5	5
Délka programu „krátký“ [min.] bez suš.	17	17	17
Konstrukce			
Volně stojící přístroj (s víkem)			
Volně stojící podstavný přístroj (bez víka)			
Vestavný / plně vestavný přístroj	• / –	• / –	– / •
Ovládací panel			
Brilantová bílá			
Nerez ocel	•	•	•
Rovný / šikmý	– / •	– / •	–
Design / Komfort			
Ukazatel zbytkového času / až 24 hod. předvolba času	• / •	• / •	– / •
Zásobník soli ve dveřích myčky (ca. 1 000 g)	•	•	•
ComfortClose	•	•	•
Možnost dávkování tekutých prostředků pomocí DOS G 60	•	•	•
Hlučnost [dB (A)]	49	49	47
Péče o nádobí a sklenice			
Perfect GlassCare	•	•	•
Mycí programy			
Počet programů	9	9	9
Programy pro intenzivní mytí	2	2	2
Programy pro rychlé, lehké mytí	2	2	2
Programy pro šetrné mytí sklenic	2	2	2
ECO-program	1	1	1
Programy pro speciální požadavky	2	2	2
Sušení			
Cirkulační turbotermické sušení	•	•	•
AutoOpen – sušení	•	•	•
Přídavné sušení	•	•	•
Košové vybavení			
Umístění příborů	košík na příbory	3D příborová zásuvka	3D příborová zásuvka
Sestava košů	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT	TOPKOMFORT
Kapacita/sad nádobí	13	13	13
Bezpečnost			
Waterproof System	•	•	•
Kontrola funkčnosti	displej	displej	displej
Možnost blokování dveří / Kontrola postřikovacího ramena	• / středové rameno	• / středové rameno	• / středové rameno
Bezpečnost dle směrnice (2006/42/EG)	•	•	•
El. připojení			
El. připojení	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Topný výkon [kW] / Jištění	8,1 / 3× 16 A	8,1 / 3× 16 A	8,1 / 3× 16 A
Celkový příkon [kW]	8,3	8,3	8,3
Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz			
Přepojitelné na	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
1× přípojka na studenou nebo teplou vodu	•	•	•
Technické údaje			
Vnější rozměry (v/š/h) [mm]	805 / 598 / 570	845 / 598 / 570	845 / 598 / 570
Užitná výška mycího prostoru [mm]	580	620	620
Váha, netto [kg]	59	61	64

Technické údaje



Myčka nádobí	PG 8056 U
Podstavný přístroj bez víka	•
Volitelně sada pro přestavbu na volně stojící přístroj	Stand1-80
Mycí prostor z jakostní nerez oceli	•
AutoOpen/AutoClose	-/-
Výkon	
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min]	400
Nejkratší čas programu [min]	5
Teoretický max. čistící výkon [talířů/h, bez toulce na příbory]	456
Řízení, programy	
Způsob řízení	TouchControl
Elektronické řízení	•
Programy	13
Max. předvolba startu (v hodinách)	24
Ukazatel požadované teploty a zbývajících času programu	•
Připojení vody	
vždy 1 x studená a teplá voda (max. 65°C), 1,8–10 bar průtočný tlak (180–1000 kPa)	•
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, max. výtlač 100 cm	•
Elektrické údaje	
3N AC 400 V, 50 Hz, přípojka cca. 1,7 m	•
Přepínatelný na 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Topení [kW]	8,5
Topné čerpadlo [kW]	0,4
Celkový příkon [kW]	8,9
Jištění [A]	3 x 16
Dávkovací zařízení	
1 x kombinované dávkovací zařízení pro práškové a tekuté mycí prostředky (leštidlo) ve dvířkách	•
Zásobník soli ve dvířkách	•
Připojení	
Dávkovací přístroj pro tekuté čistící prostředky DOS G 80 / DOS G 80/1	•
Změkčovač vody	
Pro studenou a teplou vodu do 65°C / max. tvrdost vody 60° dH.	•
Kondenzátor páry	
Rozprašovací kondenzátor páry	-
Rozměry, hmotnost	
Vnější rozměry bez víka v/š/h [mm]	820–880/600/580
Vnější rozměry s víkem (volitelně) v/š/h [mm]	835–895/600/580
Rozměry mycího prostoru v/š [mm]	559/536
Rozměry mycího prostoru h [mm]	O: 474/U: 516
Výška zásuvky nad podlahou [mm]	220
Hmotnost netto [kg]	70
Vnější opláštění, volitelné	
AW, bílá	•
AE, nerez ocel	•
Zkoušky a testy	
CE, VDE, Elektromagnetická kompatibilita EMC, Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717	•
Košové vybavení (dle provedení)	
O 891 Horní koš pro šálky/podšálky/dezertní talířky	1
E 810 Nástavec pro 33 podšálků/17 dezertních talířků	1
U 890 Spodní koš pro různé nástavce	1
E 816 Nástavec 1/2 až pro 19 talířů	2
E 165 Toulec na příbory	2

O = horní koš, U = spodní koš

• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici

Technické údaje



Myčka nádobí	PG 8057 TD U
Podstavný přístroj bez víka	•
Volitelně sada pro přestavbu na volně stojící přístroj	Stand1-80
Mycí prostor z jakostní nerez oceli	•
AutoOpen/AutoClose	•/•
Výkon	
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min]	400
Nejkratší doba provozu [min]	5
Max. čisticí výkon [talíře/h bez toulce na přístroje]	456
Řízení, programy	
Způsob řízení	TouchControl
Elektronické řízení	•
Programy	13
Vario TD program s teplotou oplachování 93 °C	•
Max. předvolba startu (v hodinách)	24
Ukazatel požadované teploty a zbývajících času programu	•
Připojení vody	
2 x studená a 1 x teplá voda (max. 65°C), 1,8–10 bar průtočný tlak (180–1000 kPa)	•
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, max. výtlač 100 cm	•
Elektrické údaje	
3N AC 400 V, 50 Hz, přípojka cca. 1,7 m	•
Přepnutelné na 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Topení [kW]	8,5
Topné čerpadlo [kW]	0,4
Celkový příkon [kW]	8,9
Jištění [A]	3 x 16
Dávkovací zařízení	
1 x kombinované dávkovací zařízení pro práškové a tekuté mycí prostředky (leštidlo) ve dvířkách	•
Zásobník soli ve dvířkách	•
Připojení	
Dávkovací zařízení pro tekuté čisticí prostředky DOS G 80 / DOS G 80/1	•
Změkčovač vody	
Pro studenou a teplou vodu do 65°C / max. tvrdost vody 60° dH	•
Kondenzátor páry	
Rozprašovací kondenzátor páry	•
Rozměry, hmotnost	
Vnější rozměry bez víka v/š/h [mm]	820-880/600/600
Vnější rozměry s víkem (volitelně) v/š/h [mm]	835-895/600/600
Rozměry mycího prostoru v/š [mm]	559/536
Rozměry mycího prostoru h [mm]	O: 474/U: 516
Výška zásuvky nad podlahou [mm]	220
Hmotnost netto [kg]	70
Vnější opláštění, volitelné	
AW, bílá	•
AE, nerez ocel	•
Zkoušky a testy	
CE, VDE, Elektromagnetická kompatibilita EMC, Směrnice o strojních nařízeních 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717	•
Košové vybavení (dle provedení)	
O 891 Horní koš pro šálky	1
E 810 Nástavec pro 33 podšálků/ 17 dezertních talířků	1
U 890 Spodní koš pro různé nástavce 1	
E 816 Nástavec 1/2 für až pro 19 talířů	2
E 165 Tulec na přístroje	2

O = horní koš, U = spodní koš

• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici

Technické údaje



Průmyslová myčka nádobí s tankovým systémem	PG 8164 AE AE DOS
Přístroj s čelním plněním a dvířky	•
Volně stojící přístroj, lze zabudovat do pracovní linky	•
Mycí prostor z jakostní nerez oceli	•
Přednastavená aplikace	myčka sklenic
Výkon	
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min]	176
Nejkratší doba programu [s]	56
Teoretický max. košový výkon za hodinu - program 1/2/3	22/32/48
Displej, řízení	
Elektronické řízení přes dotykový displej	•
Automatický strat programu po zavření dvířek	programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru	•
Ukazatel průběhu programu	•
Předvolba pro spuštění přístroje	•
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory)	•
Programy	
3 standardní programy pro specifické myté předměty	•
Doplňkové zvláštní a speciální programy	•
Samočisticí program	•
Mycí systém	
Rotační ostřikovací ramena (nahore a dole)	•
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l]	9,5/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen	•/•
Připojení vody	
Připojení studené nebo teplé vody (max. 60°C)	•
Průtočný tlak	1-6 bar (100-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo	•/•
Výtlač vypouštěcího čerpadla (bez přívzdušnění odtoku 85 cm)	60 cm
Elektrické údaje	
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A	•
Topení tanku [kW]	2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW]	5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW]	0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W]	65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W]	140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW]	7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení	
Integrovaná dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky	•
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem	AE
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky	AE DOS
Integrovaná příprava vody	
Integrované změkčování vody	-
Rozsah tvrdosti vody [°dH]	-
Vstupní teplota vody [°C]	-
Rozměry, hmotnost	
Šířka [mm]	460
Výška (vč. výškově nastavitelných nožek; k vyrovnání nerovností na podlaze) [mm]	725-760
Hloubka (bez/s čisticími tanky) [mm]	617/637
Hloubka s otevřenými dvířky [mm]	940
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm]	309/402/459
Rozměry koše [mm]	400 x 400
Výška otevření dveří nad podlahou [mm]	328
Hmotnost netto/ hmotnost brutto [kg]	59/68
Vnější opláštění nerez ocel	•
Zadní stěna	plast, IPX3
Zkoušky a testy	
CE, SVGW	•
• = sériově, - = není k dispozici	

Technické údaje



Průmyslová myčka nádobí s tankovým systémem	PG 8165 AE AE DOS
Přístroj s čelním plněním a dvířky	•
Volně stojící přístroj, lze zabudovat pod pracovní desku	•
Mycí prostor z jakostní nerez oceli	•
Přednastavená aplikace	Bistro-myčka
Výkon	
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min]	210
Nejkratší doba programu [s]	71
Teoretický max. košový výkon za hodinu - program 1/2/3	40/32/28
Displej, řízení	
Elektronické řízení přes dotykový displej	•
Automatický start programu po zavření dvířek	programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru	•
Ukazatel průběhu programu	•
Předvolba pro spuštění přístroje	•
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory)	•
Programy	
3 standardní programy pro specifické mytí	•
Doplňkové zvláštní a speciální programy	•
Samočisticí program	•
Mycí systém	
Rotační ostřikovací ramena (nahore a dole)	•
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l]	15,3/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen	•/•
Připojení vody	
Připojení studené nebo teplé vody(max. 60°C)	•
Průtočný tlak	1,5-6 bar (150-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo	•/•
Výtlač vypouštěcího čerpadla (bez přívzdušnění odtoku 85 cm)	60 cm
Elektrické údaje	
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A	•
Topení tanku [kW]	2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW]	5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW]	0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W]	65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W]	140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW]	7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení	
Integrované dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky	•
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem	AE
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky	AE DOS
Integrovaná příprava vody	
Integrované změkčování vody	–
Rozsah tvrdosti vody [°dH]	–
Vstupní teplota vody [°C]	–
Rozměry, hmotnost	
Šířka [mm]	600
Výška (vč. výškově nastavitelných nožek; k vyrovnání nerovnosti podlahy) [mm]	725-760
Hloubka (bez/s čisticími tanky) [mm]	617/637
Hloubka s otevřenými dvířky [mm]	940
Rozměr mycího prostoru v/š/h [mm]	309/510/568
Rozměr koše [mm]	500 x 500 / x 530
Výška otevření dveří nad podlahou [mm]	328
Hmotnost netto/ hmotnost brutto [kg]	64/74
Vnější opláštění z nerez oceli	•
Zadní stěna	plast, IPX3
Zkoušky a testy	
CE, SVGW	•
• = sériově, – = není k dispozici	

* Při ideálních podmínkách. Spotřeba vody při oplachování závisí na místních podmínkách. Přesné nastavení následuje při uvedení přístroje do chodu.

Technické údaje



Průmyslové myčky nádobí s tankovým systémem	PG 8166 AE Basic AE AE DOS	PG 8166 AE WES AE WES DOS
Přístroj s čelním plněním a dvířky	•	•
Volně stojící přístroj, lze zabudovat pod pracovní desku	•	•
Mycí prostor z jakostní nerez oceli	•	•
Přednastavená aplikace	myčka nádobí	myčka nádobí
Výkon		
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min]	210	210
Nejkratší doba programu [s]	71	71
Teoretický max. košový výkon za hodinu - program 1/2/3	40/28/24	40/28/24
Displej, řízení		
Elektronické řízení přes dotykový displej	•	•
Automatický start programu po zavření dvířek	programovatelné	programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru	•	•
Ukazatel průběhu programu	•	•
Předvolba pro spuštění přístroje	•	•
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory)	•	•
Programy		
3 standardní programy pro specifické mytí předmětů	•	•
Doplňkové zvláštní a speciální programy	•	•
Samočisticí program	•	•
Mycí systém		
Rotační ostřikovací ramena (nahore a dole)	•	•
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l]	15,3/2,4	15,3/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen	•/•	•/•
Připojení vody		
Připojení studené nebo teplé vody (max. 60°C)	•	•
Průtočný tlak	1-6 bar (100-600 kPa)	1-6 bar (100-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo	•/•	•/•
Výtlač vypouštěcího čerpadla (bez přívzdušnění odtoku 85 cm)	60 cm	60 cm
Elektrické údaje		
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A	•	•
Topení tanku [kW]	2,0	2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW]	5,3/2,6	5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW]	0,6	0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W]	65	65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W]	140	140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW]	7,9/3,2	7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení		
Integrovaná dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky	AE, AE DOS •	•
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem	AE	AE WES
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky	AE DOS	AE WES DOS
Integrovaná příprava vody		
Integrované změkčování vody	–	•
Rozsah tvrdosti vody [°dH]	–	4-25
Vstupní teplota vody [°C]	–	max. 60
Rozměry, hmotnost		
Šířka [mm]	600	600
Výška (vč. výškově nastavitelných nožek; k vyrovnání nerovnosti) [mm]	820-855	820-855
Šířka (bez/s čisticích tanků) [mm]	617/637	617/637
Šířka s otevřenými dvířky [mm]	1034	1034
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm]	404/510/568	404/510/568
Rozměry koše [mm]	500 x 500 / x 530	500 x 500 / x 530
Výška otevření dveří nad podlahou [mm]	328	328
Hmotnost netto/ hmotnost brutto [kg]	69/79	69/79
Vnější opláštění nerez	•	•
Zadní stěna	plast, IPX3	plast, IPX3
Zkoušky a testy		
CE, SVGW	•	•

• = sériově, – = není k dispozici

* Při ideálních podmínkách. Spotřeba vody při oplachování závisí na místních podmínkách. Přesné nastavení následuje při uvedení přístroje do chodu.

Technické údaje



Průmyslová myčka nádobí s tankovým systémem	PG 8169 AE
Přístroj s čelním plněním a dvířky	•
Volně stojící přístroj, lze zabudovat pod pracovní desku	•
Mycí prostor z jakostní nerez oceli	•
Přednastavená aplikace	Myčka nádobí
Výkon	
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min]	210
Nejkratší doba programu [s]	71
Teoretický max. košový výkon za hodinu - Program 1/2/3	40/28/24
Displej, řízení	
Elektronické řízení přes dotykový displej	•
Automatický start programu po zavření dvířek	programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru	•
Ukazatel průběhu programu	•
Předvolba pro spuštění přístroje	•
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory)	•
Programy	
3 standardní programy pro specifické myté předměty	•
Doplňkové zvláštní a speciální programy	•
Samočisticí program	•
Mycí systém	
Rotační ostřikovací ramena (nahore a dole)	•
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l]	15,3/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen	•/•
Připojení vody	
Připojení studené nebo teplé vody (max. 60°C)	•
Průtočný tlak	1-6 bar (100-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku /vypouštěcí čerpadlo	•/•
Výtlač vypouštěcího čerpadla (bez přívzdušnění odtoku 85 cm)	60 cm
Elektrické údaje	
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A	•
Topení tanku [kW]	2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW]	5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW]	0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W]	65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W]	140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW]	7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení	
Integrovaná dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky	•
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem	•
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky	–
Integrovaná příprava vody	
Integrované změkčování vody	–
Rozsah tvrdosti vody [°dH]	–
Vstupní teplota vody [°C]	–
Rozměry, hmotnost	
Šířka (mm)	600
Výška (vč. nastavitelných nožek; k vyrovnaní v případě nerovné podlahy)	820-855
Hloubka (mm)	651
Hloubka s otevřenými dvířky (mm)	1068
Rozměry mycího prostoru v/š/h	404/510/609
Rozměr koše [mm]	500 x 500 / x 530 / x 540
Výška otevření dveří nad podlahou [mm]	328
Hmotnost netto[kg]/ hmotnost brutto [kg]	69/79
Vnější opláštění z nerez oceli	•
Zadní stěna	nerez, IPX5
Zkoušky a testy	
CE, SVGW	•
• = sériově, – = není k dispozici	

* Při ideálních podmínkách. Spotřeba vody při oplachování závisí na místních podmínkách. Přesné nastavení následuje při uvedení přístroje do chodu.

Technické údaje



Průchozí tankové myčky nádobí	PG 8172 AE, 10,8 kW	PG 8172 ECO AE, 6,4 kW
Volně stojící průchozí přístroj	•	•
Ruční otevírání horního krytu	•	•
Příprava pro dovybavení automatickým otvíráním horního krytu	•	•
Instalace jako průchozí verze a rohová varianta	•	•
Mycí prostor z jakostní nerez oceli	•	•
Výkon		
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min]	190-240	190-240
Nejkratší doba programu [s] - nádobí /sklenice	50/47	50/47
Teoretický max. košový výkon za hodinu - nádobí / sklenice	72/77	72/77
Displej, řízení		
Elektronické řízení přes dotykový displej	•	•
Automatický start programu po zavření víka	•	•
Ukazatel teploty v tanku a bojleru	•	
Ukazatel průběhu programu	•	•
Předvolba pro spuštění přístroje	•	•
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory)	•	•
Programy		
3 standardní programy pro specifické myté předměty	•	•
Doplňkové zvláštní a speciální programy	•	•
Program samočištění	•	•
Mycí systém		
Rotační ostřikovací ramena (nahore a dole)	•	•
Objem tanku [l]	35	35
Spotřeba vody na cyklus [l]	2,4	2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen	•/•	•/•
Zpětné získávání tepla		
Zpětné získávání tepla z odpadové vody	•	• (vícevrstvé)
Zpětné získávání tepla z odpadového vzduchu	-	•
Připojení vody		
Připojení studené vody nebo	•	•
Připojení teplé vody (max. 60°C)	•	-
Průtočný tlak	1-6 bar (100-600 kPa)	1,5-6 bar (150-600kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku	•	•
Vypouštěcí čerpadlo	•	•
Výtlač vypouštěcího čerpadla (bez přivzdušnění odtoku 85 cm)	65 cm	65 cm
Elektrické údaje		
Topení tanku [kW]	2,5	2,5
Bojler [kW]	v závislosti na elektrickém připojení (viz. následující strana)	
Oběhové čerpadlo [kW]	0,95	0,95
Vypouštěcí čerpadlo [W]	37	37
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W]	200	200
Celkový příkon [kW]	v závislosti na elektrickém připojení (viz. následující strana)	
Dávkovací zařízení/připojení		
Integrované dávkovací čerpadlo pro leštidlo	•	•
Integrované dávkovací čerpadlo pro tekuté čisticí prostředky	• (DOS/DOS WES)	• (DOS/DOS WES)
Přípojka pro DOS G 80/72	• (AE/WES)	• (AE/WES)
Změkčovač vody		
Integrované změkčování vody	• (WES/WES DOS)	• (WES/WES DOS)
Rozsah tvrdosti vody [°dH]	4-25	4-25
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry v/š/h [mm] (při zavřeném víku , bez úchytlů)	1.515/635/750	2.195/635/750
Vnější rozměry v [mm] (při otevřeném víku)	1.995	2.195
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm]	440/550/550	440/550/550
Výška otevření dveří nad podlahou [mm]	850 (+35/-10)	850 (+35/-10)
Hmotnost netto [kg]/ hmotnost brutto [kg]	134/ 159	157/ 185
Vnější opláštění z nerez oceli (AE)	•	•
Zkoušky a testy		
CE, DVGW, SEV, Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG, DIN 10512	•	•

Technické údaje

Napětí	Jištění	Celkový příkon v kW	
		PG 8172 AE	PG 8172 AE ECO
3N AC 400 V, 50 Hz	16 A / 25 A / 32 A	9,1 / 13,2 / 14,7	7,9 / 10,2 / —
1N AC 230 V, 50 Hz	32 A	—	6,9

Miele, spol. s r.o.
Spielberg Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno

professional@miele.cz
www.miele-professional.cz

Servis
Tel.: 800 MIELE 1 (800 643 531)
Fax: 543 553 119
Po–Pá 7:30–17:30

Miele s. r. o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119
Servis-tel.: 02/58 103 131

E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk



Immer besser

Již od roku 1899 se Miele řídí jasnou filozofií: Immer besser – Vždy lepší. Tento výstižný slogan je základem pro pověstnou kvalitu, trvanlivost a inovativnost označení „Made in Germany“. Je to závazek, který profesionálním uživatelům potvrzuje, že se rozhodli pro ten správný výrobek.

Vynikající

Spolehlivost bez kompromisů u přístrojů i servisu je důvodem, proč zákazníci pravidelně volí Miele nejlepší a nejspolehlivější značkou. Uznávaná vyznamenání jako MX Award, iF, reddot Design Awards a Německá cena za udržitelný rozvoj dokazují vynikající pozici Miele také v oblasti designu, managementu kvality a vztahu k životnímu prostředí.

Kompetentní

Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional s mimořádnou důkladností kvalitní pračky, sušičky, myčky nádobí nebo čistící a dezinfekční automaty. Pečlivě vybrané příslušenství, komplexní poradenství a pohotový servis umožňují dosáhnout za pomoci přístrojů Miele vždy optimální výkon a efektivitu.

Jistota originálu



Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České a Slovenské republice